



Spannzange / collet ER32 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

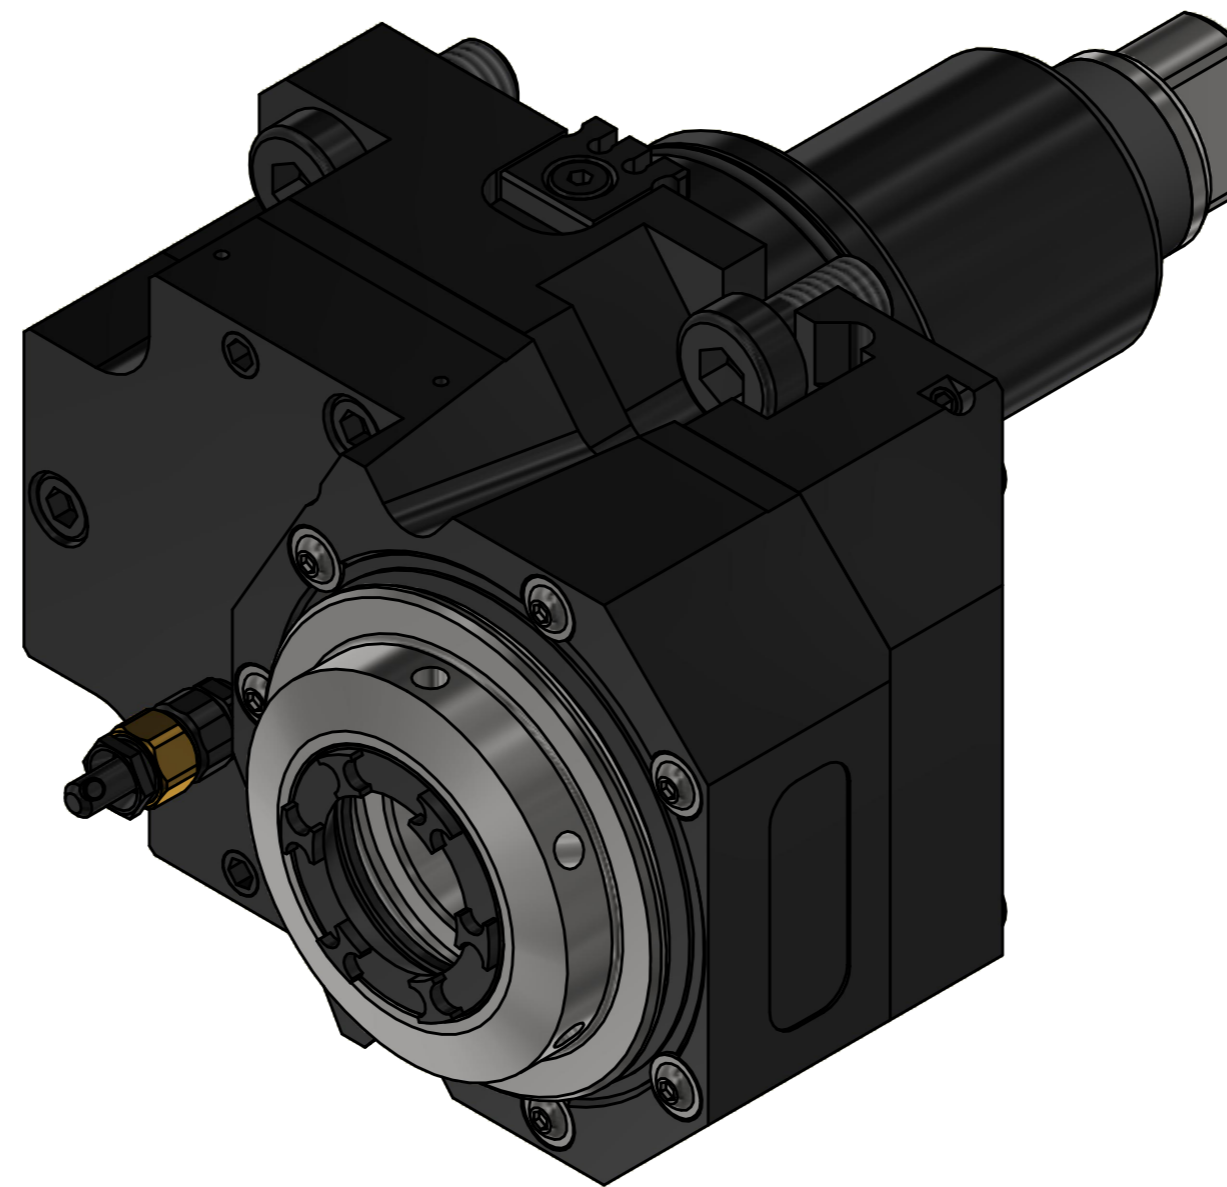

Gewindebohrzange / tapping collet  
ET-1-32 M5-M12



  
Spannzangenschlüssel für  
innenliegende Mutter  
Clamping wrench for  
internal collet  
232AX

  
Hakenschlüssel  
mit Zapfen  
Hook wrench  
with fixed pin  
DIN1810 B 58x62

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - technical data Weight = 6.672 [kg] Torque max. (M1/M2) = 50 / 25 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 12000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:2	Benennung - Title <b>Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt</b> <b>Ax. drill. and mill. head offset</b>	 EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de Nr. - No. <b>542-010617</b>	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! REV: -/A MNR.	
------------------	---	--	--	---	---