BASS

TECHNIK FÜR GEWINDE

LEISTUNG VERBINDET

PERFORMANCE CONNECTS

TECHNIK FÜR GEWINDE

OSG GROUP COMPANY

Ausgabe / edition / édition / edizione / edición **1**

Sie finden die aktuelle Ausgabe des Katalogs auf unserer Website.
You can find the current edition of our catalogue on our website. / Vous trouverez l'édition actuelle du catalogue sur notre page Internet. /
Può trovare l'ultima edizione del catalogo sul nostro sito web. / Puede encontrar la edicion actualizada de nuestro catálogo en nuestra página Web.

BASS GmbH
Technik für Gewinde
Bass-Strasse 1
97996 Niederstetten
Deutschland · Germany

Tel.: +49 7932 892-0
Fax: +49 7932 892-87
E-Mail: info@bass-tools.com
Web: www.bass-tools.com

1947-2022

75 JAHRE

BASS

TECHNIK FÜR GEWINDE

UNSER UNTERNEHMEN

Wir sind ein dynamisches, familienfreundliches Unternehmen in Baden-Württemberg. Seit 1947 entwickeln, vertreiben und produzieren wir qualitativ hochwertige Gewindewerkzeuge für den nationalen und internationalen Markt. Für unsere Kunden sind wir der Spezialist und Partner für leistungsstarke, effiziente und prozesssichere Innengewindebearbeitungen. Hohe Kundenzufriedenheit in Verbindung mit hoher Qualität ist unsere oberste Maxime.

OUR COMPANY

We are a dynamic, medium-sized family-friendly company which has its place of business in Southern Germany. We are producing high quality threading tools for national and international markets at our location in Niederstetten since 1947. For our customers we are the specialist and partner for high-perfomance, efficient and reliable thread machining. Our dictum is a high customer satisfaction in combination with high-quality service and products.

NOTRE ENTREPRISE

Nous sommes une dynamique, de taille moyenne, dont le siège social et l'usine se trouvent dans le sud de l'Allemagne. Depuis 1947, nous développons, produisons et commercialisons des outils de filetage de haute qualité pour le monde entier. Nous sommes reconnus par nos clients comme le partenaire spécialisé dans l'usinage de filetages intérieurs performants, efficaces et fiables. Notre devise est la satisfaction élevée du client combinée à un service et des produits de haute qualité.

LA NOSTRA AZIENDA

Siamo un'azienda dinamica del Baden-Württemberg. Dal 1947 sviluppiamo, distribuiamo e produciamo maschi per la filettatura di alta qualità per il mercato nazionale e internazionale. Per i nostri clienti siamo specialisti e partner per prestazioni elevate, efficienza e affidabilità dei processi nella lavorazione della filettatura interna. La nostra assoluta priorità è l'alta soddisfazione del cliente, unita alla massima qualità.

NUESTRA EMPRESA

Somos una dinámica, de tamaño medio, que tiene su sede en el sur de Alemania. Fabricamos herramientas de roscado de gran calidad para los mercados nacionales e internacionales en nuestras instalaciones de Niederstetten desde 1947. Para nuestros clientes somos los especialistas y socios para el mecanizado eficiente y fiable de roscas de alto rendimiento. Nuestra máxima es la satisfacción del cliente en combinación con un servicio eficiente y productos de gran calidad.

Typenbezeichnungen types / types / tipi / tipos	**Beispiele** examples / exemples / esempi / ejemplos	**S. / p.**
Kleine Abmessungen ab Ø 1,0 mm small dimensions starting with Ø 1.0 mm / petites dimensions à partir de Ø 1,0 mm / piccole dimensioni da Ø 1,0 mm / dimensiones pequeñas a partir de Ø 1,0 mm		12 / 14 / 16 / 20 / 26 / 28 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 56 / 58 / 60 / 130 / 138 / 140
Verlängerte Werkzeuge tools with extended shank / outils à queue extra-longue / maschi prolungati / herramientas con mango alargado	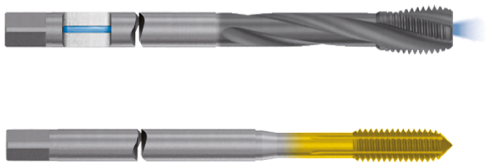	72-75
Schafttoleranz h6 shank tolerance h6 / tolérance Ø queue h6 / tolleranza gambo h6 / tolerancia del mango h6		40-49 / 54-55 / 68-71 / 78 / 80-86 / 104 / 112 / 128-129 / 131 / 136-141
Vollhartmetall (VHM) solid carbide / carbure monobloc / metallo duro / metal duro	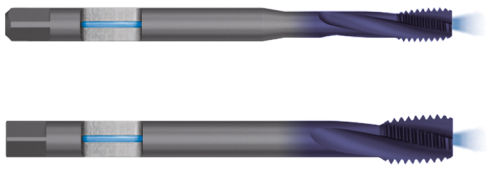	22 / 24 / 28-31 / 44-47 54-55 / 82 / 86 / 128-129
Gewindeschneidfutter und Zubehör tap holders and accessories / mandrins de taraudage et accessoires / maschiatori ed accessori / mandriles y accesorios		142-163
MMS-Werkzeuge MQL tools / outils MQL (micro lubrification) / utensili MQL / herramientas MQL	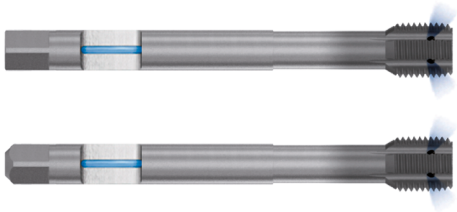	28 / 30-31 / 78 / 82 / 128-129
Sonderwerkzeuge für jede Produktgruppe special tools of all product groups / outils spéciaux pour tous les groupes de produits / utensili speciali per ogni gruppo di prodotto / herramientas especiales para cada grupo de productos		**Nicht im Katalog - auf Anfrage** not in the catalogue - on request / hors catalogue - sur demande / non a catalogo - a richiesta / no figuran en el catálogo - a solicitar

Gewindeart / type of thread / type de filetage / tipo di filetto / tipo de rosca	Typenbezeichnung / types / type / tipo / tipo			S./p.
M	AVANT	1 GAL15	KA TICN	54
M	AVANT	2 GAL15	KA TICN	55
M	AVANT	1 GAL15	KA TICN VHM	54
M	AVANT	2 GAL15	KA TICN VHM	55
M	AVANT	2 H15	KA HL SL FL	75
M	AVANT	1 H15	KA TICN	50
M	AVANT	2 H15	KA TICN	51
M	AVANT	1 H15	TICN	48
M	AVANT	1 H15	TICN	50
M	AVANT	2 H15	TICN	49
M	AVANT	1 H15		48
M	AVANT	2 H15		49
M	AVANT	1 H25	HL	52
M	AVANT	2 H25	HL	53
M	AVANT	1 HVA15	KA HK BT	52
M	AVANT	2 HVA15	KA HK BT	53
M	AVANT	1 NI13	TICN	54
M	AVANT	2 NI13	TICN	55
M	AVANT	1 TIH13	TICN	54
M	AVANT	2 TIH13	TICN	55
M	DOMINANT	1 HVA45	HK BT	70
M	DOMINANT	2 HVA45	HK BT	71
M	DOMINANT	1 HZ38	HL	58
M	DOMINANT	2 HZ38	HL	59
M	DOMINANT	1 HZ38	KA HL	58
M	DOMINANT	2 HZ38	KA HL	59
M	DOMINANT	1 HZ38	LH	60
M	DOMINANT	1 HZ38	TICN	58
M	DOMINANT	2 HZ38	TICN	59
M	DOMINANT	1 HZ38	TIN	58
M	DOMINANT	2 HZ38	TIN	59
M	DOMINANT	1 HZ38	VAP	56
M	DOMINANT	2 HZ38	VAP	57
M	DOMINANT	1 HZ38		56
M	DOMINANT	2 HZ38		57
M	DOMINANT	1 MHST45	HK HL	68
M	DOMINANT	2 MHST45	HK HL	69
M	DOMINANT	1 MHST45	KA HK HL	68
M	DOMINANT	1 MHST45	KA HK HL	70
M	DOMINANT	2 MHST45	KA HK HL	71
M	DOMINANT	1 N38	TIN	56
M	DOMINANT	2 N38	TIN	57
M	DOMINANT	1 N38		56
M	DOMINANT	2 N38		57
M	DOMINANT	1 VA45	HL	64
M	DOMINANT	1 VA45	HL	66
M	DOMINANT	1 VA45	HL	68
M	DOMINANT	2 VA45	HL	65
M	DOMINANT	2 VA45	HL	67
M	DOMINANT	1 VA45	HL SL	74
M	DOMINANT	2 VA45	HL SL	75
M	DOMINANT	1 VA45	KA HL	64
M	DOMINANT	2 VA45	KA HL	65
M	DOMINANT	1 VA45	SL	74
M	DOMINANT	2 VA45	SL	75
M	DOMINANT	1 VA45	TIN	62
M	DOMINANT	1 VA45	TIN	64

Gewindeart / type of thread / type de filetage / tipo di filetto / tipo de rosca	Typenbezeichnung / types / type / tipo / tipo			S./p.
M	DOMINANT	2 VA45	TIN	63
M	DOMINANT	1 VA45	VAP	62
M	DOMINANT	2 VA45	VAP	63
M	DOMINANT	1 VA45		60
M	DOMINANT	2 VA45		61
M	DURAMAX	1 GAL	KA BT VHM	28
M	DURAMAX	2 GAL	KA BT VHM	29
M	DURAMAX	1 GAL	MKA BT MG	28
M	DURAMAX	1 GAL	MKR AK BT	30
M	DURAMAX	2 GAL	MKR AK BT	31
M	DURAMAX	1 GAL	MKR AK BT VHM	30
M	DURAMAX	2 GAL	MKR AK BT VHM	31
M	DURAMAX	1 GAL	MKR BT	30
M	DURAMAX	2 GAL	MKR BT	31
M	DURAMAX	1 H	BT	22
M	DURAMAX	1 H	BT	24
M	DURAMAX	2 H	BT	23
M	DURAMAX	2 H	BT	25
M	DURAMAX	1 H	KA BT	22
M	DURAMAX	1 H	KA BT	24
M	DURAMAX	2 H	KA BT	23
M	DURAMAX	2 H	KA BT	25
M	DURAMAX	1 H	KA BT VHM	22
M	DURAMAX	1 H	KA TIN	20
M	DURAMAX	2 H	KA TIN	21
M	DURAMAX	1 H	KR BT	24
M	DURAMAX	2 H	KR BT	25
M	DURAMAX	1 H	KR BT VHM	24
M	DURAMAX	1 H	KR TIN	20
M	DURAMAX	2 H	KR TIN	21
M	DURAMAX	1 H	LH TIN	26
M	DURAMAX	2 H	LH TIN	27
M	DURAMAX	1 H	TIN	20
M	DURAMAX	1 H	TIN	22
M	DURAMAX	1 H	TIN	26
M	DURAMAX	2 H	TIN	21
M	DURAMAX	2 H	TIN	23
M	DURAMAX	1 HO	TIN	26
M	DURAMAX	1 HO	TIN	28
M	DURAMAX	2 HO	TIN	29
M	DURAMAX	1 N	TIN	12
M	DURAMAX	1 N	TIN	14
M	DURAMAX	2 N	TIN	13
M	DURAMAX	1 N	TIN SL	72
M	DURAMAX	1 N		12
M	DURAMAX	1 NB	TIN TS	18
M	DURAMAX	2 NB	TIN TS	19
M	DURAMAX	1 NO	TIN	14
M	DURAMAX	1 NO	TIN	16
M	DURAMAX	2 NO	TIN	17
M	HGB	1 WM 3S	Satz / set / jeu	76
M	HGB	2 WM 3S	Satz / set / jeu	76
M	VARIANT	1 H	TICN	38
M	VARIANT	2 H	TICN	39
M	VARIANT	1 H	TIN	36
M	VARIANT	1 H	TIN	38
M	VARIANT	2 H	TIN	37

Gewindeart / type of thread / type de filetage / tipo di filetto / tipo de rosca	Typenbezeichnung / types / type / tipo / tipo				S./p.
M	VARIANT	1	H	VAP	34
M	VARIANT	2	H	VAP	35
M	VARIANT	1	H		32
M	VARIANT	1	H		34
M	VARIANT	2	H		33
M	VARIANT	1	HVA	HK BT	42
M	VARIANT	2	HVA	HK BT	43
M	VARIANT	1	MHST	HK TIN	40
M	VARIANT	2	MHST	HK TIN	41
M	VARIANT	1	MHST	KR HK TIN	42
M	VARIANT	2	MHST	KR HK TIN	43
M	VARIANT	1	N	TIN	32
M	VARIANT	2	N	TIN	33
M	VARIANT	1	N		32
M	VARIANT	2	N		33
M	VARIANT	1	NI	TICN	42
M	VARIANT	2	NI	TICN	43
M	VARIANT	1	TIH	TICN	42
M	VARIANT	2	TIH	TICN	43
M	VARIANT	1	VA	HL	40
M	VARIANT	2	VA	HL	41
M	VARIANT	1	VA	LH TIN	40
M	VARIANT	2	VA	LH TIN	41
M	VARIANT	1	VA	TIN	38
M	VARIANT	1	VA	TIN	40
M	VARIANT	2	VA	TIN	39
M	VARIANT	2	VA	TIN	41
M	VARIANT	1	VA	TIN SL	72
M	VARIANT	2	VA	TIN SL	73
M	VARIANT	1	VA	VAP	38
M	VARIANT	2	VA	VAP	39
M	VARIO	1	GG	KA BT	48
M	VARIO	2	GG	KA BT	49
M	VARIO	1	GG	KA TICN	46
M	VARIO	2	GG	KA TICN	47
M	VARIO	1	GG	KA TICN VHM	46
M	VARIO	2	GG	KA TICN VHM	47
M	VARIO	1	GG	TICN	44
M	VARIO	2	GG	TICN	45
M	VARIO	1	GG	TICN SL	72
M	VARIO	2	GG	TICN SL	73
M	VARIO	2	H	KA HL SL FL	73
M	VARIO	1	H	KA TICN	44
M	VARIO	1	MS		48
M	VARIO	1	SH	TICN SR	44
M	VARIO	2	SH	TICN SR	45
M	VARIO	1	SH	TICN SR VHM	44
M	VARIO	2	SH	TICN SR VHM	45
MF	AVANT	2	GAL15	KA TICN	85
MF	AVANT	2	GAL15	KA TICN VHM	86
MF	AVANT	2	H15	KA TICN	85
MF	AVANT	2	H15	TICN	85
MF	AVANT	2	H25	HL	85
MF	AVANT	2	TIH13	TICN	86
MF	DOMINANT	2	HZ38	HL	87
MF	DOMINANT	2	HZ38	KA HL	87
MF	DOMINANT	2	HZ38	TIN	87

Gewindeart / type of thread / type de filetage / tipo di filetto / tipo de rosca	Typenbezeichnung / types / type / tipo / tipo				S./p.
MF	DOMINANT	2	HZ38		87
MF	DOMINANT	1	VA45	HL	79
MF	DOMINANT	2	VA45	HL	88
MF	DOMINANT	2	VA45	TIN	88
MF	DOMINANT	2	VA45		88
MF	DURAMAX	1	GAL	MKA BT MG	78
MF	DURAMAX	2	GAL	MKA BT MG	82
MF	DURAMAX	2	GAL	MKR AK BT	82
MF	DURAMAX	2	GAL	MKR AK BT VHM	82
MF	DURAMAX	2	GAL	MKR BT	82
MF	DURAMAX	1	H	BT	78
MF	DURAMAX	2	H	BT	81
MF	DURAMAX	1	H	KA BT	78
MF	DURAMAX	2	H	KA BT	81
MF	DURAMAX	2	H	KA TIN	80
MF	DURAMAX	2	H	TIN	80
MF	DURAMAX	1	N	TIN	78
MF	DURAMAX	2	N	TIN	80
MF	VARIANT	2	H	TICN	83
MF	VARIANT	2	TIH	TICN	83
MF	VARIANT	2	VA	HL	83
MF	VARIANT	1	VA	TIN	79
MF	VARIANT	2	VA	TIN	83
MF	VARIO	2	GG	KA BT	84
MF	VARIO	2	GG	KA TICN	84
MF	VARIO	2	GG	TICN	84
MF	VARIO	2	SH	TICN SR	84
G	AVANT	2	H15		92
G	AVANT	2	H25	HL	92
G	DOMINANT	2	HZ38	HL	93
G	DOMINANT	2	HZ38	TIN	93
G	DOMINANT	2	HZ38		93
G	DOMINANT	2	VA45	HL	94
G	DOMINANT	2	VA45	TIN	94
G	DOMINANT	2	VA45		93
G	DOMINANT	2	VA45		94
G	DURAMAX	2	H	BT	90
G	DURAMAX	2	N	TIN	90
G	VARIANT	2	VA	HL	91
G	VARIANT	2	VA	TIN	91
G	VARIO	2	GG	TICN	91
G	VARIO	2	SH	TICN SR	91
Rp	VARIO	2	N		96
Rc	VARIO	2	H	VAP	97
Rc	VARIO	2	N		97
NPT	AVANT	1	VA15	VAP	98
NPT	AVANT	2	VA15	VAP	99
NPT	VARIO	1	HZ	AZ TIN	98
NPT	VARIO	2	HZ	AZ TIN	99
NPT	VARIO	2	N		99
NPTF	AVANT	1	VA15	VAP	100
NPTF	AVANT	2	VA15	VAP	101
NPTF	VARIO	2	N		101
NPSM	VARIO	2	N		102
NPSF	VARIO	2	N		103
UNC	DOMINANT	1	HZ38	HL	108
UNC	DOMINANT	2	HZ38	HL	109

Gewindeart / type of thread / type de filetage / tipo di filetto / tipo de rosca	Typenbezeichnung / types / type / tipo / tipo			S./p.
UNC	DOMINANT	1 HZ38		108
UNC	DOMINANT	2 HZ38		109
UNC	DOMINANT	1 VA45	HL	110
UNC	DOMINANT	2 VA45	HL	111
UNC	DOMINANT	1 VA45	TIN	110
UNC	DOMINANT	2 VA45	TIN	111
UNC	DOMINANT	1 VA45		108
UNC	DOMINANT	2 VA45		109
UNC	DURAMAX	1 H	BT	104
UNC	DURAMAX	2 H	BT	105
UNC	DURAMAX	1 N	TIN	104
UNC	DURAMAX	2 N	TIN	105
UNC	VARIANT	1 VA	HL	106
UNC	VARIANT	2 VA	HL	107
UNC	VARIANT	1 VA	TIN	106
UNC	VARIANT	2 VA	TIN	107
UNC	VARIO	1 GG	TICN	106
UNC	VARIO	2 GG	TICN	107
UNF	DOMINANT	1 HZ38	HL	116
UNF	DOMINANT	2 HZ38	HL	117
UNF	DOMINANT	1 HZ38		116
UNF	DOMINANT	2 HZ38		117
UNF	DOMINANT	1 VA45	HL	118
UNF	DOMINANT	2 VA45	HL	119
UNF	DOMINANT	1 VA45	TIN	118
UNF	DOMINANT	2 VA45	TIN	119
UNF	DOMINANT	1 VA45		118
UNF	DOMINANT	2 VA45		119
UNF	DURAMAX	1 H	BT	112
UNF	DURAMAX	2 H	BT	113
UNF	DURAMAX	1 N	TIN	112
UNF	DURAMAX	2 N	TIN	113
UNF	VARIANT	1 VA	HL	114
UNF	VARIANT	2 VA	HL	115
UNF	VARIANT	1 VA	TIN	114
UNF	VARIANT	2 VA	TIN	115
UNF	VARIO	1 GG	TICN	114
UNF	VARIO	2 GG	TICN	115
UNEF	VARIANT	2 N		120
UNEF	VARIO	2 N		120
UN	AVANT	2 H15		121
UN	DOMINANT	2 HZ38		121
Tr	AVANT	2 H05	LSP	122
Tr	AVANT	2 H05	RSP LH	122
Rd	VARIO	1 N		123
W	VARIO	2 N		124
W	VARIO	2 N		125
BSW	VARIANT	1 H		126
BSW	VARIANT	2 H		127
EG-M	DOMINANT	1 VA45	HL	130
EG-M	DOMINANT	2 VA45	HL	130
EG-M	DURAMAX	1 GAL	MKR AK BT VHM	128
EG-M	DURAMAX	2 GAL	MKR AK BT VHM	129
EG-M	DURAMAX	1 H	TIN	128
EG-M	DURAMAX	2 H	TIN	129
EG-MF	DOMINANT	2 VA45	HL	132
EG-MF	DURAMAX	2 H	TIN	131

Gewindeart / type of thread / type de filetage / tipo di filetto / tipo de rosca	Typenbezeichnung / types / type / tipo / tipo			S./p.
EG-UNC	DOMINANT	1 VA45	HL	133
EG-UNC	DOMINANT	2 VA45	HL	133
EG-UNF	DOMINANT	1 VA45	HL	134
EG-UNF	DOMINANT	2 VA45	HL	134
MJ	AVANT	1 NI13	TICN	136
MJ	AVANT	2 NI13	TICN	137
MJ	AVANT	1 TIH13	TICN	136
MJ	AVANT	2 TIH13	TICN	137
MJ	VARIANT	1 NI	TICN	136
MJ	VARIANT	2 NI	TICN	137
MJ	VARIANT	1 TIH	TICN	136
MJ	VARIANT	2 TIH	TICN	137
UNJC	AVANT	1 NI13	TICN	138
UNJC	AVANT	2 NI13	TICN	139
UNJC	AVANT	1 TIH13	TICN	138
UNJC	AVANT	2 TIH13	TICN	139
UNJC	VARIANT	1 NI	TICN	138
UNJC	VARIANT	2 NI	TICN	139
UNJC	VARIANT	1 TIH	TICN	138
UNJC	VARIANT	2 TIH	TICN	139
UNJF	AVANT	1 NI13	TICN	140
UNJF	AVANT	2 NI13	TICN	141
UNJF	AVANT	1 TIH13	TICN	140
UNJF	AVANT	2 TIH13	TICN	141
UNJF	VARIANT	1 NI	TICN	140
UNJF	VARIANT	2 NI	TICN	141
UNJF	VARIANT	1 TIH	TICN	140
UNJF	VARIANT	2 TIH	TICN	141

Werkzeuge aus HSSE-PM mit einem Schaft-Ø kleiner 6 mm und größer 12 mm haben generell die Schafttoleranz h9. Angaben im Katalog können abweichen.

Tools made out of HSSE-PM with a shank diameter of < 6 mm or > 12 mm have shank tolerance h9. Data stated in the catalog may differ.

D'une façon générale, la tolérance de queue des outils en HSSE-PM est h9 pour Ø queue < 6 mm ou > 12 mm. Ce détail n'apparaît pas dans le catalogue.

I maschi in HSSE-PM con un diametro gambo inferiore a 6 mm hanno in generale la tolleranza h9. Le informazioni nel catalogo possono differire.

Herramientas de HSSE-PM con un diámetro del mango < 6 mm o > 12 mm generalmente tienen la tolerancia del mango h9. Datos en el catálogo pueden diferir.

Gewindebohrer und Gewindefurcher werden bis einschließlich Abmessung M6, bzw. UNC & UNF 1/4" mit Spitze gefertigt. Hiervon ausgenommen sind Werkzeuge mit Anschnittform E sowie Werkzeuge mit KA und KR. Werkzeuge mit Anschnittform B werden bis Abmessung M8, bzw. UNC & UNF 5/16" mit Spitze gefertigt. Abbildungen im Katalog können abweichen. Baumaße grundsätzlich ohne Spitze.

Taps and roll taps are manufactured with a center point up to dimension M6 or UNC or UNF 1/4" – except tools with chamfer form E or with internal coolant KA and KR. Taps with chamfer form B are manufactured with a center point up to dimension M8 or UNC or UNF 5/16". Illustrations in the catalog may differ. indicated lenghts do not include length of tip.

Les tarauds coupants et à refouler sont dotés d'une pointe jusqu'à M6 ou UNC ou UNF 1/4" à l'exception des outils avec entrée courte type E, à lubrification interne axiale KA et radiale KR. Les outils à entrée forme B sont dotés d'une pointe jusqu'à M8 ou UNC ou UNF 5/16". Les illustrations du catalogue peuvent ne pas correspondre aux spécifications des produits. Longueurs indiquées sans pointe.

I maschi a tagliare e rullare (Imbocco Forma C) fino al M6, UNC e UNF 1/4" vengono prodotti con la punta.
I maschi passanti (Imbocco Forma B) vengono prodotti con la punta fino all'M8, UNC e UNF 5/16".
I maschi con imbocco extra corto (Forma E) e quelli con lubrificazione interna assiale e radiale (KA e KR) non hanno la punta. Le illustrazioni a catalogo possono differire. Le lunghezze dei maschi non includono mai la punta.

Machos y laminadores son producidos con punta hasta diámetro M6 o UNC o UNF 1/4" – excepto herramientas con entrada forma E o con refrigeración interior KA y KR. Herramientas con entrada forma B son producidas con punta hasta diámetro M8 o UNC o UNF 5/16". Ilustraciones en el catálogo pueden variar. Especificaciones de longitud sin punta.



Werkzeuge ohne Spitze / taps without tip / tarauds sans pointe / maschi senza punta / laminadores sin punta

S./p. 14 & 26

Handelsmarken
Trademarks / Marques / Marchi commerciali / Marcas comerciales

- **Das BASS-Logo samt Slogan „Technik für Gewinde", als auch unsere Typenbezeichnungen AVANT, DURAMAX, DOMINANT, HST SYNCHRO, VARIANT und VARIO sind eingetragene Marken der BASS GmbH.**
- The BASS logo along with the slogan „Technik für Gewinde", as well as our type designations AVANT, DURAMAX, DOMINANT, HST SYNCHRO, VARIANT and VARIO are registered trademarks of BASS GmbH.
- Le logo BASS avec le slogan « Technik für Gewinde », ainsi que les désignations de référence AVANT, DURAMAX, DOMINANT, HST SYNCHRO, VARIANT et VARIO sont des marques déposées de BASS GmbH.
- Il logo Bass con lo slogan " Tecnologia per la filettatura", così come la denominazione dei nostri tipi AVANT, DURAMAX, DOMINANT, HST SYNCHRO, VARIANT e VARIO sono marchi registrati della Bass GmbH.
- El logo BASS junto con el slogan "Technik für Gewinde", así como nuestras designaciones AVANT, DURAMAX, DOMINANT, HST SYNCHRO, VARIANT y VARIO son marcas registradas de BASS GmbH.

Gewindebohrer
machine taps / tarauds machine / maschi a macchina / machos para roscado a máquina

VARIANT®

» gerade Nuten mit Schälanschnitt » Anschnittform B / 3 - 5,5 Gänge	» für Durchgangslochgewinde » Spanabfuhr erfolgt in Vorschubrichtung
» straight flutes and spiral point » chamfer form B / 3 - 5,5 threads	» for through hole » chip evacuation forwards
» goujures droites, coupe GUN » entrée B / 3 - 5,5 filets	» pour trous débouchants » évacuation des copeaux dans le sens de l'avance
» scanalature diritte con imbocco corretto » imbocco forma B / 3 - 5,5 filetti	» per foro passante » evacuazione truciolo nel senso di avanzamento
» ranuras rectas y entrada helicoidal » entrada forma B / 3 - 5,5 hilos de rosca	» para agujero pasante » evacuación hacia adelante de la viruta

VARIO®

» gerade Spannuten » Anschnittform C / 2 - 3 Gänge » Anschnittform E / 1,5 - 2 Gänge	» für Durchgangs- und Sacklochgewinde » für kurzspanende Werkstoffe » Späne werden in den Nuten aufgenommen
» straight flutes » chamfer form C / 2 - 3 threads » chamfer form E / 1,5 - 2 threads	» for through and blinde hole » for short-chipping materials » flutes pick up the chips
» goujures droites » entrée C / 2 - 3 filets » entrée E / 1,5 - 2 filets	» pour trous débouchants et borgnes » pour matières à copeaux courts » les copeaux remontent dans les goujures
» scanalature diritte » imbocco forma C / 2 - 3 filetti » imbocco forma E / 1,5 - 2 filetti	» per foro passante e foro cieco » per materiali a truciolo corto » il truciolo resta nelle scanalature
» ranuras rectas » entrada forma C / 2 - 3 hilos de rosca » entrada forma E / 1,5 - 2 hilos de rosca	» para agujero ciego y agujero pasante » para materiales de viruta corta » evacuación de viruta para las ranuras

AVANT®

» 12 - 25° rechtsgedrallte Spannuten » Anschnittform C / 2 - 3 Gänge » Anschnittform E / 1,5 - 2 Gänge	» für Sacklochgewinde bis 2,5xd Gewindetiefe » Spanabfuhr erfolgt in Schaftrichtung
» spiral flute 12 - 25° » chamfer form C / 2 - 3 threads » chamfer form E / 1,5 - 2 threads	» for blind hole, thread depth up to 2,5xd » chip evacuation backwards
» goujures hélicoidales 12 - 25° » entrée C / 2 - 3 filets » entrée E / 1,5 - 2 filets	» pour trous borgnes, jusqu'à 2,5xd » évacuation des copeaux vers la queue
» elica destra 12 - 25° » imbocco forma C / 2 - 3 filetti » imbocco forma E / 1,5 - 2 filetti	» per foro cieco fino a 2,5xd » evacuazione truciolo verso il gambo
» hélice a derecha 12 - 25° » entrada forma C / 2 - 3 hilos de rosca » entrada forma E / 1,5 - 2 hilos de rosca	» para agujero ciego, profundidad de rosca hasta 2,5xd » evacuación hacia atrás de la viruta

DOMINANT®

» 38 - 45° rechtsgedrallte Spannuten » Anschnittform C / 2 - 3 Gänge » Anschnittform E / 1,5 - 2 Gänge	» für Sacklochgewinde bis 3xd Gewindetiefe » Spanabfuhr erfolgt in Schaftrichtung
» spiral flute 38 - 45° » chamfer form C / 2 - 3 threads » chamfer form E / 1,5 - 2 threads	» for blind hole, thread depth up to 3xd » chip evacuation backwards
» goujures hélicoïdales 38 - 45° » entrée C / 2 - 3 filets » entrée E / 1,5 - 2 filets	» pour trous borgnes jusqu'à 3xd » évacuation des copeaux vers la queue
» elica destra 38 - 45° » imbocco forma C / 2 - 3 filetti » imbocco forma E / 1,5 - 2 filetti	» per foro cieco fino a 3xd » evacuazione truciolo verso il gambo
» hélice a derecha 38 - 45° » entrada forma C / 2 - 3 hilos de rosca » entrada forma E / 1,5 - 2 hilos de rosca	» para agujero ciego, profundidad de rosca hasta 3xd » evacuación hacia atrás de la viruta

Gewindefurcher
roll taps / tarauds à refouler / maschi a rullare / laminadores

DURAMAX® 	» mit und ohne Schmiernuten » Anschnittform C / 2 - 3 Gänge » Anschnittform E / 1,5 - 2 Gänge	» für Durchgangs- und Sacklochgewinde » für formbare Werkstoffe bis 1.200 N/mm²
	» with or without oil grooves » chamfer form C / 2 - 3 threads » chamfer form E / 1,5 - 2 threads	» for through and blind hole » for formable materials up to 1.200 N/mm²
	» avec et sans rainures de lubrification » entrée C / 2 - 3 filets » entrée E / 1,5 - 2 filets	» pour trous débouchants et borgnes » pour matières ductiles, jusqu'à 1.200 N/mm²
	» con e senza scanalature per lubrificazione » imbocco forma C / 2 - 3 filetti » imbocco forma E / 1,5 - 2 filetti	» per foro passante e foro cieco » per materiali duttili fino a 1.200 N/mm²
	» sin o con canales de aceite » entrada forma C / 2 - 3 de rosca » entrada forma E / 1,5 - 2 de rosca	» para agujero ciego y agujero pasante » para materiales maleables hasta 1.200 N/mm²

Werkstoff
materials / matières / materiali / materiales

HSSE-PM	Pulvermetallurgischer Schnellarbeitsstahl / powder metal / acier fritté / acciaio super rapido in polvere / acero rápido sinterizado
VHM	Vollhartmetall / made of solid carbide / carbure monobloc / in metallo duro / de metal duro

Sonstige Kurzbezeichnungen
other abbreviations / autres abréviations / altre abbreviazioni / otras abreviaciones

AK	MMS-Übergabe am Vierkant mit Außenkegel / disposal of MQL at the square with external cone / carré à cône externe pour raccordement MQL / quantità minimale di lubrificazione esterna / cuadrado con cono externo para refrigeración interior MMS-MQL
AZ	ausgesetzte Zähne / interrupted threads / filets alternés / con denti alternati / con rosca interrumpida
FL	mit langen Nuten / with long flutes / avec goujures extra-longues / con scanalature extra lunghe / con ranuras largas
HK	mit hohem Kern / with high core / avec Ø de noyau calibré / con nocciolo rinforzato / alto diámetro menor de rosca
KA	Kühlmittelzufuhr axial / axial coolant / lubrification interne axiale / lubrificazione interna assiale / refrigeración interior axial
KR	Kühlmittelzufuhr radial / radial coolant / lubrification interne radiale / lubrificazione interna radiale / refrigeración interior radial
LH	linksschneidend / left hand / filetage à gauche / filettatura sinistra / izquierda
LSP	Linksspirale / left spiral flute / hélice à gauche / elica sinistra / hélice izquierda
MG	Fächernut / multi-groove / rainure en queue d'aronde / scanalatura a ventaglio / multi ranura
MKR	Minimalmengenschmierung radial / radial interior coolant for minimum quantity lubrication / microlubrification interne en goujures / quantità minimale di lubrificazione radiale / refrigeración interior radial MMS-MQL
RSP	Rechtsspirale / right spiral flute / hélice à droite / elica destra / hélice derecha
SL	Werkzeuge mit langem Schaft / tools with long shank / outils à queue extra-longue / maschi con gambo extra lungo / herramientas con mango largo
SR	Werkzeuge mit kurzem Schaft / tools with short shank / outils à queue extra-courte / maschi con gambo corto / herramientas con mango corto
TS	Schaft für Trumpfmaschinen / shank for Trumpf machines / queue pour machines Trumpf / gambo per macchine Trumpf / mango para máquinas Trumpf
1	verstärkter Schaft / reinforced shank / queue renforcée / gambo rinforzato / mango reforzado
2	Überlaufschaft / reduced shank / queue dégagée / gambo passante / mango pasante
h6	Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance queue / tolleranza gambo / tolerancia del mango

Einsatzgebiete
applications / applications / applicazione / aplicaciones

GAL	für Aluminiumgusslegierungen / for cast aluminium / pour fonte d'aluminium / per alluminio fuso / para aleaciones de aluminio
GG	für Grauguss / for grey cast iron / pour fonte grise / per ghisa grigia / para fundición gris
H	für hochfeste Werkstoffe / for high resistant materials / pour matières dures / per materiali ad alta resistenza / para materiales resistentes a altas temperaturas
HO	für hochfeste Werkstoffe, ohne Nuten / for high resistant materials, without oil grooves / pour matières dures, sans rainure / per materiali ad alta resistenza, senza canalini / para materiales resistentes a altas temperaturas, sin canales de aceite
HVA	für hitzebeständige, hochfeste, rostfreie Stähle / for heat resistant and high resistant stainless steels / pour matières réfractaires / per acciai inossidabili resistenti al calore e ad alta resistenza / Para aceros inoxidables resistentes al calor y de alta resistencia
HZ	für zähe Werkstoffe / for tough materials / pour matières tenaces / per materiali tenaci / para materiales tenaces
MHST	für synchronisierten Einsatz / for synchronized employment / pour broche synchrone / per maschiature sincronizzate / para mecanizado sincronizado
MS	für Messing / for brass / pour laiton / per ottone / para latón
N	für normale Werkstoffe / for normal materials / pour matières courantes / per materiali normali / para materiales normales
NB	für Blechbearbeitungen / for sheet metal processing / usinage de la tôle / per la lavorazione della lamiera / tratamiento para chapa metálica
NI	für Nickel und Nickellegierungen / for nickel and nickel alloys / pour nickel et alliages de nickel / per nickel e leghe di nickel / para níquel y aleaciones de níquel
NO	für normale Werkstoffe, ohne Nuten / for normal materials, without oil grooves / pour matières courantes, sans rainure / per materiali normali, senza scanalature / para materiales normales, sin canales de aceite
SH	für gehärtete Stähle 48-63 HRC / for hardened steel 48-63 HRC / pour aciers trempés 48-63 HRC / per acciaio temprato 48-63 HRC / para acero endurecido 48-63 HRC
TIH	für Titan- u. Nickellegierungen sowie hochfeste Stähle / for titanium and nickel alloys and for high resistant materials / pour alliages de titane et de nickel et pour aciers réfractaires / per leghe di titanio e nickel e acciai ad alta resistenza / para aleaciones de titanio y de níquel y para aceros resistentes a altas temperaturas
VA	für rostfreie Stähle / for stainless steel / pour aciers inoxydables / per acciai inossidabili / para aceros inoxidables
WM	Werkzeugmachersatz, Nr. 1 mit Führungszapfen / tool set, no. 1 with cylindrical pilot / jeu de tarauds à main, n° 1 avec pilote / set di attrezzi, n. 1 con guida / juego de herramientas, núm. 1 con piloto cilíndrico

Beschichtungen und Oberflächenbehandlungen
coatings and surface finishings / revêtements et traitements de surface / rivestimenti e trattamenti superficiali / recubrimientos y acabados superficiales

Details S. 166 / 167


BT


HL


TICN


TIN


VAP

Bohrlocharten

types of bore holes / types d'avant trous / tipo di foro e filetto / tipos de agujeros taladrados



für Durchgangslöcher (Anschnittform B)
for through holes (chamfer form B)
pour trous débouchants (entrée B)
per fori passanti (forma B)
para agujeros pasantes (forma de entrada B)



für Sacklöcher mit normalen Gewindeauslauf (Anschnittform C)
for blind holes with normal thread chamfer (chamfer form C)
pour trous borgnes avec une entrée standard (entrée C)
per fori ciechi con filettatura normale (forma C)
para agujeros ciegos con entrada de rosca normal (forma de entrada C)



für Sacklöcher mit kurzem Gewindeauslauf (Anschnittform E)
for blind holes with short thread chamfer (chamfer form E)
pour trous borgnes avec une entrée courte (entrée E)
per fori ciechi con filettatura corta (forma E)
para agujeros ciegos con entrada de rosca corta (forma de entrada E)



für Durchgangslöcher und für Sacklöcher mit normalen Gewindeauslauf (Anschnittform C)
for through and blind holes with normal thread chamfer (chamfer form C)
pour trous borgnes et débouchants avec une entrée standard (entrée C)
per fori passanti e per fori ciechi con normale filettatura (forma C)
para agujeros pasantes y ciegos con entrada de rosca normal (forma de entrada C)



für Durchgangslöcher und für Sacklöcher mit kurzem Gewindeauslauf (Anschnittform E)
for through and blind holes with short thread chamfer (chamfer form E)
pour trous borgnes et débouchants avec une entrée courte (entrée E)
per fori passanti e per fori ciechi con filettatura corta (forma E)
para agujeros pasantes y ciegos con entrada de rosca corta (forma de entrada E)

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 1 N**	**DURAMAX 1 N**	**DURAMAX 1 N**	**DURAMAX 1 N**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 2174** 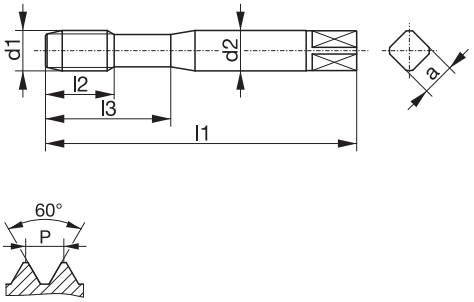				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**4.1 / 5.1-5.2 6.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		TIN	TIN	TIN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6HX	6HX	6GX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	E / 1,5-2	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	2	0,4	45	9	14	2,8	2,1	1,82	106360	106542		
M	2,5	0,45	50	9	14	2,8	2,1	2,3		106543		
M	3	0,5	56	10	18	3,5	2,7	2,8	106365	106545	106508	106471
M	3,5	0,6	56	11	20	4	3	3,25	106366	106546		
M	4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,7	106367	106547	106509	106473
M	5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,65	106383	106550	106510	106474
M	6	1	80	16	30	6	4,9	5,55	000081	106552	106511	106475
M	8	1,25	90	18	35	8	6,2	7,45	106491	106555	106512	106476
M	10	1,5	100	20	39	10	8	9,35	106338	106541	106507	106466

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo		**DURAMAX 2 N**		
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 2174** 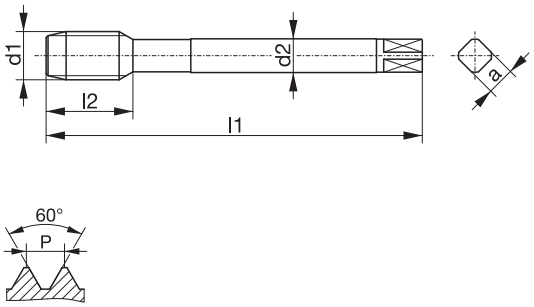 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación		**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		TIN		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material		HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca		6HX		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango		h9		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada		C / 2-3		

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación
M	12	1,75	110	24	-	9	7	11,2	106755
M	14	2	110	25	-	11	9	13,1	106757
M	16	2	110	27	-	12	9	15,1	106758

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 1 N**	**DURAMAX 1 N**	**DURAMAX 1 N**	**DURAMAX 1 NO**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 2174** 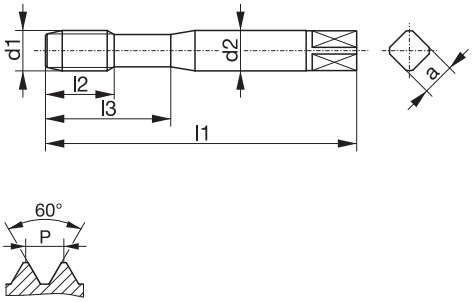				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	TIN	TIN	TIN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	7GX	6HX	6GX	4HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	1	0,25	40	5,5	-	2,5	2,1	0,88				019226
M	1,2	0,25	40	6	-	2,5	2,1	1,08				018409
M	1,4	0,3	40	7	-	2,5	2,1	1,26				019228
M	4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,7	106487			
M	5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,65	106488	082258	082259	
M	6	1	80	16	30	6	4,9	5,55	106489	082262	082263	
M	8	1,25	90	18	35	8	6,2	7,45	106490			
M	10	1,5	100	20	39	10	8	9,35	007877			

HST SYNCHRO
S./p. 142-163

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 1 NO**	**DURAMAX 1 NO**		
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 2174** 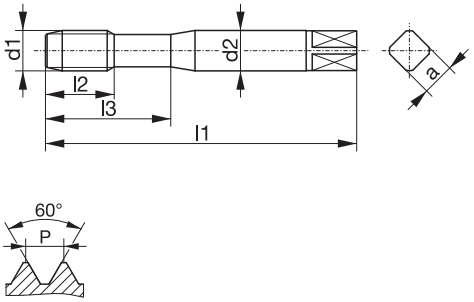				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	TIN		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6GX		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3		

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
M	1,6	0,35	40	8	-	2,5	2,1	1,44	009995	081901
M	1,7	0,35	40	8	-	2,5	2,1	1,54	024710	081902
M	1,8	0,35	40	8	-	2,5	2,1	1,64	024711	081903
M	2	0,4	45	9	-	2,8	2,1	1,82	106428	106400
M	2,5	0,45	50	9	14	2,8	2,1	2,3	106429	106401
M	3	0,5	56	10	18	3,5	2,7	2,8	106430	106402
M	3,5	0,6	56	11	20	4	3	3,25	106431	106403
M	4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,7	106432	106404
M	5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,65	106434	106405
M	6	1	80	16	30	6	4,9	5,55	106435	106406
M	8	1,25	90	18	35	8	6,2	7,45	106437	106407
M	10	1,5	100	20	39	10	8	9,35	106247	106399

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 2 NO**	**DURAMAX 2 NO**		
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 2174** 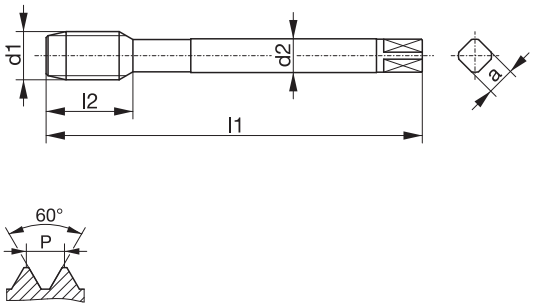 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	TIN		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6GX		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3		

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
M	12	1,75	110	24	-	9	7	11,2	106736	081904

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 1 NB**	**DURAMAX 1 NB**		
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 2174** 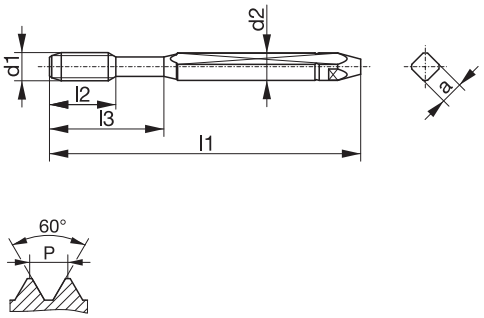				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN TS	TIN TS		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6GX		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3		

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
M	2,5	0,45	68	12	-	6	4,9	2,3	056826	078892
M	3	0,5	68	12	-	6	4,9	2,8	056827	078893
M	4	0,7	68	12	25	6	4,9	3,7	056828	078894
M	5	0,8	68	12	25	6	4,9	4,65	056830	078895
M	6	1	68	12	25	6	4,9	5,55	056831	078896

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 2 NB**	**DURAMAX 2 NB**		
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 2174** 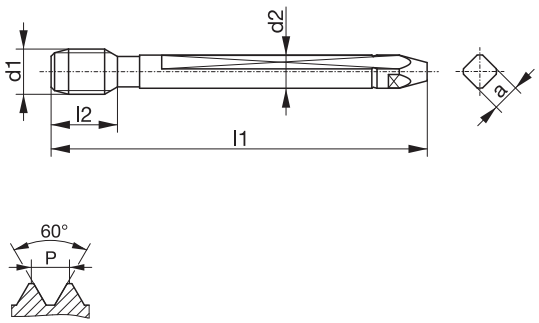 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN TS	TIN TS		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6GX		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3		

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
M	8	1,25	68	12	-	6	4,9	7,45	056832	078897
M	10	1,5	68	12	-	6	4,9	9,35	056833	078898

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 1 H**	**DURAMAX 1 H**	**DURAMAX 1 H**	**DURAMAX 1 H**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 2174** 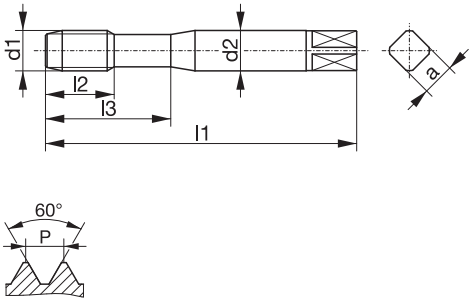				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	KA TIN	KR TIN	TIN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6HX	6HX	6GX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6	h6	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	3	0,5	56	10	18	3,5	2,7	2,8	107193			
M	4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,7	107194			
M	5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,65	107196	107240		107226
M	6	1	80	16	30	6	4,9	5,55	107222	107241	107243	107227
M	8	1,25	90	18	35	8	6,2	7,45	107231	004724	001989	107228
M	10	1,5	100	20	39	10	8	9,35	107190	004725	004726	107223

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 2 H**	**DURAMAX 2 H**	**DURAMAX 2 H**	
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 2174** 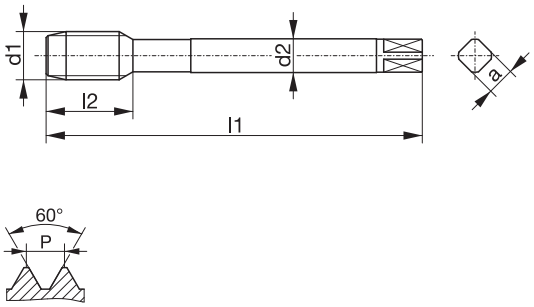				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	KA TIN	KR TIN	
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6HX	6HX	
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6	h6	
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3	

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
M	12	1,75	110	24	-	9	7	11,2	107248	004967	007517
M	14	2	110	25	-	11	9	13,1	024514	033807	022052
M	16	2	110	27	-	12	9	15,1	107249	005117	007156
M	18	2,5	125	32	-	14	11	16,8	083126	082106	030708
M	20	2,5	140	32	-	16	12	18,8	020147	014362	019905
M	22	2,5	140	32	-	18	14,5	20,8	037284	075767	033591
M	24	3	160	36	-	18	14,5	22,6	024715	030657	030760
M	27	3	160	36	-	20	16	25,6		082108	030786
M	30	3,5	180	40	-	22	18	28,3		048823	030787
M	33	3,5	180	40	-	25	20	31,3		082109	033592
M	36	4	200	50	-	28	22	34,1		075818	030788
M	39	4	200	50	-	32	24	37,1		082110	033593
M	42	4,5	200	50	-	32	24	39,8		056158	032577
M	45	4,5	220	55	-	36	29	42,8		082113	033594
M	48	5	250	60	-	36	29	45,6		056159	033595

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 1 H**	**DURAMAX 1 H**	**DURAMAX 1 H**	**DURAMAX 1 H**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 2174** 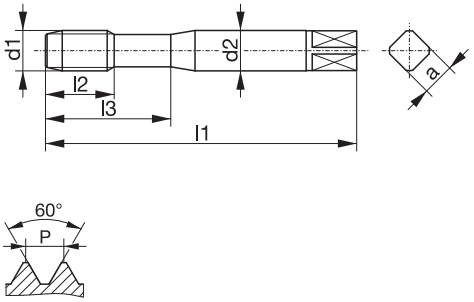				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.1-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.1-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	BT	KA BT	KA BT
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	VHM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6GX	6HX	6HX	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6	h6	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	E / 1,5-2	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	3	0,5	56	10	18	3,5	2,7	2,8	004729	052508		
M	4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,7	082672	050403		
M	5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,65	082673	054125	054569	081857
M	6	1	80	16	30	6	4,9	5,55	046373	050145	051434	081858
M	8	1,25	90	18	35	8	6,2	7,45	049099	051431	051435	065869
M	10	1,5	100	20	39	10	8	9,35	049737	054822	051436	058029

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 2 H**	**DURAMAX 2 H**	**DURAMAX 2 H**	
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 2174** 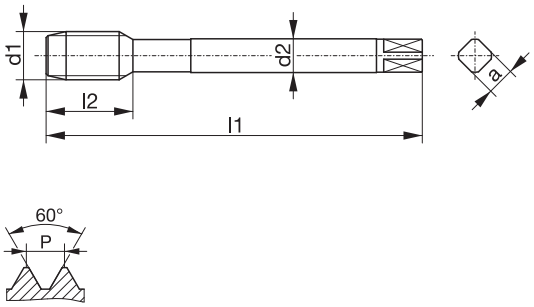				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.1-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	BT	KA BT	
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6GX	6HX	6HX	
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6	h6	
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	E / 1,5-2	C / 2-3	C / 2-3	

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
M	12	1,75	110	24	-	9	7	11,2	082674	053680	053762
M	14	2	110	25	-	11	9	13,1			064154
M	16	2	110	27	-	12	9	15,1		054869	053763
M	18	2,5	125	32	-	14	11	16,8			082246
M	20	2,5	140	32	-	16	12	18,8		060184	057225
M	22	2,5	140	32	-	18	14,5	20,8			069975
M	24	3	160	36	-	18	14,5	22,6		060185	057216
M	27	3	160	36	-	20	16	25,6			082247
M	30	3,5	180	40	-	22	18	28,3			067741
M	33	3,5	180	40	-	25	20	31,3			082248
M	36	4	200	50	-	28	22	34,1			082250
M	39	4	200	50	-	32	24	37,1			082251
M	42	4,5	200	50	-	32	24	39,8			065076
M	45	4,5	220	55	-	36	29	42,8			082252
M	48	5	250	60	-	36	29	45,6			082253

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 1 H**	**DURAMAX 1 H**	**DURAMAX 1 H**	**DURAMAX 1 H**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 2174** 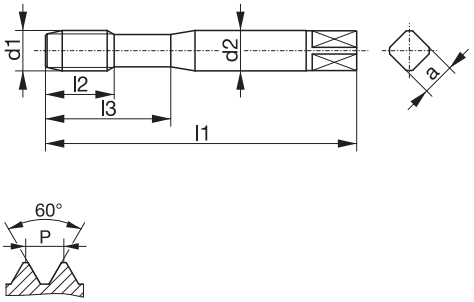				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.1-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.1-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	KR BT	BT	KA BT	KR BT
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	VHM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6HX	6HX	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6	h6	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	E / 1,5-2	E / 1,5-2	E / 1,5-2

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	3	0,5	56	10	18	3,5	2,7	2,8		058435		
M	4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,7		059126		
M	5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,65	053613	059112	079289	081856
M	6	1	80	16	30	6	4,9	5,55	053764	059113	055175	081853
M	8	1,25	90	18	35	8	6,2	7,45	057219	056453	057771	081854
M	10	1,5	100	20	39	10	8	9,35	053612	059115	057772	081855

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 2 H**	**DURAMAX 2 H**	**DURAMAX 2 H**	
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 2174** 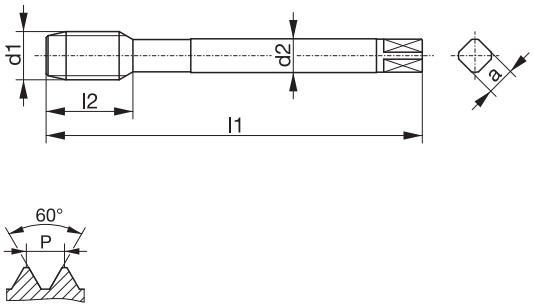 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.1-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.1-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	KR BT	BT	KA BT	
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6HX	6HX	
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h6	h6	
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	E / 1,5-2	E / 1,5-2	

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
M	12	1,75	110	24	-	9	7	11,2	050075	059117	057199
M	14	2	110	25	-	11	9	13,1	059889		082256
M	16	2	110	27	-	12	9	15,1	053585		082257
M	18	2,5	125	32	-	14	11	16,8	084722		
M	20	2,5	140	32	-	16	12	18,8	054688		
M	22	2,5	140	32	-	18	14,5	20,8	084723		
M	24	3	160	36	-	18	14,5	22,6	056172		
M	27	3	160	36	-	20	16	25,6	066770		
M	30	3,5	180	40	-	22	18	28,3	060281		
M	33	3,5	180	40	-	25	20	31,3	066771		
M	36	4	200	50	-	28	22	34,1	060785		
M	39	4	200	50	-	32	24	37,1	066772		
M	42	4,5	200	50	-	32	24	39,8	063811		
M	45	4,5	220	55	-	36	29	42,8	066775		
M	48	5	250	60	-	36	29	45,6	060786		

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 1 H**	**DURAMAX 1 H**	**DURAMAX 1 H**	**DURAMAX 1 HO**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 2174** 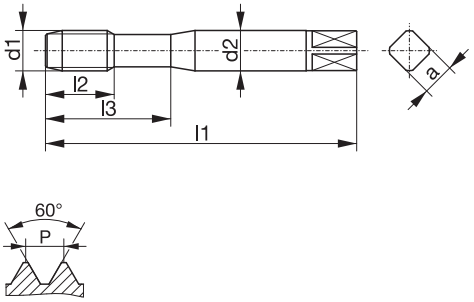				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	LH TIN	TIN	TIN	TIN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6HX	6GX	4HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6	h6	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	1	0,25	40	5,5	-	2,5	2,1	0,88				081907
M	1,2	0,25	40	6	-	2,5	2,1	1,08				081908
M	1,4	0,3	40	7	-	2,5	2,1	1,26				060889
M	3	0,5	56	10	18	3,5	2,7	2,8	057792			
M	4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,7	082114			
M	5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,65	071170	082260	082261	
M	6	1	80	16	30	6	4,9	5,55	082115	082265	082264	
M	8	1,25	90	18	35	8	6,2	7,45	033181			
M	10	1,5	100	20	39	10	8	9,35	039307			

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 2 H**			
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 2174** 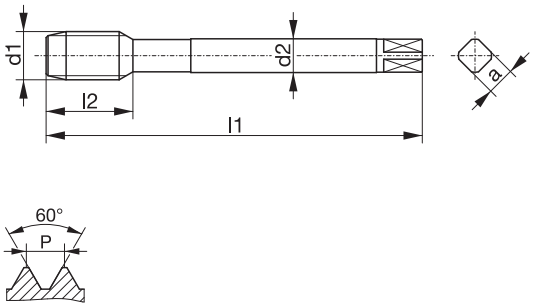 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**			
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	LH TIN			
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM			
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX			
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6			
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3			

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación
M	12	1,75	110	24	-	9	7	11,2	040999
M	14	2	110	25	-	11	9	13,1	082116
M	16	2	110	27	-	12	9	15,1	082117

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 1 HO**	**DURAMAX 1 HO**	**DURAMAX 1 GAL**	**DURAMAX 1 GAL**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 2174** 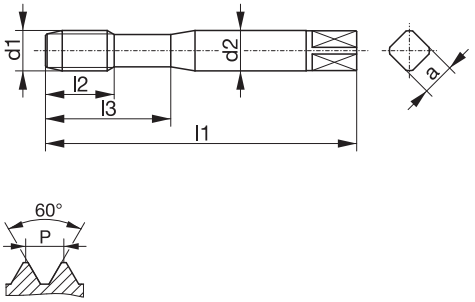				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**5.1-5.3 / 7.1**	**1.4-1.5 / 5.1-5.3 7.1**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	TIN	KA BT	MKA BT MG
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	VHM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6GX	6HX	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6	h6	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	E / 1,5-2	E / 1,5-2

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	1,6	0,35	40	8	-	2,5	2,1	1,44	041891	081913		
M	1,7	0,35	40	8	-	2,5	2,1	1,54	081909	081914		
M	1,8	0,35	40	8	-	2,5	2,1	1,64	081910	081915		
M	2	0,4	45	9	-	2,8	2,1	1,82	022815	081916		
M	2,5	0,45	50	9	14	2,8	2,1	2,3	022814	081917		
M	3	0,5	56	10	18	3,5	2,7	2,8	107198	034684		
M	4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,7	107200	107205		
M	5	0,8	70	9	25	6	4,9	4,65			081866	
M	5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,65	107201	107206		
M	6	1	80	10	30	6	4,9	5,55			081862	059620
M	6	1	80	16	30	6	4,9	5,55	107202	107207		
M	7	1	80	10	30	7	5,5	6,55				059625
M	8	1,25	90	13	35	8	6,2	7,45			067115	059628
M	8	1,25	90	18	35	8	6,2	7,45	107213	107208		
M	10	1,5	100	15	39	10	8	9,35			074230	059636
M	10	1,5	100	20	39	10	8	9,35	107197	107203		

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 2 HO**	**DURAMAX 2 HO**	**DURAMAX 2 GAL**	
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 2174** 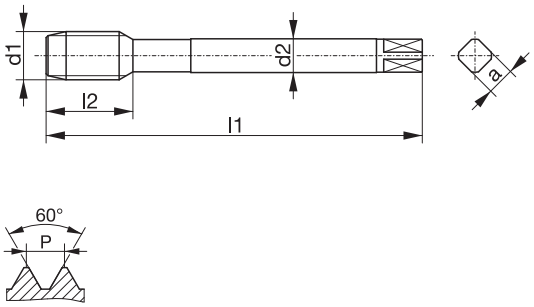				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**5.1-5.3 / 7.1**	
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	TIN	KA BT	
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	VHM	
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6GX	6HX	
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6	h6	
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	E / 1,5-2	

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
M	12	1,75	110	18	-	9	7	11,2			073888
M	12	1,75	110	24	-	9	7	11,2	107251	081905	

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 1 GAL**	**DURAMAX 1 GAL**	**DURAMAX 1 GAL**	
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 2174** 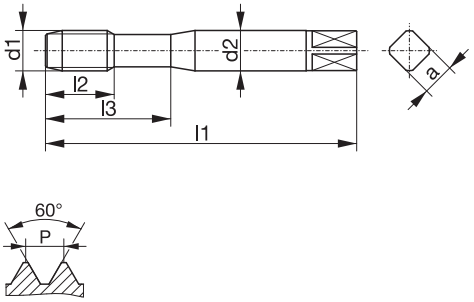				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.4-1.5 / 5.1-5.3 7.1**	**1.4-1.5 / 5.1-5.3 7.1**	**1.4-1.5 / 5.1-5.3 7.1**	
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	MKR BT	MKR AK BT	MKR AK BT	
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	VHM	
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6HX	6HX	
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6	h6	
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	E / 1,5-2	E / 1,5-2	E / 1,5-2	

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
M	5	0,8	70	9	25	6	4,9	4,65	821012	078780	069226
M	6	1	80	10	30	6	4,9	5,55	049279	074940	075602
M	8	1,25	90	13	35	8	6,2	7,45	071466	081891	075603
M	10	1,5	100	15	39	10	8	9,35	070515	081892	074796

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 2 GAL**	**DURAMAX 2 GAL**	**DURAMAX 2 GAL**	
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 2174** 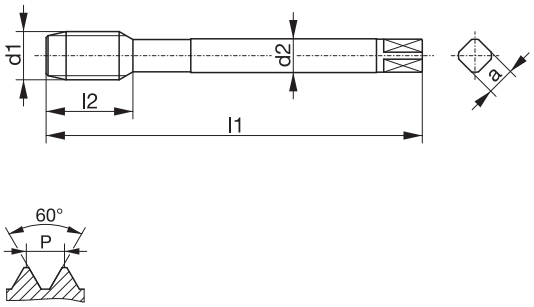				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.4-1.5 / 5.1-5.3 7.1**	**1.4-1.5 / 5.1-5.3 7.1**	**1.4-1.5 / 5.1-5.3 7.1**	
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	MKR BT	MKR AK BT	MKR AK BT	
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	VHM	
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6HX	6HX	
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6	h6	
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	E / 1,5-2	E / 1,5-2	E / 1,5-2	

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
M	12	1,75	110	18	-	9	7	11,2	080433	081893	075601

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 1 N**	**VARIANT 1 N**	**VARIANT 1 H**	**VARIANT 1 H**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 371** 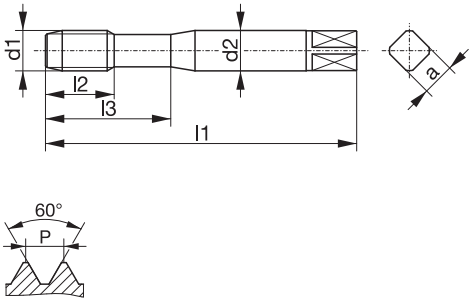				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.3 / 5.1-5.2 8.1**	**1.1-1.3 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1 8.1**	**1.3-1.5 / 4.1 4.5**	**1.3-1.5 / 4.1 4.5**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		TIN		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	ISO2/6H	ISO2/6H	ISO1/4H	ISO2/6H
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5	B / 3-5,5	B / 3-5,5	B / 3-5,5

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	1,2	0,25	40	6	10,5	2,5	2,1	0,95			108301	
M	1,4	0,3	40	7	12	2,5	2,1	1,1			108302	
M	1,6	0,35	40	8	13	2,5	2,1	1,25				108303
M	1,7	0,35	40	8	13	2,5	2,1	1,3				108304
M	2	0,4	45	9	14	2,8	2,1	1,6				108312
M	2,2	0,45	45	9	14	2,8	2,1	1,75				108313
M	2,3	0,4	45	9	14	2,8	2,1	1,9				108314
M	2,5	0,45	50	9	14	2,8	2,1	2,05				108315
M	2,6	0,45	50	9	14	2,8	2,1	2,1				108316
M	3	0,5	56	10	18	3,5	2,7	2,5	105339	105449		108324
M	3,5	0,6	56	11	20	4	3	2,9				108325
M	4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,3	105347	105451		108328
M	5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,2	105365	105452		108347
M	6	1	80	16	30	6	4,9	5	105369	105453		108349
M	8	1,25	90	18	35	8	6,2	6,8	105411	105456		108380
M	10	1,5	100	20	39	10	8	8,5	105320	105446		108305

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 2 N**	**VARIANT 2 N**		**VARIANT 2 H**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 376** 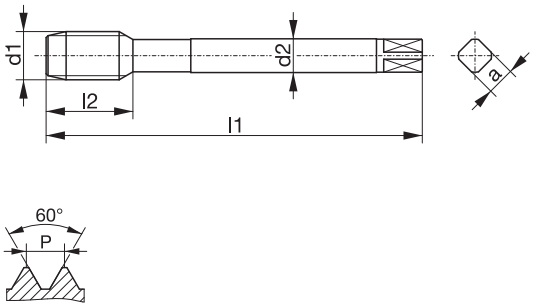 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.3 / 5.1-5.2 8.1**	**1.1-1.3 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1 8.1**		**1.3-1.5 / 4.1 4.5**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		TIN		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	ISO2/6H	ISO2/6H		ISO2/6H
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9		h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5	B / 3-5,5		B / 3-5,5

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
M	6	1	80	16	-	4,5	3,4	5			108538
M	8	1,25	90	18	-	6	4,9	6,8			108542
M	10	1,5	100	20	-	7	5,5	8,5			108506
M	12	1,75	110	24	-	9	7	10,2	105610	105718	108507
M	14	2	110	25	-	11	9	12			108511
M	16	2	110	27	-	12	9	14	105617	105720	108513
M	20	2,5	140	32	-	16	12	17,5	105627	105722	108518
M	24	3	160	36	-	18	14,5	21			108522
M	27	3	160	36	-	20	16	24			108524
M	30	3,5	180	40	-	22	18	26,5			108525
M	33	3,5	180	40	-	25	20	29,5			108526
M	36	4	200	50	-	28	22	32			108527
M	39	4	200	50	-	32	24	35			108528
M	42	4,5	200	50	-	32	24	37,5			108530
M	45	4,5	220	55	-	36	29	40,5			108531
M	48	5	250	60	-	36	29	43			038315
M	52	5	250	60	-	40	32	47			038338
M	56	5,5	250	60	-	40	32	50,5			038339

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 1 H**	**VARIANT 1 H**	**VARIANT 1 H**	**VARIANT 1 H**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 371** 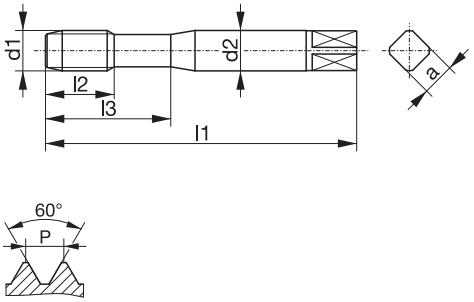				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.3-1.5 / 4.1 4.5**	**1.3-1.5 / 4.1 4.5**	**1.3-1.4 / 2.1-2.3**	**1.3-1.4 / 2.1-2.3**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo			VAP	VAP
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	ISO3/6G	7G	ISO1/4H	ISO2/6H
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5	B / 3-5,5	B / 3-5,5	B / 3-5,5

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	1,2	0,25	40	6	10,5	2,5	2,1	0,95			038372	
M	1,4	0,3	40	7	12	2,5	2,1	1,1			000091	
M	1,6	0,35	40	8	13	2,5	2,1	1,25				108417
M	1,7	0,35	40	8	13	2,5	2,1	1,3				038370
M	2	0,4	45	9	14	2,8	2,1	1,6				110253
M	2,2	0,45	45	9	14	2,8	2,1	1,75				110254
M	2,3	0,4	45	9	14	2,8	2,1	1,9				038371
M	2,5	0,45	50	9	14	2,8	2,1	2,05				110255
M	2,6	0,45	50	9	14	2,8	2,1	2,1				004336
M	3	0,5	56	10	18	3,5	2,7	2,5	108356	033607		110256
M	3,5	0,6	56	11	20	4	3	2,9				010672
M	4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,3	108358	038361		110259
M	5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,2	108359	108376		110262
M	6	1	80	16	30	6	4,9	5	108360	038362		110264
M	8	1,25	90	18	35	8	6,2	6,8	108361	108377		110268
M	10	1,5	100	20	39	10	8	8,5	108352	108373		110251

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo				**VARIANT 2 H**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 376** 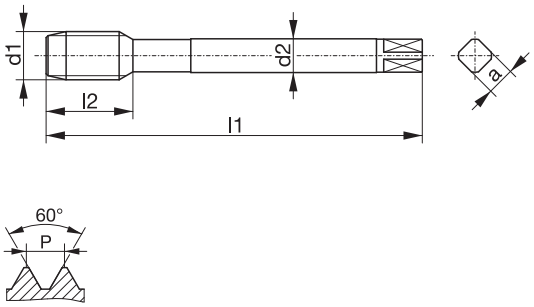 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación				**1.3-1.4 / 2.1-2.3**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo				VAP
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material				HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca				ISO2/6H
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango				h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada				B / 3-5,5

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación
M	6	1	80	16	-	4,5	3,4	5	002288
M	8	1,25	90	18	-	6	4,9	6,8	110292
M	10	1,5	100	20	-	7	5,5	8,5	110279
M	12	1,75	110	24	-	9	7	10,2	110281
M	14	2	110	25	-	11	9	12	110282
M	16	2	110	27	-	12	9	14	110283
M	18	2,5	125	32	-	14	11	15,5	110285
M	20	2,5	140	32	-	16	12	17,5	110286
M	22	2,5	140	32	-	18	14,5	19,5	110287
M	24	3	160	36	-	18	14,5	21	110288

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 1 H**	**VARIANT 1 H**	**VARIANT 1 H**	**VARIANT 1 H**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 371** 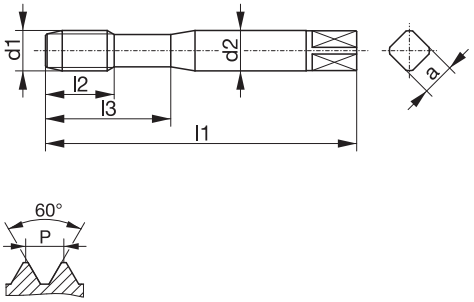				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.3-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.3 / 4.1 4.3 / 4.5**	**1.3-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.3 / 4.1 4.3 / 4.5**	**1.3-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.3 / 4.1 4.3 / 4.5**	**1.3-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.3 / 4.1 4.3 / 4.5**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	TIN	TIN	TIN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	ISO1/4H	ISO2/6H	ISO3/6G	7G
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5	B / 3-5,5	B / 3-5,5	B / 3-5,5

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
M	1,2	0,25	40	6	10,5	2,5	2,1	0,95	008819		
M	1,4	0,3	40	7	12	2,5	2,1	1,1	006715		
M	1,6	0,35	40	8	13	2,5	2,1	1,25	006800		
M	1,7	0,35	40	8	13	2,5	2,1	1,3	015516		
M	2	0,4	45	9	14	2,8	2,1	1,6	108405		
M	2,2	0,45	45	9	14	2,8	2,1	1,75	108406		
M	2,3	0,4	45	9	14	2,8	2,1	1,9	004334		
M	2,5	0,45	50	9	14	2,8	2,1	2,05	108407		
M	2,6	0,45	50	9	14	2,8	2,1	2,1	014604		
M	3	0,5	56	10	18	3,5	2,7	2,5	108408	108367	004297
M	3,5	0,6	56	11	20	4	3	2,9	108409		
M	4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,3	108410	108368	004298
M	5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,2	108412	108369	108378
M	6	1	80	16	30	6	4,9	5	108413	108370	004346
M	8	1,25	90	18	35	8	6,2	6,8	108415	108371	108379
M	10	1,5	100	20	39	10	8	8,5	108403	108364	004347

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo		**VARIANT 2** **H**		
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 376** 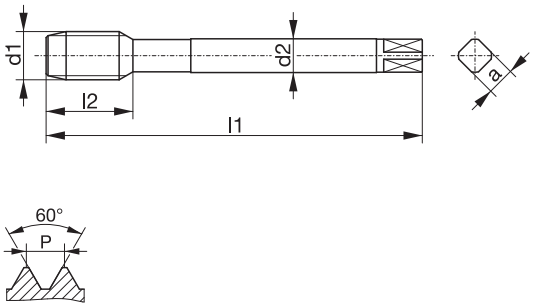 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación		**1.3-1.5 / 2.1-2.3** **3.2-3.3 / 4.1** **4.3 / 4.5**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		TIN		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material		HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca		ISO2/6H		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango		h9		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada		B / 3-5,5		

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación
M	6	1	80	16	-	4,5	3,4	5	108566
M	8	1,25	90	18	-	6	4,9	6,8	002368
M	10	1,5	100	20	-	7	5,5	8,5	002367
M	12	1,75	110	24	-	9	7	10,2	108555
M	14	2	110	25	-	11	9	12	108557
M	16	2	110	27	-	12	9	14	108558
M	18	2,5	125	32	-	14	11	15,5	108560
M	20	2,5	140	32	-	16	12	17,5	108561
M	22	2,5	140	32	-	18	14,5	19,5	009370
M	24	3	160	36	-	18	14,5	21	108563

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 1 H**	**VARIANT 1 H**	**VARIANT 1 VA**	**VARIANT 1 VA**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 371** 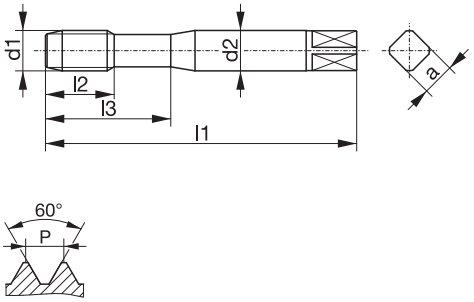				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.3-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.3 / 4.1 4.3 / 4.5**	**1.3-1.6 / 3.2-3.4 4.5 / 5.4**	**1.1-1.4 / 2.1-2.3 6.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.5 5.2-5.3 / 7.1-7.2 8.1**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	TICN	VAP	TIN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6H+0,1	ISO2/6H	ISO2/6H	ISO2/6H
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5	B / 3-5,5	B / 3-5,5	B / 3-5,5

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	2	0,4	45	9	14	2,8	2,1	1,6			004355	005402
M	2,5	0,45	50	9	14	2,8	2,1	2,05			004358	004371
M	2,6	0,45	50	9	14	2,8	2,1	2,1			022688	013891
M	3	0,5	56	10	18	3,5	2,7	2,5		108395	004360	004370
M	3,5	0,6	56	11	20	4	3	2,9		108396		
M	4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,4	004352			
M	4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,3		108397	004362	004369
M	5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,3	004353			
M	5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,2		108398	004363	003420
M	6	1	80	16	30	6	4,9	5,1	004354			
M	6	1	80	16	30	6	4,9	5		108399	004364	003421
M	8	1,25	90	18	35	8	6,2	6,9	108416			
M	8	1,25	90	18	35	8	6,2	6,8		108400	004366	003422
M	10	1,5	100	20	39	10	8	8,6	003298			
M	10	1,5	100	20	39	10	8	8,5		108391	004368	003423

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo		**VARIANT 2 H**	**VARIANT 2 VA**	**VARIANT 2 VA**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 376** 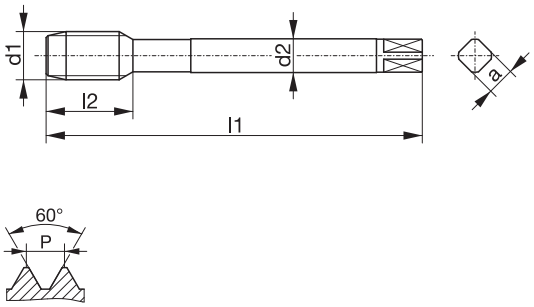				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación		**1.3-1.6 / 3.2-3.4 4.5 / 5.4**	**1.1-1.4 / 2.1-2.3 6.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.5 5.2-5.3 / 7.1-7.2 8.1**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		TICN	VAP	TIN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material		HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca		ISO2/6H	ISO2/6H	ISO2/6H
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango		h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada		B / 3-5,5	B / 3-5,5	B / 3-5,5

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
M	6	1	80	16	-	4,5	3,4	5	108552		
M	8	1,25	90	18	-	6	4,9	6,8	108553		
M	10	1,5	100	20	-	7	5,5	8,5		004378	004382
M	12	1,75	110	24	-	9	7	10,2	108546	004379	004383
M	14	2	110	25	-	11	9	12	108547		007996
M	16	2	110	27	-	12	9	14	108548	004380	004384
M	18	2,5	125	32	-	14	11	15,5	108549	012480	710350
M	20	2,5	140	32	-	16	12	17,5	108550	004381	004385
M	22	2,5	140	32	-	18	14,5	19,5	003574		
M	24	3	160	36	-	18	14,5	21	108551	008920	008921
M	27	3	160	36	-	20	16	24		033973	011373
M	30	3,5	180	40	-	22	18	26,5		031427	372021
M	36	4	200	50	-	28	22	32		025573	372024

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 1 VA**	**VARIANT 1 VA**	**VARIANT 1 VA**	**VARIANT 1 MHST**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 371** 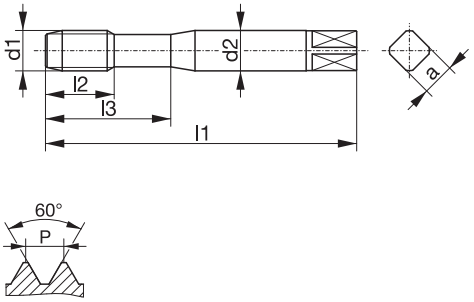				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.5 5.2-5.3 / 7.1-7.2 8.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.3 5.2-5.3**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.5 5.2-5.3 / 7.1-7.2 8.1**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.5 5.2-5.4 / 7.1-7.2 8.1**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	HL	LH TIN	HK TIN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	ISO3/6G	ISO2/6H	ISO2/6H	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5	B / 3-5,5	B / 3-5,5	B / 3-5,5

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	2	0,4	45	9	14	2,8	2,1	1,6		027258		
M	2,5	0,45	50	9	14	2,8	2,1	2,05		323059		
M	3	0,5	56	10	18	3,5	2,7	2,5	004372	022977	015768	107309
M	3,5	0,6	56	11	20	4	3	2,9				107310
M	4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,3	004373	020720	010379	107311
M	5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,2	004374	022978	007244	107312
M	6	1	80	16	30	6	4,9	5	004375	022979	010380	107313
M	8	1,25	90	18	35	8	6,2	6,8	004376	022980	018797	107314
M	10	1,5	100	20	39	10	8	8,5	004377	022981	082083	107308

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 2 VA**	**VARIANT 2 VA**	**VARIANT 2 VA**	**VARIANT 2 MHST**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 376** 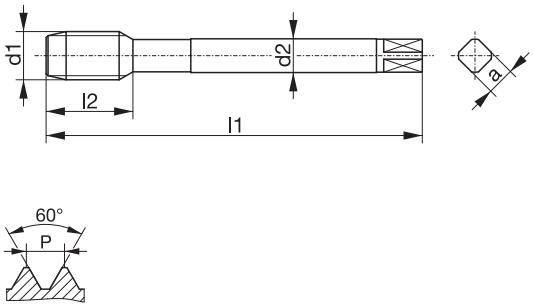				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.5 5.2-5.3 / 7.1-7.2 8.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.3 5.2-5.3**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.5 5.2-5.3 / 7.1-7.2 8.1**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.5 5.2-5.4 / 7.1-7.2 8.1**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	HL	LH TIN	HK TIN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	ISO3/6G	ISO2/6H	ISO2/6H	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5	B / 3-5,5	B / 3-5,5	B / 3-5,5

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	10	1,5	100	20	-	7	5,5	8,5		024297		
M	12	1,75	110	24	-	9	7	10,2	027248	023819	036325	107318
M	14	2	110	25	-	11	9	12	052409	031365		
M	16	2	110	27	-	12	9	14		024313	036323	107319
M	20	2,5	140	32	-	16	12	17,5		024649		
M	24	3	160	36	-	18	14,5	21		031367		
M	27	3	160	36	-	20	16	24		031368		
M	30	3,5	180	40	-	22	18	26,5		031369		
M	36	4	200	50	-	28	22	32		031371		

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 1 MHST**	**VARIANT 1 HVA**	**VARIANT 1 TIH**	**VARIANT 1 NI**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 371** 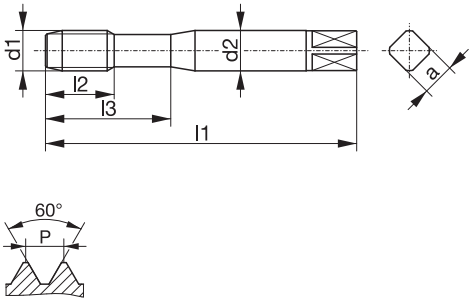				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.5 5.2-5.4 / 7.1-7.2 8.1**	**2.2-2.3 / 6.1-6.3 7.2**	**1.4-1.7 / 3.2-3.4 4.4-4.6 / 5.4 6.1-6.3 / 7.2 9.1**	**1.7 / 7.3 / 9.2**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	KR HK TIN	HK BT	TICN	TICN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6HX	6HX	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h9	h6	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5	B / 3-5,5	B / 3-5,5	B / 3-5,5

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	2	0,4	45	9	-	2,8	2,1	1,6			108837	
M	2,2	0,45	45	9	-	2,8	2,1	1,75			108838	
M	2,5	0,45	50	9	-	2,8	2,1	2,05			108839	
M	3	0,5	56	11	-	3,5	2,7	2,5			108840	023608
M	3,5	0,6	56	12	-	4	3	2,9			108841	
M	4	0,7	63	13	-	4,5	3,4	3,3			108842	063938
M	4,5	0,75	70	16	-	6	4,9	3,7			108843	
M	5	0,8	70	16	-	6	4,9	4,2			108844	082120
M	6	1	80	10	24	6	4,9	5		070287		
M	6	1	80	16	30	6	4,9	5	107316		108845	
M	6	1	80	19	-	6	4,9	5,1				107782
M	8	1,25	90	18	24	8	6,2	6,8		070587		
M	8	1,25	90	18	35	8	6,2	6,8	107317		108846	009462
M	10	1,5	100	20	30	10	8	8,5		071672		
M	10	1,5	100	20	39	10	8	8,5	107315		108836	011803

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 2 MHST**	**VARIANT 2 HVA**	**VARIANT 2 TIH**	**VARIANT 2 NI**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 376** 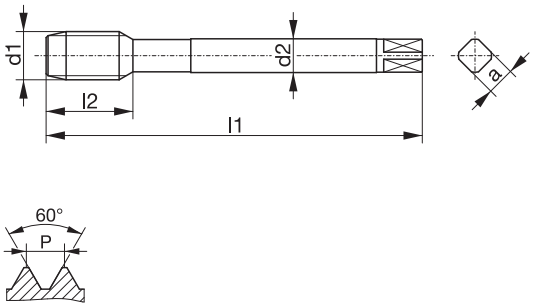				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.5 5.2-5.4 / 7.1-7.2 8.1**	**2.2-2.3 / 6.1-6.3 7.2**	**1.4-1.7 / 3.2-3.4 4.4-4.6 / 5.4 6.1-6.3 / 7.2 9.1**	**1.7 / 7.3 / 9.2**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	KR HK TIN	HK BT	TICN	TICN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6HX	6HX	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h9	h6	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5	B / 3-5,5	B / 3-5,5	B / 3-5,5

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	12	1,75	110	22	-	9	7	10,2		076734		
M	12	1,75	110	24	-	9	7	10,2	019348		108868	010415
M	14	2	110	25	-	11	9	12			000115	
M	16	2	110	27	-	12	9	14	019349		108869	

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIO 1 H**	**VARIO 1 SH**	**VARIO 1 SH**	**VARIO 1 GG**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 371 / ~DIN 2184-2** 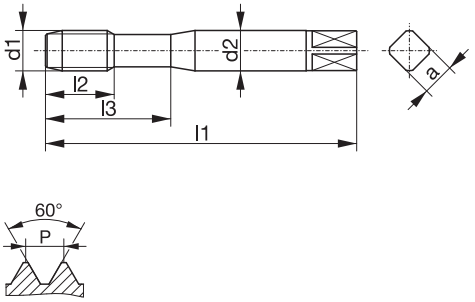				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.4-1.6 / 3.1-3.4 4.3-4.6 / 5.4 8.2**	**1.7-1.8**	**1.8-1.9 / 4.7 9.1-9.3**	**3.1-3.4 / 5.4 8.2-8.3**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	KA TICN	TICN SR	TICN SR	TICN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	VHM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	ISO2/6H	6HX	6HX	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h6	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	3	0,5	40	11	-	3,5	2,7	2,55			050232	
M	3	0,5	46	11	19	3,5	2,7	2,55		083499		
M	3	0,5	56	10	18	3,5	2,7	2,5				103941
M	4	0,7	45	13	-	4,5	3,4	3,4			037121	
M	4	0,7	52	13	21	4,5	3,4	3,4		083500		
M	4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,3				103942
M	5	0,8	50	16	-	6	4,9	4,3			037122	
M	5	0,8	60	16	24	6	4,9	4,3		083501		
M	5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,2				103943
M	6	1	56	18	-	6	4,9	5,1			037123	
M	6	1	62	19	29	6	4,9	5,1		083502		
M	6	1	80	16	30	6	4,9	5	111670			103944
M	8	1,25	63	25	-	8	6,2	6,9			037124	
M	8	1,25	90	18	35	8	6,2	6,8	111671			103946
M	10	1,5	70	30	-	10	8	8,6			037125	
M	10	1,5	100	20	39	10	8	8,5	111669			103939

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo		**VARIO 2 SH**	**VARIO 2 SH**	**VARIO 2 GG**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 376 / ~DIN 2184-2** 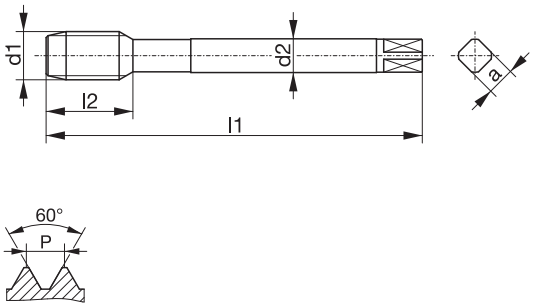 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación		**1.7-1.8**	**1.8-1.9 / 4.7 9.1-9.3**	**3.1-3.4 / 5.4 8.2-8.3**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		TICN SR	TICN SR	TICN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material		HSSE-PM	VHM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca		6HX	6HX	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango		h9	h6	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada		C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
M	8	1,25	70	22	22	6	4,9	6,9	083503		
M	10	1,5	100	20	-	7	5,5	8,5			105179
M	10	1,5	75	24	-	7	5,5	8,6	083504		
M	12	1,75	110	24	-	9	7	10,2			105180
M	12	1,75	75	24	-	9	7	10,4		037126	
M	12	1,75	82	29	-	9	7	10,4	083505		
M	14	2	110	25	-	11	9	12			105181
M	14	2	88	30	-	11	9	12,1	083506		
M	16	2	110	27	-	12	9	14			105182
M	16	2	80	27	-	12	9	14,1		037127	
M	16	2	95	32	-	12	9	14,1	083507		
M	20	2,5	105	37	-	16	12	17,7	083508		
M	20	2,5	140	32	-	16	12	17,5			105184
M	24	3	160	38	-	18	14,5	21,2	083509		

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIO 1 GG**	**VARIO 1 GG**	**VARIO 1 GG**	**VARIO 1 GG**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 371** 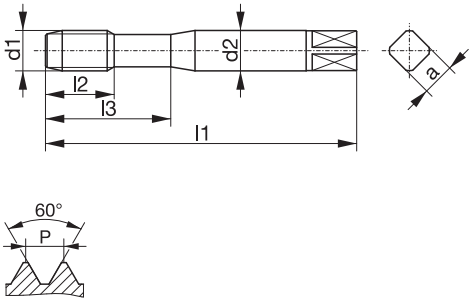				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**3.1-3.4 / 5.4 8.2-8.3 / 9.4**	**3.1-3.4 / 5.4 8.2-8.3 / 9.1-9.2 9.4**	**3.1-3.4 / 5.4 8.2-8.3 / 9.4**	**3.1-3.4 / 5.4 8.2-8.3 / 9.1-9.2 9.4**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	KA TICN	KA TICN	KA TICN	KA TICN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	VHM	HSSE-PM	VHM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6HX	6HX	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6	h6	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	E / 1,5-2	E / 1,5-2

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,3		004572		082085
M	5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,2	002701	004573		016257
M	6	1	80	16	30	6	4,9	5	107323	004574	107327	016256
M	8	1,25	90	18	35	8	6,2	6,8	107324	004575	107328	027218
M	10	1,5	100	20	39	10	8	8,5	107321	004576	107326	027219

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIO 2 GG**	**VARIO 2 GG**	**VARIO 2 GG**	**VARIO 2 GG**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 376** 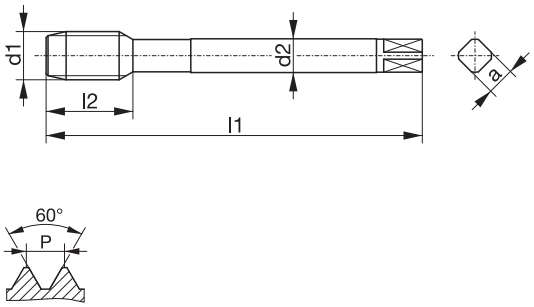 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**3.1-3.4 / 5.4 8.2-8.3 / 9.4**	**3.1-3.4 / 5.4 8.2-8.3 / 9.1-9.2 9.4**	**3.1-3.4 / 5.4 8.2-8.3 / 9.4**	**3.1-3.4 / 5.4 8.2-8.3 / 9.1-9.2 9.4**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	KA TICN	KA TICN	KA TICN	KA TICN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	VHM	HSSE-PM	VHM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6HX	6HX	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6	h6	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	E / 1,5-2	E / 1,5-2

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	12	1,75	110	24	-	9	7	10,2	107336	004577	107342	023135
M	14	2	110	25	-	11	9	12	107337			
M	16	2	110	27	-	12	9	14	107338		004723	
M	20	2,5	140	32	-	16	12	17,5	107340			

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIO 1 GG**	**VARIO 1 MS**	**AVANT 1 H15**	**AVANT 1 H15**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 371** 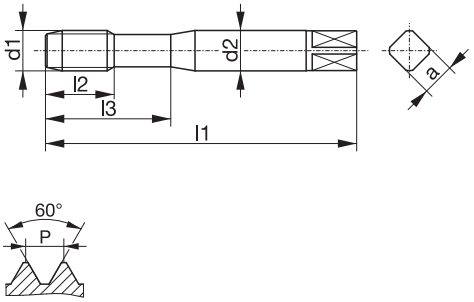				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**3.1-3.4 / 5.4 8.2-8.3 / 9.4**	**4.2 / 4.4 8.2-8.3**	**1.4-1.5 / 4.1-4.6**	**1.4-1.6 / 3.1-3.4 4.3-4.6 / 5.4**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	KA BT			TICN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6HX	ISO2/6H	ISO2/6H
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	E / 1,5-2	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	3	0,5	56	10	18	3,5	2,7	2,5		103462	107393	107424
M	3,5	0,6	56	11	20	4	3	2,9		103463		
M	4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,3		103464	107394	107425
M	5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,2		103470	107405	107426
M	6	1	80	16	30	6	4,9	5	710085	103471	107406	107427
M	8	1,25	90	18	35	8	6,2	6,8	059047	103478	107412	107428
M	10	1,5	100	20	39	10	8	8,5	061551	103455	107387	107423

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIO 2 GG**		**AVANT 2 H15**	**AVANT 2 H15**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 376** 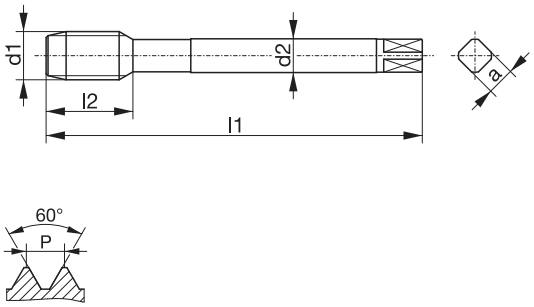				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**3.1-3.4 / 5.4 8.2-8.3 / 9.4**		**1.4-1.5 / 4.1-4.6**	**1.4-1.6 / 3.1-3.4 4.3-4.6 / 5.4**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	KA BT			TICN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM		HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX		ISO2/6H	ISO2/6H
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6		h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	E / 1,5-2		C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
M	12	1,75	110	24	-	9	7	10,2	061550	107801	107861
M	14	2	110	25	-	11	9	12		107803	107862
M	16	2	110	27	-	12	9	14	710110	107807	107863
M	18	2,5	125	32	-	14	11	15,5		107809	018738
M	20	2,5	140	32	-	16	12	17,5		107811	002362
M	24	3	160	36	-	18	14,5	21		107813	107864

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**AVANT 1 H15**	**AVANT 1 H15**	**AVANT 1 H15**	**AVANT 1 H15**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 371** 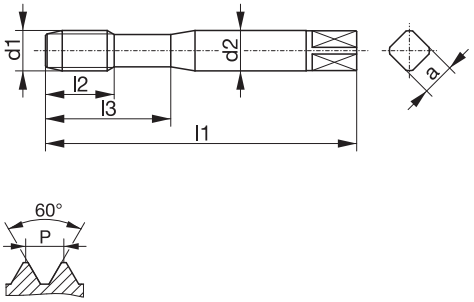				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.4-1.6 / 3.1-3.4 4.3-4.6 / 5.4**	**1.4-1.6 / 3.1-3.4 4.3-4.6 / 5.4**	**1.4-1.6 / 3.1-3.4 4.3-4.6 / 5.4**	**1.4-1.6 / 3.1-3.4 4.3-4.6 / 5.4**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	KA TICN	TICN	TICN	TICN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	ISO2/6H	ISO2/6H	ISO3/6G	ISO3/6G
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	E / 1,5-2	C / 2-3	E / 1,5-2

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	3	0,5	56	10	18	3,5	2,7	2,5		024303	004432	007372
M	4	0,7	63	12	21	4,5	3,4	3,3		004439	004433	004470
M	5	0,8	70	14	25	6	4,9	4,2		004440	004435	004471
M	6	1	80	16	30	6	4,9	5	111685	107419	004436	004472
M	8	1,25	90	18	35	8	6,2	6,8	111686	107420	004437	004473
M	10	1,5	100	20	39	10	8	8,5	111684	004441	004438	004474

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**AVANT 2 H15**			
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 376** 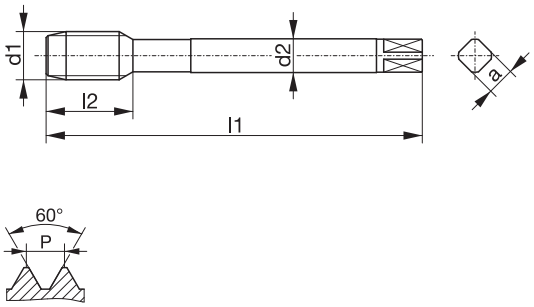 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.4-1.6 / 3.1-3.4 4.3-4.6 / 5.4**			
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	KA TICN			
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM			
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	ISO2/6H			
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9			
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3			

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación
M	12	1,75	110	24	-	9	7	10,2	111714
M	16	2	110	27	-	12	9	14	111715
M	20	2,5	140	32	-	16	12	17,5	004475
M	24	3	160	36	-	18	14,5	21	021155

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**AVANT 1 H25**	**AVANT 1 H25**	**AVANT 1 HVA15**	**AVANT 1 HVA15**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 371** 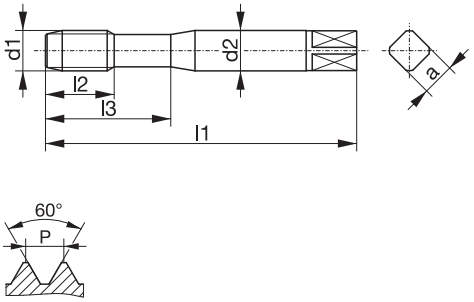				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.6 / 2.1-2.3 3.2 / 4.2-4.3 5.1-5.3**	**1.2-1.6 / 2.1-2.3 3.2 / 4.2-4.3 5.1-5.3**	**2.2-2.3 6.1-6.3 / 7.2**	**2.2-2.3 6.1-6.3 / 7.2**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	HL	HL	KA HK BT	KA HK BT
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6GX	6HX	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	E / 1,5-2	E / 1,5-2	C / 2-3	E / 1,5-2

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	4	0,7	63	8	21	4,5	3,4	3,3	038067	038191		
M	5	0,8	70	9	25	6	4,9	4,2	038065	038192		
M	6	1	80	10	30	6	4,9	5	035797	038193	082121	076707
M	8	1,25	90	13	35	8	6,2	6,8	035798	038194	076708	082152
M	10	1,5	100	15	39	10	8	8,5	035799	038196	076709	076720

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**AVANT 2 H25**		**AVANT 2 HVA15**	**AVANT 2 HVA15**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 376** 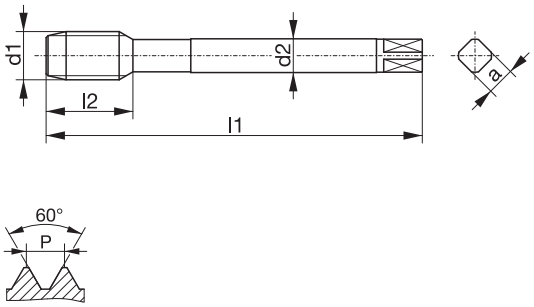 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.6 / 2.1-2.3 3.2 / 4.2-4.3 5.1-5.3**		**2.2-2.3 6.1-6.3 / 7.2**	**2.2-2.3 6.1-6.3 / 7.2**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	HL		KA HK BT	KA HK BT
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM		HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX		6HX	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9		h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	E / 1,5-2		C / 2-3	E / 1,5-2

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
M	12	1,75	110	18	-	9	7	10,2	035800	076710	082153
M	14	2	110	20	-	11	9	12	035801		
M	16	2	110	20	-	12	9	14	035802		

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**AVANT 1 GAL15**	**AVANT 1 GAL15**	**AVANT 1 TIH13**	**AVANT 1 NI13**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 371** 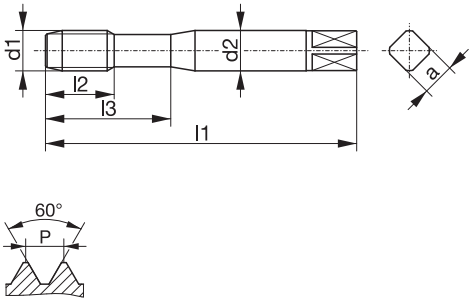				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.4-1.6 / 3.2-3.4 4.3-4.6 / 5.2-5.4**	**1.4-1.6 / 3.2-3.4 4.4 / 4.6 5.2-5.4 / 8.3**	**1.5-1.6 / 3.2-3.4 4.4-4.6 / 5.4 6.1-6.3 / 7.2 9.1**	**1.7 / 4.7 / 7.3 9.2**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	KA TICN	KA TICN	TICN	TICN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	VHM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6HX	6HX	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6	h6	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	E / 1,5-2	E / 1,5-2	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	3	0,5	56	11	-	3,5	2,7	2,5			108755	082154
M	4	0,7	63	13	-	4,5	3,4	3,3			108756	000528
M	5	0,8	70	16	-	6	4,9	4,2			108757	082155
M	5	0,8	70	9	25	6	4,9	4,2	036973			
M	6	1	80	10	30	6	4,9	5	035274	037093		
M	6	1	80	16	30	6	4,9	5			108758	
M	6	1	80	19	-	6	4,9	5				107765
M	8	1,25	90	13	35	8	6,2	6,8	034631	037095		
M	8	1,25	90	18	35	8	6,2	6,8			108759	003910
M	10	1,5	100	15	39	10	8	8,5	036974	037082		
M	10	1,5	100	20	39	10	8	8,5			108754	011804

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**AVANT 2 GAL15**	**AVANT 2 GAL15**	**AVANT 2 TIH13**	**AVANT 2 NI13**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 376** 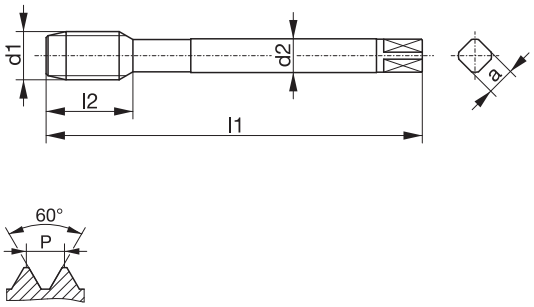				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.4-1.6 / 3.2-3.4 4.3-4.6 / 5.2-5.4**	**1.4-1.6 / 3.2-3.4 4.4 / 4.6 5.2-5.4 / 8.3**	**1.5-1.6 / 3.2-3.4 4.4-4.6 / 5.4 6.1-6.3 / 7.2 9.1**	**1.7 / 4.7 / 7.3 9.2**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	KA TICN	KA TICN	TICN	TICN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	VHM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6HX	6HX	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6	h6	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	E / 1,5-2	E / 1,5-2	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	12	1,75	110	18	-	9	7	10,2	036975	037096		
M	12	1,75	110	24	-	9	7	10,2			108793	008884
M	16	2	110	27	-	12	9	14			108794	

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 1 N38**	**DOMINANT 1 N38**	**DOMINANT 1 HZ38**	**DOMINANT 1 HZ38**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 371** 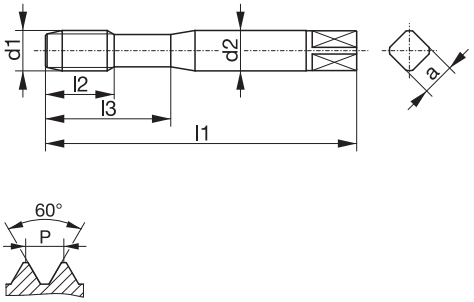				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.3 / 4.3 5.1-5.3 / 8.1**	**1.1-1.3 / 4.3 5.2-5.3 /8.1**	**1.2-1.5 / 4.1 4.3 / 4.5**	**1.2-1.4 / 2.1-2.2 4.5**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		TIN		VAP
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	ISO2/6H	ISO2/6H	ISO2/6H	ISO2/6H
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	2	0,4	45	9	14	2,8	2,1	1,6			111228	110332
M	2,5	0,45	50	5	14	2,8	2,1	2,05			111231	110333
M	3	0,5	56	7	18	3,5	2,7	2,5	103622	103732	111233	006839
M	4	0,7	63	8	21	4,5	3,4	3,3	103627	103734	111235	005768
M	5	0,8	70	9	25	6	4,9	4,2	103651	103735	111245	004923
M	6	1	80	10	30	6	4,9	5	103655	103736	111247	111288
M	8	1,25	90	13	35	8	6,2	6,8	103698	103738	111262	004922
M	10	1,5	100	15	39	10	8	8,5	103587	103727	111221	111287

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 2 N38**	**DOMINANT 2 N38**	**DOMINANT 2 HZ38**	**DOMINANT 2 HZ38**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 376** 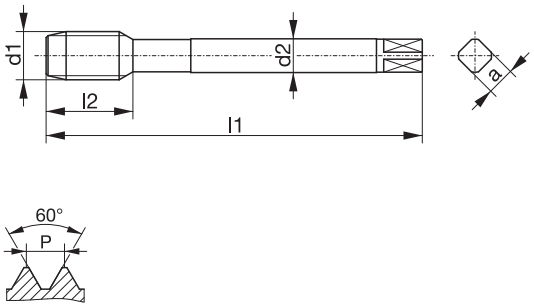				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.3 / 4.3 5.1-5.3 / 8.1**	**1.1-1.3 / 4.3 5.2-5.3 /8.1**	**1.2-1.5 / 4.1 4.3 / 4.5**	**1.2-1.4 / 2.1-2.2 4.5**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		TIN		VAP
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	ISO2/6H	ISO2/6H	ISO2/6H	ISO2/6H
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	10	1,5	100	15	-	7	5,5	8,5			111357	
M	12	1,75	110	18	-	9	7	10,2	104755	104852	111359	111413
M	14	2	110	20	-	11	9	12			111363	006840
M	16	2	110	20	-	12	9	14	104765	104855	111365	111414
M	18	2,5	125	25	-	14	11	15,5			111368	005769
M	20	2,5	140	25	-	16	12	17,5	104773	104859	111371	005770
M	22	2,5	140	25	-	18	14,5	19,5			111374	111415
M	24	3	160	30	-	18	14,5	21			111376	005771
M	27	3	160	30	-	20	16	24			111379	111416
M	30	3,5	180	35	-	22	18	26,5			111380	111417
M	33	3,5	180	35	-	25	20	29,5			111381	111418
M	36	4	200	40	-	28	22	32			111382	006332
M	39	4	200	40	-	32	24	35			019602	018496
M	42	4,5	200	40	-	32	24	37,5			019107	034745
M	45	4,5	220	45	-	36	29	40,5			019604	038695
M	48	5	250	50	-	36	29	43			019605	018498
M	52	5	250	55	-	40	32	47			019606	033212
M	56	5,5	250	55	-	40	32	50,5			007163	038712

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 1 HZ38**	**DOMINANT 1 HZ38**	**DOMINANT 1 HZ38**	**DOMINANT 1 HZ38**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 371** 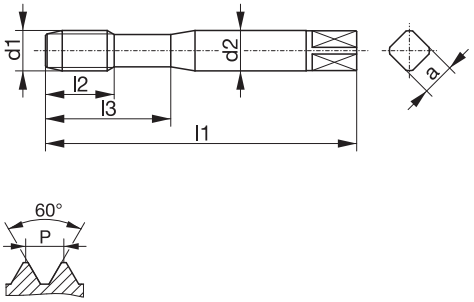				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.5 / 4.1 4.3 / 4.5**	**1.4-1.6 / 3.2-3.4 4.5**	**1.2-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4**	**1.2-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	TICN	HL	KA HL
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	ISO2/6H	ISO2/6H	ISO2/6H	ISO2/6H
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3	E / 1,5-2

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	2	0,4	45	9	14	2,8	2,1	1,6	111277		022329	
M	2,5	0,45	50	5	14	2,8	2,1	2,05	111257		018419	
M	3	0,5	56	7	18	3,5	2,7	2,5	111279	037175	044886	
M	4	0,7	63	8	21	4,5	3,4	3,3	111280	037176	774006	
M	5	0,8	70	9	25	6	4,9	4,2	111281	037178	015172	
M	6	1	80	10	30	6	4,9	5	111282	037181	044887	065957
M	8	1,25	90	13	35	8	6,2	6,8	111285	111273	036159	065958
M	10	1,5	100	15	39	10	8	8,5	111274	111269	044888	065960

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 2 HZ38**	**DOMINANT 2 HZ38**	**DOMINANT 2 HZ38**	**DOMINANT 2 HZ38**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 376** 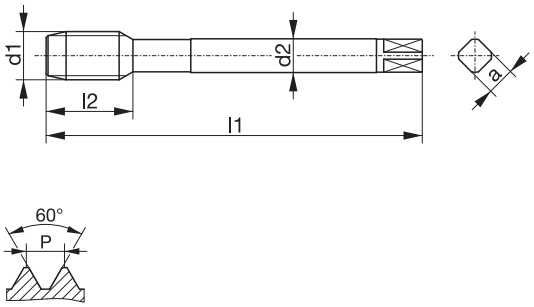				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.5 / 4.1 4.3 / 4.5**	**1.4-1.6 / 3.2-3.4 4.5**	**1.2-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4**	**1.2-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	TICN	HL	KA HL
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	ISO2/6H	ISO2/6H	ISO2/6H	ISO2/6H
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3	E / 1,5-2

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	10	1,5	100	15	-	7	5,5	8,5	004476		048898	
M	12	1,75	110	18	-	9	7	10,2	111399	037182	036157	065961
M	14	2	110	20	-	11	9	12	111401		044889	
M	16	2	110	20	-	12	9	14	111402	004910	042207	065962
M	18	2,5	125	25	-	14	11	15,5	111405		044890	
M	20	2,5	140	25	-	16	12	17,5	111406	037184	044560	053239
M	22	2,5	140	25	-	18	14,5	19,5	111408		109365	
M	24	3	160	30	-	18	14,5	21	002040	002327	034555	066638
M	27	3	160	30	-	20	16	24			046256	
M	30	3,5	180	35	-	22	18	26,5			026237	
M	33	3,5	180	35	-	25	20	29,5			047331	
M	36	4	200	40	-	28	22	32			026238	
M	39	4	200	40	-	32	24	35			054126	
M	42	4,5	200	40	-	32	24	37,5			046375	
M	45	4,5	220	45	-	36	29	40,5			061340	
M	48	5	250	50	-	36	29	43			046394	
M	52	5	250	55	-	40	32	47			046395	
M	56	5,5	250	55	-	40	32	50,5			046396	

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 1 HZ38**	**DOMINANT 1 VA45**	**DOMINANT 1 VA45**	**DOMINANT 1 VA45**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 371** 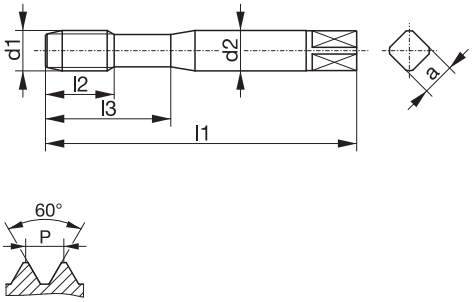				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.5 / 4.1 4.3 / 4.5**	**1.3-1.5 / 4.3 4.5 / 5.1-5.3 8.1**	**1.3-1.5 / 4.3 4.5 / 5.1-5.3 8.1**	**1.3-1.5 / 4.3 4.5 / 5.1-5.3 8.1**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	LH			
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	ISO2/6H	ISO2/6H	ISO3/6G	7G
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	2	0,4	45	9	14	2,8	2,1	1,6		038343	038351	
M	2,5	0,45	50	9	14	2,8	2,1	2,05		038344	038350	038363
M	3	0,5	56	7	18	3,5	2,7	2,5	082093	024650	024682	024867
M	3,5	0,6	56	7	20	4	3	2,9		033230		
M	4	0,7	63	8	21	4,5	3,4	3,3	082094	019921	024683	024868
M	5	0,8	70	9	25	6	4,9	4,2	062253	019922	024685	024869
M	6	1	80	10	30	6	4,9	5	082098	019923	024686	024870
M	7	1	80	10	30	7	5,5	6		108999		
M	8	1,25	90	13	35	8	6,2	6,8	049287	024651	024687	024871
M	10	1,5	100	15	39	10	8	8,5	082100	024652	024688	024872

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo		**DOMINANT 2 VA45**	**DOMINANT 2 VA45**	
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 376** 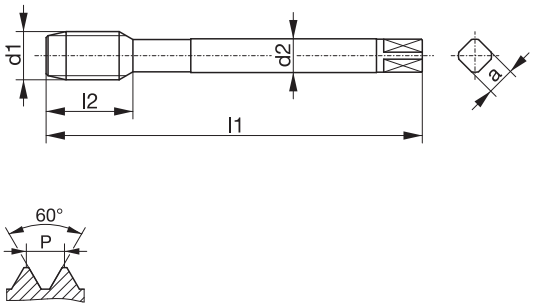 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación		**1.3-1.5 / 4.3 4.5 / 5.1-5.3 8.1**	**1.3-1.5 / 4.3 4.5 / 5.1-5.3 8.1**	
Ausführung / model / exécution / modello / modelo				
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material		HSSE-PM	HSSE-PM	
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca		ISO2/6H	ISO3/6G	
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango		h9	h9	
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada		C / 2-3	C / 2-3	

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
M	5	0,8	70	9	-	3,5	2,7	4,2	024653	
M	6	1	80	10	-	4,5	3,4	5	024654	
M	8	1,25	90	13	-	6	4,9	6,8	024655	
M	10	1,5	100	15	-	7	5,5	8,5	024656	
M	12	1,75	110	18	-	9	7	10,2	024657	024700
M	14	2	110	20	-	11	9	12	024658	
M	16	2	110	20	-	12	9	14	024659	024702
M	18	2,5	125	25	-	14	11	15,5	024660	
M	20	2,5	140	25	-	16	12	17,5	024661	
M	22	2,5	140	25	-	18	14,5	19,5	024662	
M	24	3	160	30	-	18	14,5	21	024663	
M	27	3	160	30	-	20	16	24	024664	
M	30	3,5	180	35	-	22	18	26,5	024666	
M	33	3,5	180	35	-	25	20	29,5	024667	
M	36	4	200	40	-	28	22	32	024668	

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 1 VA45**	**DOMINANT 1 VA45**	**DOMINANT 1 VA45**	**DOMINANT 1 VA45**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 371** 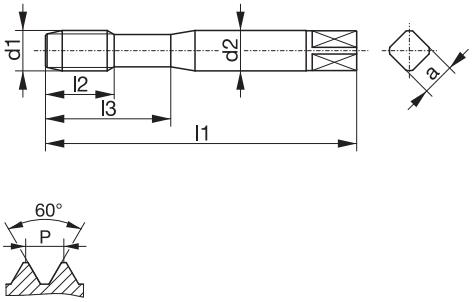				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.2 6.1**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 / 4.5 5.1-5.3 / 7.1 8.1**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 / 4.5 5.1-5.3 / 7.1 8.1**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 / 4.5 5.1-5.3 / 7.1 8.1**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	VAP	TIN	TIN	TIN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	ISO2/6H	ISO2/6H	ISO3/6G	ISO3/6G
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3	E / 1,5-2

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	3	0,5	56	7	18	3,5	2,7	2,5	013741	013744	024689	035906
M	4	0,7	63	8	21	4,5	3,4	3,3	013748	013767	024690	024695
M	5	0,8	70	9	25	6	4,9	4,2	013750	013768	024691	024696
M	6	1	80	10	30	6	4,9	5	013751	010964	024692	024697
M	8	1,25	90	13	35	8	6,2	6,8	013753	013770	024693	024698
M	10	1,5	100	15	39	10	8	8,5	013755	013771	024694	024699

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 2 VA45**	**DOMINANT 2 VA45**	**DOMINANT 2 VA45**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 376** 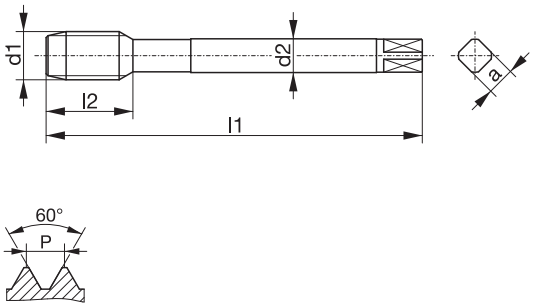 			
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros			
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.2 6.1**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 / 4.5 5.1-5.3 / 7.1 8.1**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 / 4.5 5.1-5.3 / 7.1 8.1**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	VAP	TIN	TIN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	ISO2/6H	ISO2/6H	ISO3/6G
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
M	8	1,25	90	13	-	6	4,9	6,8		025078	
M	10	1,5	100	15	-	7	5,5	8,5		025079	
M	12	1,75	110	18	-	9	7	10,2	013778	013781	024704
M	14	2	110	20	-	11	9	12	013779		
M	16	2	110	20	-	12	9	14	013780	013787	024706
M	18	2,5	125	25	-	14	11	15,5	054018		
M	20	2,5	140	25	-	16	12	17,5	020523	019067	
M	24	3	160	30	-	18	14,5	21	028849	017495	

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 1 VA45**	**DOMINANT 1 VA45**	**DOMINANT 1 VA45**	**DOMINANT 1 VA45**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 371** 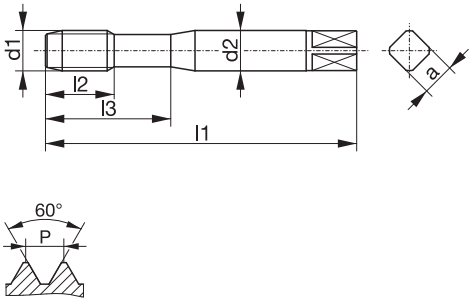				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 / 4.5 5.1-5.3 / 7.1 8.1**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 / 4.5 5.1-5.3 / 7.1 8.1**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 4.1 4.3 / 5.1-5.3 7.1-7.2**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	TIN	HL	KA HL
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	7G	6H+0,1	ISO2/6H	ISO2/6H
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	3	0,5	56	7	18	3,5	2,7	2,6		024879		
M	3	0,5	56	7	18	3,5	2,7	2,5	024873		013746	
M	4	0,7	63	8	21	4,5	3,4	3,4		024880		
M	4	0,7	63	8	21	4,5	3,4	3,3	024874		013756	
M	5	0,8	70	9	25	6	4,9	4,3		024881		
M	5	0,8	70	9	25	6	4,9	4,2	024875		013758	024670
M	6	1	80	10	30	6	4,9	5,1		024882		
M	6	1	80	10	30	6	4,9	5	024876		013764	016409
M	8	1,25	90	13	35	8	6,2	6,9		024883		
M	8	1,25	90	13	35	8	6,2	6,8	024877		013765	017414
M	10	1,5	100	15	39	10	8	8,6		024884		
M	10	1,5	100	15	39	10	8	8,5	024878		013766	024671

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo			**DOMINANT 2 VA45**	**DOMINANT 2 VA45**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 376** 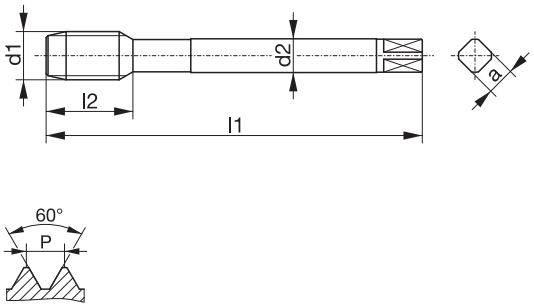 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación			**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 4.1 4.3 / 5.1-5.3 7.1-7.2**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo			HL	KA HL
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material			HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca			ISO2/6H	ISO2/6H
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango			h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada			C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
M	12	1,75	110	18	-	9	7	10,2	013782	017415
M	14	2	110	20	-	11	9	12	013785	024332
M	16	2	110	20	-	12	9	14	013788	014597
M	18	2,5	125	25	-	14	11	15,5	019460	
M	20	2,5	140	25	-	16	12	17,5	019068	024334
M	22	2,5	140	25	-	18	14,5	19,5	031363	
M	24	3	160	30	-	18	14,5	21	019461	
M	30	3,5	180	35	-	22	18	26,5	109941	

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 1 VA45**	**DOMINANT 1 VA45**	**DOMINANT 1 VA45**	**DOMINANT 1 VA45**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 371** 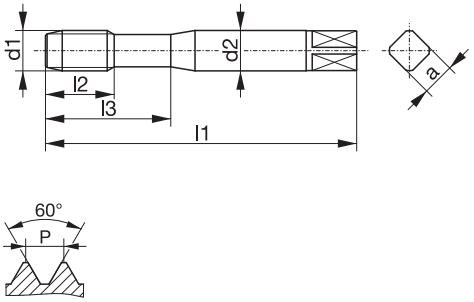				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	HL	HL	HL	HL
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	ISO2/6H	ISO3/6G	ISO3/6G	7G
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	E / 1,5-2	C / 2-3	E / 1,5-2	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	3	0,5	56	7	18	3,5	2,7	2,5	024673	036080	025080	112427
M	4	0,7	63	8	21	4,5	3,4	3,3	024674	112439	038373	112428
M	5	0,8	70	9	25	6	4,9	4,2	024675	112441	038374	112429
M	6	1	80	10	30	6	4,9	5	024676	112438	034513	112430
M	8	1,25	90	13	35	8	6,2	6,8	023066	015456	038375	031904
M	10	1,5	100	15	39	10	8	8,5	024194	015457	038376	034567

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 2 VA45**	**DOMINANT 2 VA45**		
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 376** 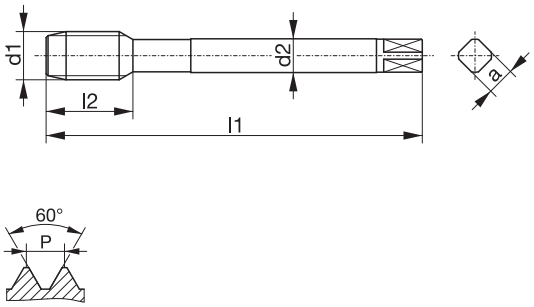 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	HL	HL		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	ISO2/6H	ISO3/6G		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	E / 1,5-2	C / 2-3		

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
M	12	1,75	110	18	-	9	7	10,2	024677	027471
M	16	2	110	20	-	12	9	14	107474	112451
M	20	2,5	140	25	-	16	12	17,5	126054	

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 1 VA45**	**DOMINANT 1 MHST45**	**DOMINANT 1 MHST45**	**DOMINANT 1 MHST45**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 371** 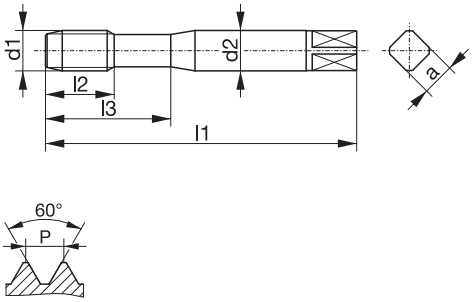				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**	**1.1-1.7 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**	**1.1-1.7 / 2.1-2.3 3.1-3.4/ 4.1 4.3 / 5.1-5.3 7.1-7.2**	**1.1-1.7 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	HL	HK HL	KA HK HL	HK HL
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6H+0,1	6HX	6HX	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h6	h6	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3	E / 1,5-2

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	3	0,5	56	7	18	3,5	2,7	2,6	036282			
M	3	0,5	56	7	18	3,5	2,7	2,5		036347		036354
M	4	0,7	63	8	21	4,5	3,4	3,4	036283			
M	4	0,7	63	8	21	4,5	3,4	3,3		034383		036355
M	5	0,8	70	9	25	6	4,9	4,3	036284			
M	5	0,8	70	9	25	6	4,9	4,2		036348	036364	036363
M	6	1	80	10	30	6	4,9	5,1	033185			
M	6	1	80	10	30	6	4,9	5		036349	036361	036356
M	8	1,25	90	13	35	8	6,2	6,9	033186			
M	8	1,25	90	13	35	8	6,2	6,8		036350	030591	036357
M	10	1,5	100	15	39	10	8	8,6	033187			
M	10	1,5	100	15	39	10	8	8,5		036351	036362	036358

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo		**DOMINANT 2 MHST45**		
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 376** 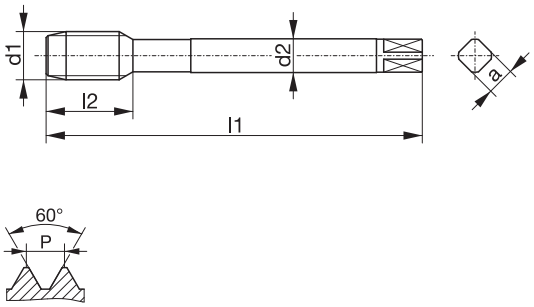 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación		**1.1-1.7 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		HK HL		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material		HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca		6HX		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango		h6		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada		C / 2-3		

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación
M	12	1,75	110	18	-	9	7	10,2	036352
M	16	2	110	20	-	12	9	14	036353

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 1 MHST45**	**DOMINANT 1 HVA45**	**DOMINANT 1 HVA45**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 371** 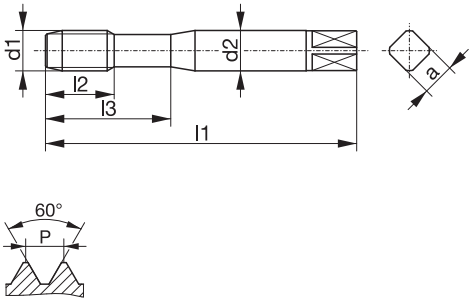			
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros			
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.7 / 2.1-2.3 3.1-3.4/ 4.1 4.3 / 5.1-5.3 7.1-7.2**	**2.2-2.3 / 6.1-6.3 7.2**	**2.2-2.3 / 6.1-6.3 7.2**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	KA HK HL	HK BT	HK BT
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6HX	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	E / 1,5-2	C / 2-3	E / 1,5-2

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
M	3	0,5	56	7	-	3,5	2,7	2,5		082158	082161
M	4	0,7	63	8	-	4,5	3,4	3,3		082159	082163
M	5	0,8	70	9	18	6	4,9	4,2		071260	082164
M	6	1	80	10	25	6	4,9	5		070787	076724
M	6	1	80	10	30	6	4,9	5	065650		
M	8	1,25	90	13	24	8	6,2	6,8		070648	
M	8	1,25	90	13	30	8	6,2	6,8			076725
M	8	1,25	90	13	35	8	6,2	6,8	058709		
M	10	1,5	100	15	30	10	8	8,5		076722	076726
M	10	1,5	100	15	39	10	8	8,5	065950		

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 2 MHST45**	**DOMINANT 2 HVA45**	**DOMINANT 2 HVA45**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 376** 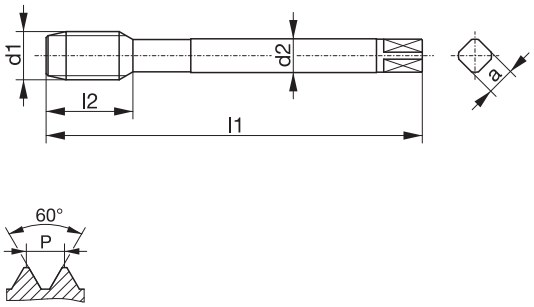 			
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros			
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.7 / 2.1-2.3 3.1-3.4/ 4.1 4.3 / 5.1-5.3 7.1-7.2**	**2.2-2.3 / 6.1-6.3 7.2**	**2.2-2.3 / 6.1-6.3 7.2**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	KA HK HL	HK BT	HK BT
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6HX	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	E / 1,5-2	C / 2-3	E / 1,5-2

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
M	12	1,75	110	18	-	9	7	10,2	065951	076723	076727
M	16	2	110	20	-	12	9	14	065954		

Gewindewerkzeuge mit extra langem Schaft

taps with extra-long shank / tarauds avec queue extra-longue / maschi con gambo extra-lungo / machos con mango extra-largo

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 1 N**	**VARIANT 1 VA**		**VARIO 1 GG**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **~DIN 2174 / ~DIN 371** 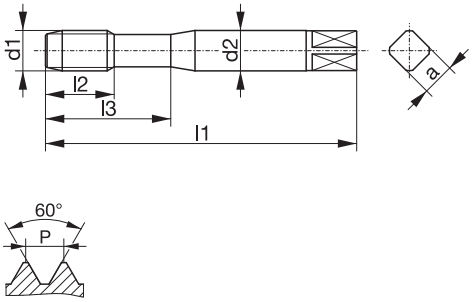 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.5 5.2-5.3 / 7.1-7.2 8.1**		**3.1-3.4 / 5.4 8.2-8.3**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN SL	TIN SL		TICN SL
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	ISO2/6H		6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9		h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	B / 3-5,5		C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
M	3	0,5	100	10	18	3,5	2,7	2,8	024901		
M	3	0,5	100	10	18	3,5	2,7	2,5		024890	
M	4	0,7	125	12	21	4,5	3,4	3,7	005028		
M	4	0,7	125	12	21	4,5	3,4	3,3		024891	024716
M	5	0,8	140	14	25	6	4,9	4,65	024225		
M	5	0,8	140	14	25	6	4,9	4,2		024892	024718
M	6	1	160	16	30	6	4,9	5,55	024191		
M	6	1	160	16	30	6	4,9	5		024893	024717
M	8	1,25	180	18	35	8	6,2	7,45	024902		
M	8	1,25	180	18	35	8	6,2	6,8		024894	024719
M	10	1,5	200	20	39	10	8	9,35	024903		
M	10	1,5	200	20	39	10	8	8,5		024895	024720

Maschinengewindebohrer mit extra langem Schaft

machine taps with extra-long shank / tarauds machine avec queue extra-longue / maschi a macchina con gambo extra-lungo / machos para roscado a máquina con mango extra-largo

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo		**VARIANT 2 VA**	**VARIO 2 H**	**VARIO 2 GG**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **~DIN 376** 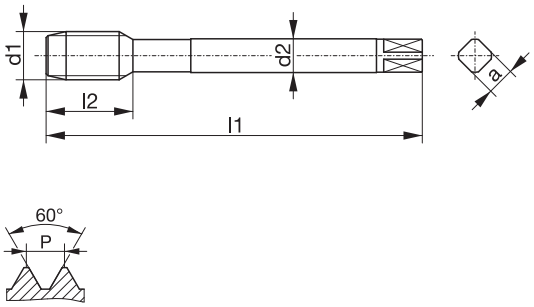 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación		**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.5 5.2-5.3 / 7.1-7.2 8.1**	**1.2-1.6 / 3.1-3.4**	**3.1-3.4 / 5.4 8.2-8.3**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		TIN SL	KA HL SL FL	TICN SL
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material		HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca		ISO2/6H	6HX	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango		h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada		B / 3-5,5	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
M	6	1	160	16	-	4,5	3,4	5	024904		
M	8	1,25	180	18	-	6	4,9	6,8	024905		
M	10	1,5	200	20	-	7	5,5	8,5	024906		
M	12	1,75	220	24	-	9	7	10,2	024907		024722
M	14	2	220	25	-	11	9	12	024908		
M	16	2	220	27	-	12	9	14	024909		024723
M	20	2,5	280	32	-	16	12	17,5	024910		
M	24	3	240	36	-	18	14,5	21		070706	
M	30	3,5	270	40	-	22	18	26,5		070707	
M	36	4	300	50	-	28	22	32		070708	

Maschinengewindebohrer mit extra langem Schaft

machine taps with extra-long shank / tarauds machine avec queue extra-longue / maschi a macchina con gambo extra-lungo / machos para roscado a máquina con mango extra-largo

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo		**DOMINANT 1 VA45**	**DOMINANT 1 VA45**	
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **~DIN 371** 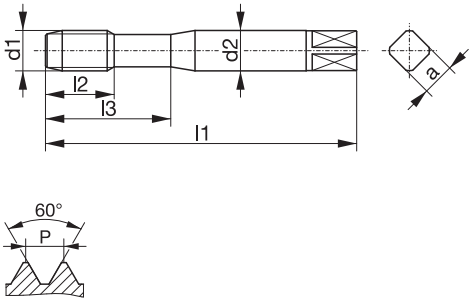 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación		**1.3-1.5 / 4.3 4.5 / 5.1-5.3 8.1**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**	
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		SL	HL SL	
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material		HSSE-PM	HSSE-PM	
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca		ISO2/6H	ISO2/6H	
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango		h9	h9	
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada		C / 2-3	C / 2-3	

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
M	3	0,5	100	7	18	3,5	2,7	2,5	033431	024896
M	4	0,7	125	8	21	4,5	3,4	3,3	038702	024897
M	5	0,8	140	9	25	6	4,9	4,2	710204	024898
M	6	1	160	10	30	6	4,9	5	031413	017486
M	8	1,25	180	13	35	8	6,2	6,8	038703	024899
M	10	1,5	200	15	39	10	8	8,5	038701	024900

Maschinengewindebohrer mit extra langem Schaft

machine taps with extra-long shank / tarauds machine avec queue extra-longue / maschi a macchina con gambo extra-lungo / machos para roscado a máquina con mango extra-largo

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**AVANT 2 H15**	**DOMINANT 2 VA45**	**DOMINANT 2 VA45**
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **~DIN 376** 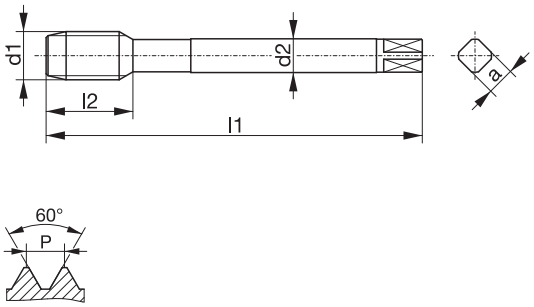 			
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros			
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.6 3.1-3.4**	**1.3-1.5 / 4.3 4.5 / 5.1-5.3 8.1**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	KA HL SL FL	SL	HL SL
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	ISO2/6H	ISO2/6H
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
M	6	1	160	10	-	4,5	3,4	5		038706	024911
M	8	1,25	180	13	-	6	4,9	6,8		038707	024912
M	10	1,5	200	15	-	7	5,5	8,5		038704	024913
M	12	1,75	140	24	-	9	7	10,2	037112		
M	12	1,75	220	18	-	9	7	10,2		034530	024914
M	14	2	220	20	-	11	9	12		038705	024915
M	16	2	140	28	-	12	9	14	037113		
M	16	2	220	20	-	12	9	14		030041	024916
M	18	2,5	190	32	-	14	11	15,5	037114		
M	20	2,5	210	32	-	16	12	17,5	037115		
M	20	2,5	280	25	-	16	12	17,5		037252	024917
M	24	3	240	36	-	18	14,5	21	037116		
M	27	3	240	36	-	20	16	24	037117		
M	30	3,5	270	40	-	22	18	26,5	037118		
M	33	3,5	270	40	-	25	20	29,5	037119		
M	36	4	300	50	-	28	22	32	037120		

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**HGB 1 WM 3S**	**HGB 2 WM 3S**		
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 352** 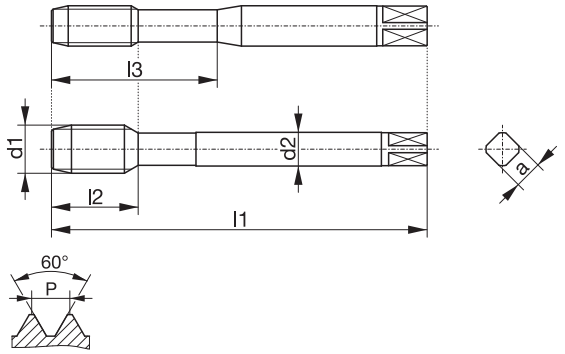				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.5-1.7 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 4.7 5.4-5.5 6.2-6.3 /7.1-7.3 8.3 / 9.1**	**1.5-1.7 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 4.7 5.4-5.5 6.2-6.3 /7.1-7.3 8.3 / 9.1**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	Satz / set / jeu	Satz / set / jeu		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6HX		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3		

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
M	3	0,5	40	10	18	3,5	2,7	2,5	004816	
M	4	0,7	45	12	21	4,5	3,4	3,3	004817	
M	5	0,8	50	14	25	6	4,9	4,2	004818	
M	6	1	56	16	27	6	4,9	5	004819	
M	8	1,25	63	18	-	6	4,9	6,8		004820
M	10	1,5	70	20	-	7	5,5	8,5		004810
M	12	1,75	75	24	-	9	7	10,2		004811
M	16	2	80	27	-	12	9	14		004813
M	20	2,5	95	32	-	16	12	17,5		004815

AVANT H15 KA HL SL FL S./p. 75
AVANT H25 HL S./p. 52-53, 85, 92

MF

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 1 N**	**DURAMAX 1 H**	**DURAMAX 1 H**	**DURAMAX 1 GAL**
MF-Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 ISO Metric fine thread DIN 13 Filetage métrique ISO à pas fin DIN 13 Filettatura metrica ISO passo fine DIN 13 Rosca métrica fina ISO DIN 13 **DIN 2174** 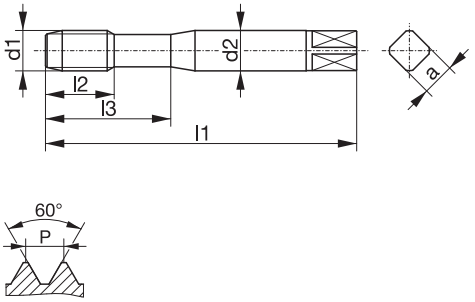				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.1-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.1-5.3 / 7.1**	**1.4-1.5 / 5.1-5.3 7.1**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	BT	KA BT	MKA BT MG
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6HX	6HX	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h6	h6	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	E / 1,5-2	E / 1,5-2

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	4	0,5	63	8	21	4,5	3,4	3,8	002238			
M	5	0,5	70	9	25	6	4,9	4,8	106592			
M	6	0,5	80	10	30	6	4,9	5,8	106593			
M	6	0,75	80	14	30	6	4,9	5,65	106594			
M	8	1	90	13	35	8	6,2	7,55				059626
M	8	1	90	18	35	8	6,2	7,55		060199	066777	
M	9	1	90	13	35	9	7	8,55				059631
M	10	1	90	12	39	10	8	9,55				059634
M	10	1	90	18	39	10	8	9,55		054868	066781	
M	10	1,25	100	20	39	10	8	9,45		060200		

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 1 VA**	**DOMINANT 1 VA45**		
M-Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 ISO Metric coarse thread DIN 13 Filetage métrique ISO DIN 13 Filettatura metrica ISO DIN 13 Rosca métrica ISO DIN 13 **DIN 371** 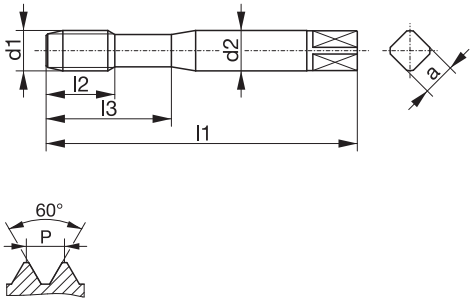				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.5 5.2-5.3 / 7.1-7.2 8.1**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	HL		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	ISO2/6H	ISO2/6H		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5	C / 2-3		

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
M	4	0,5	63	8	21	4,5	3,4	3,5	024725	
M	5	0,5	70	9	25	6	4,9	4,5	024726	024731
M	6	0,5	80	10	30	6	4,9	5,5	024727	
M	6	0,75	80	10	30	6	4,9	5,2		024733
M	6	0,75	80	16	30	6	4,9	5,2	024728	
M	7	0,75	80	14	30	7	5,5	6,2	013489	

MF

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 2 N**	**DURAMAX 2 N**	**DURAMAX 2 H**	**DURAMAX 2 H**
MF-Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 ISO Metric fine thread DIN 13 Filetage métrique ISO à pas fin DIN 13 Filettatura metrica ISO passo fine DIN 13 Rosca métrica fina ISO DIN 13 **DIN 2174** 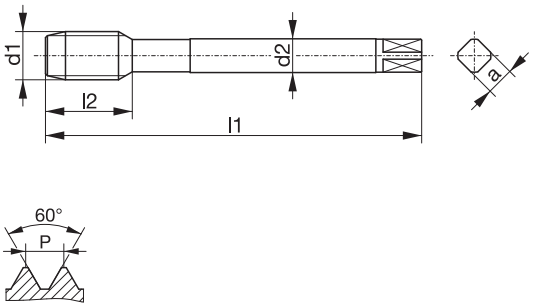		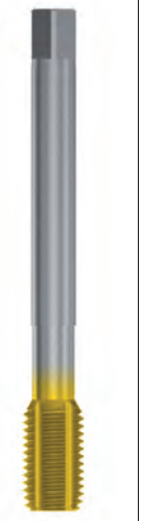		
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	TIN	TIN	KA TIN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6GX	6HX	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h6	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	8	1	90	18	-	6	4,9	7,55	106838		372008	
M	10	1	90	18	-	7	5,5	9,55	106824	106804	024838	025703
M	10	1,25	100	20	-	7	5,5	9,45	106825			
M	12	1	100	22	-	9	7	11,55	106826			
M	12	1,25	100	22	-	9	7	11,45	106827	004244		
M	12	1,5	100	22	-	9	7	11,35	106828	004245	024839	025704
M	14	1	100	22	-	11	9	13,55	106829			
M	14	1,5	100	22	-	11	9	13,35	106830	106806	024840	020658
M	16	1	100	22	-	12	9	15,55	106832			
M	16	1,5	100	22	-	12	9	15,35	106833	004246	016834	025705
M	18	1	110	20	-	14	11	17,55	024835			
M	18	1,5	110	25	-	14	11	17,35	106834			
M	20	1	125	25	-	16	12	19,55	009208			
M	20	1,5	125	25	-	16	12	19,35	106835			
M	22	1,5	125	25	-	18	14,5	21,35	106836			
M	24	1,5	140	28	-	18	14,5	23,35	012687			
M	26	1,5	140	28	-	18	14,5	25,35	106837			
M	30	1,5	150	28	-	22	18	29,35	024837			

MF

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 2 H**	**DURAMAX 2 H**		
MF-Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 ISO Metric fine thread DIN 13 Filetage métrique ISO à pas fin DIN 13 Filettatura metrica ISO passo fine DIN 13 Rosca métrica fina ISO DIN 13 **DIN 2174** 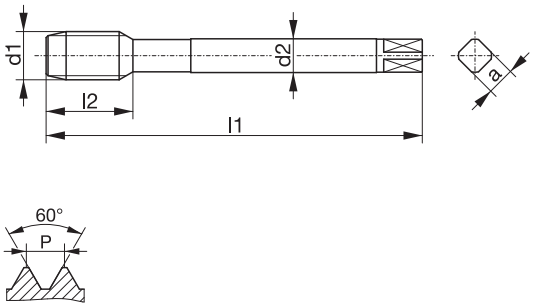 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.1-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.1-5.3 / 7.1**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	BT	KA BT		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6HX		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	E / 1,5-2		

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
M	12	1	100	22	-	9	7	11,55	060201	066782
M	12	1,25	100	22	-	9	7	11,45	060202	
M	12	1,5	100	22	-	9	7	11,35	055569	066783
M	14	1,5	100	22	-	11	9	13,35	060260	066784
M	16	1,5	100	22	-	12	9	15,35	055150	066785
M	18	1,5	110	25	-	14	11	17,35	052934	
M	20	1,5	125	25	-	16	12	19,35	060203	
M	24	1,5	140	28	-	18	14,5	23,35	060204	

MF

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 2 GAL**	**DURAMAX 2 GAL**	**DURAMAX 2 GAL**	**DURAMAX 2 GAL**
MF-Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 ISO Metric fine thread DIN 13 Filetage métrique ISO à pas fin DIN 13 Filettatura metrica ISO passo fine DIN 13 Rosca métrica fina ISO DIN 13 **DIN 2174** 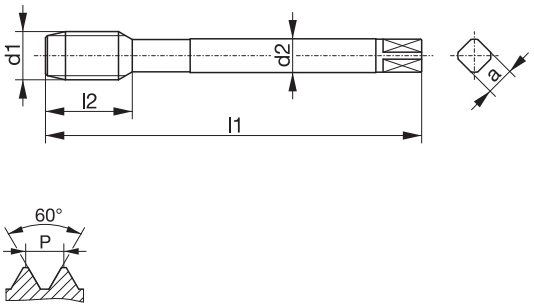		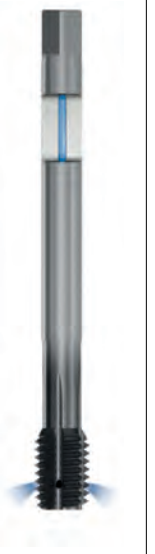		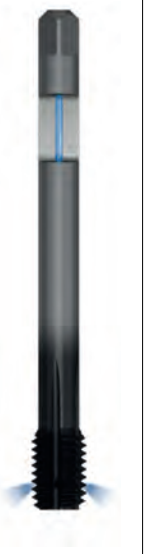
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.4-1.5 / 5.1-5.3 7.1**	**1.4-1.5 / 5.1-5.3 7.1**	**1.4-1.5 / 5.1-5.3 7.1**	**1.4-1.5 / 5.1-5.3 7.1**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	MKA BT MG	MKR BT	MKR AK BT	MKR AK BT
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	VHM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6HX	6HX	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6	h6	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	E / 1,5-2	E / 1,5-2	E / 1,5-2	E / 1,5-2

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	8	1	90	13	-	6	4,9	7,55		081887	074228	080906
M	10	1	90	12	-	7	5,5	9,55		081888	081894	081872
M	10	1,25	100	15	-	7	5,5	9,45		081889	081895	081873
M	12	1,25	100	15	-	9	7	11,45		065502	081896	081874
M	12	1,5	100	15	-	9	7	11,35	059638	066279	081897	081875
M	14	1,5	100	15	-	11	9	13,35	059639	016244	081898	081876
M	16	1,5	100	15	-	12	9	15,35		078640	064948	081969

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 2 H**	**VARIANT 2 VA**	**VARIANT 2 VA**	**VARIANT 2 TIH**
MF-Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 ISO Metric fine thread DIN 13 Filetage métrique ISO à pas fin DIN 13 Filettatura metrica ISO passo fine DIN 13 Rosca métrica fina ISO DIN 13 **DIN 374** 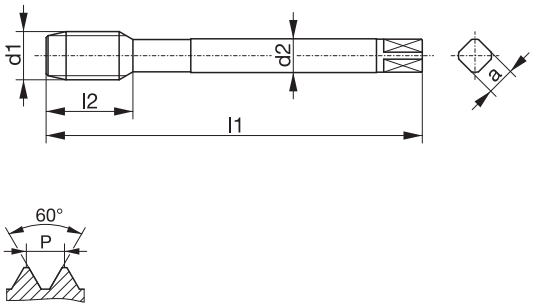				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.3-1.6 / 3.2-3.4 4.5 / 5.4**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.5 5.2-5.3 / 7.1-7.2 8.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.3 5.2-5.3**	**1.4-1.7 / 3.2-3.4 4.4-4.6 / 5.4 6.1-6.3 / 7.2 9.1**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TICN	TIN	HL	TICN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	ISO2/6H	ISO2/6H	ISO2/6H	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5	B / 3-5,5	B / 3-5,5	B / 3-5,5

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	8	1	90	18	-	6	4,9	7	001954	004092	043044	
M	10	1	90	18	-	7	5,5	9	000536	004093	043043	033748
M	10	1,25	100	20	-	7	5,5	8,8		010324	048899	
M	12	0,75	100	20	-	9	7	11,2			048900	
M	12	1	100	22	-	9	7	11			042020	
M	12	1,25	100	22	-	9	7	10,8		010325	034630	
M	12	1,5	100	22	-	9	7	10,5	108611	004094	048868	011138
M	14	1	100	22	-	11	9	13			044423	
M	14	1,25	100	22	-	11	9	12,8			048901	
M	14	1,5	100	22	-	11	9	12,5	108613	004095	048902	011139
M	16	1	100	22	-	12	9	15			039590	
M	16	1,5	100	22	-	12	9	14,5	108614	004096	038216	029718
M	18	1,5	110	25	-	14	11	16,5		019500	038217	030926
M	20	1	125	25	-	16	12	19			038285	
M	20	1,5	125	25	-	16	12	18,5		019347	038218	029217
M	22	1,5	125	25	-	18	14,5	20,5		026304	038219	
M	24	1,5	140	28	-	18	14,5	22,5		024793	048903	

MF

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIO 2 SH**	**VARIO 2 GG**	**VARIO 2 GG**	**VARIO 2 GG**
MF-Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 ISO Metric fine thread DIN 13 Filetage métrique ISO à pas fin DIN 13 Filettatura metrica ISO passo fine DIN 13 Rosca métrica fina ISO DIN 13 **DIN 374 / ~DIN 2184-2** 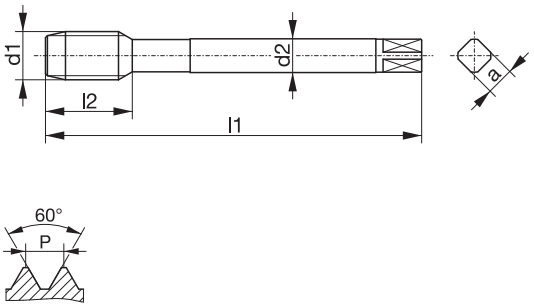 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.7-1.8**	**3.1-3.4 / 5.4 8.2-8.3**	**3.1-3.4 / 5.4 8.2-8.3 / 9.4**	**3.1-3.4 / 5.4 8.2-8.3 / 9.4**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TICN SR	TICN	KA TICN	KA BT
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6HX	6HX	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h6	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3	E / 1,5-2

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	8	0,75	70	22	-	6	4,9	7,3	083510			
M	8	1	70	22	-	6	4,9	7,1	083511			
M	8	1	90	18	-	6	4,9	7		105251	003049	082087
M	10	1	75	24	-	7	5,5	9,1	083512			
M	10	1	90	18	-	7	5,5	9		105245	003050	065408
M	12	1,5	100	22	-	9	7	10,5		002495	004188	710112
M	12	1,5	82	29	-	9	7	10,6	083513			
M	14	1,5	100	22	-	11	9	12,5		105249	004189	066776
M	14	1,5	88	30	-	11	9	12,6	083514			
M	16	1,5	100	22	-	12	9	14,5		004187	004190	065503
M	16	1,5	95	32	-	12	9	14,6	083515			

MF

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**AVANT 2 H15**	**AVANT 2 H15**	**AVANT 2 H25**	**AVANT 2 GAL15**
MF-Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 ISO Metric fine thread DIN 13 Filetage métrique ISO à pas fin DIN 13 Filettatura metrica ISO passo fine DIN 13 Rosca métrica fina ISO DIN 13 **DIN 374** 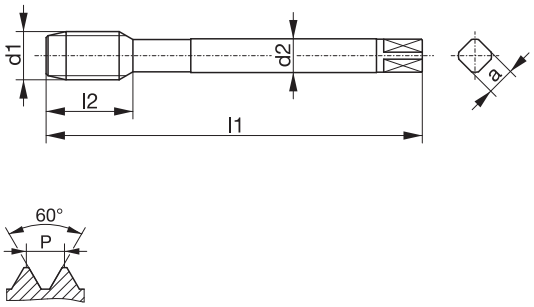				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.4-1.6 / 3.1-3.4 4.3-4.6 / 5.4**	**1.4-1.6 / 3.1-3.4 4.3-4.6 / 5.4**	**1.2-1.6 / 2.1-2.3 3.2 / 4.2-4.3 5.1-5.3**	**1.4-1.6 / 3.2-3.4 4.3-4.6 / 5.2-5.4**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TICN	KA TICN	HL	KA TICN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	ISO2/6H	ISO2/6H	6HX	6HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	E / 1,5-2	E / 1,5-2	E / 1,5-2

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	8	1	90	13	-	6	4,9	7			035803	
M	10	1	90	12	-	7	5,5	9			035804	036976
M	10	1	90	18	-	7	5,5	9	107908	004099		
M	10	1,25	100	15	-	7	5,5	8,8				036977
M	12	1,25	100	15	-	9	7	10,8				036978
M	12	1,5	100	15	-	9	7	10,5			035805	036979
M	12	1,5	100	22	-	9	7	10,5	107912	004100		
M	14	1,5	100	15	-	11	9	12,5			039298	036980
M	14	1,5	100	22	-	11	9	12,5	107913	111730		
M	16	1,5	100	15	-	12	9	14,5			035806	036981
M	16	1,5	100	22	-	12	9	14,5	107914			
M	18	1,5	110	25	-	14	11	16,5	107916			
M	20	1,5	125	25	-	16	12	18,5	107917			

MF

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**AVANT 2 GAL15**	**AVANT 2 TIH13**		
MF-Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 ISO Metric fine thread DIN 13 Filetage métrique ISO à pas fin DIN 13 Filettatura metrica ISO passo fine DIN 13 Rosca métrica fina ISO DIN 13 **DIN 374** 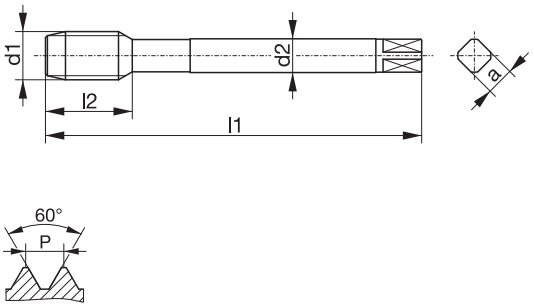 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.4-1.6 / 3.2-3.4 4.4 / 4.6 5.2-5.4 / 8.3**	**1.5-1.6 / 3.2-3.4 4.4-4.6 / 5.4 6.1-6.3 / 7.2 9.1**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	KA TICN	TICN		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	VHM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX	6HX		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	E / 1,5-2	C / 2-3		

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
M	10	1	90	12	-	7	5,5	9	037097	
M	10	1	90	18	-	7	5,5	9		036466
M	10	1,25	100	15	-	7	5,5	8,8	037088	
M	12	1,25	100	15	-	9	7	10,8	037098	
M	12	1,5	100	15	-	9	7	10,5	037099	
M	12	1,5	100	22	-	9	7	10,5		038383
M	14	1,5	100	15	-	11	9	12,5	039777	
M	14	1,5	100	22	-	11	9	12,5		031464
M	16	1,5	100	15	-	12	9	14,5	039778	
M	16	1,5	100	22	-	12	9	14,5		676053
M	18	1,5	110	25	-	14	11	16,5		038384
M	20	1,5	125	25	-	16	12	18,5		038385

MF

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 2 HZ38**	**DOMINANT 2 HZ38**	**DOMINANT 2 HZ38**	**DOMINANT 2 HZ38**
MF-Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 ISO Metric fine thread DIN 13 Filetage métrique ISO à pas fin DIN 13 Filettatura metrica ISO passo fine DIN 13 Rosca métrica fina ISO DIN 13 **DIN 374** 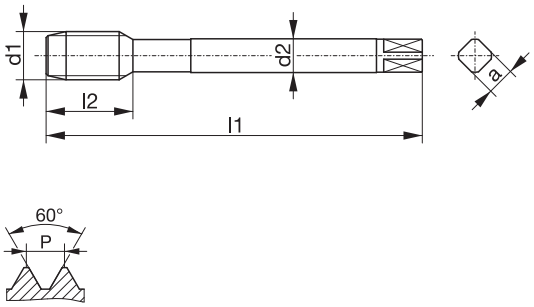 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.5 / 4.1 4.3 / 4.5**	**1.2-1.5 / 4.1 4.3 / 4.5**	**1.2-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4**	**1.2-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		TIN	HL	KA HL
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	ISO2/6H	ISO2/6H	ISO2/6H	ISO2/6H
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3	E / 1,5-2

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
M	8	1	90	13	-	6	4,9	7	111452	108175	048904	065963
M	10	1	90	12	-	7	5,5	9	111420	111454	036158	065964
M	10	1,25	100	15	-	7	5,5	8,8	111421		048905	
M	12	1	100	15	-	9	7	11	111422		048907	
M	12	1,25	100	15	-	9	7	10,8	111423		048912	
M	12	1,5	100	15	-	9	7	10,5	111424	111458	048914	065965
M	14	1	100	15	-	11	9	13	111425		048915	
M	14	1,5	100	15	-	11	9	12,5	111426	111460	048916	065966
M	16	1	100	15	-	12	9	15	111428		048917	
M	16	1,5	100	15	-	12	9	14,5	111429	111461	048918	065967
M	18	1,5	110	18	-	14	11	16,5	111430		048919	
M	20	1,5	125	18	-	16	12	18,5	111432	111463	048920	063916
M	22	1,5	125	18	-	18	14,5	20,5	111434		048921	
M	24	1,5	140	20	-	18	14,5	22,5	111436		022311	063917

MF

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 2 VA45**	**DOMINANT 2 VA45**	**DOMINANT 2 VA45**
MF-Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 ISO Metric fine thread DIN 13 Filetage métrique ISO à pas fin DIN 13 Filettatura metrica ISO passo fine DIN 13 Rosca métrica fina ISO DIN 13 **DIN 374** 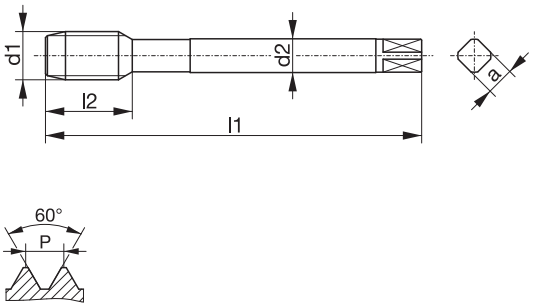			
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros			
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.3-1.5 / 4.3 4.5 / 5.1-5.3 8.1**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 / 4.5 5.1-5.3 / 7.1 8.1**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		TIN	HL
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	ISO2/6H	ISO2/6H	ISO2/6H
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
M	8	1	90	13	-	6	4,9	7	024794	018363	023356
M	10	1	90	12	-	7	5,5	9	024796	019482	023357
M	10	1,25	100	15	-	7	5,5	8,8	024797	024813	027465
M	12	1	100	15	-	9	7	11	024798	024814	036339
M	12	1,25	100	15	-	9	7	10,8	024799	024815	034629
M	12	1,5	100	15	-	9	7	10,5	024800	019493	023358
M	14	1	100	15	-	11	9	13	024801	024816	027337
M	14	1,5	100	15	-	11	9	12,5	024802	021639	021645
M	16	1	100	15	-	12	9	15	024803	109982	036338
M	16	1,5	100	15	-	12	9	14,5	024804	023354	023359
M	18	1,5	110	18	-	14	11	16,5	024806	024817	027875
M	20	1	125	18	-	16	12	19	024807	024450	036343
M	20	1,5	125	18	-	16	12	18,5	024808	023355	023360
M	22	1,5	125	18	-	18	14,5	20,5	024809	024818	036340
M	24	1,5	140	20	-	18	14,5	22,5	024810	024819	035828
M	26	1,5	140	20	-	18	14,5	24,5	024811	029495	035627

MULTI-GROOVE
FÄCHERNUT

S./p. 28, 78, 82

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 2 N**	**DURAMAX 2 H**		
G-Rohrgewinde DIN EN ISO 228 British standard pipe thread DIN EN ISO 228 Filetage pas du gaz DIN EN ISO 228 Filettatura Whitworth gas DIN EN ISO 228 Rosca para tubo norma británica DIN EN ISO 228 **DIN 2189** 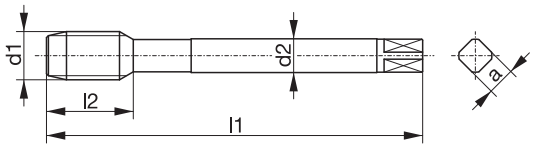  				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.1-5.3 / 7.1**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	BT		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca				
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3		

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
G	1/8"	28	90	18	-	7	5,5	9,25	106866	066786
G	1/4"	19	100	22	-	11	9	12,5	106865	066787
G	3/8"	19	100	22	-	12	9	16	106868	066789
G	1/2"	14	125	25	-	16	12	20	106864	066820
G	5/8"	14	125	25	-	18	14,5	22		066821
G	3/4"	14	140	28	-	20	16	25,5	106867	066822
G	1"	11	160	30	-	25	20	32	024215	066823

G
Rp
Rc

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 2 VA**	**VARIANT 2 VA**	**VARIO 2 SH**	**VARIO 2 GG**
G-Rohrgewinde DIN EN ISO 228 British standard pipe thread DIN EN ISO 228 Filetage pas du gaz DIN EN ISO 228 Filettatura Whitworth gas DIN EN ISO 228 Rosca para tubo norma británica DIN EN ISO 228 **DIN 5156 / ~DIN 2184-2** 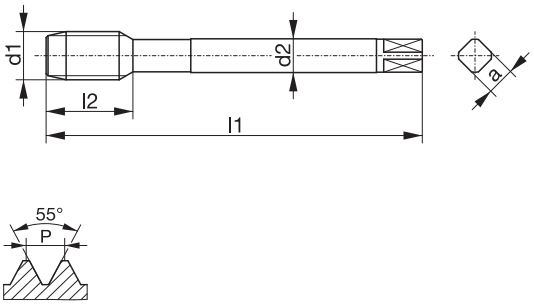 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.5 5.2-5.3 / 7.1-7.2 8.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.3 5.2-5.3**	**1.7-1.8**	**3.1-3.4 / 5.4 8.2-8.3**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	HL	TICN SR	TICN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca				
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5	B / 3-5,5	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
G	1/8"	28	63	18	-	18	5,5	8,8			083516	
G	1/8"	28	90	18	-	7	5,5	8,8	005191	038737		105288
G	1/4"	19	100	22	-	11	9	11,8	005190	045668		105287
G	1/4"	19	70	20	-	20	9	11,8			083517	
G	3/8"	19	100	22	-	12	9	15,25	005193	045669		105290
G	3/8"	19	70	22	-	22	9	15,3			083518	
G	1/2"	14	125	25	-	16	12	19	005192	045671		105286
G	5/8"	14	125	25	-	18	14,5	21		048922		
G	3/4"	14	140	28	-	20	16	24,5	005196	045673		105289
G	1"	11	160	30	-	25	20	30,75	005189	045674		004583

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**AVANT 2 H15**	**AVANT 2 H25**		
G-Rohrgewinde DIN EN ISO 228 British standard pipe thread DIN EN ISO 228 Filetage pas du gaz DIN EN ISO 228 Filettatura Whitworth gas DIN EN ISO 228 Rosca para tubo norma británica DIN EN ISO 228 **DIN 5156** 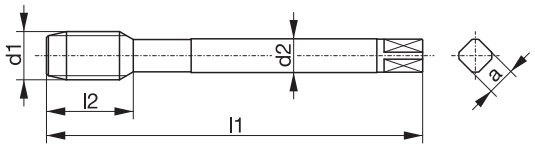 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.4-1.5 / 4.1-4.6**	**1.2-1.6 / 2.1-2.3 3.2 / 4.2-4.3 5.1-5.3**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		HL		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca				
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	E / 1,5-2		

	Ød$_1$	**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación
G	1/8"	28	90	12	-	7	5,5	8,8	043467
G	1/8"	28	90	18	-	7	5,5	8,8	107938
G	1/4"	19	100	15	-	11	9	11,8	043468
G	1/4"	19	100	22	-	11	9	11,8	107936
G	3/8"	19	100	15	-	12	9	15,25	043469
G	3/8"	19	100	22	-	12	9	15,25	107940
G	1/2"	14	125	18	-	16	12	19	043470
G	1/2"	14	125	25	-	16	12	19	107935
G	3/4"	14	140	20	-	20	16	24,5	043471
G	1"	11	160	24	-	25	20	30,75	043472

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 2 HZ38**	**DOMINANT 2 HZ38**	**DOMINANT 2 HZ38**	**DOMINANT 2 VA45**
G-Rohrgewinde DIN EN ISO 228 British standard pipe thread DIN EN ISO 228 Filetage pas du gaz DIN EN ISO 228 Filettatura Whitworth gas DIN EN ISO 228 Rosca para tubo norma británica DIN EN ISO 228 **DIN 5156** 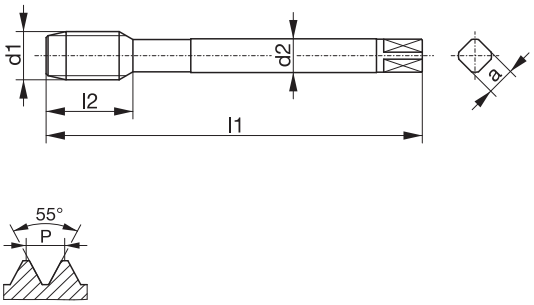 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.5 / 4.1 4.3 / 4.5**	**1.2-1.5 / 4.1 4.3 / 4.5**	**1.2-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4**	**1.3-1.5 / 4.3 4.5 / 5.1-5.3 8.1**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		TIN	HL	
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca				
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
G	1/8"	28	90	12	-	7	5,5	8,8	111476	111485	036288	024849
G	1/4"	19	100	15	-	11	9	11,8	111475	111484	043785	024850
G	3/8"	19	100	15	-	12	9	15,25	111478	111487	048937	024851
G	1/2"	14	125	18	-	16	12	19	111474	111483	048924	024852
G	5/8"	14	125	18	-	18	14,5	21			048938	
G	3/4"	14	140	20	-	20	16	24,5	111477	111486	048936	024854
G	1"	11	160	24	-	25	20	30,75	111471	111482	048923	024855

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 2 VA45**	**DOMINANT 2 VA45**	**DOMINANT 2 VA45**	**DOMINANT 2 VA45**
G-Rohrgewinde DIN EN ISO 228 British standard pipe thread DIN EN ISO 228 Filetage pas du gaz DIN EN ISO 228 Filettatura Whitworth gas DIN EN ISO 228 Rosca para tubo norma británica DIN EN ISO 228 **DIN 5156** 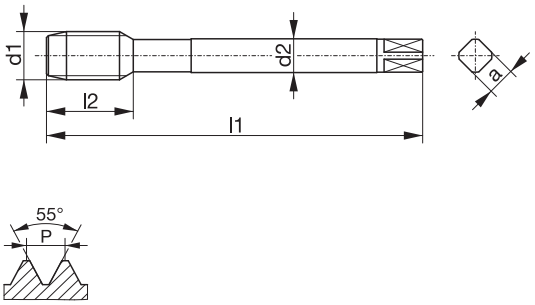 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.3-1.5 / 4.3 4.5 / 5.1-5.3 8.1**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 / 4.5 5.1-5.3 / 7.1 8.1**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		TIN	HL	HL
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca				
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	E / 1,5-2	C / 2-3	C / 2-3	E / 1,5-2

	Ød$_1$	**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
G	1/8"	28	90	12	-	7	5,5	8,8	082166	024856	026956	049277
G	1/4"	19	100	15	-	11	9	11,8	037149	024857	026957	034737
G	3/8"	19	100	15	-	12	9	15,25	082167	024858	026958	034738
G	1/2"	14	125	18	-	16	12	19	082168	024859	026959	072230
G	5/8"	14	125	18	-	18	14,5	21	083593	024860	038377	082171
G	3/4"	14	140	20	-	20	16	24,5	082169	024861	032554	083594
G	1"	11	160	24	-	25	20	30,75	082170	024862	030112	082172

G
Rp
Rc

DURAMAX N TIN S./p. 14

ohne Spitze / without tip / sans pointe / senza punta / sin punta

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIO 2 N**			
Rp-Zylindrisches Rohrgewinde DIN EN 10226-1 British standard pipe thread DIN EN 10226-1 Filetage Whitworth cylindrique DIN EN 10226-1 Filettatura cilindrica interna Whitworth DIN EN 10226-1 Rosca cilíndrica interna para tubo norma británica Whitworth DIN EN 10226-1 **DIN 5156** 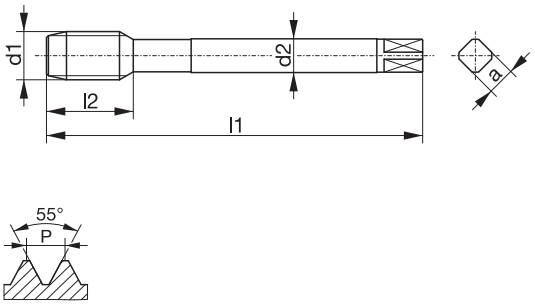 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.3 / 4.2** **5.1-5.3**			
Ausführung / model / exécution / modello / modelo				
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM			
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca				
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9			
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3			

	Ød$_1$	**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación
Rp	1/8"	28	90	18	-	7	5,5	8,6	110032
Rp	1/4"	19	100	22	-	11	9	11,5	110031
Rp	3/8"	19	100	22	-	12	9	15	110036
Rp	1/2"	14	125	25	-	16	12	18,5	110030
Rp	3/4"	14	140	28	-	20	16	24	110035
Rp	1"	11	160	30	-	25	20	30,25	110027
Rp	1.1/4"	11	170	30	-	32	24	39	110029
Rp	1.1/2"	11	190	32	-	36	29	44,85	110028

G
Rp
Rc

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIO 2 N**	**VARIO 2 H**		
Rc-Kegeliges Rohrgewinde DIN EN 10226-2 und ISO 7/1 kegelig 1:16 Whitworth-Pipe thread DIN EN 10226-2 and ISO 7/1 tapered 1:16 Filetage pas du gaz Whitworth DIN EN 10226-2 et ISO 7/1 conique 1:16 Filettatura conica Whitworth DIN EN 10226-2 e ISO 7/1 conico 1:16 Rosca cónica Whitworth DIN EN 10226-2 e ISO 7/1 cónico 1:16 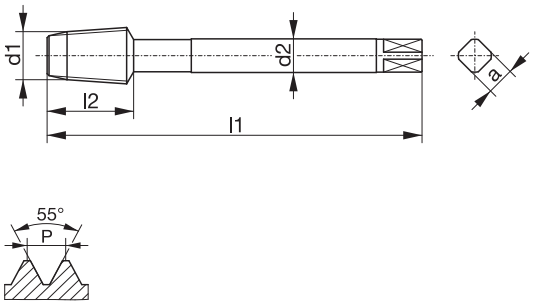 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.3 / 4.2 5.1-5.3**	**1.2-1.3 / 5.2**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		VAP		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca				
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3		

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
Rc	1/8"	28	90	13	-	7	5,5	8,3	110044	110057
Rc	1/4"	19	100	20	-	11	9	11,1	110043	110056
Rc	3/8"	19	110	20	-	12	9	14,5	110047	110059
Rc	1/2"	14	125	26	-	16	12	18	110042	110055
Rc	3/4"	14	140	26	-	20	16	23,5	110046	110058
Rc	1"	11	150	32	-	25	20	29,75	110039	110054

NPT
NPTF
NPSM
NPSF

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo		**VARIO 1 HZ**	**AVANT 1 VA15**	
NPT-Amerikanisches Standard Rohrgewinde ASME B1.20.1 kegelig 1:16 American standard taper pipe thread ASME B1.20.1 tapered 1:16 Filetage conique américain tube ASME B1.20.1 conique 1:16 Filetattura conica americana ASME B1.20.1 conico 1:16 Rosca cónica para tubo norma americana ASME B1.20.1 cónico 1:16 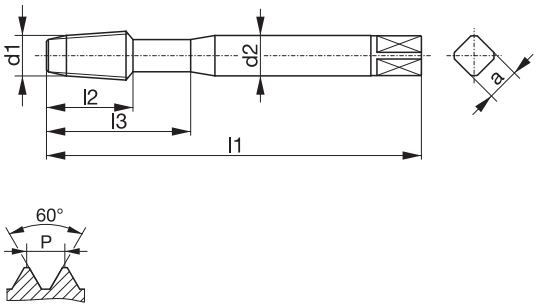 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación		**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.1-3.3 / 4.4 5.1-5.3**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.1-3.3 / 4.1-4.5**	
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		AZ TIN	VAP	
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material		HSSE-PM	HSSE-PM	
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca				
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango		h9	h9	
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada		C / 2-3	C / 2-3	

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
NPT	1/16"	27	80	13	30	8	6,2	6,15		107955
NPT	1/8"	27	90	13	29	11	9	8,4	111349	107958
NPT	1/4"	18	100	20	37	14	11	11,1	111348	107957
NPT	3/8"	18	110	20	-	16	12	14,3	111351	107961

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIO 2 N**	**VARIO 2 HZ**	**AVANT 2 VA15**	
NPT-Amerikanisches Standard Rohrgewinde ASME B1.20.1 kegelig 1:16 American standard taper pipe thread ASME B1.20.1 tapered 1:16 Filetage conique américain tube ASME B1.20.1 conique 1:16 Filetattura conica americana ASME B1.20.1 conico 1:16 Rosca cónica para tubo norma americana ASME B1.20.1 cónico 1:16 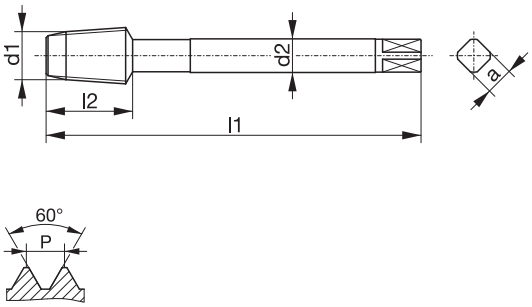 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.3 / 4.2 5.1-5.3**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.1-3.3 / 4.4 5.1-5.3**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.1-3.3 / 4.1-4.5**	
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		AZ TIN	VAP	
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca				
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3	

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
NPT	1/16"	27	80	13	-	6	4,9	6,15	104417		
NPT	1/8"	27	90	13	-	7	5,5	8,4	104420		
NPT	1/4"	18	100	20	-	11	9	11,1	104419		
NPT	3/8"	18	110	20	-	12	9	14,3	104424		
NPT	1/2"	14	125	26	-	16	12	17,9	104418		
NPT	1/2"	14	125	26	-	18	14,4	17,9		111347	107956
NPT	3/4"	14	140	26	-	20	16	23,2	104423		
NPT	3/4"	14	140	26	-	22	18	23,2		111350	107960
NPT	1"	11,5	150	32	-	25	20	29	104414		
NPT	1"	11,5	150	32	-	28	22	29		111344	107952
NPT	1.1/4"	11,5	160	32	-	32	24	37,7	104416		107954
NPT	1.1/2"	11,5	160	32	-	36	29	44			107953
NPT	1.1/2"	11,5	180	32	-	36	29	44	104415		

NPT
NPTF
NPSM
NPSF

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo		**AVANT 1** **VA15**		
NPTF-Amerikanisches Standard Rohrgewinde **ASME B1.20.3 kegelig 1:16** American standard taper pipe thread ASME B1.20.3 tapered 1:16 Filetage conique américain tube ASME B1.20.3 conique 1:16 Filetattura conica americana ASME B1.20.3 conico 1:16 Rosca cónica para tubo norma americana ASME B1.20.3 cónico 1:16 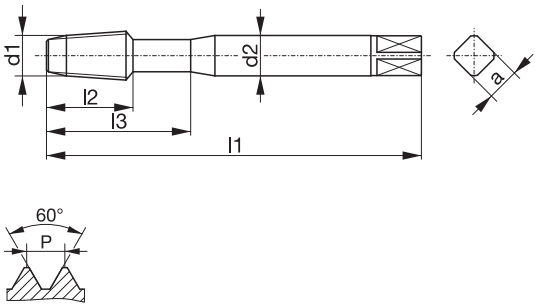 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación		**1.1-1.5 / 2.1-2.3** **3.1-3.3 / 4.1-4.5**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		VAP		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material		HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca				
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango		h9		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada		C / 2-3		

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación
NPTF	1/16"	27	80	13	30	8	6,2	6,1	107973
NPTF	1/8"	27	90	13	29	11	9	8,4	107976
NPTF	1/4"	18	100	20	37	14	11	11	107975
NPTF	3/8"	18	110	20	-	16	12	14,3	107979

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIO 2 N**	**AVANT 2 VA15**		
NPTF-Amerikanisches Standard Rohrgewinde ASME B1.20.3 kegelig 1:16 American standard taper pipe thread ASME B1.20.3 tapered 1:16 Filetage conique américain tube ASME B1.20.3 conique 1:16 Filetattura conica americana ASME B1.20.3 conico 1:16 Rosca cónica para tubo norma americana ASME B1.20.3 cónico 1:16				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.3 / 4.2 5.1-5.3**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.1-3.3 / 4.1-4.5**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		VAP		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca				
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3		

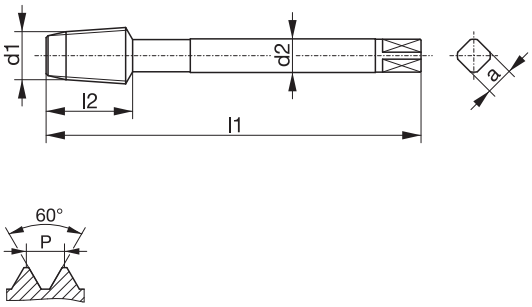

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
NPTF	1/8"	27	90	13	-	7	5,5	8,4	104433	
NPTF	1/4"	18	100	20	-	11	9	11	104432	
NPTF	3/8"	18	110	20	-	12	9	14,3	104436	
NPTF	1/2"	14	125	26	-	16	12	17,6	104431	
NPTF	1/2"	14	125	26	-	18	14,4	17,6		107974
NPTF	3/4"	14	140	26	-	20	16	23	104435	
NPTF	3/4"	14	140	26	-	22	18	23		107978
NPTF	1"	11,5	150	32	-	28	22	29		107970

NPT
NPTF
NPSM
NPSF

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIO 2 N**			
NPSM-Gewinde ASME B1.20.1 American standard straight pipe thread ASME B1.20.1 Filetage pas du gaz cylindrique américain ASME B1.20.1 Filettatura gas cilindrica americana ASME B1.20.1 Rosca de tubo recta norma americana ASME B1.20.1 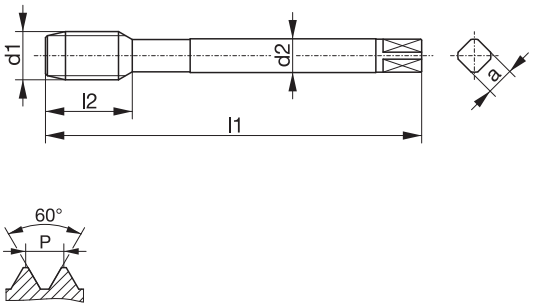 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.3 / 4.2** **5.1-5.3**			
Ausführung / model / exécution / modello / modelo				
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM			
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca				
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9			
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3			

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación
NPSM	1/8"	-	27	90	18	-	7	5,5	9,1	109775
NPSM	1/4"	-	18	100	22	-	11	9	12	109774
NPSM	3/8"	-	18	100	22	-	12	9	15,5	109778
NPSM	1/2"	-	14	125	25	-	16	12	19	109773
NPSM	3/4"	-	14	140	28	-	20	16	24,5	109777

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIO 2 N**			
NPSF-Gewinde ASME B1.20.3 Thread ASME B1.20.3 Filetage ASME B1.20.3 Filettatura ASME B1.20.3 Rosca ASME B1.20.3 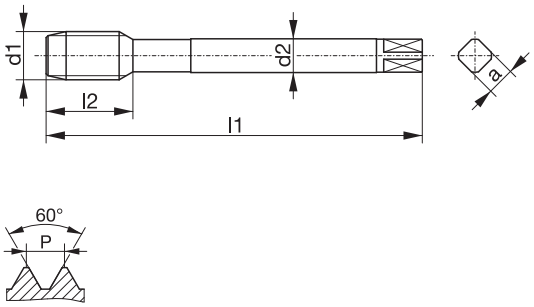 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.3 / 4.2 5.1-5.3**			
Ausführung / model / exécution / modello / modelo				
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM			
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca				
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9			
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3			

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación
NPSF	1/8"	-	27	90	18	-	7	5,5	8,7	108935
NPSF	1/4"	-	18	100	22	-	11	9	11,3	108934
NPSF	3/8"	-	18	100	22	-	12	9	14,75	108937
NPSF	1/2"	-	14	125	25	-	16	12	18,25	108933
NPSF	3/4"	-	14	140	28	-	20	16	23,5	108936

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 1 N**	**DURAMAX 1 H**		
UNC-Grobgewinde ASME B1.1 Unified coarse thread ASME B1.1 Filetage américain à pas gros ASME B1.1 Filettatura grossa unificata ASME B1.1 Rosca unificada gruesa ASME B1.1 **~DIN 2174** 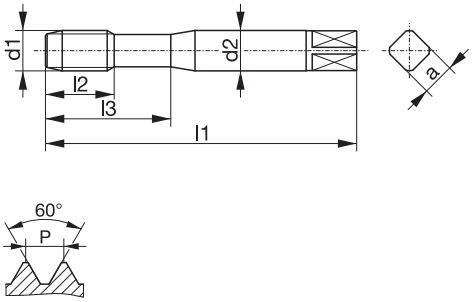 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.1-5.3 / 7.1**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	BT		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	2BX	2BX		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h6		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3		

UNC
UNF
UNEF
UN

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
UNC	No10	-	24	70	14	25	6	4,9	4,35	106620	066838
UNC	1/4"	-	20	80	16	30	7	5,5	5,8	106617	066839
UNC	5/16"	-	18	90	18	35	8	6,2	7,3	106619	066840
UNC	3/8"	-	16	100	20	39	10	8	8,8	106618	066841

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 2 N**	**DURAMAX 2 H**		
UNC-Grobgewinde ASME B1.1 Unified coarse thread ASME B1.1 Filetage américain à pas gros ASME B1.1 Filettatura grossa unificata ASME B1.1 Rosca unificada gruesa ASME B1.1 **~DIN 2174** 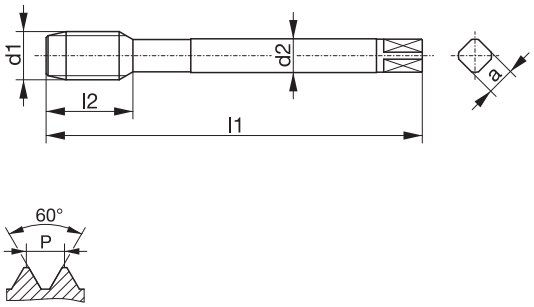 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.1-5.3 / 7.1**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	BT		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	2BX	2BX		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3		

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
UNC	7/16"	-	14	100	22	-	8	6,2	10,3	106875	066843
UNC	1/2"	-	13	110	24	-	9	7	11,8	106872	066844

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 1 VA**	**VARIANT 1 VA**	**VARIO 1 GG**	
UNC-Grobgewinde ASME B1.1 Unified coarse thread ASME B1.1 Filetage américain à pas gros ASME B1.1 Filettatura grossa unificata ASME B1.1 Rosca unificada gruesa ASME B1.1 **~DIN 371** 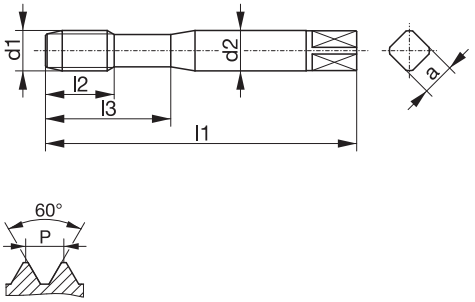				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.5 5.2-5.3 / 7.1-7.2 8.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.3 5.2-5.3**	**3.1-3.4 / 5.4 8.2-8.3**	
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	HL	TICN	
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	2B	2B	2BX	
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5	B / 3-5,5	C / 2-3	

UNC
UNF
UNEF
UN

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
UNC	No4	-	40	56	10	18	3,5	2,7	2,35		035006	
UNC	No5	-	40	56	10	18	3,5	2,7	2,65		052275	
UNC	No6	-	32	56	11	20	4	3	2,85		032247	
UNC	No8	-	32	63	12	21	4,5	3,4	3,5		040512	
UNC	No10	-	24	70	14	25	6	4,9	3,9	005222	045660	
UNC	No12	-	24	80	16	30	6	4,9	4,5		048939	
UNC	1/4"	-	20	80	16	30	7	5,5	5,1	005223	042477	038709
UNC	5/16"	-	18	90	18	35	8	6,2	6,6	005224	042478	029297
UNC	3/8"	-	16	100	20	39	10	8	8	005225	045663	025300

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 2 VA**	**VARIANT 2 VA**	**VARIO 2 GG**	
UNC-Grobgewinde ASME B1.1 Unified coarse thread ASME B1.1 Filetage américain à pas gros ASME B1.1 Filettatura grossa unificata ASME B1.1 Rosca unificada gruesa ASME B1.1 **~DIN 376** 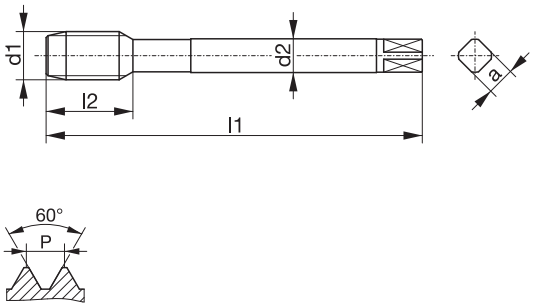				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.5 5.2-5.3 / 7.1-7.2 8.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.3 5.2-5.3**	**3.1-3.4 / 5.4 8.2-8.3**	
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	HL	TICN	
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	2B	2B	2BX	
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5	B / 3-5,5	C / 2-3	

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
UNC	7/16"	-	14	100	22	-	8	6,2	9,4		048943	
UNC	1/2"	-	13	110	24	-	9	7	10,8	005226	042480	105293
UNC	9/16"	-	12	110	25	-	11	9	12,2		048942	
UNC	5/8"	-	11	110	27	-	12	9	13,5	005227	042125	017232
UNC	3/4"	-	10	125	32	-	14	11	16,5	005228	045665	038710
UNC	7/8"	-	9	140	32	-	18	14,5	19,5		042126	105298
UNC	1"	-	8	160	36	-	18	14,5	22,25	005230	045666	038708

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 1 HZ38**	**DOMINANT 1 HZ38**	**DOMINANT 1 VA45**	**DOMINANT 1 VA45**
UNC-Grobgewinde ASME B1.1 Unified coarse thread ASME B1.1 Filetage américain à pas gros ASME B1.1 Filettatura grossa unificata ASME B1.1 Rosca unificada gruesa ASME B1.1 **~DIN 371** 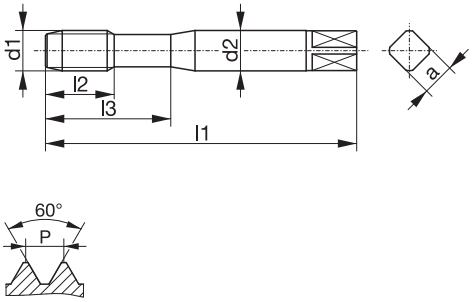				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.5 / 4.1 4.3 / 4.5**	**1.2-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4**	**1.3-1.5 / 4.3 4.5 / 5.1-5.3 8.1**	**1.3-1.5 / 4.3 4.5 / 5.1-5.3 8.1**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		HL		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	2B	2B	2B	3B
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3

UNC
UNF
UNEF
UN

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
UNC	No2	-	56	45	9	14	2,8	2,1	1,85	107581		024068	
UNC	No3	-	48	50	9	14	2,8	2,1	2,1	107582		024949	
UNC	No4	-	40	56	7	18	3,5	2,7	2,35	107583		024950	024961
UNC	No5	-	40	56	7	18	3,5	2,7	2,65	107584		024951	024962
UNC	No6	-	32	56	7	20	4	3	2,85	107585		024952	024963
UNC	No8	-	32	63	8	21	4,5	3,4	3,5	107586		024953	024964
UNC	No10	-	24	70	9	25	6	4,9	3,9		048946	024954	024965
UNC	No12	-	24	80	10	30	6	4,9	4,5		048947		
UNC	1/4"	-	20	80	10	30	7	5,5	5,1	107566	048945	024956	024967
UNC	5/16"	-	18	90	13	35	8	6,2	6,6	107578	048948	024957	024968
UNC	3/8"	-	16	100	15	39	10	8	8	107568	048164	024958	024969

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 2 HZ38**	**DOMINANT 2 HZ38**	**DOMINANT 2 VA45**	
UNC-Grobgewinde ASME B1.1 Unified coarse thread ASME B1.1 Filetage américain à pas gros ASME B1.1 Filettatura grossa unificata ASME B1.1 Rosca unificada gruesa ASME B1.1 **~DIN 376** 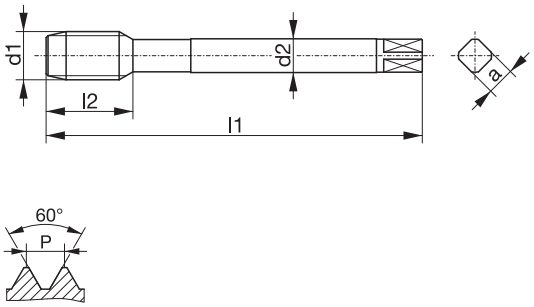 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.5 / 4.1 4.3 / 4.5**	**1.2-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4**	**1.3-1.5 / 4.3 4.5 / 5.1-5.3 8.1**	
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		HL		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	2B	2B	2B	
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3	

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
UNC	7/16"	-	14	100	18	-	8	6,2	9,4	108241	048950	024970
UNC	1/2"	-	13	110	18	-	9	7	10,8	108231	048102	024971
UNC	9/16"	-	12	110	20	-	11	9	12,2	108243	048951	024972
UNC	5/8"	-	11	110	20	-	12	9	13,5	108240	048166	024973
UNC	3/4"	-	10	125	25	-	14	11	16,5	108234	048167	024974
UNC	7/8"	-	9	140	25	-	18	14,5	19,5	108242	048949	024975
UNC	1"	-	8	160	30	-	18	14,5	22,25	108224	023449	024976
UNC	1.1/8"	-	7	180	35	-	22	18	25			024977
UNC	1.1/4"	-	7	180	35	-	22	18	28			024978
UNC	1.3/8"	-	6	200	40	-	28	22	30,75			024979
UNC	1.1/2"	-	6	200	40	-	28	22	34			024980

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 1 VA45**	**DOMINANT 1 VA45**		
UNC-Grobgewinde ASME B1.1 Unified coarse thread ASME B1.1 Filetage américain à pas gros ASME B1.1 Filettatura grossa unificata ASME B1.1 Rosca unificada gruesa ASME B1.1 **~DIN 371** 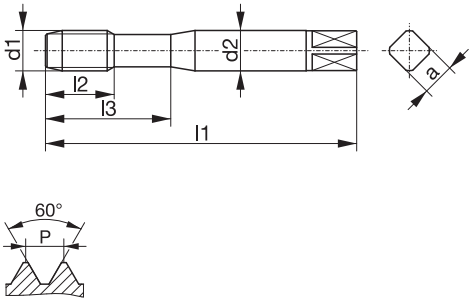 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 / 4.5 5.1-5.3 / 7.1 8.1**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	HL		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	2B	2B		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3		

UNC
UNF
UNEF
UN

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
UNC	No10	-	24	70	9	25	6	4,9	3,9	021499	
UNC	1/4"	-	20	80	10	30	7	5,5	5,1	021500	021509
UNC	5/16"	-	18	90	13	35	8	6,2	6,6	021501	021513
UNC	3/8"	-	16	100	15	39	10	8	8	021502	021514

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 2 VA45**	**DOMINANT 2 VA45**		
UNC-Grobgewinde ASME B1.1 Unified coarse thread ASME B1.1 Filetage américain à pas gros ASME B1.1 Filettatura grossa unificata ASME B1.1 Rosca unificada gruesa ASME B1.1 **~DIN 376** 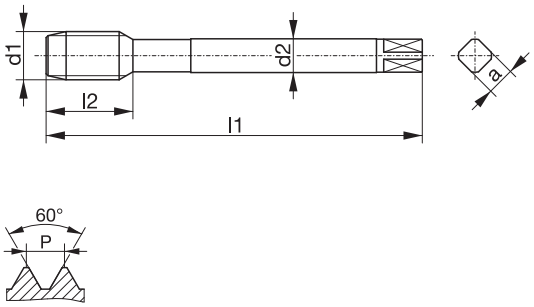 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 / 4.5 5.1-5.3 / 7.1 8.1**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	HL		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	2B	2B		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3		

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
UNC	7/16"	-	14	100	18	-	8	6,2	9,4	021503	021515
UNC	1/2"	-	13	110	18	-	9	7	10,8	021504	021516
UNC	5/8"	-	11	110	20	-	12	9	13,5	021506	021517
UNC	3/4"	-	10	125	25	-	14	11	16,5	021507	021518
UNC	1"	-	8	160	30	-	18	14,5	22,25	024981	038378

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 1 N**	**DURAMAX 1 H**		
UNF-Feingewinde ASME B1.1 Unified fine thread ASME B1.1 Filetage américain à pas fin ASME B1.1 Filettatura fine unificata ASME B1.1 Rosca unificada fina ASME B1.1 **~DIN 2174** 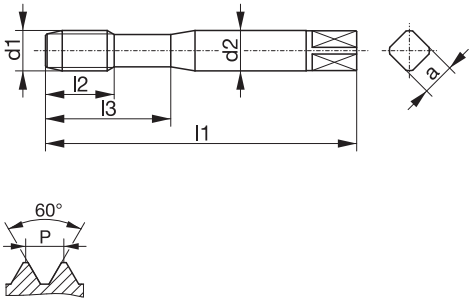 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.1-5.3 / 7.1**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	BT		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	2BX	2BX		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h6		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3		

UNC
UNF
UNEF
UN

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
UNF	No10	-	32	70	14	25	6	4,9	4,45	106654	066832
UNF	1/4"	-	28	80	16	30	7	5,5	5,9	106650	066833
UNF	5/16"	-	24	90	18	35	8	6,2	7,45	106653	066834
UNF	3/8"	-	24	90	18	39	10	8	9,05	106652	066835

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 2 N**	**DURAMAX 2 H**		
UNF-Feingewinde ASME B1.1 Unified fine thread ASME B1.1 Filetage américain à pas fin ASME B1.1 Filettatura fine unificata ASME B1.1 Rosca unificada fina ASME B1.1 **~DIN 2174** 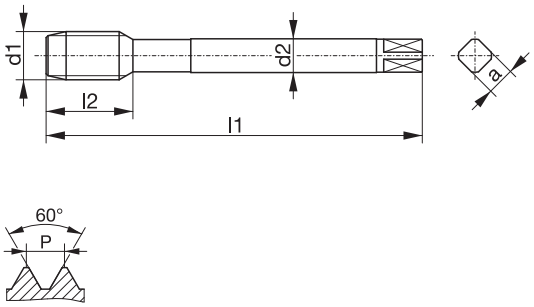 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.1-5.3 / 7.1**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	BT		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	2BX	2BX		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3		

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
UNF	7/16"	-	20	100	22	-	8	6,2	10,55	106891	066836
UNF	1/2"	-	20	100	22	-	9	7	12,15	106888	066837

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 1 VA**	**VARIANT 1 VA**	**VARIO 1 GG**	
UNF-Feingewinde ASME B1.1 Unified fine thread ASME B1.1 Filetage américain à pas fin ASME B1.1 Filettatura fine unificata ASME B1.1 Rosca unificada fina ASME B1.1 **~DIN 371** 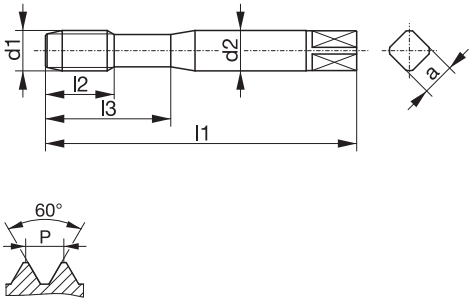				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.5 5.2-5.3 / 7.1-7.2 8.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.3 5.2-5.3**	**3.1-3.4 / 5.4 8.2-8.3**	
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	HL	TICN	
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	2B	2B	2BX	
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5	B / 3-5,5	C / 2-3	

UNC
UNF
UNEF
UN

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
UNF	No2	-	64	45	9	9	2,8	2,1	1,85		066825	
UNF	No3	-	56	50	9	9	2,8	2,1	2,15		066826	
UNF	No4	-	48	56	10	18	3,5	2,7	2,4		066827	
UNF	No5	-	44	56	10	18	3,5	2,7	2,7		066828	
UNF	No6	-	40	56	11	20	4	3	2,95		066829	
UNF	No8	-	36	63	12	21	4,5	3,4	3,5		066830	
UNF	No10	-	32	70	14	25	6	4,9	4,1	005245	045675	
UNF	No12	-	28	80	16	30	6	4,9	4,6		048952	
UNF	1/4"	-	28	80	16	30	7	5,5	5,5	005244	042481	035872
UNF	5/16"	-	24	90	18	35	8	6,2	6,9	005246	042483	103962
UNF	3/8"	-	24	90	18	39	10	8	8,5	005247	033290	108485

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 2 VA**	**VARIANT 2 VA**	**VARIO 2 GG**	
UNF-Feingewinde ASME B1.1 Unified fine thread ASME B1.1 Filetage américain à pas fin ASME B1.1 Filettatura fine unificata ASME B1.1 Rosca unificada fina ASME B1.1 **~DIN 374** 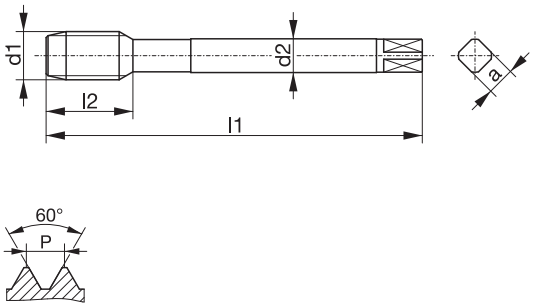				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.5 5.2-5.3 / 7.1-7.2 8.1**	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4 / 4.1-4.3 5.2-5.3**	**3.1-3.4 / 5.4 8.2-8.3**	
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	HL	TICN	
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	2B	2B	2BX	
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5	B / 3-5,5	C / 2-3	

UNC
UNF
UNEF
UN

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
UNF	7/16"	-	20	100	22	-	8	6,2	9,9	005248	033289	
UNF	1/2"	-	20	100	22	-	9	7	11,5	005249	042484	105302
UNF	9/16"	-	18	100	22	-	11	9	12,9		048963	
UNF	5/8"	-	18	100	22	-	12	9	14,5	005250	042486	038711
UNF	3/4"	-	16	110	25	-	14	11	17,5	005251	045667	108486
UNF	7/8"	-	14	125	25	-	18	14,5	20,4		048962	015962
UNF	1"	-	12	140	28	-	18	14,5	23,25	005252	048953	

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 1 HZ38**	**DOMINANT 1 HZ38**		
UNF-Feingewinde ASME B1.1 Unified fine thread ASME B1.1 Filetage américain à pas fin ASME B1.1 Filettatura fine unificata ASME B1.1 Rosca unificada fina ASME B1.1 **~DIN 371** 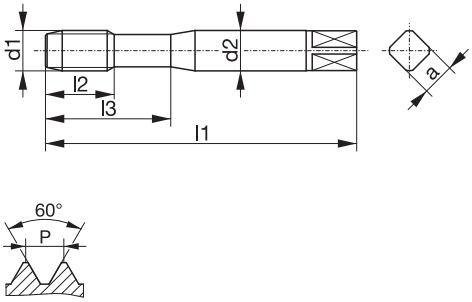				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.5 / 4.1 4.3 / 4.5**	**1.2-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		HL		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	2B	2B		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3		

UNC
UNF
UNEF
UN

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
UNF	No10	-	32	70	9	25	6	4,9	4,1	107619	048964
UNF	1/4"	-	28	80	10	30	7	5,5	5,5	107598	048965
UNF	5/16"	-	24	90	13	35	8	6,2	6,9	107614	048967
UNF	3/8"	-	24	90	12	39	10	8	8,5	107601	048966

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 2 HZ38**	**DOMINANT 2 HZ38**		
UNF-Feingewinde ASME B1.1 Unified fine thread ASME B1.1 Filetage américain à pas fin ASME B1.1 Filettatura fine unificata ASME B1.1 Rosca unificada fina ASME B1.1 **~DIN 374** 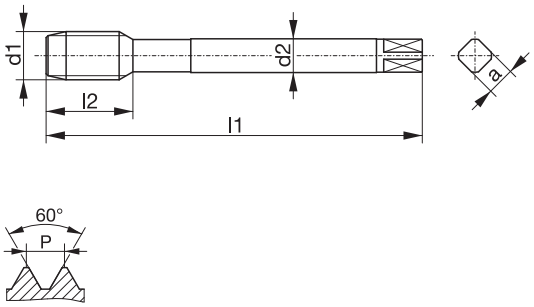 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.5 / 4.1 4.3 / 4.5**	**1.2-1.5 / 2.1-2.3 3.2-3.4**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo		HL		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	2B	2B		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3		

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
UNF	7/16"	-	20	100	18	-	8	6,2	9,9	108265	048977
UNF	1/2"	-	20	100	15	-	9	7	11,5	108258	048969
UNF	9/16"	-	18	100	15	-	11	9	12,9	108267	048978
UNF	5/8"	-	18	100	15	-	12	9	14,5	108264	048975
UNF	3/4"	-	16	110	18	-	14	11	17,5	108259	048970
UNF	7/8"	-	14	125	18	-	18	14,5	20,4	108266	048976
UNF	1"	-	12	140	20	-	18	14,5	23,25	108253	048968

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 1 VA45**	**DOMINANT 1 VA45**	**DOMINANT 1 VA45**	**DOMINANT 1 VA45**
UNF-Feingewinde ASME B1.1 Unified fine thread ASME B1.1 Filetage américain à pas fin ASME B1.1 Filettatura fine unificata ASME B1.1 Rosca unificada fina ASME B1.1 **~DIN 371**				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.3-1.5 / 4.3 4.5 / 5.1-5.3 8.1**	**1.3-1.5 / 4.3 4.5 / 5.1-5.3 8.1**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 / 4.5 5.1-5.3 / 7.1 8.1**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo			TIN	HL
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	2B	3B	2B	2B
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9	h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3	C / 2-3

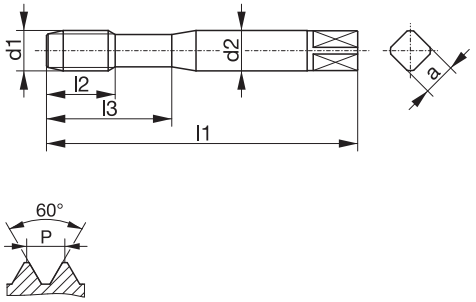

UNC
UNF
UNEF
UN

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
UNF	No3	-	56	50	9	14	2,8	2,1	2,15	025017	025026		
UNF	No4	-	48	56	7	18	3,5	2,7	2,4	025018	025027		
UNF	No5	-	44	56	7	18	3,5	2,7	2,7	025019	025028		
UNF	No6	-	40	56	7	20	4	3	2,95	025020	025029		
UNF	No8	-	36	63	8	21	4,5	3,4	3,5	025021	025030		
UNF	No10	-	32	70	9	25	6	4,9	4,1	025022	025031	021537	028948
UNF	1/4"	-	28	80	10	30	7	5,5	5,5	025023	025032	021539	021547
UNF	5/16"	-	24	90	13	35	8	6,2	6,9	025024	025033	021540	021548
UNF	3/8"	-	24	90	12	39	10	8	8,5	025025	025034	021541	027334

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 2 VA45**		**DOMINANT 2 VA45**	**DOMINANT 2 VA45**
UNF-Feingewinde ASME B1.1 Unified fine thread ASME B1.1 Filetage américain à pas fin ASME B1.1 Filettatura fine unificata ASME B1.1 Rosca unificada fina ASME B1.1 **~DIN 374** 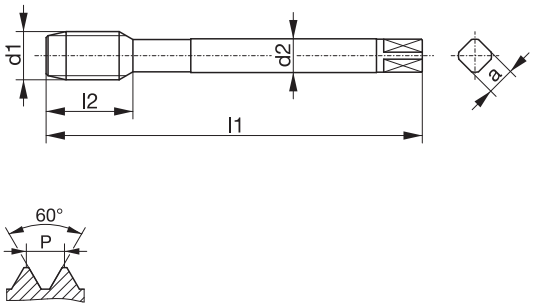 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.3-1.5 / 4.3 4.5 / 5.1-5.3 8.1**		**1.1-1.6 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 / 4.5 5.1-5.3 / 7.1 8.1**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo			TIN	HL
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM		HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	2B		2B	2B
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9		h9	h9
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3		C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación		
UNF	7/16"	-	20	100	18	-	8	6,2	9,9	025035	021542	031214
UNF	1/2"	-	20	100	15	-	9	7	11,5	025036	021543	029009
UNF	9/16"	-	18	100	15	-	11	9	12,9	025037		
UNF	5/8"	-	18	100	15	-	12	9	14,5	025038	021544	021553
UNF	3/4"	-	16	110	18	-	14	11	17,5	025039	021545	107460
UNF	7/8"	-	14	125	18	-	18	14,5	20,4	025040	025046	038380
UNF	1"	-	12	140	20	-	18	14,5	23,25	025041	025047	038379
UNF	1.1/8"	-	12	150	22	-	22	18	26,5	025042		
UNF	1.1/4"	-	12	150	22	-	22	18	29,5	025043		
UNF	1.3/8"	-	12	170	24	-	28	22	32,75	025044		
UNF	1.1/2"	-	12	170	24	-	28	22	36	025045		

UNC
UNF
UNEF
UN

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 2 N**	**VARIO 2 N**		
UNEF-Extrafeingewinde ASME B1.1 Unified extra fine thread ASME B1.1 Filetage américain à pas extra fin ASME B1.1 Filettatura extra fine unificata ASME B1.1 Rosca unificada extra-fina ASME B1.1 **~DIN 374** 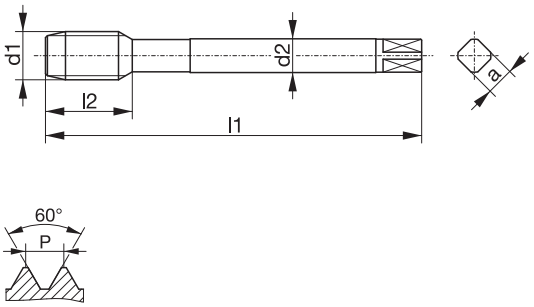 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.3 / 5.1-5.2 8.1**	**1.2-1.3 / 4.2 5.1-5.3**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo				
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	2B	2B		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5	C / 2-3		

UNC
UNF
UNEF
UN

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
UNEF	3/8"	-	32	90	18	-	7	5,5	8,7	109963	109930
UNEF	7/16"	-	28	90	18	-	8	6,2	10,2	109966	109933
UNEF	1/2"	-	28	100	22	-	9	7	11,8	109960	109926
UNEF	9/16"	-	24	100	22	-	11	9	13,2	109969	109935
UNEF	5/8"	-	24	100	22	-	12	9	14,8	109965	109932
UNEF	11/16"	-	24	110	20	-	14	11	16,4		109925
UNEF	3/4"	-	20	110	25	-	14	11	17,8		109929
UNEF	13/16"	-	20	125	25	-	16	12	19,4		109927
UNEF	7/8"	-	20	125	25	-	18	14,5	21		109934
UNEF	1"	-	20	140	28	-	18	14,5	24,15		109914
UNEF	1.1/16"	-	18	140	28	-	20	16	25,6		109915
UNEF	1.1/8"	-	18	150	28	-	22	18	27,2		109918
UNEF	1.1/4"	-	18	150	28	-	22	18	30,35		109917
UNEF	1.5/16"	-	18	170	30	-	28	22	31,95		109922
UNEF	1.3/8"	-	18	170	30	-	28	22	33,5		109921
UNEF	1.1/2"	-	18	170	30	-	28	22	36,7		109916

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**AVANT 2 H15**	**DOMINANT 2 HZ38**		
UN-Gewinde ASME B1.1 8 Gang Unified thread ASME B1.1 8 thread series Filetage américain ASME B1.1 série de 8 filets Filettatura unificata ASME B1.1 serie di 8 filetti Rosca unificada ASME B1.1 serie 8 hilos **~DIN 374** 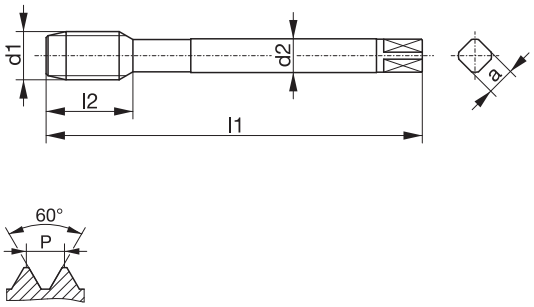 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.4-1.5 / 4.1-4.6**	**1.2-1.5 / 4.1 4.3 / 4.5**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo				
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	2B	2B		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3	C / 2-3		

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación
UN	1.1/8"	-	8	180	35	-	22	18	25,4	005264
UN	1.1/8"	-	8	180	40	-	22	18	25,4	108003
UN	1.1/4"	-	8	180	35	-	22	18	28,5	005265
UN	1.1/4"	-	8	180	40	-	22	18	28,5	108002
UN	1.3/8"	-	8	200	35	-	28	22	31,8	005266
UN	1.3/8"	-	8	200	40	-	28	22	31,8	108006
UN	1.1/2"	-	8	200	35	-	28	22	35	005267
UN	1.1/2"	-	8	200	40	-	28	22	35	108001
UN	1.5/8"	-	8	200	35	-	32	24	38,1	005268
UN	1.3/4"	-	8	200	35	-	36	29	41,3	005269
UN	1.7/8"	-	8	225	35	-	36	29	44,5	005270
UN	2"	-	8	225	35	-	40	32	47,7	005271

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**AVANT 2 H05**	**AVANT 2 H05**		
Tr-Metrisches ISO Trapezgewinde DIN 103 Metric ISO trapezoidal thread DIN 103 Filetage métrique ISO trapézoïdal DIN 103 Filettatura trapezoidale ISO DIN 103 Rosca trapezoidal métrica ISO DIN 103 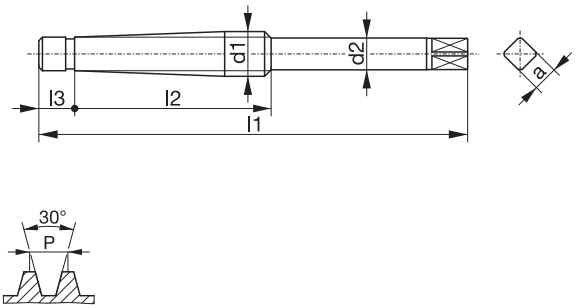 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.4 / 5.2**	**1.2-1.4 / 5.2**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	LSP	RSP LH		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	7H	7H		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada				

Tr
Rd
W
BSW
EG

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
Tr	10	x	2	135	60	8	7	5,5	8,2	107016	107041
Tr	12	x	3	175	90	12	8	6,2	9,2	107019	
Tr	14	x	3	180	90	12	10	8	11,25	107021	107043
Tr	14	x	4	215	120	14	10	8	10,5	107022	
Tr	16	x	4	220	120	14	11	9	12,25	107025	107045
Tr	18	x	4	225	120	14	12	9	14,25	107027	107046
Tr	20	x	4	230	120	14	14	11	16,25	107029	107047
Tr	22	x	5	265	150	18	16	12	17,25	107031	107049
Tr	24	x	5	275	150	18	18	14,5	19,25	107034	107050
Tr	28	x	5	285	150	18	22	18	23,25	107036	
Tr	30	x	6	320	180	21	22	18	24,25	107037	107052

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIO 1 N**			
Rd-Rundgewinde DIN 405 Round thread DIN 405 Filetage rond DIN 405 Filettatura tonda DIN 405 Rosca redonda DIN 405 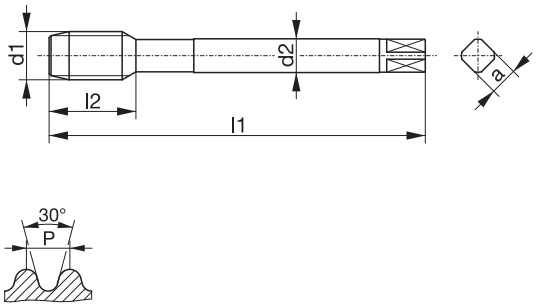 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.3 / 4.2 5.1-5.3**			
Ausführung / model / exécution / modello / modelo				
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM			
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	7H			
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9			
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3			

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación
Rd	10	x	1/10	110	22	-	9	7	8	110150
Rd	12	x	1/10	110	25	-	11	9	10	110151
Rd	14	x	1/8	110	27	-	12	9	11,5	110152
Rd	16	x	1/8	125	32	-	14	11	13,5	110153

Tr
Rd
W
BSW
EG

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIO 2 N**			
W-Gasflaschenventilgewinde kegelig DIN EN ISO 11363-1 / DIN 477 Tapered thread for gas cylinder valves DIN EN ISO 11363-1 / DIN 477 Filetage conique pour robinets de bouteilles à gaz DIN EN ISO 11363-1 / DIN 477 Filettatura conica per valvole di bombole a gas DIN EN ISO 11363-1 / DIN 477 Rosca cónica para bombonas de gas DIN EN ISO 11363-1 / DIN 477 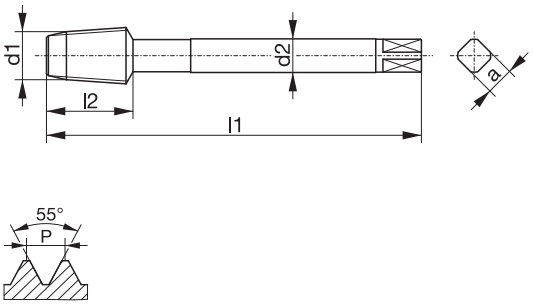 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.3 / 4.2** **5.1-5.3**			
Ausführung / model / exécution / modello / modelo				
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM			
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca				
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9			
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3			

Tr
Rd
W
BSW
EG

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación
17E / W	19,8	-	14	95	27	-	16	12	14,7	110003
25E / W	28,8	-	14	132	33,5	-	22	18	22,7	110004
W	31,3	-	14	132	33,5	-	25	20	25,2	110005

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIO 2 N**			
W-Gasflaschenventilgewinde zylindrisch DIN 477 Cylindrical thread for gas cylinder valves DIN 477 Filetage cylindrique pour robinets de bouteilles à gaz DIN 477 Filettatura cilindrica per valvole di bombole a gas DIN 477 Rosca cilíndrica para bombonas de gas DIN 477 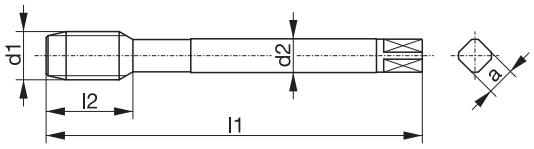 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.2-1.3 / 4.2 5.1-5.3**			
Ausführung / model / exécution / modello / modelo				
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM			
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca				
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9			
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	C / 2-3			

	Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación
W	21,8	-	14	125	25	-	18	14,5	19,75	110007
W	24,32	-	14	140	28	-	18	14,5	22,25	110008

Tr
Rd
W
BSW
EG

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 1** **H**			
BSW-Whitworth Gewinde BS 84 British standard Whitworth thread BS 84 Filetage British standard Whitworth BS 84 Filettatura Whitworth standard inglese BS 84 Rosca norma británica Whitworth BS 84 **~DIN 371** 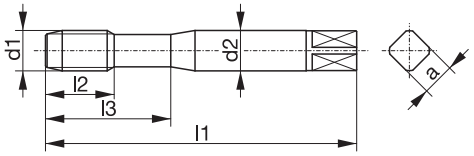  				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.3-1.5 / 4.1** **4.5**			
Ausführung / model / exécution / modello / modelo				
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM			
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	med.			
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9			
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5			

Tr
Rd
W
BSW
EG

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación
BSW	1/4"	-	20	80	16	30	7	5,5	5,1	108430
BSW	5/16"	-	18	90	18	35	8	6,2	6,5	108435
BSW	3/8"	-	16	100	20	39	10	8	7,9	108434

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 2 H**			
BSW-Whitworth Gewinde BS 84 British standard Whitworth thread BS 84 Filetage British standard Whitworth BS 84 Filettatura Whitworth standard inglese BS 84 Rosca norma británica Whitworth BS 84 **~DIN 376** 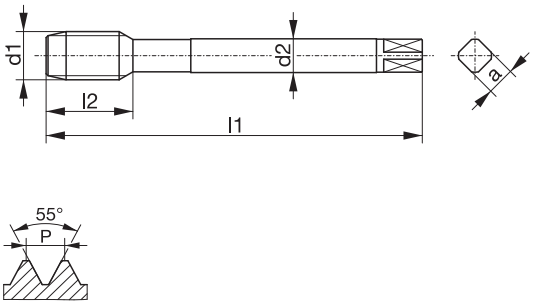 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.3-1.5 / 4.1 4.5**			
Ausführung / model / exécution / modello / modelo				
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM			
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	med.			
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9			
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5			

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación
BSW	1/2"	-	12	110	24	-	9	7	10,5	108635
BSW	5/8"	-	11	110	27	-	12	9	13,4	108637
BSW	3/4"	-	10	125	32	-	14	11	16,4	108636
BSW	7/8"	-	9	140	32	-	18	14,5	19,25	108638
BSW	1"	-	8	160	36	-	18	14,5	22	108634

Tr
Rd
W
BSW
EG

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 1 H**	**DURAMAX 1 GAL**		
EG M-Metrisches ISO Regelgewinde DIN 8140 STI Metric ISO thread DIN 8140 Filetage métrique (pour filets rapportés) DIN 8140 Filettatura metrica (per filetti riportati) DIN 8140 Rosca métrica (para filetes insertos) DIN 8140 **DIN 40435**				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.4-1.5 / 5.1-5.3 7.1**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	MKR AK BT		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	VHM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX mod	6HX mod		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	E / 1,5-2	E / 1,5-2		

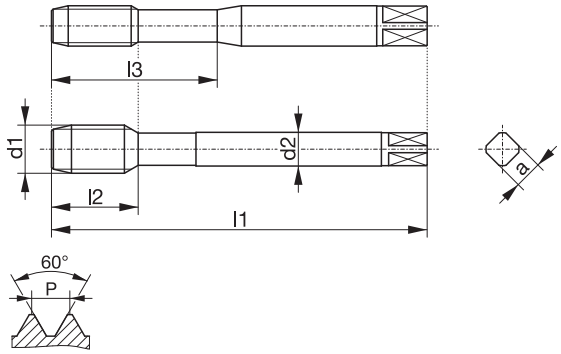

Tr
Rd
W
BSW
EG

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
EG-M	3	0,5	63	8	21	4,5	3,4	3,4	081974	
EG-M	3,5	0,6	70	9	25	6	4,9	4	081975	
EG-M	4	0,7	70	14	25	6	4,9	4,6	081978	
EG-M	5	0,8	80	14	30	6	4,9	5,7	081979	
EG-M	6	1	90	13	35	8	6,2	6,85		081877
EG-M	6	1	90	18	35	8	6,2	6,85	081980	
EG-M	8	1,25	100	15	39	10	8	9,1		081878
EG-M	8	1,25	100	20	39	10	8	9,1	081981	

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 2 H**	**DURAMAX 2 GAL**		
EG M-Metrisches ISO Regelgewinde DIN 8140 STI Metric ISO thread DIN 8140 Filetage métrique (pour filets rapportés) DIN 8140 Filettatura metrica (per filetti riportati) DIN 8140 Rosca métrica (para filetes insertos) DIN 8140 **DIN 40435** 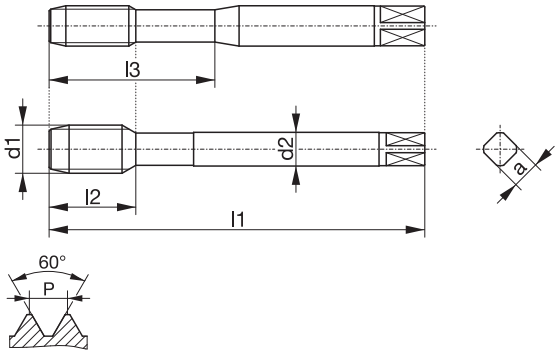				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**	**1.4-1.5 / 5.1-5.3 7.1**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN	MKR AK BT		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	VHM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX mod	6HX mod		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	E / 1,5-2	E / 1,5-2		

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación
EG-M	10	1,5	100	22	-	9	7	11,3	076937
EG-M	10	1,5	100	15	-	9	7	11,3	081879
EG-M	12	1,75	110	25	-	11	9	13,5	081983
EG-M	16	2	125	32	-	14	11	17,7	081984

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 1 VA45**	**DOMINANT 2 VA45**		
EG M-Metrisches ISO Regelgewinde DIN 8140 STI Metric ISO thread DIN 8140 Filetage métrique (pour filets rapportés) DIN 8140 Filettatura metrica (per filetti riportati) DIN 8140 Rosca métrica (para filetes insertos) DIN 8140 **DIN 40435** 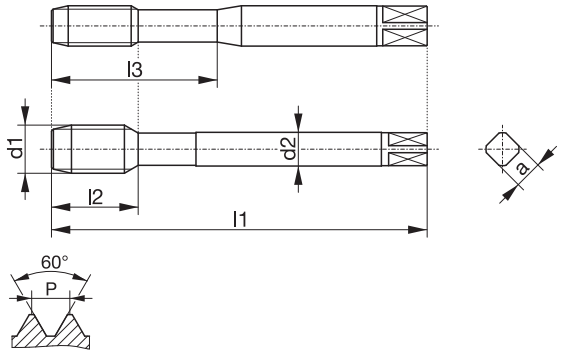				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	HL	HL		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6H mod	6H mod		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	E / 1,5-2	E / 1,5-2		

Tr
Rd
W
BSW
EG

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
EG-M	2	0,4	50	9	14	2,8	2,1	2,1	025654	
EG-M	2,5	0,45	56	7	18	3,5	2,7	2,65	025655	
EG-M	3	0,5	63	8	21	4,5	3,4	3,15	025658	
EG-M	3,5	0,6	70	9	25	6	4,9	3,7	025659	
EG-M	4	0,7	70	9	25	6	4,9	4,2	025660	
EG-M	5	0,8	80	10	30	6	4,9	5,25	025661	
EG-M	6	1	90	13	35	8	6,2	6,3	025663	
EG-M	8	1,25	100	15	39	10	8	8,4	025664	
EG-M	10	1,5	100	15	-	9	7	10,5		025665
EG-M	12	1,75	110	20	-	11	9	12,5		025667
EG-M	16	2	125	25	-	14	11	16,5		110494
EG-M	20	2,5	160	30	-	18	14,5	20,8		025668

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DURAMAX 2 H**			
EG MF-Metrisches ISO Feingewinde DIN 8140 STI Metric ISO fine thread DIN 8140 Filetage métrique ISO à pas fin (pour filets rapportés) DIN 8140 Filettatura metrica ISO passo fine (per filetti riportati) DIN 8140 Rosca métrica fina (para filetes insertos) ISO DIN 8140 **DIN 40435** 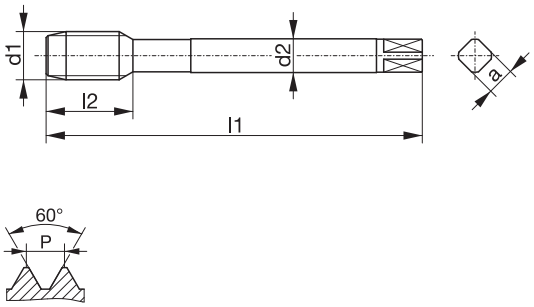 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.5 / 2.1-2.3 4.1 / 4.3 5.2-5.3 / 7.1**			
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TIN			
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM			
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6HX mod			
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6			
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	E / 1,5-2			

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación
EG-MF	8	x	1	90	18	-	7	5,5	8,8	081985
EG-MF	10	x	1	100	20	-	9	7	10,8	081986
EG-MF	12	x	1	100	20	-	11	9	12,8	081988
EG-MF	12	x	1,5	100	22	-	11	9	13,3	081989
EG-MF	14	x	1,25	100	22	-	12	9	15,1	081990
EG-MF	14	x	1,5	100	22	-	12	9	15,3	081992
EG-MF	16	x	1,5	110	25	-	14	11	17,3	081993

Tr
Rd
W
BSW
EG

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 2 VA45**			
EG MF-Metrisches ISO Feingewinde DIN 8140 STI Metric ISO fine thread DIN 8140 Filetage métrique ISO à pas fin (pour filets rapportés) DIN 8140 Filettatura metrica ISO passo fine (per filetti riportati) DIN 8140 Rosca métrica fina (para filetes insertos) ISO DIN 8140 **DIN 40435** 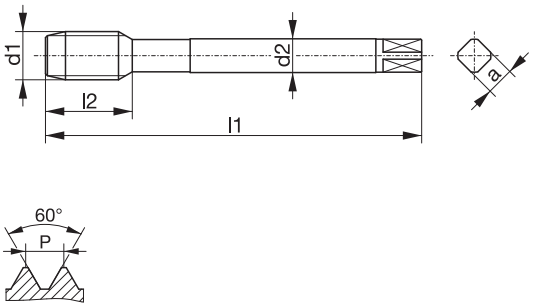 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**			
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	HL			
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM			
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	6H mod			
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9			
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	E / 1,5-2			

Tr
Rd
W
BSW
EG

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación
EG-MF	8	x	1	90	12	-	7	5,5	8,3	025669
EG-MF	10	x	1	100	15	-	9	7	10,3	025670
EG-MF	12	x	1	100	15	-	11	9	12,3	025671
EG-MF	12	x	1,5	100	15	-	11	9	12,5	025672
EG-MF	14	x	1,25	100	15	-	12	9	14,4	025673
EG-MF	14	x	1,5	100	15	-	12	9	14,5	025674
EG-MF	16	x	1,5	110	18	-	14	11	16,5	025675
EG-MF	20	x	1,5	125	18	-	18	14,5	20,5	025676

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 1 VA45**	**DOMINANT 2 VA45**		
EG UNC-Grobgewinde ASME B18.29.1 STI Unified coarse thread ASME B18.29.1 Filetage américain à pas gros (pour filets rapportés) ASME B18.29.1 Filettatura grossa unificata (per filetti riportati) ASME B18.29.1 Rosca unificada gruesa (para filetes insertos) ASME B18.29.1 **~DIN 40435** 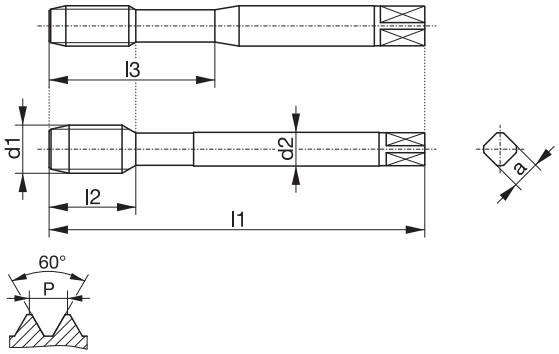				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	HL	HL		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	3B	3B		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	E / 1,5-2	E / 1,5-2		

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
EG-UNC	No3	-	48	56	7	20	4	3	2,7	025678	
EG-UNC	No4	-	40	63	8	21	4,5	3,4	3,1	025679	
EG-UNC	No5	-	40	63	8	21	4,5	3,4	3,4	025680	
EG-UNC	No6	-	32	70	9	25	6	4,9	3,8	025681	
EG-UNC	No8	-	32	80	10	30	6	4,9	4,4	025682	
EG-UNC	No10	-	24	80	10	30	7	5,5	5,2	025683	
EG-UNC	1/4"	-	20	90	13	35	8	6,2	6,7	025685	
EG-UNC	5/16"	-	18	100	15	39	10	8	8,4	025689	
EG-UNC	3/8"	-	16	100	15	-	9	7	10		025687
EG-UNC	7/16"	-	14	110	20	-	11	9	11,7		025690
EG-UNC	1/2"	-	13	110	20	-	12	9	13,3		025684
EG-UNC	5/8"	-	11	125	25	-	14	11	16,5		025688
EG-UNC	3/4"	-	10	140	25	-	18	14,5	19,75		025686

Tr
Rd
W
BSW
EG

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**DOMINANT 1 VA45**	**DOMINANT 2 VA45**		
EG UNF-Feingewinde ASME B18.29.1 STI Unified fine thread ASME B18.29.1 Filetage américain à pas fin (pour filets rapportés) ASME B18.29.1 Filettatura fine unificata (per filetti riportati) ASME B18.29.1 Rosca unificada fina (para filetes insertos) ASME B18.29.1 **~DIN 40435**				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**	**1.1-1.6 / 2.1-2.3 3.1-3.4 / 5.1-5.3 7.1-7.2**		
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	HL	HL		
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM		
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	3B	3B		
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h9	h9		
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	E / 1,5-2	E / 1,5-2		

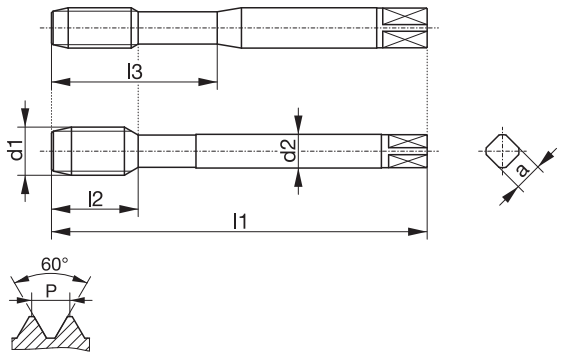

Tr
Rd
W
BSW
EG

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación	
EG-UNF	No6	-	40	70	9	25	6	4,9	3,7	025697	
EG-UNF	No8	-	36	80	10	30	6	4,9	4,4	025701	
EG-UNF	No10	-	32	80	10	30	6	4,9	5,1	025698	
EG-UNF	1/4"	-	28	90	13	35	8	6,2	6,6	025699	
EG-UNF	5/16"	-	24	90	12	39	10	8	8,25	025700	
EG-UNF	3/8"	-	24	90	12	-	8	6,2	9,8		025694
EG-UNF	7/16"	-	20	100	15	-	9	7	11,5		025696
EG-UNF	1/2"	-	20	100	15	-	11	9	13,1		025692
EG-UNF	5/8"	-	18	110	18	-	14	11	16,25		025695
EG-UNF	3/4"	-	16	125	18	-	16	12	19,5		025693

BASS – TECHNIK FÜR GEWINDE
seit / since / depuis / da / desde

1947

1947-2022

75 JAHRE

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 1 TIH**	**VARIANT 1 NI**	**AVANT 1 TIH13**	**AVANT 1 NI13**
MJ-Regelgewinde DIN ISO 5855 Metric coarse thread DIN ISO 5855 Filetage métrique DIN ISO 5855 Filettatura metrica DIN ISO 5855 Rosca métrica DIN ISO 5855 **~DIN 371** 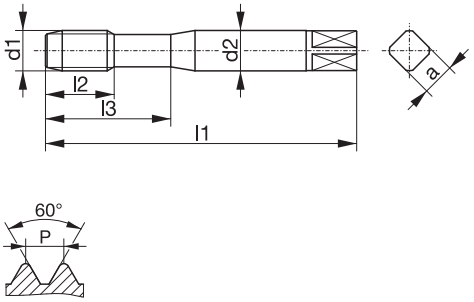				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.4-1.7 / 3.2-3.4 4.4-4.6 / 5.4 6.1-6.3 / 7.2 9.1**	**1.7 / 7.3 / 9.2**	**1.5-1.6 / 3.2-3.4 4.4-4.6 / 5.4 6.1-6.3 / 7.2 9.1**	**1.7 / 4.7 / 7.3 9.2**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TICN	TICN	TICN	TICN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	4HX	4HX	4HX	4HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6	h6	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5	B / 3-5,5	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$		**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
MJ	3	0,5	56	11	-	3,5	2,7	2,6	108817	048997	111040	046259
MJ	4	0,7	63	13	-	4,5	3,4	3,4	108819	049020	111041	049025
MJ	5	0,8	70	16	-	6	4,9	4,3	108821	049021	111042	049027
MJ	6	1	80	16	30	6	4,9	5,1	112069		111043	
MJ	6	1	80	19	-	6	4,9	5,1		049022		049028
MJ	8	1,25	90	18	35	8	6,2	6,9	108823	049023	111044	035391
MJ	10	1,5	100	20	39	10	8	8,7	112071	049024	111051	035392

MJ
UNJC
UNJF

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 2 TIH**	**VARIANT 2 NI**	**AVANT 2 TIH13**	**AVANT 2 NI13**
MJ-Regelgewinde DIN ISO 5855 Metric coarse thread DIN ISO 5855 Filetage métrique DIN ISO 5855 Filettatura metrica DIN ISO 5855 Rosca métrica DIN ISO 5855 **DIN 376** 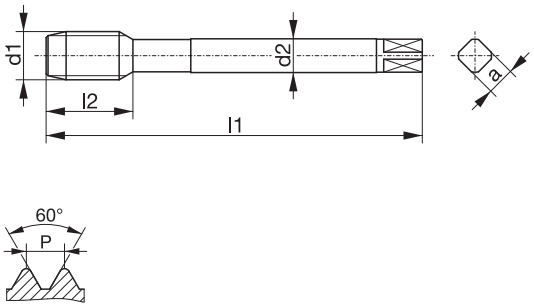 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.4-1.7 / 3.2-3.4 4.4-4.6 / 5.4 6.1-6.3 / 7.2 9.1**	**1.7 / 7.3 / 9.2**	**1.5-1.6 / 3.2-3.4 4.4-4.6 / 5.4 6.1-6.3 / 7.2 9.1**	**1.7 / 4.7 / 7.3 9.2**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TICN	TICN	TICN	TICN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	4HX	4HX	4HX	4HX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6	h6	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5	B / 3-5,5	C / 2-3	C / 2-3

	Ød$_1$	**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
MJ	12	1,75	110	24	-	9	7	10,5	112073	049029	111052	035393

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 1 TIH**	**VARIANT 1 NI**	**AVANT 1 TIH13**	**AVANT 1 NI13**
UNJC-Grobgewinde ASME B1.15 und ISO 3161 Unified coarse thread ASME B1.15 and ISO 3161 Filetage américain à pas gros ASME B1.15 et ISO 3161 Filettatura grossa unificata ASME B1.15 e ISO 3161 Rosca unificada gruesa ASME B1.15 e ISO 3161 **~DIN 371** 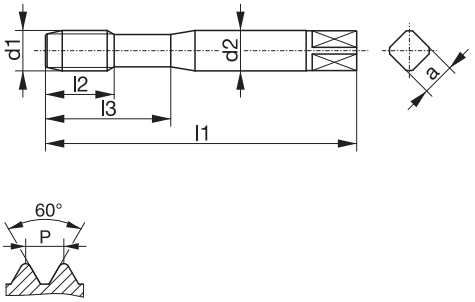				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.4-1.7 / 3.2-3.4 4.4-4.6 / 5.4 6.1-6.3 / 7.2 9.1**	**1.7 / 7.3 / 9.2**	**1.5-1.6 / 3.2-3.4 4.4-4.6 / 5.4 6.1-6.3 / 7.2 9.1**	**1.7 / 4.7 / 7.3 9.2**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TICN	TICN	TICN	TICN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	3BX	3BX	3BX	3BX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6	h6	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5	B / 3-5,5	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
UNJC	No4	-	40	56	11	-	3,5	2,7	2,3	017688	049032	108765	049041
UNJC	No6	-	32	56	12	-	4	3	2,8	109548	049033	108766	049042
UNJC	No8	-	32	63	13	-	4,5	3,4	3,5	109550	049034	109308	049043
UNJC	No10	-	24	70	16	-	6	4,9	3,9	017684	049035	108764	049044
UNJC	1/4"	-	20	80	16	30	7	5,5	5,2	109551		109309	
UNJC	1/4"	-	20	80	20	-	7	5,5	5,2		049036		049045
UNJC	5/16"	-	18	90	18	35	8	6,2	6,7	109552	049039	109310	049047
UNJC	3/8"	-	16	100	20	39	10	8	8,1	110826	049037	006325	049046

MJ
UNJC
UNJF

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 2 TIH**	**VARIANT 2 NI**	**AVANT 2 TIH13**	**AVANT 2 NI13**
UNJC-Grobgewinde ASME B1.15 und ISO 3161 Unified coarse thread ASME B1.15 and ISO 3161 Filetage américain à pas gros ASME B1.15 et ISO 3161 Filettatura grossa unificata ASME B1.15 e ISO 3161 Rosca unificada gruesa ASME B1.15 e ISO 3161 **~DIN 376** 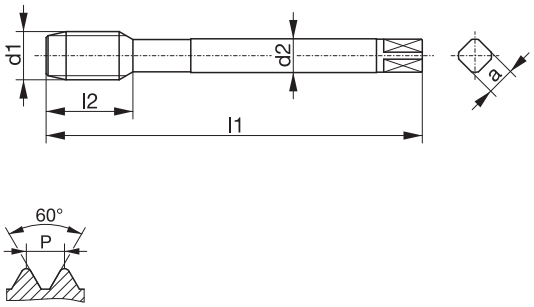 				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.4-1.7 / 3.2-3.4 4.4-4.6 / 5.4 6.1-6.3 / 7.2 9.1**	**1.7 / 7.3 / 9.2**	**1.5-1.6 / 3.2-3.4 4.4-4.6 / 5.4 6.1-6.3 / 7.2 9.1**	**1.7 / 4.7 / 7.3 9.2**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TICN	TICN	TICN	TICN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	3BX	3BX	3BX	3BX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6	h6	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5	B / 3-5,5	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
UNJC	1/2"	-	13	110	24	-	9	7	10,9	109554	049040	108796	049049

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 1 TIH**	**VARIANT 1 NI**	**AVANT 1 TIH13**	**AVANT 1 NI13**
UNJF-Feingewinde ASME B1.15 und ISO 3161 Unified fine thread ASME B1.15 and ISO 3161 Filetage américain à pas fin ASME B1.15 et ISO 3161 Filettatura fine unificata ASME B1.15 e ISO 3161 Rosca unificada fina ASME B1.15 e ISO 3161 **~DIN 371** 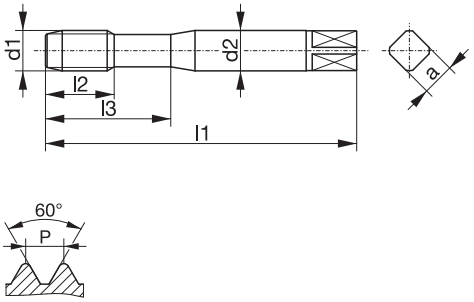				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.4-1.7 / 3.2-3.4 4.4-4.6 / 5.4 6.1-6.3 / 7.2 9.1**	**1.7 / 7.3 / 9.2**	**1.5-1.6 / 3.2-3.4 4.4-4.6 / 5.4 6.1-6.3 / 7.2 9.1**	**1.7 / 4.7 / 7.3 9.2**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TICN	TICN	TICN	TICN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	3BX	3BX	3BX	3BX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6	h6	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5	B / 3-5,5	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
UNJF	No4	-	48	56	11	-	3,5	2,7	2,4	109304	049074	109220	049116
UNJF	No6	-	40	56	12	-	4	3	2,95	109305	049076	109207	049117
UNJF	No8	-	36	63	13	-	4,5	3,4	3,6	109306	049077	109208	049118
UNJF	No10	-	32	70	16	-	6	4,9	4,15	013425	049054	109231	049119
UNJF	1/4"	-	28	80	16	30	7	5,5	5,6	013424		109209	
UNJF	1/4"	-	28	80	20	-	7	5,5	5,6		029648		030282
UNJF	5/16"	-	24	90	18	35	8	6,2	7	104661	049080	109211	049121
UNJF	3/8"	-	24	90	18	39	10	8	8,6	109307	049079	109232	049120

MJ
UNJC
UNJF

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**VARIANT 2 TIH**	**VARIANT 2 NI**	**AVANT 2 TIH13**	**AVANT 2 NI13**
UNJF-Feingewinde ASME B1.15 und ISO 3161 Unified fine thread ASME B1.15 and ISO 3161 Filetage américain à pas fin ASME B1.15 et ISO 3161 Filettatura fine unificata ASME B1.15 e ISO 3161 Rosca unificada fina ASME B1.15 e ISO 3161 **~DIN 374** 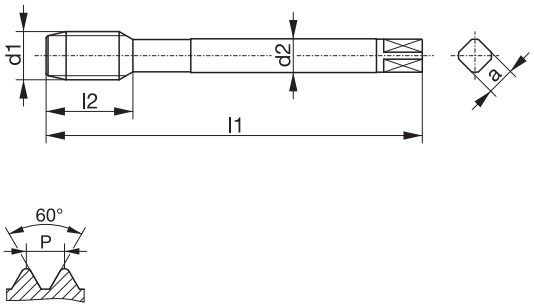				
Bohrung / bore / type de trou / fori / tipos de agujeros				
Einsatzgebiet / application / application adatto per lavorazione di / aplicación	**1.4-1.7 / 3.2-3.4 4.4-4.6 / 5.4 6.1-6.3 / 7.2 9.1**	**1.7 / 7.3 / 9.2**	**1.5-1.6 / 3.2-3.4 4.4-4.6 / 5.4 6.1-6.3 / 7.2 9.1**	**1.7 / 4.7 / 7.3 9.2**
Ausführung / model / exécution / modello / modelo	TICN	TICN	TICN	TICN
Werkstoff / tool material / substrat / materiale / material	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM	HSSE-PM
Gewindetoleranz / thread tolerance / tolérance du filetage / tolleranza di filettatura / tolerancia de la rosca	3BX	3BX	3BX	3BX
Schafttoleranz / shank tolerance / tolérance de queue / tolleranza del gambo / tolerancia del mango	h6	h6	h6	h6
Anschnitt / chamfer / entrée / imbocco / entrada	B / 3-5,5	B / 3-5,5	C / 2-3	C / 2-3

Ød$_1$			**P**	**l$_1$**	**l$_2$**	**l$_3$**	**Ød$_2$**	**a**		**Identnummer** / identification number / code article / codice / número de identificación			
UNJF	1/2"	-	20	100	22	-	9	7	11,5	013428	049082	109212	049122

MJ
UNJC
UNJF

ZUBEHÖR
accessories / accessoires / accessori / accesorios

Lieferumfang inklusive Spannmutter. Spannschlüsselsatz, Spannzange und Dichtscheibe separat bestellen.

Sonderausführungen unserer Gewindeschneidfutter und anderes Zubehör, sowie weiterführende Informationen erhalten Sie auf Anfrage bei unserem Vertriebsteam.

C = Druck

T = Zug

Während der Bearbeitung dringen Verunreinigungen in die Gewindeschneidfutter ein und können deren Funktion stark beeinträchtigen. Um dem entgegenzuwirken ist eine regelmäßige Reinigung erforderlich.
Im Unterschied zu vielen Wettbewerbsprodukten, welche bei Temperaturen über 60 °C beschädigt werden und damit unzureichend waschbar sind, hält das HST SYNCHRO 80 °C stand und kann vollständig gereinigt werden.

Clamping nut is included in delivery. Wrench, collet and sealing disk have to be ordered separately.

Are you interested in special models of our tap holders and other accessories or do you seek further information?
Please contact our sales team. We will be glad to assist you.

C = compression

T = tension

During the tapping process, contaminants get into the tap holder and can therefore strongly affect its functioning.
To counteract this, a regular cleaning is required. Unlike many competitive products which are damaged at temperatures above 60 °C and which are therefore insufficiently washable, the HST SYNCHRO withstands temperatures of up to 80 °C and can be completely cleaned.

L'ecrou est compris dans la fourniture. Clés, pince et disque d'étanchéité sont à commander séparément.

Mandrins spéciaux et autres accessoires sur demande.

C = compression

T = traction

Pendant le processus de taraudage, des particules pénètrent dans le mandrin et peuvent fortement affecter son fonctionnement. Pour contrer ce phénomène, un nettoyage régulier et efficient est nécessaire. De nombreux produits concurrents n'acceptent pas de températures supérieures à 60 °C et le lavage n'est de ce fait pas suffisamment efficace. Contrairement à ces derniers, le mandrin HST SYNCHRO résiste à des températures allant jusqu'à 80°C et peut donc être nettoyé de manière optimale.

La fornitura comprende la ghiera di serraggio. Set di chiave di serraggio, pinza e dischi di tenuta devono essere ordinati a parte.

Siete interessati a maschiatori speciali o ad altri accessori oppure ad ulteriori informazioni? Vi preghiamo di contattare il ns. ufficio vendite. Vi daremo assistenza.

C = compressione

T = trazione

Durante la lavorazione le impurità penetrano nei mandrini di maschiatura e possono comprometterne gravemente il funzionamento. Per contrastare questo fenomeno, è necessaria una pulizia regolare. A differenza di molti prodotti della concorrenza, che si danneggiano a temperature superiori a 60 °C e non sono quindi sufficientemente lavabili, HST SYNCHRO resiste a 80 °C e può essere completamente pulito.

La tuerca de apriete viene incluida con el mandril. Las llaves de apriete, la pinza de apriete y el disco de estanqueidad no son incluidos en la entrega.

Para ofertas de mandriles especiales y otros accesorios o para obtener más información consulten su contacto en el servicio de ventas. Estaremos encantados de atenderles.

C = compresión

T = tracción

Durante el proceso de roscado, la suciedad se introduce en el amarre del macho y esto puede afectar gravemente a su funcionamiento. Para contrarrestar esto, se requiere una limpieza regular. A diferencia de muchos productos de la competencia, que se dañan a temperaturas superiores a 60 °C y que, por lo tanto, no son lo suficientemente lavables, el macho HST SYNCHRO soporta temperaturas de hasta 80 °C y se puede impiar por completo.

Auswahltabelle

selection table / tableau de sélection / tabella di selezione / tabla de selección

Typenbezeichnung type type tipo tipo	**Gewindebereich** thread range plage de taraudage gamma di maschiatura rango de rosca		**Empfohlenes Anzugsdrehmoment / max.** locking torque recommendation / max. couple de serrage préconisé / maxi. momento torcente di serraggio raccomandato / massimo par de apriete recomendado / máximo
HST SYNCHRO 10	M1 - M3	ER 08	6 Nm / 7,5 Nm
HST SYNCHRO 20	M2 - M5	ER 11	16 Nm / 20 Nm
HST SYNCHRO 40 / MMS	M4 - M12	ER 20	35 Nm / 44 Nm
HST SYNCHRO 40 QCA	M4 - M12	ER 20	28 Nm / 35 Nm
HST SYNCHRO 60 / MMS	M8 - M20	ER 25	104 Nm / 130 Nm
HST SYNCHRO 60 QCA	M8 - M16	ER 20	28 Nm / 35 Nm
HST SYNCHRO 80	M18 - M30	ER 40	176 Nm / 220 Nm
HST SYNCHRO 100	M30 - M48	ER 50	300 Nm / 375 Nm

Passendes Zubehör für das jeweilige HST SYNCHRO kann über die Größe der angegebenen Spannzange (ER) ausgewählt werden.
Appropriate accessories for each HST SYNCHRO can be selected according to the size of the collet (ER). /
Prendre en considération la taille de la pince (ER) pour le choix des accessoires pour HST SYNCHRO. /
Gli accessori adatti, per il rispettivo HST SYNCHRO, possono essere selezionati in base alla dimensione della pinza specificata (ER). /
Se pueden seleccionar los accesorios apropiados para cada HST SYNCHRO de acuerdo con el tamaño de pinza (ER).

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**HST SYNCHRO**
Unser Gewindeschneidfutter mit Zylinderschaft für Standardanwendungen ist in unterschiedlichen Größen erhältlich. Auf Anfrage bieten wir auch weitere Maschinenaufnahmetypen an. Our tap holder for standard applications is available in different sizes with straight shank. Further shank types on request. / Mandrin de taraudage pour applications courantes en différentes tailles avec queue cylindrique. Autres types d'attachements machine sur demande. / Maschiatori per applicazioni standard fornibili in differenti dimensioni con attacchi cilindrici. Ulteriori tipi di attacchi a richiesta. / Nuestros portamachos para aplicaciones estándares están disponibles en diferentes tamaños con mango recto. Bajo pedido, disponibles otro tipo de mangos. **Abmessungsbereich von M1 bis M30** range of dimensions from M2 to M30 / plage de taraudage de M2 à M30 / capacità di maschiatura da M2 a M30 / rango de rosca de M2 a M30 **Zylinderschaft DIN 1835 B/E** straight shank DIN 1835 B/E / queue cylindrique DIN 1835 B/E / gambo cilindrico DIN 1835 B/E / mango cilíndrico DIN 1835 B/E   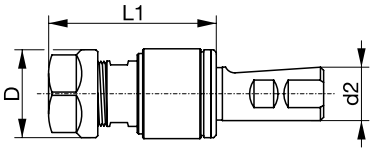 	

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	**für / for / pour / per / para**		**d2**	**L1**	**D**	**C**	**T**	**ID**
HST SYNCHRO 20	M2 - M5	ER 11	16	52	19	0,5	0,5	108157
HST SYNCHRO 20	M2 - M5	ER 11	20	52	19	0,5	0,5	028012
HST SYNCHRO 20	M2 - M5	ER 11	25	52	19	0,5	0,5	026241
HST SYNCHRO 40	M4 - M12	ER 20	20	69	34	0,5	0,5	107035
HST SYNCHRO 40	M4 - M12	ER 20	25	69	34	0,5	0,5	025116
HST SYNCHRO 60	M8 - M20	ER 25	20	88	42	0,5	0,5	107905
HST SYNCHRO 60	M8 - M20	ER 25	25	88	42	0,5	0,5	025117
HST SYNCHRO 80	M18 - M30	ER 40	25	117	63	0,5	0,5	026242

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo

HST SYNCHRO

Die Besonderheit beim HST SYNCHRO 10: es ist individuell kürzbar. Die Gesamtlänge von 100 mm kann auf bis zu 60 mm stufenlos an den Bearbeitungsfall angepasst werden. Dies ermöglicht z. B. die Überbrückung einer Störkontur und den Einsatz von Standardwerkzeugen.

The special feature of the HST SYNCHRO 10: it can be shortened. The overall length of 100 mm can be adjusted down to 60 mm, so that it will perfectly suit individual applications such as avoiding interfering contours – while using standard thread cutting tools. /

Le HST SYNCHRO 10 peut être raccourci à souhait, de 100 mm à 60 mm en fonction de l'application, ce qui est très utile pour atteindre des taraudages profonds avec des tarauds en longueur standard. /

La particolarità di HST SYNCHRO 10 è che può essere accorciato individualmente. La lunghezza totale di 100 mm può essere regolata fino a 60 mm all'applicazione di lavorazione. Ciò consente, ad esempio, di colmare un contorno irregolare e di utilizzare maschi standard. /

La característica especial del HST SYNCHRO 10: se puede acortar. La longitud total de 100 mm se puede reducir hasta 60 mm, de modo que se adapta perfectamente a cada aplicación. Esto permite por ejemplo evitar los contornos que interfieren, mientras se usa una herramienta de roscado estándar.

Abmessungsbereich von M1 bis M3
range of dimensions from M1 to M3 /
plage de taraudage de M1 à M3 /
capacità di maschiatura da M1 a M3 /
rango de rosca de M1 a M3

Zylinderschaft DIN 1835 B/E
straight shank DIN 1835 B/E /
queue cylindrique DIN 1835 B/E /
gambo cilindrico DIN 1835 B/E /
mango cilíndrico DIN 1835 B/E

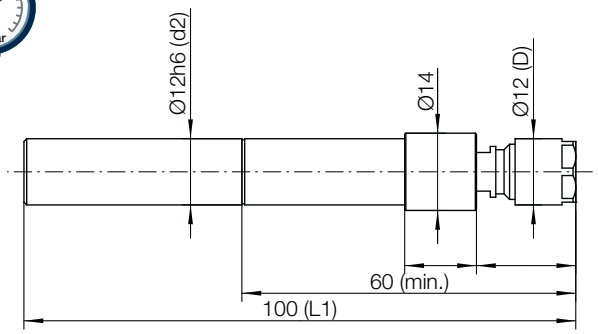

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	für / for / pour / per / para		d2	L1	D	C	T	ID
HST SYNCHRO 10	M1 - M3	ER 08	12	31	12	0,4	0,4	049226

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo

HST SYNCHRO

Unser Gewindeschneidfutter mit HSK-Anbindung für Standardanwendungen ist in unterschiedlichen Größen erhältlich. Auf Anfrage bieten wir auch weitere Maschinenaufnahmetypen an.

Our tap holder for standard applications is available in different sizes with HSK shank. Further shank types on request. /

Mandrin de taraudage pour applications courantes en différentes tailles pour attachement HSK. Autres types d'attachements machine sur demande. /

Maschiatori per applicazioni standard fornibili in differenti dimensioni con attacchi HSK. Ulteriori tipi di attacchi a richiesta. /

El portamachos para aplicaciones estándares está disponible en diferentes tamaños con amarre HSK. Bajo pedido disponibles otros tipos de amarres

Abmessungsbereich von M4 bis M30
range of dimensions from M4 to M30 /
plage de taraudage de M4 à M30 /
capacità di maschiatura da M4 a M30 /
rango de rosca de M4 a M30

HSK-A DIN 69893 A

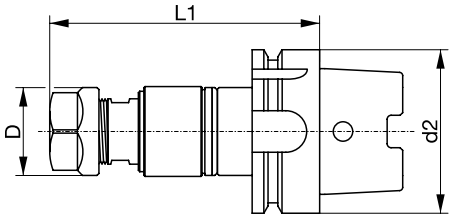

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	für / for / pour / per / para		d2	L1	D	C	T	ID
HST SYNCHRO 40	M4 - M12	ER 20	HSK 63A	108	34	0,5	0,5	025118
HST SYNCHRO 40	M4 - M12	ER 20	HSK 100A	115	34	0,5	0,5	026243
HST SYNCHRO 60	M8 - M20	ER 25	HSK 63A	128	42	0,5	0,5	025119
HST SYNCHRO 60	M8 - M20	ER 25	HSK 100A	133	42	0,5	0,5	026244
HST SYNCHRO 80	M18 - M30	ER 40	HSK 63A	160	63	0,5	0,5	026245
HST SYNCHRO 80	M18 - M30	ER 40	HSK 100A	163	63	0,5	0,5	026246

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo

HST SYNCHRO SL

Unser Gewindeschneidfutter zur Überwindung von Störkonturen in der Serienfertigung. Die lange Ausführung ermöglicht die Verwendung von Gewindewerkzeugen in kostengünstigeren Standardlängen. Die Verlängerungen werden in Standardfutter zwischengebaut.

Our tap holder for the machining of parts with interfering edges in serial production. The extended shank allows the use of favorably priced threading tools in standard lengths. The extensions are integrated into standard tap holders. /

Mandrin de taraudage en version longue pour les trous difficiles d'accès. Cette version longue permet l'utilisation d'outils en longueurs standard plus économiques. Les rallonges sont intégrées dans les mandrins standard. /

Maschiatori per produzione in serie con gambi prolungati, che permettendo l'uso di maschi con lunghezza standard, riducono i costi utensili. Le prolunghe sono utilizzabili su maschiatori standard. /

El portamachos para el mecanizado en serie de piezas con contornos irregulares. El amarre extensible permite la utilización de herramientas de roscasdo económicas en longitudes estándares. Las alargaderas están integradas en los portamachos estándares.

HSK-A DIN 69893 A

Standardverlängerungen 50, 100, 150, 200 mm
standard extension lengths: 50, 100, 150, 200 mm /
longueurs des rallonges standards : 50, 100, 150, 200 mm /
lunghezze prolunghe standard: 50, 100, 150, 200 mm /
longitudes de alargadera estándares: 50, 100, 150, 200 mm

Abmessungsbereich von M4 bis M20
range of dimensions from M4 to M20 /
plage de taraudage de M4 à M20 /
capacità di maschiatura da M4 a M20 /
rango de rosca de M4 a M20

Kundenspezifische Lösungen möglich
customer-specific solutions on request /
autres longueurs sur demande /
a richiesta soluzioni personalizzate /
soluciones personalizadas a solicitar

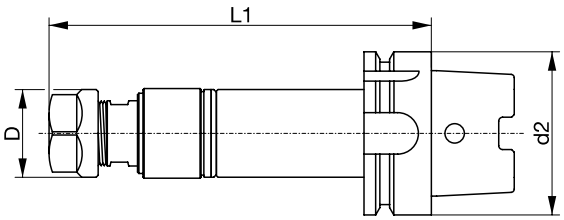

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	für / for / pour / per / para		d2	L1	D	C	T	ID
HST SYNCHRO 40 SL50	M4 - M12	ER 20	HSK 63A	158	34	0,5	0,5	034465
HST SYNCHRO 40 SL100	M4 - M12	ER 20	HSK 63A	208	34	0,5	0,5	039890
HST SYNCHRO 40 SL150	M4 - M12	ER 20	HSK 63A	258	34	0,5	0,5	039891
HST SYNCHRO 40 SL200	M4 - M12	ER 20	HSK 63A	308	34	0,5	0,5	039892
HST SYNCHRO 60 SL50	M8 - M20	ER 25	HSK 63A	178	42	0,5	0,5	039893
HST SYNCHRO 60 SL100	M8 - M20	ER 25	HSK 63A	228	42	0,5	0,5	039894
HST SYNCHRO 60 SL150	M8 - M20	ER 25	HSK 63A	278	42	0,5	0,5	039895
HST SYNCHRO 60 SL200	M8 - M20	ER 25	HSK 63A	328	42	0,5	0,5	039896

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo

HST SYNCHRO QCA

Unser Gewindeschneidfutter mit Schnellwechselsystem. Durch das HST SYNCHRO QCA werden beim Werkzeugwechsel in der Maschine keine Hilfsmittel wie z. B. Spannschlüssel mehr benötigt. Bei Einsatz von handelsüblichen Schnellwechseleinsätzen ergibt sich ein großes radiales Spiel zwischen Gewindeschneidfutter und Schnellwechseleinsatz, welches die Funktion des Futters stark beeinträchtig. Durch den speziell für die Verwendung im HST SYNCHRO entwickelten QCA Schnellwechseleinsatz wird das Spiel auf ein Minimum reduziert. Somit ist die Funktionsfähigkeit wieder hergestellt.

Our tap holder with quick change system. The HST SYNCHRO QCA allows tool change in the machine without using wrenches. Conventional quick change systems have large radial play between tap holder and quick change adapter, which affects the functioning of the tap holder significantly. The QCA quick change adapter was especially designed for the use in the HST SYNCHRO tap holder. Reducing the play to a minimum, it guarantees reliable functioning. /

Mandrin de taraudage avec attache rapide permettant un changement d'outils sans clé de serrage ni autre dispositif. L'ensemble HST SYNCHRO + attache rapide QCA sont étudiés pour une utilisation optimale et un jeu minimal contrairement aux attaches rapides conventionnelles, dont le jeu radial avec le mandrin est trop important pour permettre de stabiliser l'opération de taraudage. /

I maschiatori a cambio rapido HST SYNCHRO QCA permettono di cambiare gli utensili senza utilizzare chiavi. Rispetto ai maschiatori tradizionali non hanno praticamente gioco radiale migliorando così la funzionalità. L'inserzione a rapido QCA è stata studiata per eliminare giochi assiali garantendo una perfetta ripetibilità. /

Nuestro portamachos con sistema de cambio rápido. El portamachos HST SYNCHRO QCA permite cambiar la herramienta en la máquina sin utilizar ninguna llave. Los sistemas de cambio rápido convencionales tienen un gran juego radial entre el portamachos y el adaptador de cambio rápido, lo que afecta significativamente al funcionamiento del portamachos. El adaptador de cambio rápido QCA está diseñado especialmente para utilizarlo con los portamachos HST SYNCHO. Reduciendo el juego al mínimo, y garantizando un funcionamiento fiable.

Zylinderschaft DIN 1835 B/E
straight shank DIN 1835 B/E /
queue cylindrique DIN 1835 B/E /
gambo cilindrico DIN 1835 B/E /
mango cilíndrico DIN 1835 B/E

Werkzeugwechsel auf der Maschine ohne Schraubenschlüssel
tool change on the machine without wrench /
changement d'outil sur machine sans clé de serrage /
cambio utensile in macchina senza chiave /
cambio de herramienta en la máquina sin llave

Abmessungsbereich von M4 bis M16
range of dimensions from M4 to M16 /
plage de taraudage M4 à M16 /
capacità di maschiatura da M4 a M16 /
rango de rosca de M4 a M16



Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	für / for / pour / per / para		d2	L1	D	C	T	ID
HST SYNCHRO 40 QCA	M4 - M12	1	25	56	35	0,5	0,5	037821
HST SYNCHRO 60 QCA	M8 - M16	1	25	72	44	0,5	0,5	039847

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	HST SYNCHRO QCA

HSK-A DIN 69893 A

Werkzeugwechsel auf der Maschine ohne Schraubenschlüssel
tool change on the machine without wrench /
changement d'outil sur machine sans clé de serrage /
cambio utensile in macchina senza chiave /
cambio de herramienta en la máquina sin llave

Abmessungsbereich von M4 bis M16
range of dimensions from M4 to M16 /
plage de taraudage M4 à M16 /
capacità di maschiatura da M4 a M16 /
rango de rosca de M4 a M16

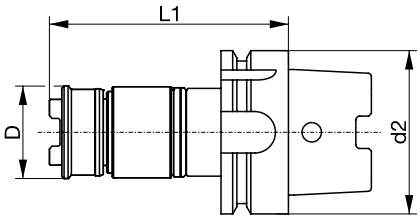

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	für / for / pour / per / para		d2	L1	D	C	T	ID
HST SYNCHRO 40 QCA	M4 - M12	1	HSK 63A	95	35	0,5	0,5	039874
HST SYNCHRO 60 QCA	M8 - M16	1	HSK 63A	112	44	0,5	0,5	104171

Schnellwechseleinsatz für ER Spannzange
quick change adapter for ER collets / adaptateur à changement rapide pour pinces ER/
bussole a cambio rapido con pinze ER / adaptador de cambio rápido para pinzas ER

speziell entwickelt für das HST SYNCHRO QCA - reduziert das Spiel auf ein Minimum
specially developed for the HST SYNCHRO QCA - reduces the play to a minimum
conçue pour le mandrin HST SYNCHRO QCA - réduit le jeu au minimum
sviluppate per maschiatore HST SYNCHRO QCA - riducono al minimo i giochi assiali e radiali
especialmente diseñado para HST SYNCHRO QCA - reduce el juego al minimo



Größe / size / dimension / dimensione / dimensión		L1	D	ID
1	ER 20	40	28	028034

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	HST SYNCHRO 100

Gewindeschneidfutter für den großen Abmessungsbereich. Zum axialen Ausgleich von ± 1,5 mm.

Tap holder for large dimensions. For compensation of axial deviations of ± 1,5 mm. /

Mandrin de taraudage pour grandes dimensions. Compensation des oscillations axiales micrométriques dans une fourchette de ± 1,5 mm. /

Maschiatore per maschiatura di grande dimensione con compensazione assiale di ± 1,5 mm. /

Mandril para dimensiones grandes para compensación axial de ± 1,5 mm.

Abmessungsbereich von M30 bis M48
range of dimensions from M30 to M48 /
plage de taraudage M30 à M48 /
capacità di maschiatura da M30 a M48 /
rango de rosca de M30 a M48

Zylinderschaft DIN 1835 B/E
straight shank DIN 1835 B/E /
queue cylindrique DIN 1835 B/E /
gambo cilindrico DIN 1835 B/E /
mango cilíndrico DIN 1835 B/E

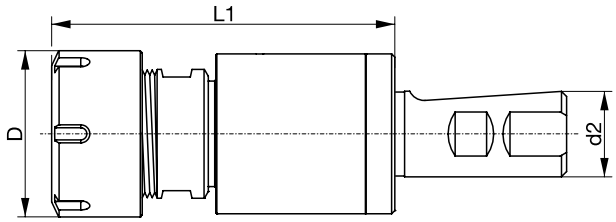

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	für / for / pour / per / para		d2	L1	D	C	T	ID
HST SYNCHRO 100	M30 - M48	ER 50	40	166	78	1,5	1,5	049225

Weldonspannfutter
Weldon adapter / adaptateurs Weldon / adattatori Weldon / adaptador Weldon

zur Aufnahme von HST SYNCHRO Zylinderschaftfutter. Ein Adapter für verschiedene HST SYNCHRO Größen.
for adaption of HST SYNCHRO tap holders with straight shank. One adapter for different HST SYNCHRO sizes. /
pour mandrin HST SYNCHRO à queue cylindrique. Un adaptateur pour plusieurs tailles de mandrins. /
per il montaggio di maschiatori HST SYNCHRO con gambo cilindrico. Un adattatore per varie dimensioni HST SYNCHRO. / para adaptar los portamachos HST SYNCHRO con mango cilíndrico. Un adaptador para diferentes tamaños de HST SYNCHRO.

DIN ISO 7388-1 AD für SK 40 und SK 50
DIN ISO 7388-1 AD for SK 40 and SK 50 /
DIN ISO 7388-1 AD pour SK 40 et SK 50 /
DIN ISO 7388-1 AD per SK 40 e SK 50 /
DIN ISO 7388-1 AD para SK 40 y SK 50

MAS-BT für BT 40 und BT 50
MAS-BT for BT 40 and BT 50 /
MAS-BT pour BT 40 et BT 50 /
MAS-BT per SK 40 e SK 50 /
MAS-BT para BT 40 y BT 50

DIN 2080 für SK 40 und SK 50
DIN 2080 for SK 40 and SK 50 /
DIN 2080 pour SK 40 et SK 50 /
DIN 2080 per SK 40 e SK 50 /
DIN 2080 para SK 40 y SK 50

DIN 69893 A für HSK 100A
DIN 69893 A for HSK 100A /
DIN 69893 A pour HSK 100A /
DIN 69893 A per HSK 100A /
DIN 69893 A para HSK 100A

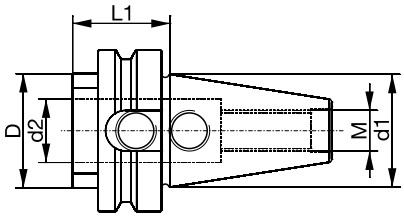

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	d1	L1	D	d2	M	ID
DIN ISO 7388-1 AD kurz / short / court / corto / corto	SK 40	35	45	25	M16	026255
	SK 50	35	72	25	M24	026256
	SK 50	35	90	40	M24	033584
MAS-BT kurz / short / court / corto / corto	BT 40	35	55	25	M16	104144
	BT 50	40	60	25	M24	027609
DIN 2080 kurz / short / court / corto / corto	SK 40	24	60	25	M16	028903
	SK 50	34	65	25	M24	028904
DIN 69893 A	HSK 100A	120	80	40	-	033583

Anzugsbolzen DIN 69872 Form A-Schaft DIN ISO 7388-1 AD
pull stud DIN 69872 form A shank DIN ISO 7388-1 AD / tirettes DIN 69872 forme A - queue DIN ISO 7388-1 AD /
tiranti DIN 69872 forma A per attacchi DIN ISO 7388-1 AD / tornillos de ajuste para mangos DIN 69872 forma A mango DIN ISO 7388-1 AD

für die sichere Spannung von SK-Schäften in der Maschine
for the secure holding of SK shanks in the machine /
pour queues SK /
per fissaggio mandrino su macchine utensile /
para fijación segura de conos SK en la máquina



Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	M	ID
SK 40	M16	029034
SK 50	M24	029035

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo

HST SYNCHRO MMS

Unser Gewindeschneidfutter für die Minimalmengenschmierung verhindert in Kombination mit unseren MMS-Werkzeugen Versackungen des Kühlschmierstoffs. Dadurch wird sichergestellt, dass die Schmierung an der Bearbeitungsstelle ankommt. Dies gewährleistet eine hohe Standzeit und Prozesssicherheit.

Our tap holder for minimum quantity lubrication, combined with our MQL threading tools, avoids accumulations of the lubricant ensuring that the lubricant reaches the tool operating area. This guarantees high tool life and process security. /

Mandrin de taraudage pour micro-lubrification MQL. L'ensemble mandrin HST SYNCHRO MMS (MQL) + taraud BASS pour MQL est conçu pour réguler le débit du lubrifiant et assurer un arrosage suffisant et sans excès, directement sur la zone de travail garantissant ainsi des tenues élevées et la fiabilité du process. /

I maschiatori HST SYNCHRO MMS in abbinamento con i nostri maschi MQL, sopperiscono a carenze di lubrificazione assicurando una perfetta lubrificazione al tagliente. Ciò permette di lavorare in sicurezza ed avere un'elevata durata degli utensili. /

Nuestro portamachos para lubricación minimizada, combinado con nuestras herramientas de roscado MQL, evita las acumulaciones de lubricante y asegura que el lubricante llegue al área de operación de la herramienta. Esto garantiza una alta vida útil de la herramienta y la seguridad del proceso.

HSK-A DIN 69893 A

für 1- oder 2-Kanalsystem
for 1-channel or 2-channel MQL systems /
pour système MQL à 1 ou 2 voies /
per sistema MQL ad 1 canale o a 2 canali /
para sistema MQL de 1 o 2 canales

weitere Informationen im MMS-Prospekt
for further information, see leaflet MMS/MQL /
pour plus d'informations, voir documentation MMS/MQL /
per ulteriori informazioni vedi il prospetto MMS/MQL /
para más información véase folleto MMS/MQL

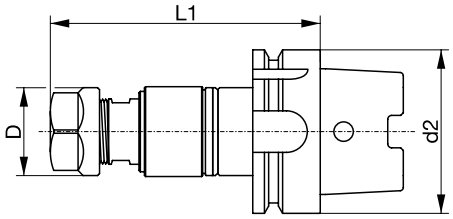

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	für / for / pour / per / para		d2	L1	D	C	T	ID
HST SYNCHRO 40 MMS	M4 - M12	ER 20	HSK 63A	108	34	0,5	0,5	033815
HST SYNCHRO 60 MMS	M8 - M20	ER 25	HSK 63A	128	42	0,5	0,5	041774

Gewindebohrzange mit Innenvierkant - ohne Längenausgleich nach DIN ISO 15488

collet with inner square - without length compensation - DIN ISO 15488 / pince de taraudage avec carré d'entraînement - sans compensation de longueur - DIN ISO 15488 / pinze con quadro - senza compensazione - DIN ISO 15488 / pinza de apriete con cuadrado interior - sin compensación axial - DIN ISO 15488

für die sichere Aufnahme des Gewindewerkzeugs. Durch den Innenvierkant in der Spannzange wird mit dem Vierkant des Gewindewerkzeugs eine formschlüssige Verbindung erzeugt, welche die Drehmomentübertragung gewährleistet.

for the secure holding of threading tools. The internal square of the collet and the square at the threading tool's shank create a positive fitting that guarantees torque transmission. /

les pinces avec carré garantissent le centrage et l'alignement du taraud, ainsi que la transmission positive du couple de taraudage. /

permettono un bloccaggio ottimale del maschio. Il quadro della pinza ed il quadro del maschio creano un accoppiamento di forma positivo che garantisce un'ottima trasmissione del momento torcente. /

para la sujeción segura de las herramientas de roscado. El cuadradillo interno de la pinza y el cuadradillo del amarre de la herramienta de roscado crean un ajuste positivo que garantiza la transmisión del par.

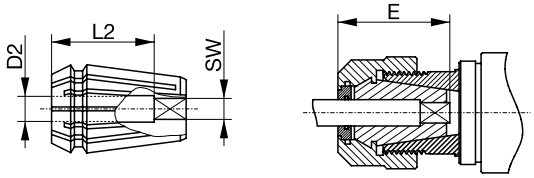

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	D2	SW	L2	E	ID
ER 11-GB	2,8	2,1	12,0	17,0	026349
ER 11-GB	3,5	2,7	14,0	20,0	026350
ER 11-GB	4,0	3,0	14,0	20,0	026351
ER 11-GB	4,5	3,4	14,0	20,0	026352
ER 11-GB	6,0	4,9	14,0	21,5	027043
ER 16-GB	2,8	2,1	12,0	22,0	059414
ER 16-GB	3,5	2,7	14,0	25,0	051577
ER 16-GB	4,0	3,0	15,0	26,0	053441
ER 16-GB	4,5	3,4	15,0	29,0	069576
ER 16-GB	6,0	4,9	18,0	31,0	031847
ER 16-GB	7,0	5,5	18,0	31,0	042779
ER 16-GB	8,0	6,2	22,0	36,0	113030
ER 16-GB	9,0	7,0	22,0	37,0	044244
ER 20-GB	4,5	3,4	18,0	29,0	025183
ER 20-GB	6,0	4,9	18,0	31,0	025185
ER 20-GB	7,0	5,5	18,0	31,0	025186
ER 20-GB	8,0	6,2	22,0	36,0	025187
ER 20-GB	9,0	7,0	22,0	37,0	025188
ER 20-GB	10,0	8,0	25,0	38,5	025189
ER 20-GB	11,0	9,0	25,0	38,5	031010
ER 20-GB	12,0	9,0	25,0	38,5	039966
ER 25-GB	6,0	4,9	18,0	31,0	028789
ER 25-GB	7,0	5,5	18,0	31,0	045001
ER 25-GB	8,0	6,2	22,0	36,0	025190
ER 25-GB	9,0	7,0	22,0	37,0	025191
ER 25-GB	10,0	8,0	25,0	41,0	025205
ER 25-GB	11,0	9,0	25,0	41,5	025206
ER 25-GB	12,0	9,0	25,0	41,5	025207
ER 25-GB	14,0	11,0	25,0	41,5	025208
ER 25-GB	16,0	12,0	25,0	41,5	025209

Gewindebohrzange mit Innenvierkant - ohne Längenausgleich nach DIN ISO 15488

collet with inner square - without length compensation - DIN ISO 15488 / pince de taraudage avec carré d'entraînement - sans compensation de longueur - DIN ISO 15488 / pinze con quadro - senza compensazione - DIN ISO 15488 / pinza de apriete con cuadrado interior - sin compensación axial - DIN ISO 15488

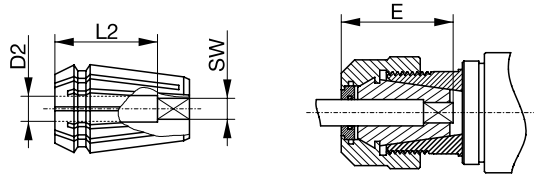

Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	D2	SW	L2	E	ID
ER 32-GB	6,0	4,9	18,0	31,0	066330
ER 32-GB	7,0	5,5	18,0	31,0	036141
ER 32-GB	8,0	6,2	22,0	36,0	804012
ER 32-GB	9,0	7,0	22,0	37,0	010869
ER 32-GB	10,0	8,0	25,0	41,0	109341
ER 32-GB	11,0	9,0	25,0	42,0	023290
ER 32-GB	12,0	9,0	25,0	42,0	050411
ER 32-GB	14,0	11,0	25,0	44,0	067911
ER 32-GB	16,0	12,0	25,0	45,0	040778
ER 32-GB	18,0	14,0	25,0	47,0	051977
ER 32-GB	20,0	16,0	28,0	52,0	083457
ER 40-GB	11,0	9,0	25,0	42,0	026353
ER 40-GB	12,0	9,0	25,0	42,0	026354
ER 40-GB	14,0	11,0	25,0	44,0	026355
ER 40-GB	16,0	12,0	25,0	45,0	026356
ER 40-GB	18,0	14,0	25,0	47,0	026357
ER 40-GB	20,0	16,0	28,0	52,0	026358
ER 40-GB	22,0	18,0	28,0	53,5	026359
ER 50-GB	22,0	18,0	41,0	69,0	034335
ER 50-GB	25,0	20,0	41,0	71,0	034336
ER 50-GB	28,0	22,0	41,0	73,0	034337
ER 50-GB	32,0	24,0	41,0	75,0	034338

Spannzange – DIN ISO 15488

collet / pince / pinza / pinza



Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	D2	SW	L2	ID
ER 08	2,5	-	-	053923
ER 08	2,8	-	-	053924
ER 08	3,5	-	-	053925
ER 50	36,0	-	-	034339

Kühlscheibe für Spannmutter nach DIN ISO 15488 mit innerer Kühlmittelzufuhr

cooling disk for clamping nut DIN ISO 15488 for internal coolant / disque d'arrosage pour écrou de serrage DIN ISO 15488 avec lubrification interne / disco per lubrificazione assiale per ghiera di serraggio DIN ISO 15488 con lubrificazione interna / disco de refrigeración para tuerca de apriete DIN ISO 15488 para refrigeración interior

für die verbesserte Kühlmittelzufuhr entlang des Schaftes. Bei der Bearbeitung von Durchgangs- und Sackloch mit einem Werkzeug erhöht der Einsatz eines Sacklochwerkzeuges mit axialer Kühlmittelzufuhr in Kombination mit einer Kühlscheibe die Prozesssicherheit. Für die Durchgangslochbearbeitung wird ein Gewindewerkzeug ohne innere Kühlmittelzufuhr empfohlen.

for improved lubrication along the shank. When tapping through and blind holes, the process security can be increased by using a blind hole tap with coolant bore combined with a cooling disk. For simple through hole machining, we recommend to combine the cooling disk with a spiral pointed tap without internal coolant. /

pour guider le lubrifiant le long de la queue. Combiné avec un outil standard pour trou borgne avec lubrification interne axiale, il autorise le taraudage en trou borgne et en trou débouchant avec un taraud unique.
Pour l'usinage de trous débouchants seuls, il est recommandé d'utiliser un outil sans trou d'huile. /

per migliorare la lubrificazione lungo il gambo dei maschi. Nella lavorazione dei fori passanti e ciechi con un maschio, l'uso di un maschio per fori ciechi con lubrificazione interna assiale in combinazione con un disco di lubrificazione aumentano la sicurezza di processo. Per la lavorazione dei fori passanti viene usato un maschio senza lubrificazone interna. /

para mejorar la lubricación a lo largo del amarre. Al roscar agujeros ciegos y pasantes, la seguridad del proceso se puede aumentar utilizando un macho de roscar para agujeros ciegos con orificio de refrigeración combinado con un disco de refrigeración. Para el mecanizado sencillo de agujeros pasantes, recomendamos combinar el disco de refrigeración con un macho con punta en espiral y sin refrigeración interna.



Typ / type / type/ tipo / tipo	D2	L1	D	ID
ER 11	3,0	5,5	5,6	083445
ER 11	4,0	5,5	6,4	106601
ER 11	5,0	5,5	7,5	104101
ER 11	6,0	5,5	7,5	105496
ER 16	3,0	11	6,4	083446
ER 16	4,0	11	7,4	032889
ER 16	5,0	11	8,4	058417
ER 16	6,0	11	9,4	031848
ER 16	7,0	11	11	048559
ER 16	8,0	2	11	033653
ER 16	9,0	2	11	044245
ER 16	10,0	11	11	039251
ER 20	4,5	11	8,2	774015
ER 20	6,0	11	9,4	774028
ER 20	7,0	11	10,4	040202
ER 20	8,0	11	11,4	109796
ER 20	9,0	11	14,0	104142
ER 20	10,0	11	14,0	705179
ER 20	11,0	11	14,0	039969

Typ / type / type/ tipo / tipo	D2	L1	D	ID
ER 20	12,0	11	14,0	039970
ER 25	6,0	11	9,4	028785
ER 25	7,0	11	10,4	048882
ER 25	8,0	11	11,4	028786
ER 25	9,0	11	12,9	028884
ER 25	10,0	11	13,4	028885
ER 25	11,0	11	14,5	028886
ER 25	12,0	11	15,4	434138
ER 25	14,0	11	17,4	028888
ER 25	16,0	11	19,0	028717
ER 32	6,0	11	9,4	039802
ER 32	7,0	11	10,4	049414
ER 32	8,0	11	11,4	036206
ER 32	9,0	11	12,4	024774
ER 32	10,0	11	13,4	037839
ER 32	12,0	11	15,4	031665
ER 32	14,0	11	17,4	045230
ER 32	16,0	11	19,4	058469
ER 32	18,0	11	21,4	052445
ER 32	20,0	11	24,0	083447

D2 = für Schaft-Ø / for shank Ø / pour Ø queue / per Ø gambo / para Ø mango

Dichtscheibe für Spannmutter nach DIN ISO 15488 mit innerer Kühlmittelzufuhr

sealing disk for clamping nut DIN ISO 15488 for internal coolant / disque d'étanchéité pour écrou de serrage DIN ISO 15488 avec lubrification interne / disco di tenuta per ghiera di serraggio DIN ISO 15488 con lubrificazione interna / disco de estanqueidad para tuerca de apriete DIN ISO 15488 para refrigeración interior

stellt sicher, dass das Kühlmedium verlustfrei in das Gewindewerkzeug geführt wird und verhindert eine Verschmutzung der Spannzange.

ensures that the lubricant is transferred into the threading tool without loss and prevents pollution of the collet. /

assure le transfert du lubrifiant dans l'outil sans aucune déperdition et évite l'encrassement de la pince. /

garantisce che il lubrificante passi attraverso il gambo senza perdere pressione ed evita un insudiciamento della pinza. /

asegura que el lubricante se transfiera a la herramienta de roscado sin pérdidas y evita la contaminación de la pinza.



Typ / type / type / tipo / tipo	D2	ID
ER 11	3,0	083564
ER 11	4,0	083565
ER 11	5,0	083566
ER 11	6,0	083567
ER 16	3,0 - 2,5	083449
ER 16	3,5 - 3,0	083450
ER 16	4,0 - 3,5	083451
ER 16	4,5 - 4,0	083452
ER 16	6,0 - 5,5	027655
ER 16	6,5 - 6,0	045017
ER 16	7,0 - 6,5	042782
ER 16	8,0 - 7,5	027656
ER 16	9,0 - 8,5	060793
ER 16	10,0 - 9,5	113031
ER 20	4,5 - 4,0	025197
ER 20	6,0 - 5,5	025198
ER 20	7,0 - 6,5	025199
ER 20	8,0 - 7,5	025200
ER 20	9,0 - 8,5	025201
ER 20	10,0 - 9,5	025202
ER 20	11,0 - 10,5	039967
ER 20	12,0 - 11,5	039968
ER 25	6,0 - 5,5	028787
ER 25	7,0 - 6,5	028788
ER 25	8,0 - 7,5	025203
ER 25	9,0 - 8,5	025204
ER 25	10,0 - 9,5	025192
ER 25	11,0 - 10,5	025193
ER 25	12,0 - 11,5	025194
ER 25	14,0 - 13,5	025195
ER 25	16,0 - 15,5	025196

Typ / type / type / tipo / tipo	D2	ID
ER 32	6,0 - 5,5	066331
ER 32	7,0 - 6,5	074915
ER 32	8,0 - 7,5	443006
ER 32	9,0 - 8,5	046300
ER 32	10,0 - 9,5	109342
ER 32	11,0 - 10,5	010870
ER 32	12,0 - 11,5	443009
ER 32	14,0 - 13,5	067912
ER 32	16,0 - 15,5	821003
ER 32	18,0 - 17,5	443010
ER 32	20,0 - 19,5	083453
ER 40	14,0 - 13,5	026311
ER 40	16,0 - 15,5	026312
ER 40	17,0 - 16,5	026318
ER 40	18,0 - 17,5	026319
ER 40	19,0 - 18,5	026320
ER 40	20,0 - 19,5	026321
ER 40	21,0 - 20,5	026322
ER 40	22,0 - 21,5	026323
ER 40	23,0 - 22,5	026324
ER 40	24,0 - 23,5	026325
ER 40	25,0 - 24,5	026326
ER 50	22,0 - 21,5	034341
ER 50	25,0 - 24,5	034342
ER 50	28,0 - 27,5	034343
ER 50	32,0 - 31,5	034344
ER 50	36,0 - 35,5	034345

Spannmutter DIN ISO 15488 für innere Kühlmittelzufuhr

clamping nut DIN ISO 15488 for internal coolant / écrou de serrage DIN ISO 15488 pour lubrification interne / ghiera di serraggio DIN ISO 15488 per lubrificazione interna / tuerca de apriete DIN ISO 15488 para refrigeración interior

zum einfachen Schließen und Ausbau von Spannzange und Gewindewerkzeug. Das Anziehen der Spannmutter mit montierter Spannzange drückt letztere in die konische Aufnahme im HST SYNCHRO. Die Spannzange schließt sich und hält das Werkzeug sicher in Position. Eine spezielle Innenkontur der Spannmutter ermöglicht ein schnelles und leichtes Entnehmen von Spannzange inklusive Werkzeug. Die Spannmuttern von BASS sind für die innere Kühlmittelzufuhr geeignet und nehmen Dicht- bzw. Kühlscheibe auf.

for easy assembly of collet and threading tool. The tightening of the clamping nut pushes the collet into the tapered socket in the HST SYNCHRO. The collet closes, tightly fixing the threading tool. The special internal contour of the clamping nut enables quick and easy disassembly of collet and threading tool. BASS clamping nuts are suitable for internal coolant and can be used with sealing or cooling disks. /

pour montage et démontage simples de la pince et de l'outil. Lorsqu'on visse l'écrou après l'avoir assemblé avec la pince, cette dernière exerce une pression et se cale dans l'attachement conique du mandrin HST SYNCHRO. La pince se ferme et maintient l'outil dans cette position. Le profil intérieur de l'écrou permet d'extraire la pince et l'outil de façon simple et rapide. Les écrous de serrage BASS conviennent pour lubrification interne, pour disques d'étanchéité et d'arrosage. /

per un facile montaggio del maschio e pinza. Avvitando la ghiera si spinge la pinza nella sede conica del mandrino bloccando così l'utensile. Un'unghia nella pinza permette durante lo svitaggio l'estrazione della pinza. Le ghiere BASS sono utilizzabili con lubrificazione interna utilizzando il disco di tenuta. /

para facilitar el montaje de la pinza y la herramienta de roscado. Al apretar la tuerca de sujeción, empuja la pinza dentro del casquillo cónico en el HST SYNCHRO. La pinza se cierra, fijando firmemente la herramienta de roscado. El contorno interior especial de la tuerca de sujeción permite un desmontaje rápido y sencillo de la pinza y la herramienta de roscado. Las tuercas de sujeción BASS son adecuadas para refrigeración interna y se pueden utilizar con discos de sellado o de refrigeración.



Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	D	L3	L4	L5	ID
ER 08*	12	10,8	-	4,3 - 6,1	155097
ER 11*	19	11,3	-	4,9 - 6,6	027088
ERC 11	19	14,6	3,5	8,1 - 9,8	079418
ERC 16	25	22,5	5,0	12,0 - 15,5	042896
ERC 20	34	24,0	5,0	13,0 - 16,5	025210
ERC 25	42	25,0	5,0	13,5 - 17,0	025211
ERC 32	50	27,5	5,0	14,5 - 18,0	023292
ERC 40	63	30,5	5,0	16,5 - 20,0	026267
ERC 50	78	42,5	7,0	21,0 - 28,0	034340

* ohne innere Kühlmittelzufuhr / without internal coolant / sans lubrification interne / senza lubrificazione interna / sin refrigeración interior

Spannmutter mit minimalem Außendurchmesser für innere Kühlmittelzufuhr

clamping nut with minimal outer diameter for internal coolant / écrou de serrage à diamètre extérieur mini pour lubrification interne / ghiera di serraggio con diametro esterno minimo per lubrificazione interna / tuerca de apriete con diámetro exterior mínimo para refrigeración interior



Typenbezeichnung / type / type / tipo / tipo	D	L3	L4	L5	ID
ERMC 20	28	24,0	5,0	13,0 - 16,5	039971

Spannschlüsselsatz
wrenches / clés de serrage / set di chiave di serraggio / llaves de apriete

zum Anziehen und Gegenhalten der Spannmutter
for tightening of the clamping nut /
pour le serrage des écrous de serrage /
per serraggio delle ghiere /
para apretar la tuerca de apriete



für / for / pour / per / para	L1	B1	ID
ER 08	77	22	155096
ER 11	95	32	047676
ER 16	145	44	084760
ER 20	170	52	047694
ER 25	210	65	047695
ER 32	253	80	056095
ER 40	290	90	047696
ER 50	350	110	047697

Spannschlüssel für Spannmutter mit minimalem Außendurchmesser
wrench for clamping nut with minimal outer diameter / clé de serrage pour écrou de serrage à diamètre extérieur mini / chiave di serraggio per ghiera con diametro esterno minimo / llave de apriete para tuerca de apriete con diámetro exterior mínimo

zum Anziehen und Gegenhalten der Spannmutter
for tightening of the clamping nut /
pour le serrage des écrous de serrage /
per serraggio delle ghiere /
para apretar la tuerca de apriete



für / for / pour / per / para	L1	B1	ID
ERM 20	129	29	047773

Drehmomentschlüssel
torque wrenches / clés dynamométriques / chiave dinamometrica / llaves dinamométricas

zum sicheren Anziehen der Spannmutter. Durch Einstellen des empfohlenen Anzugsdrehmoments werden Beschädigungen an Futter und Gewindewerkzeug verhindert. Passende Aufsätze für die jeweilige Spannmuttergröße sind separat erhältlich.

for secure tightening of the clamping nut. By setting the recommended tightening torque, you avoid damages on tap and tap holder. Suitable torque wrench heads to be ordered separately. /

pour un serrage correct de l'écrou de serrage. Le réglage du couple de serrage conseillé permet d'éviter d'endommager le mandrin et l'outil. Des embouts-clés sont livrables séparément. /

per assicurare un corretto serraggio evitando danni ai maschi o al maschiatore. Le chiavi dinamometriche vanno ordinate a parte. /

para un apriete seguro de la tuerca de sujeción. Al ajustar con el par de apriete recomendado, evita daños en el macho y en el portamacho. Los cabezales de llave dinamométrica adecuados deben pedirse por separado.



Drehmomentbereich / torque range / plage de couple / raggio del momento torcente / rango de par	L1	ID
5 - 25 Nm	278	028994
20 - 100 Nm	376	029013
60 - 300 Nm	559	039888

Aufsatz für Drehmomentschlüssel
torque wrench heads / embouts-clés pour clés dynamométriques / inserzione per chiave dinamometrica / cabeza de llave dinamométrica





für / for / pour / per / para	L1	B1	ID
ER 11	61	32	029014
ER 16	70	44	034749
ER 20	81	52	029015
ER 25	75	65	029017
ER 32	80	72	039801
ER 40	82	90	029018
ER 50	94	110	039889

Aufsatz für Drehmomentschlüssel für Spannmutter mit minimalem Außendurchmesser

torque wrench head for clamping nut with minimal outer diameter / embout-clé de clé dynamométrique pour écrou de serrage à diamètre extérieur mini / inserzione per chiave dinamometrica per ghiera di serraggio con diametro esterno minimo / cabeza de llave dinamométrica para tuerca de apriete con diámetro exterior mínimo



für / for / pour / per / para	L1	B1	ID
ERM 20	68	29	039975

Kühlmittelrohre für HSK-Schäfte

coolant tubes for HSK shanks / raccords d'arrosage pour queues HSK / raccordi di lubrificazione per gambi HSK / tubos de refrigeración para mangos HSK

für die sichere Übergabe des Kühlmediums von Maschine zum HST SYNCHRO. Schlüssel zur Befestigung separat erhältlich.
for the secure coolant supply from the machine to the HST SYNCHRO. Spanner for fastening to be ordered separately. /

pour le bon acheminement du lubrifiant de la machine au mandrin HST SYNCHRO. Clé livrable séparément. /

per una tenuta del lubrificante perfetta tra il CNC ed il maschiatore HST SYNCHRO. La chiave di montaggio va ordinata a parte. /

para el suministro seguro de refrigerante desde la máquina hasta el HST SYNCHRO. La llave para la fijación debe pedirse por separado.



für / for / pour / per / para	L1	D1	D	ID
HSK 63A	36,2	M18x1	12	029028
HSK 100A	43,6	M24x1,5	16	029029

Schlüssel für Kühlmittelrohr

spanners for coolant tubes / clés pour raccords d'arrosage / chiave di montaggio per raccordi di lubrificazione / llaves para tubos de refrigeración

für / for / pour / per / para	ID
HSK 63A	029032
HSK 100A	029033

Axialverstellbare Einstellschraube (AES)

axial adjustment screw (AES) / vis de réglage axial (AES) / vite di regolazione assiale (AES) / tornillo de ajuste axial (AES)

zum Einstellen der Auskraglänge des Gewindewerkzeugs aus dem HST SYNCHRO und für eine sichere Übergabe des Kühlschmierstoffs.

adjusts the protruding length of the threading tool from the HST SYNCHRO and guarantees a secure transfer of the cooling lubricant. / pour le préréglage du taraud dans le mandrin HST SYNCHRO, tout en garantissant le bon acheminement du lubrifiant réfrigérant. / regola la sporgenza della lunghezza dell'utensile dal mandrino HST SYNCHRO e garantisce una perfetta lubrificazione. / para el ajuste de la longitud de voladizo de la herramienta de roscado del HST SYNCHRO y para un suministro seguro del lubricante.

für Schaft-Ø / for shank Ø / pour Ø queue / per Ø gambo / para Ø mango	für / for / pour / per / para HST SYNCHRO	SW	ID	
KSS - für Werkzeuge mit Innenkühlung / for tools with internal coolant / pour outils avec trou d'huile / per utensili con lubrificazione interna / para herramientas con refrigeración interior				
4,5 / 6 / 7 / 8 / 9	40 / 60	3	048578	
10 / 11 / 12 / 14 / 16	40 / 60	3	040541	
KSS - für Kühlung entlang des Schaftes / for lubrication along the shank / pour lubrification le long de la queue / per lubrificazione lungo il gambo / para lubricación por el mango				
4,5 / 6 / 7 / 8 / 9	40 / 60	3	049865	
10 / 11 / 12 / 14 / 16	40 / 60	3	050985	
MMS / MQL – für Außenabdichtung / for external sealing / avec étanchéité sur cône mâle (extérieur) / per tenuta esterna / para sellado externo				
6 / 7	40	2,5	043522	
8 / 9 / 10 / 11 / 12	40	3	047625	
7	60	2,5	043522	
8 / 9	60	3	047624	
10 / 11 / 12 / 14 / 16	60	3	047625	
MMS / MQL – für Innenabdichtung / for internal sealing / avec étanchéité sur cône femelle (intérieur) / per tenuta interna / para sellado interno				
6 / 7	40 / 60	2,5	047627	
8 / 9	40	2,5	047628	
8 / 9	60	2,5	047864	
10	40 / 60	3	047629	
11 / 12 / 14 / 16	40 / 60	3	047630	

Einstellschlüssel für AES

adjustment spanner for axial adjustment screw (AES) / clé de réglage pour vis de réglage axiale (AES) / chiave di regolazione vite di tenuta (AES) / llave de ajuste para AES

der Innensechskantschlüssel mit Überlänge, für die Verstellung der AES auch von der Schaftseite des HST SYNCHRO MMS.

long hexagon socket wrench, for adjustment of the AES also from the shank-side of the HST SYNCHRO MMS. / clé 6 pans longue, pour réglage de l'AES (vis de réglage axial), utilisable également côté queue du HST SYNCHRO MMS. / chiave esagonale extra lunga per regolare la vite AES dalla parte del mandrino HSK attraverso il maschiatore HST SYNCHRO. / Llave hexagonal larga, para el ajuste del AES también desde el lado del mango del HST SYNCHRO MMS.

SW	ID
2,5	049664
3	043832

MMS-Übergabeelement für HSK-Schäfte

MQL transfer unit for HSK shanks / raccord d'arrosage MQL pour queues HSK /
tubetto per lubrificazione MQL per mandrini HSK / tubo de refrigeración MQL para mangos HSK

für die sichere Übergabe des Kühlmediums von Maschine zum HST SYNCHRO MMS. In den Ausführungen für 1- und / oder 2-Kanal-System für den automatischen oder manuellen Wechsel verfügbar. Schlüssel zur Befestigung separat erhältlich.

for the secure transfer of the lubricant from the machine to the HST SYNCHRO MMS. Available for 1-channel and /or 2-channel system and for automatic or manual tool change. Spanner for assembly to be ordered separately. /

calibré pour le dosage optimal du lubrifiant envoyé dans le mandrin HST SYNCHRO MMS. Disponible pour système à 1 et/ou 2 voies, et pour changement d'outil manuel ou automatique. Clé livrable séparément. /

per un perfetto collegamento tra il mandrino ed il maschiatore HST SYNCHRO MMS. Disponibile per sistema ad 1 canale ed a 2 canali cambio automatico e per cambio manuale. La chiave di montaggio deve essere ordinata a parte. /

para la transferencia segura del lubricante desde la máquina hasta el HST SYNCHRO MMS. Disponible para sistema de 1 canal y/o 2 canales y para cambio de herramienta automático o manual. La llave de montaje debe pedirse por separado.

für manuellen Werkzeugwechsel / for manual tool change /
changement d'outils manuel / cambio utensili manuale / para cambio manual de herramienta

Kanal-System / channel system / système à 1 voie / 2 voies / sistema di canale / sistema de canales	für / for / pour / per / para	ID
1 + 2	HSK63	043521

automatischer Werkzeugwechsel / automatic tool change /
changement d'outils automatique / cambio utensili automatico/ cambio automático de herramienta

Kanal-System / channel system / système à 1 voie / 2 voies / sistema di canale / sistema de canales	für / for / pour / per / para	ID
1	HSK63	047632
2	HSK63	047652

Montagevorrichtung für HST SYNCHRO

tool holding fixture for HST SYNCHRO / dispositif de montage pour HST SYNCHRO /
dispositivo di montaggio per HST SYNCHRO / dispositivo de montaje para HST SYNCHRO

nimmt das HST SYNCHRO auf, wodurch beim Anziehen der Spannmutter das Gegenhalten durch einen zweiten Schraubenschlüssel entfällt.

holds the HST SYNCHRO so that the clamping nut can be tightened without the help of a second wrench. /

pour HST SYNCHRO. Ce dispositif permet de supprimer la 2ème clé servant au contre-serrage de l'écrou. /

fissa il maschiatore HST SYNCHRO permettendo di serrare la ghiera senza l'ausilio di una seconda chiave. /

amarra el HST SYNCHRO de modo que la tuerca de sujeción se pueda apretar sin la ayuda de una segunda llave.

für / for / pour / per / para	ID
20/40/60/80	029071

Montageblock

tool holding block / bloc de montage / dispositivo di montaggio / bloque de montaje

nimmt das HST SYNCHRO auf, wodurch ein beidhändiges Anziehen der Spannmutter ermöglicht wird.

holds the HST SYNCHRO, allowing a tightening of the clamping nut with both hands. /

pour maintenir le mandrin HST SYNCHRO et permettre le serrage manuel de l'écrou. /

bloccare il maschiatore HST SYNCHRO avvitando la ghiera di fissaggio con entrambe le mani. /

amarra el HST SYNCHRO, lo que permite apretar la tuerca de sujeción con ambas manos.

für / for / pour / per / para	ID
HSK 63A	029025
HSK 100A	029026

Technische Informationen

technical information / informations technique /
informazioni tecniche / información técnica

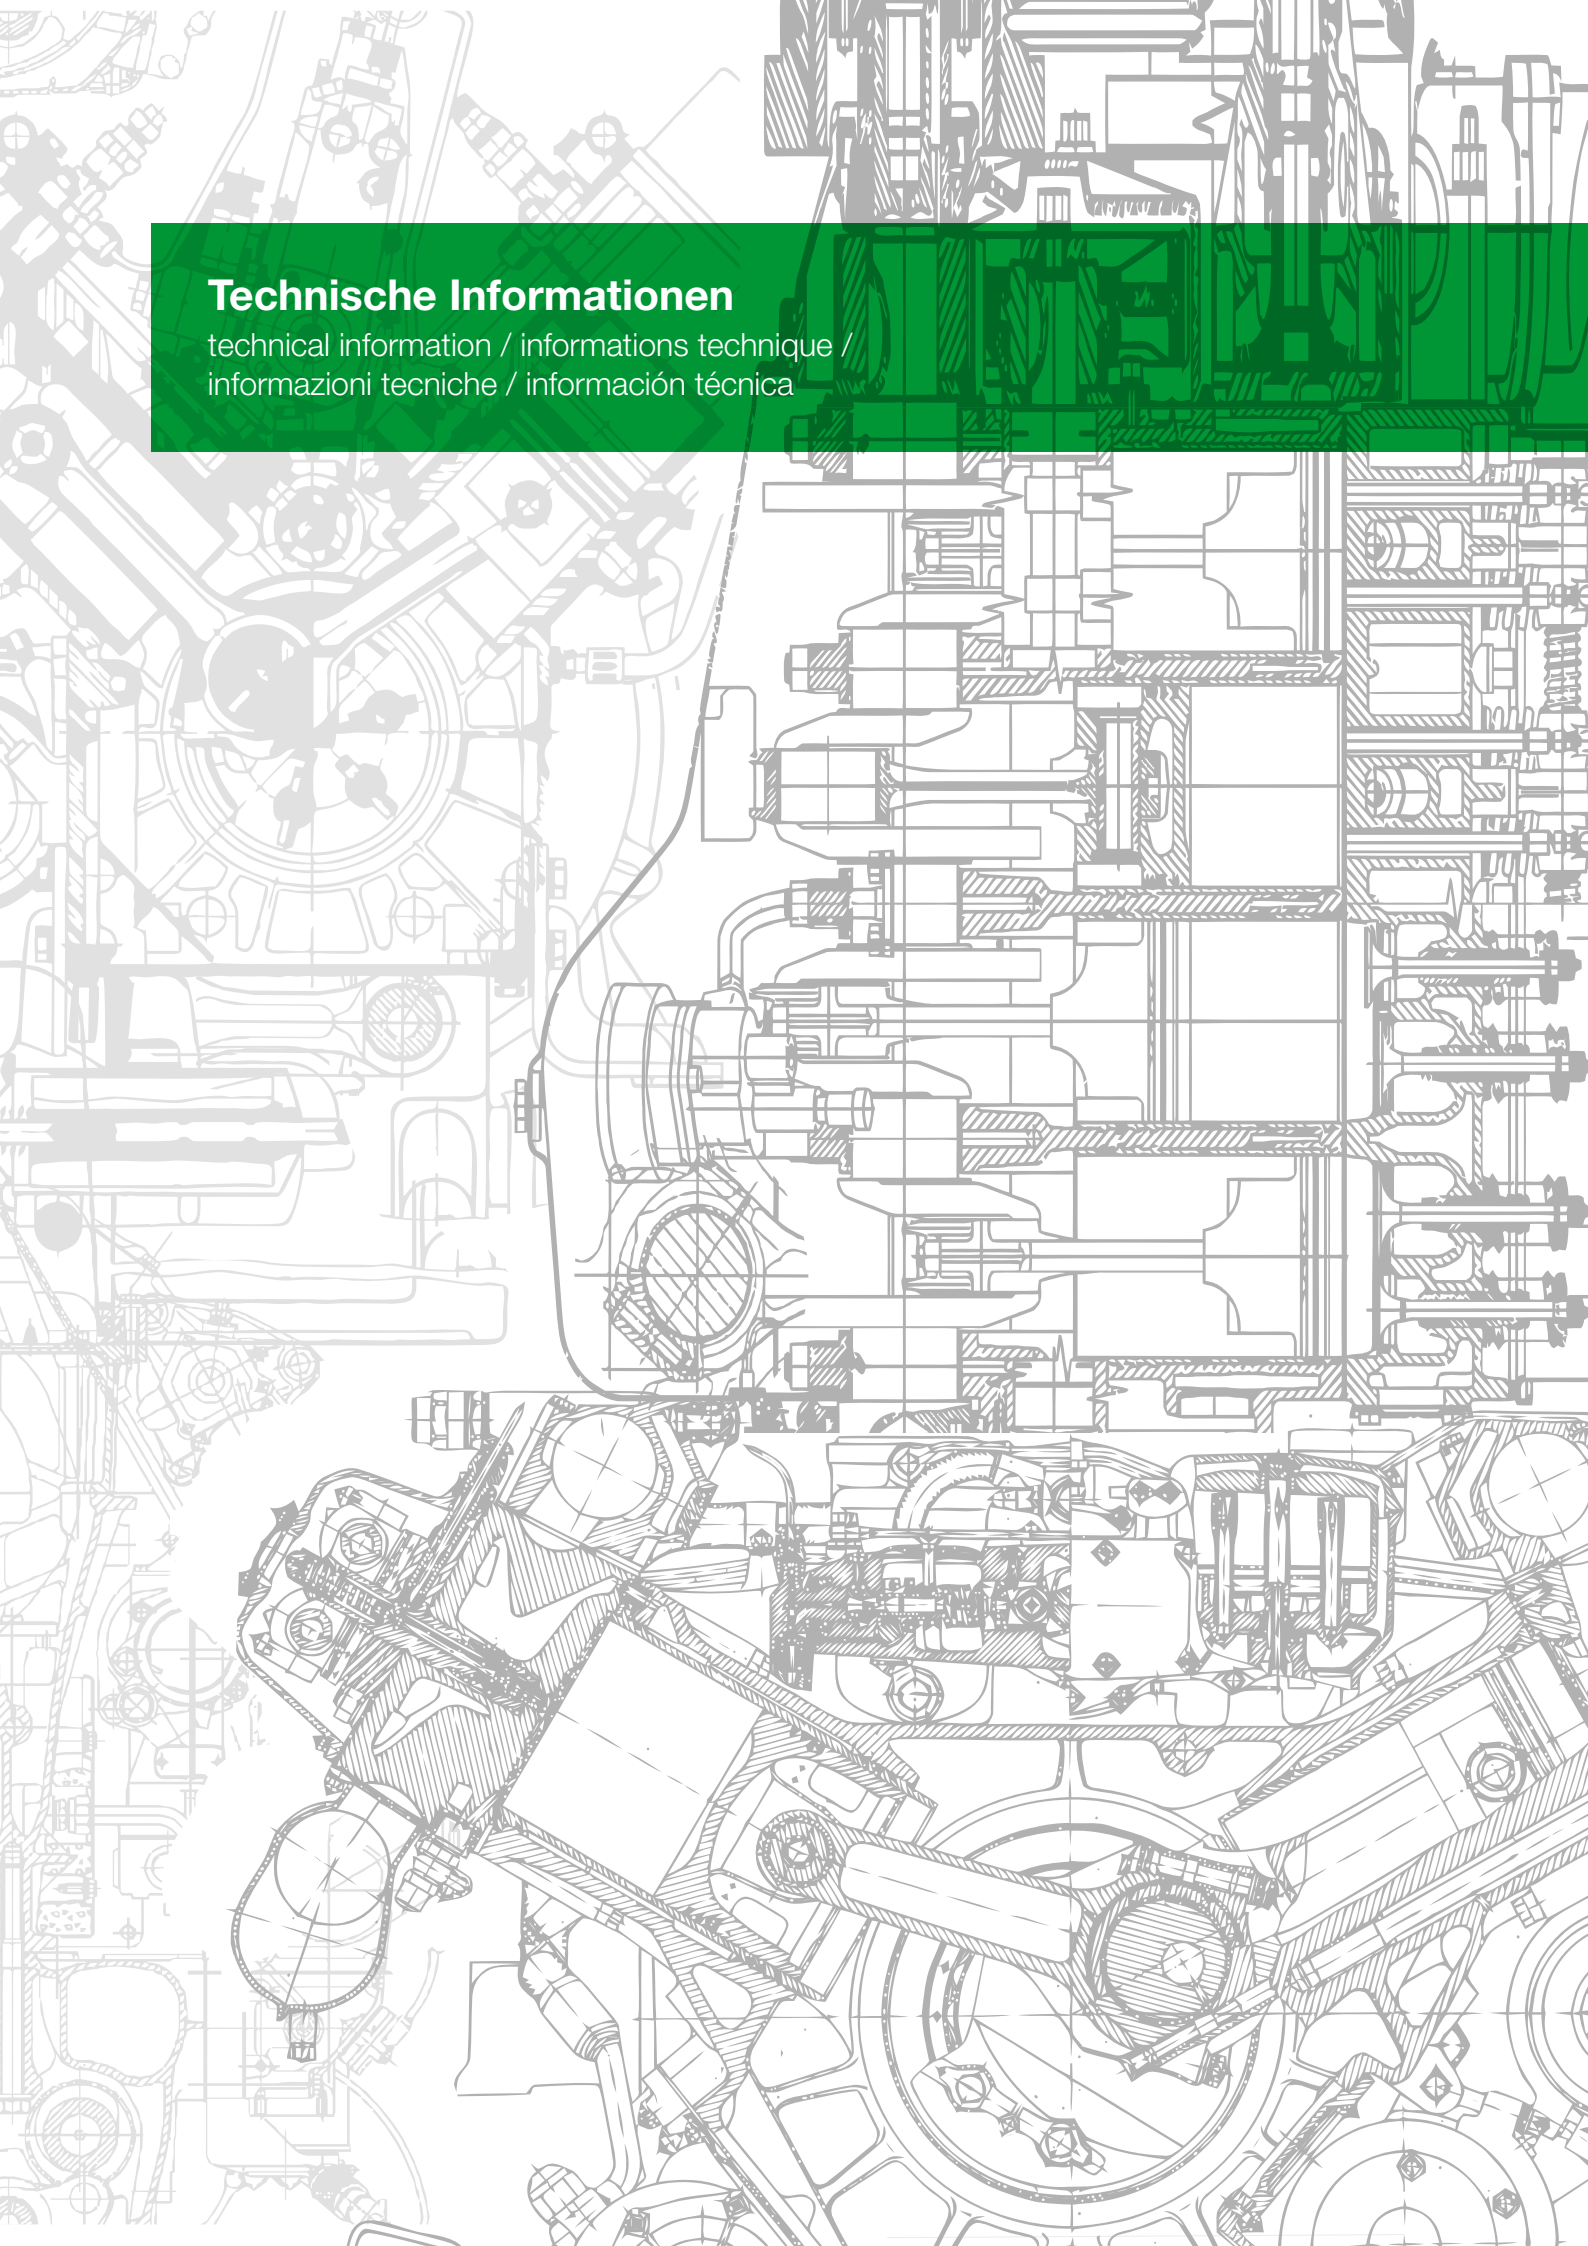

	Schichtaufbau coating type / type de revêtement / tipo di rivestimento / tipo de recubrimiento	Einsatzgebiet application / application / campo di applicazione / campo de aplicación
 **BT**	Aluminium-Chrom-Nitrid aluminium chrome nitride nitrure de chrome aluminium nitruro di cromo-alluminio aluminio nitruro de cromo	langspanende Werkstoffe, Stähle, rostfreie Stähle, Kupfer, langspanende Kupferlegierungen, Aluminium, Aluminiumdruckguss, Stahl > 1000 N/mm², abrasive Werkstoffe long-chipping materials, steel, stainless steel, copper, long-chipping copper alloys, aluminium, aluminium die casting, steel > 1000 N/mm², abrasive materials matières à copeaux longs, aciers, aciers inoxydables, cuivre, alliages de cuivre à copeaux longs, aluminium, aluminiums de fonderie, acier > 1000 N/mm², matériaux abrasifs materiali a truciolo lungo, acciai, acciai inossidabili, rame, rame a truciolo lungo, alluminio, alluminio pressofuso, acciaio > 1000 N/mm², materiali abrasivi
 **FNT**	Titan-Aluminium-Nitrid - nanostrukturiert nano-structured titanium aluminium nitride nitrure de titane aluminium nanostructuré nitruro di titanio-alluminio nanostrutturato nitruro de aluminio titanio nanoestructurado	Stahl > 1000 N/mm², abrasive Werkstoffe steel > 1000 N/mm², abrasive materials acier > 1000 N/mm², matériaux abrasifs acciaio > 1000 N/mm², materiali abrasivi
 **HARDLUBE (HL)**	Titan-Aluminium-Nitrid + WC/C Wolframcarbid - Kohlenstoff titanium aluminium nitride + WC/C tungsten carbide - carbon nitrure de titane-aluminium + WC/C carbure de tungstène-carbone titanio-nitruro d'alluminio + WC/C carburo di tungsteno - carbido nitruro de aluminio titanio + WC/C carburo de tungsteno - carbon	langspanende Werkstoffe, Stähle, rostfreie Stähle, Kupfer, langspanende Kupferlegierungen, Aluminium, Aluminiumdruckguss long-chipping materials, steel, stainless steel, copper, long-chipping copper alloys, aluminium, aluminium die casting matières à copeaux longs, aciers, aciers inoxydables, cuivre, alliages de cuivre à copeaux longs, aluminium, aluminiums de fonderie materiali a truciolo lungo, acciai, acciai inossidabili, rame, rame a truciolo lungo, alluminio, alluminio pressofuso
 **TICN**	Titan-Carbon-Nitrid beschichtet titanium carbo nitride coated carbonitrure de titane titanio-nitruro carbono carbo nitruro de titanio	unlegierte und legierte Stähle ≥ 800 N/mm², abrasive Werkstoffe, Gusseisen, Aluminiumgusslegierungen, Bronze, Titanlegierungen non-alloyed and alloyed steel ≥ 800 N/mm², abrasive materials, cast iron, cast aluminium, bronze, titanium alloys aciers non alliés et alliés ≥ 800 N/mm², matériaux abrasifs, fontes, aluminiums de fonderie, bronze, alliages de titane acciai non legati e legati ≥ 800 N/mm², materiali abrasivi, ghisa, fusione d'alluminio, bronzo, leghe di titanio
 **TIN**	Titan-Nitrid beschichtet titanium nitride coated nitrure de titane titanio-nitruro nitruro de titanio	un- und niedriglegierte Stähle (≤ 1000 N/mm²) und Nichteisenmetalle non-alloyed and low-alloyed steel (≤ 1000 N/mm²) and non-ferrous metals aciers non alliés et faiblement alliés (≤ 1000 N/mm²) et métaux non-ferreux acciai non legati e basso legati (≤ 1000 N/mm²) e metalli non ferrosi
 **VAP**	vaporisiert vapoured traitement vapeur vaporizzato vaporizado	Stahl ≤ 700 N/mm², bei weichen und zähen Werkstoffen mit niedrigem Kohlenstoff steel ≤ 700 N/mm² or soft and tough materials with low carbon acier ≤ 700 N/mm² ou matériaux doux et tenaces avec une faible teneur en carbone acciaio ≤ 700 N/mm² per materiali dolci e tenaci con basso contenuto di carbonio

Eigenschaften properties / caractéristiques / caratteristiche / características	**Mikrohärte HV 0,05** micro hardness HV 0.05 / microdureté HV 0,05 / micro durezza Vickers (HV) 0,05 / micro-dureza (HV 0,05)
sehr gute Schichtglätte, gleichmäßige Schichtdicke an den Profilkanten und -ecken, hohe Dichte und Schichthärte very smooth coating surface, even coating thickness on profile edges and corners, high density and hardness of the coating surface très lisse, épaisseur de revêtement égale aux arêtes et angles du profil, haute densité et dureté du revêtement	> 3300
hohe Temperaturbeständigkeit, Trockenbearbeitung möglich in Gusseisen, hohe Beständigkeit gegen Abrasivverschleiß, hohe Härte high temperature resistance, suitable for dry processing in cast iron, high resistance against abrasive wear, high hardness bonne résistance à la température, adapté pour usinage à sec des fontes, bonne résistance à l'abrasion, dureté élevée resistenza a temperatura elevata, lavorazione a secco in ghisa, elevata resistenza all'usura, elevata durezza	3300
hohe Temperaturbeständigkeit, Trockenbearbeitung möglich in Gusseisen, hohe Beständigkeit gegen Abrasivverschleiß, hohe Härte low friction, low adhesion tendency, suitable for minimum quantity lubrication (MQL), good lubrication properties under disadvantageous conditions, good chip formation diminution du frottement, tendance à l'adhérence faible, adapté pour microlubrification (MQL), bonnes caractéristiques de lubrification même sous conditions défavorables, bonne formation des copeaux. basso attrito, bassa tendenza al bloccaggio, possibilità di lubrificazione minimale (MQL), ottime capacità di lubrificazione anche in condizioni disagiate, buona formazione di truciolo	3000
hohe Härte und Verschleißfestigkeit bei guten Zähigkeitseigenschaften, für hohe mechanische Belastung geeignet high hardness and wear resistance combined with good toughness properties, suitable for high mechanical stress dureté et résistance à l'usure élevées combinées avec de bonnes caractéristiques de ténacité, adapté pour des sollicitations mécaniques sévères elevata durezza e una migliore resistenza all'abrasione, buone caratteristiche di tenacità, adatto per elevati carichi meccanici	3000
Allround-Schicht vielseitig einsetzbar, mit guten Gleiteigenschaften, sehr verschleißfest, schützt vor Abrasiv- und Adhäsivverschleiß very versatile all-round coating with good sliding properties, very wear-resistant, protection against adhesion and abrasive wear revêtement polyvalent, bonnes propriétés de glissement, haute résistance à l'usure, assure une bonne protection contre les collages et l'abrasion rivestimento allround per uso universale, con buone caratteristiche di scorrimento, molto resistente all'usura	2300
Aufdampfen nichtmetallischer Oxidschicht (Fe3O4), vermindert Kaltaufschweißen, bessere Schmiermittelhaftung vapor deposition of a non-metallic oxide layer (Fe3O4), reduces cold weldings, improved lubricant adhesion vaporisation d'une couche d'oxyde non métallique (Fe3O4), protection contre les soudures à froid, favorise l'adhésion du lubrifiant vaporizzazione (Fe3O4), elimina la saldatura a freddo, migliora l'aderenza del lubrificante	-

Grenzmaße für Muttergewinde Kern-Ø und Vorbohr-Ø

limit of nut thread core Ø and bore hole Ø / limites du Ø du noyau de filetages intérieurs et Ø d'avant-trou / fascia di tolleranza per madreviti Ø di nocciolo e Ø preforo / limite superior e inferior para diámetro de núcleo rosca interna (tuerca) y Ø de taladrado

Metrische Gewinde

metric threads / filetages métriques / filettature metriche / roscas métricas



M

Metrisches ISO Regelgewinde
DIN 13 Tol. 6H (M1 - 1,4 = 5H nach DIN ISO 965-1)

ISO metric coarse thread DIN 13 tol. 6H (M1 - 1.4 = 5H acc. DIN ISO 65-1) / filetage métrique ISO à pas gros DIN 13 tol. 6H (M1 - 1,4 = 5H suivant DIN ISO 965-1) / filettatura metrica ISO DIN 13 tol. 6H (M1 - 1,4 = 5H sec. DIN ISO 965-1) / rosca métrica ISO DIN 13 tol. 6H (M1 - 1,4 = 5 H según DIN ISO 965-1)

	P	D1 mm min.	D1 mm max.	
M 1	0,25	0,729	0,785	0,75
M 1,1	0,25	0,829	0,885	0,85
M 1,2	0,25	0,929	0,985	0,95
M 1,4	0,30	1,075	1,142	1,10
M 1,6	0,35	1,221	1,321	1,25
M 1,8	0,35	1,421	1,521	1,45
M 2	0,40	1,567	1,679	1,60
M 2,2	0,45	1,713	1,838	1,75
M 2,5	0,45	2,013	2,138	2,05
M 3	0,50	2,459	2,599	2,50
M 3,5	0,60	2,850	3,010	2,90
M 4	0,70	3,242	3,422	3,30
M 4,5	0,75	3,688	3,878	3,70
M 5	0,80	4,134	4,334	4,20
M 6	1,00	4,917	5,153	5,00
M 7	1,00	5,917	6,153	6,00
M 8	1,25	6,647	6,912	6,80
M 9	1,25	7,647	7,912	7,80
M 10	1,50	8,376	8,676	8,50
M 11	1,50	9,376	9,676	9,50
M 12	1,75	10,106	10,441	10,20
M 14	2,00	11,835	12,210	12,00
M 16	2,00	13,835	14,210	14,00
M 18	2,50	15,294	15,744	15,50
M 20	2,50	17,294	17,744	17,50
M 22	2,50	19,294	19,744	19,50
M 24	3,00	20,752	21,252	21,00
M 27	3,00	23,752	24,252	24,00
M 30	3,50	26,211	26,771	26,50
M 33	3,50	29,211	29,771	29,50
M 36	4,00	31,670	32,270	32,00
M 39	4,00	34,670	35,270	35,00
M 42	4,50	37,129	37,799	37,50
M 45	4,50	40,129	40,799	40,50
M 48	5,00	42,587	43,297	43,00
M 52	5,00	46,587	47,297	47,00
M 56	5,50	50,046	50,796	50,50
M 60	5,50	54,046	54,796	54,50
M 64	6,00	57,505	58,305	58,00
M 68	6,00	61,505	62,305	62,00

MF

Metrisches ISO Feingewinde
DIN 13 Tol. 6H (P 0,25 = 5H nach DIN ISO 965-1)

ISO metric fine thread DIN 13 tol. 6H (P 0.25 = 5H acc. DIN ISO 965-1) / filetage métrique ISO à pas fin DIN 13 tol. 6H (P 0,25 = 5H suivant DIN ISO 965-1) / filettatura metrica ISO passo fine DIN 13 tol. 6H (P 0,25 = 5H sec. DIN ISO 965-1) / rosca métrica fina ISO DIN 13 tol. 6H (P 0,25 = 5H según DIN ISO 965-1)

	P	D1 mm min.	D1 mm max.	
M 2	0,25	1,729	1,785	1,75
M 2,2	0,25	1,929	1,985	1,95
M 2,5	0,35	2,121	2,221	2,15
M 3	0,35	2,621	2,721	2,65
M 3,5	0,35	3,121	3,221	3,15
M 4	0,50	3,459	3,599	3,50
M 5	0,50	4,459	4,599	4,50
M 6	0,50	5,459	5,599	5,50
M 6	0,75	5,188	5,378	5,20
M 8	0,75	7,188	7,378	7,20
M 8	1,00	6,917	7,153	7,00
M 9	1,00	7,917	8,153	8,00
M 10	0,75	9,188	9,378	9,20
M 10	1,00	8,917	9,153	9,00
M 10	1,25	8,647	8,912	8,80
M 12	0,75	11,188	11,378	11,20
M 12	1,00	10,917	11,153	11,00
M 12	1,25	10,647	10,912	10,80
M 12	1,50	10,376	10,676	10,50
M 14	1,00	12,917	13,153	13,00
M 14	1,25	12,647	12,912	12,80
M 14	1,50	12,376	12,676	12,50
M 16	1,00	14,917	15,153	15,00
M 16	1,50	14,376	14,676	14,50
M 18	1,00	16,917	17,153	17,00
M 18	1,50	16,376	16,676	16,50
M 18	2,00	15,835	16,210	16,00
M 20	1,00	18,917	19,153	19,00
M 20	1,50	18,376	18,676	18,50
M 20	2,00	17,835	18,210	18,00
M 22	1,00	20,917	21,153	21,00
M 22	1,50	20,376	20,676	20,50
M 22	2,00	19,835	20,210	20,00
M 24	1,00	22,917	23,153	23,00
M 24	1,50	22,376	22,676	22,50
M 24	2,00	21,835	22,210	22,00
M 26	1,00	24,917	25,153	25,00
M 26	1,50	24,376	24,676	24,50
M 27	1,50	25,376	25,676	25,50
M 27	2,00	24,835	25,210	25,00

Metrische Gewinde

metric threads / filetages métriques / filettature metriche / roscas métricas



MF

Metrisches ISO Feingewinde DIN 13 Tol. 6H (P 0,25 = 5H nach DIN ISO 965-1)

ISO metric fine thread DIN 13 tol. 6H (P 0.25 = 5H acc. DIN ISO 965-1) / filetage métrique ISO à pas fin DIN 13 tol. 6H (P 0,25 = 5H suivant DIN ISO 965-1) / filettatura metrica ISO passo fine DIN 13 tol. 6H (P 0,25 = 5H sec. DIN ISO 965-1) / rosca métrica fina ISO DIN 13 tol. 6H (P 0,25 = 5H según DIN ISO 965-1)

	P	D1 mm min.	D1 mm max.	
M 28	1,50	26,376	26,676	26,50
M 28	2,00	25,835	26,210	26,00
M 30	1,50	28,376	28,676	28,50
M 30	2,00	27,835	28,210	28,00
M 30	3,00	26,752	27,252	27,00
M 32	1,50	30,376	30,676	30,50
M 32	2,00	29,835	30,210	30,00
M 32	3,00	28,752	29,252	29,00
M 33	1,50	31,376	31,676	31,50
M 33	2,00	30,835	31,210	31,00
M 33	3,00	29,752	30,252	30,00
M 36	1,50	34,376	34,676	34,50
M 36	2,00	33,835	34,210	34,00
M 36	3,00	32,752	33,252	33,00
M 38	1,50	36,376	36,676	36,50
M 39	2,00	36,835	37,210	37,00
M 39	3,00	35,752	36,252	36,00
M 40	1,50	38,376	38,676	38,50
M 40	2,00	37,835	38,210	38,00
M 42	1,50	40,376	40,676	40,50
M 42	2,00	39,835	40,210	40,00
M 42	3,00	38,752	39,252	39,00
M 45	1,50	43,376	43,676	43,50
M 45	2,00	42,835	43,210	43,00
M 45	3,00	41,752	42,252	42,00
M 48	1,50	46,376	46,676	46,50
M 48	2,00	45,835	46,210	46,00
M 48	3,00	44,752	45,252	45,00
M 50	1,50	48,376	48,676	48,50
M 50	2,00	47,835	48,210	48,00
M 50	3,00	46,752	47,252	47,00
M 52	1,50	50,376	50,676	50,50
M 52	2,00	49,835	50,210	50,00
M 52	3,00	48,752	49,252	49,00

Luft- und Raumfahrtgewinde

aerospace threads / filetages pour l'aéronautique / filettature per l'aeronautica / roscas aeroespaciales



MJ

Regelgewinde DIN ISO 5855

metric coarse thread DIN ISO 5855 / filetage métrique DIN ISO 5855 / filettatura metrica DIN ISO 5855 / rosca métrica DIN ISO 5855

	P	D1 mm min.	D1 mm max.	
MJ 3	0,50	2,513	2,653	2,60
MJ 4	0,70	3,318	3,498	3,40
MJ 5	0,80	4,221	4,421	4,30
MJ 6	1,00	5,026	5,215	5,10
MJ 8	1,25	6,782	6,994	6,90
MJ 10	1,50	8,539	8,779	8,70
MJ 12	1,75	10,295	10,563	10,50

UNJC

Grobgewinde ASME B1.15 und ISO 3161

unified coarse thread ASME B1.15 and ISO 3161 / filetage à pas gros ASME B1.15 et ISO 3161 / filettatura grossa unificata ASME B1.15 e ISO 3161 / rosca unificada gruesa AMSE B1.15 e ISO 3161

	P	D1 mm min.	D1 mm max.	
UNJC No4	40	2,226	2,391	2,30
UNJC No6	32	2,732	2,938	2,80
UNJC No8	32	3,393	3,599	3,50
UNJC No10	24	3,795	4,064	3,90
UNJC 1/4"	20	5,113	5,387	5,20
UNJC 5/16"	18	6,563	6,833	6,70
UNJC 3/8"	16	7,978	8,255	8,10
UNJC 1/2"	13	10,796	11,093	10,90

UNJF

Feingewinde ASME B1.15 und ISO 3161

unified fine thread ASME B1.15 and ISO 3161 / filetage à pas fin ASME B1.15 et ISO 3161 / filettatura fine unificata ASME B1.15 e ISO 3161 / rosca unificada fina ASME B1.15 e ISO 3161

	P	D1 mm min.	D1 mm max.	
UNJF No4	48	2,329	2,467	2,40
UNJF No6	40	2,886	3,051	2,95
UNJF No8	36	3,479	3,662	3,60
UNJF No10	32	4,053	4,253	4,15
UNJF 1/4"	28	5,466	5,662	5,60
UNJF 5/16"	24	6,907	7,110	7,00
UNJF 3/8"	24	8,494	8,680	8,60
UNJF 1/2"	20	11,463	11,660	11,50

Grenzmaße für Muttergewinde Kern-Ø und Vorbohr-Ø

limit of nut thread core Ø and bore hole Ø / limites du Ø du noyau de filetages intérieurs et Ø d'avant-trou / fascia di tolleranza per madreviti Ø di nocciolo e Ø preforo / limite superior e inferior para diámetro de núcleo rosca interna (tuerca) y Ø de taladrado

Amerikanische Unified Gewinde

American unified threads / filetages américains / filettature unificate americane / roscas americanas unificadas



UNC

Grobgewinde ASME B1.1

unified coarse thread ASME B1.1 / filetage américain ASME B1.1 / filettatura grossa unificata ASME B1.1 / rosca unificada gruesa ASME B1.1

	P	D1 mm min. 2B / 3B	D1 mm max. 2B	D1 mm max. 3B	
UNC No1	64	1,425	1,582	1,582	1,55
UNC No2	56	1,694	1,872	1,872	1,85
UNC No3	48	1,941	2,146	2,146	2,10
UNC No4	40	2,156	2,385	2,385	2,35
UNC No5	40	2,487	2,697	2,697	2,65
UNC No6	32	2,642	2,896	2,893	2,85
UNC No8	32	3,302	3,531	3,528	3,50
UNC No10	24	3,683	3,962	3,950	3,90
UNC No12	24	4,343	4,597	4,590	4,50
UNC 1/4"	20	4,978	5,258	5,250	5,10
UNC 5/16"	18	6,401	6,731	6,680	6,60
UNC 3/8"	16	7,798	8,153	8,082	8,00
UNC 7/16"	14	9,144	9,550	9,441	9,40
UNC 1/2"	13	10,592	11,024	10,881	10,80
UNC 9/16"	12	11,989	12,446	12,301	12,20
UNC 5/8"	11	13,386	13,868	13,693	13,50
UNC 3/4"	10	16,307	16,840	16,624	16,50
UNC 7/8"	9	19,177	19,761	19,520	19,50
UNC 1"	8	21,971	22,606	22,344	22,25
UNC 1.1/8"	7	24,638	25,349	25,082	25,00
UNC 1.1/4"	7	27,813	28,524	28,258	28,00
UNC 1.3/8"	6	30,353	31,115	30,851	30,75
UNC 1.1/2"	6	33,528	34,290	34,026	34,00
UNC 1.3/4"	5	38,964	39,827	39,560	39,50
UNC 2"	4,5	44,679	45,593	45,367	45,00
UNC 2.1/4"	4,5	51,029	51,943	51,717	51,50
UNC 2.1/2"	4	56,617	57,582	57,389	57,20
UNC 2.3/4"	4	62,967	63,932	63,739	63,50
UNC 3"	4	69,317	70,282	70,089	69,90

UNF

Feingewinde ASME B1.1

unified fine thread ASME B1.1 / filetage américain à pas fin ASME B1.1 / filettatura fine unificata ASME B1.1 / rosca unificada fina ASME B1.1

	P	D1 mm min. 2B / 3B	D1 mm max. 2B	D1 mm max. 3B	
UNF No0	80	1,181	1,306	1,306	1,25
UNF No1	72	1,473	1,613	1,613	1,55
UNF No2	64	1,755	1,913	1,913	1,85
UNF No3	56	2,024	2,197	2,197	2,15
UNF No4	48	2,271	2,459	2,459	2,40
UNF No5	44	2,550	2,741	2,741	2,70
UNF No6	40	2,819	3,023	3,012	2,95
UNF No8	36	3,404	3,607	3,597	3,50
UNF No10	32	3,962	4,166	4,168	4,10
UNF No12	28	4,496	4,724	4,717	4,60
UNF 1/4"	28	5,359	5,588	5,563	5,50
UNF 5/16"	24	6,782	7,036	6,995	6,90
UNF 3/8"	24	8,382	8,636	8,565	8,50
UNF 7/16"	20	9,728	10,033	9,947	9,90
UNF 1/2"	20	11,328	11,608	11,524	11,50
UNF 9/16"	18	12,751	13,081	12,969	12,90
UNF 5/8"	18	14,351	14,681	14,554	14,50
UNF 3/4"	16	17,323	17,678	17,546	17,50
UNF 7/8"	14	20,269	20,676	20,493	20,40
UNF 1"	12	23,114	23,571	23,363	23,25
UNF 1.1/8"	12	26,289	26,746	26,538	26,50
UNF 1.1/4"	12	29,464	29,921	29,713	29,50
UNF 1.3/8"	12	32,639	33,096	32,888	32,75
UNF 1.1/2"	12	35,814	36,269	36,063	36,00

Amerikanische Unified Gewinde

American unified threads / filetages américains / filettature unificate americane / roscas americanas unificadas



UN

Gewinde ASME B1.1
unified thread ASME B1.1 / filetage américain ASME B1.1 / filettatura unificata ASME B1.1 / rosca unificada ASME B1.1

	P	D1 mm min. 2B / 3B	D1 mm max. 2B	D1 mm max. 3B	
UN 1.1/8"	8	25,146	25,781	25,519	25,40
UN 1.1/4"	8	28,321	28,956	28,694	28,50
UN 1.3/8"	8	31,496	32,131	31,869	31,80
UN 1.1/2"	8	34,671	35,306	35,044	35,00
UN 1.5/8"	8	37,846	38,481	38,219	38,10
UN 1.3/4"	8	41,021	41,656	41,394	41,30
UN 1.3/4"	12	42,164	42,621	42,413	42,30
UN 1.7/8"	8	44,196	44,831	44,569	44,50
UN 2"	8	47,371	48,006	47,744	47,70
UN 2"	12	48,514	48,971	48,763	48,70

UNEF

Extrafeingewinde ASME B1.1
unified extra fine thread ASME B1.1 / filetage américain à pas extra fin ASME B1.1 / filettatura extra fine unificata ASME B1.1 / rosca unificada extra-fina ASME B1.1

	P	D1 mm min. 2B / 3B	D1 mm max. 2B	D1 mm max. 3B	
UNEF No12	32	4,623	4,826	4,813	4,70
UNEF 1/4"	32	5,486	5,690	5,662	5,55
UNEF 5/16"	32	7,087	7,264	7,231	7,10
UNEF 3/8"	32	8,661	8,865	8,811	8,70
UNEF 7/16"	28	10,135	10,338	10,290	10,20
UNEF 1/2"	28	11,709	11,938	11,877	11,80
UNEF 9/16"	24	13,132	13,386	13,320	13,20
UNEF 5/8"	24	14,732	14,986	14,907	14,80
UNEF 11/16"	24	16,307	16,561	16,495	16,40
UNEF 3/4"	20	17,678	17,958	17,874	17,80
UNEF 13/16"	20	19,253	19,558	19,461	19,40
UNEF 7/8"	20	20,853	21,133	21,049	21,00
UNEF 15/16"	20	22,428	22,733	22,636	22,50
UNEF 1"	20	24,028	24,308	24,224	24,15
UNEF 1.1/16"	18	25,451	25,781	25,667	25,60
UNEF 1.1/8"	18	27,051	27,381	27,254	27,20
UNEF 1.1/4"	18	30,226	30,556	30,429	30,35
UNEF 1.5/16"	18	31,801	32,131	32,017	31,95
UNEF 1.3/8"	18	33,401	33,731	33,604	33,50
UNEF 1.1/2"	18	36,576	36,881	36,779	36,70

Grenzmaße für Muttergewinde Kern-Ø und Vorbohr-Ø

limit of nut thread core Ø and bore hole Ø / limites du Ø du noyau de filetages intérieurs et Ø d'avant-trou / fascia di tolleranza per madreviti Ø di nocciolo e Ø preforo / limite superior e inferior para diámetro de núcleo rosca interna (tuerca) y Ø de taladrado

Aufnahmegewinde für Gewindeeinsätze

helical coil threads for inserts / filetages pour filets rapportés / filettature EG (per filetti riportati) / roscas para montaje de insertos



EG M

Metrisches ISO Regelgewinde DIN 8140
ISO metric coarse thread EG DIN 8140 / filetage métrique ISO DIN 8140 / filettatura metrica DIN 8140 / rosca métrica DIN 8140

	P	D1 mm min.	D1 mm max.	
EG M 2	0,40	2,087	2,177	2,10
EG M 2,5	0,45	2,597	2,697	2,65
EG M 3	0,50	3,108	3,220	3,15
EG M 3,5	0,60	3,630	3,755	3,70
EG M 4	0,70	4,152	4,292	4,20
EG M 5	0,80	5,174	5,344	5,25
EG M 6	1,00	6,217	6,407	6,30
EG M 7	1,00	7,217	7,407	7,30
EG M 8	1,25	8,217	8,483	8,40
EG M 9	1,25	9,217	9,483	9,40
EG M 10	1,50	10,324	10,560	10,50
EG M 11	1,50	11,324	11,560	11,50
EG M 12	1,75	12,379	12,644	12,50
EG M 14	2,00	14,433	14,733	14,50
EG M 16	2,00	16,433	16,733	16,50
EG M 18	2,50	18,541	18,986	18,80
EG M 20	2,50	20,541	20,896	20,80

EG UNF

Gewinde ASME B18.29.1 und BS 3409
unified fine thread EG ASME B18.29.1 and BS 3409 / filetage américain à pas fin ASME B18.29.1 et BS 3409 / filettatura fine unificata ASME B18.29.1 e BS 3409 / rosca unificada fina ASME B18.29.1 y BS 3409

	P	D1 mm min.	D1 mm max.	
EG UNF No2	64	2,271	2,405	2,30
EG UNF No3	56	2,614	2,758	2,70
EG UNF No4	48	2,962	3,122	3,00
EG UNF No6	40	3,645	3,818	3,70
EG UNF No8	36	4,321	4,498	4,40
EG UNF No10	32	4,999	5,184	5,10
EG UNF 1/4"	28	6,546	6,721	6,60
EG UNF 5/16"	24	8,166	8,352	8,25
EG UNF 3/8"	24	9,754	9,931	9,80
EG UNF 7/16"	20	11,387	11,585	11,50
EG UNF 1/2"	20	12,974	13,172	13,10
EG UNF 9/16"	18	14,592	14,798	14,70
EG UNF 5/8"	18	16,180	16,386	16,25
EG UNF 3/4"	16	19,393	19,609	19,50
EG UNF 7/8"	14	22,619	22,845	22,75
EG UNF 1"	12	25,860	26,114	26,00

EG UNC

Gewinde ASME B18.29.1 und BS 3409
unified coarse thread EG ASME B18.29.1 and BS 3409 / filetage américain ASME B18.29.1 et BS 3409 / filettatura grossa unificata ASME B18.29.1 e BS 3409 / rosca unificada gruesa ASME B18.29.1 y BS 3409

	P	D1 mm min.	D1 mm max.	
EG UNC No1	64	1,941	2,090	2,00
EG UNC No2	56	2,283	2,441	2,35
EG UNC No3	48	2,631	2,804	2,70
EG UNC No4	40	2,985	3,180	3,10
EG UNC No5	40	3,315	3,487	3,40
EG UNC No6	32	3,678	3,879	3,80
EG UNC No8	32	4,338	4,524	4,40
EG UNC No10	24	5,055	5,283	5,20
EG UNC No12	24	5,715	5,944	5,80
EG UNC 1/4"	20	6,624	6,868	6,70
EG UNC 5/16"	18	8,242	8,489	8,40
EG UNC 3/8"	16	9,868	10,127	10,00
EG UNC 7/16"	14	11,506	11,783	11,70
EG UNC 1/2"	13	13,122	13,393	13,30
EG UNC 9/16"	12	14,747	15,032	14,90
EG UNC 5/8"	11	16,375	16,673	16,50
EG UNC 3/4"	10	19,599	19,909	19,75
EG UNC 7/8"	9	22,835	23,162	23,10
EG UNC 1"	8	26,088	26,469	26,30

EG MF

Metrische ISO Feingewinde DIN 8140
ISO metric fine thread EG DIN 8140 / filetage métrique ISO à pas fin DIN 8140 / filettatura metrica ISO a passo fine DIN 8140 / rosca métrica fina ISO DIN 8140

	P	D1 mm min.	D1 mm max.	
EG M 8	1,00	8,217	8,407	8,30
EG M 10	1,00	10,217	10,407	10,30
EG M 10	1,25	10,217	10,483	10,40
EG M 12	1,00	12,217	12,407	12,30
EG M 12	1,25	12,271	12,483	12,40
EG M 12	1,50	12,324	12,560	12,50
EG M 14	1,25	14,271	14,483	14,40
EG M 14	1,50	14,324	14,560	14,50
EG M 16	1,50	16,324	16,560	16,50
EG M 18	1,50	18,324	18,560	18,50
EG M 20	1,50	20,324	20,560	20,50
EG M 22	1,50	22,324	22,560	22,50
EG M 24	1,50	24,324	24,560	24,50

Rohrgewinde

pipe threads / filetages pas du gaz / filettature gas / roscas para tubo



G

Rohrgewinde DIN EN ISO 228

British standard pipe thread DIN EN ISO 228 / filetage pas du gaz DIN EN ISO 228 / filettatura Whitworth gas DIN EN ISO 228 / rosca para tubo norma británica DIN EN ISO 228

	P	D1 mm min.	D1 mm max.	
G 1/8"	28	8,566	8,848	8,80
G 1/4"	19	11,445	11,890	11,80
G 3/8"	19	14,950	15,395	15,25
G 1/2"	14	18,631	19,172	19,00
G 5/8"	14	20,587	21,128	21,00
G 3/4"	14	24,117	24,658	24,50
G 7/8"	14	27,877	28,418	28,25
G 1"	11	30,291	30,931	30,75
G 1.1/8"	11	34,939	35,579	35,50
G 1.1/4"	11	38,952	39,592	39,50
G 1.1/2"	11	44,845	45,485	45,25
G 1.3/4"	11	50,788	51,428	51,00
G 2"	11	56,656	57,296	57,00
G 2.1/4"	11	62,752	63,392	63,00
G 2.1/2"	11	72,226	72,866	72,50
G 2.3/4"	11	78,576	79,216	79,00
G 3"	11	84,926	85,566	85,30
G 3.1/2"	11	97,372	98,012	97,70
G 4"	11	110,072	110,712	110,50

BSF

Whitworth Feingewinde BS 84

British standard Whitworth fine thread BS 84 / filetage Whitworth à pas fin BS 84 / filettatura Whitworth fine standard inglese BS 84 / rosca norma británica Whitworth de paso fino BS 84

	P	D1 mm min.	D1 mm max.	
BSF 3/16"	32	3,745	4,006	3,90
BSF 7/32"	28	4,394	4,677	4,60
BSF 1/4"	26	5,099	5,396	5,30
BSF 5/16"	22	6,459	6,817	6,70
BSF 3/8"	20	7,900	8,331	8,20
BSF 7/16"	18	9,306	9,766	9,60
BSF 1/2"	16	10,667	11,162	11,00
BSF 9/16"	16	12,255	12,750	12,50
BSF 5/8"	14	13,553	14,093	14,00
BSF 3/4"	12	16,340	16,941	16,80

BSF

Whitworth Feingewinde BS 84

British standard Whitworth fine thread BS 84 / filetage Whitworth à pas fin BS 84 / filettatura Whitworth fine standard inglese BS 84 / rosca norma británica Whitworth de paso fino BS 84

	P	D1 mm min.	D1 mm max.	
BSF 7/8"	11	19,269	19,909	19,80
BSF 1"	10	22,148	22,834	22,50
BSF 1.1/8"	9	24,962	25,704	25,50
BSF 1.1/4"	9	28,137	28,879	28,50
BSF 1.3/8"	8	30,860	31,673	31,50
BSF 1.1/2"	8	34,035	34,848	34,50
BSF 1.5/8"	8	37,211	38,024	37,50

BSW

Whitworth Gewinde BS 84

British Standard Whitworth thread BS 84 / filetage British Standard Whitworth BS 84 / filettatura Whitworth standard inglese BS 84 / rosca norma británica Whitworth BS 84

	P	D1 mm min.	D1 mm max.	
BSW 1/8"	40	2,360	2,590	2,50
BSW 3/16"	24	3,406	3,740	3,60
BSW 1/4"	20	4,724	5,156	5,10
BSW 5/16"	18	6,121	6,589	6,50
BSW 3/8"	16	7,493	7,988	7,90
BSW 7/16"	14	8,791	9,332	9,10
BSW 1/2"	12	9,987	10,589	10,50
BSW 5/8"	11	12,918	13,559	13,40
BSW 3/4"	10	15,831	16,538	16,40
BSW 7/8"	9	18,613	19,355	19,25
BSW 1"	8	21,336	22,149	22,00
BSW 1.1/8"	7	23,927	24,831	24,50
BSW 1.1/4"	7	27,102	28,006	27,50
BSW 1.3/8"	6	29,558	30,555	30,00
BSW 1.1/2"	6	32,680	33,703	33,20
BSW 1.5/8"	5	34,834	35,921	35,50
BSW 1.3/4"	5	37,943	39,136	39,00
BSW 1.7/8"	4,5	40,468	41,648	41,50
BSW 2"	4,5	43,571	44,877	44,50
BSW 2.1/4"	4	49,017	50,465	50,00
BSW 2.1/2"	4	55,367	56,815	56,00
BSW 2.3/4"	3,5	60,554	62,182	61,50
BSW 3"	3,5	66,904	68,532	68,00

Grenzmaße für Muttergewinde Kern-Ø und Vorbohr-Ø

limit of nut thread core Ø and bore hole Ø / limites du Ø du noyau de filetages intérieurs et Ø d'avant-trou / fascia di tolleranza per madreviti Ø di nocciolo e Ø preforo / limite superior e inferior para diámetro de núcleo rosca interna (tuerca) y Ø de taladrado

Rohrgewinde

pipe threads / filetages pas du gaz / filettature gas / roscas para tubo



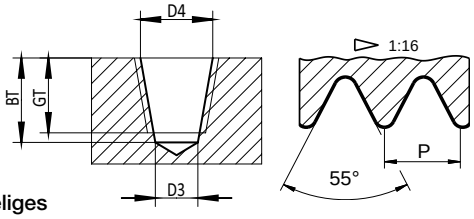

Rp

Zylindrisches Rohrgewinde
DIN EN 10226-1

British standard pipe thread DIN EN 10226-1 / filetage cylindrique Whitworth DIN EN 10226-1 / filettatura cilindrica (cil.) interna Whitworth DIN EN 10226-1 / rosca cilindrica interna para tubo norma británica Whitworth DIN EN 10226-1

	P	D1 mm min.	D1 mm max.	
Rp 1/8"	28	8,495	8,637	8,60
Rp 1/4"	19	11,341	11,549	11,50
Rp 3/8"	19	14,846	15,054	15,00
Rp 1/2"	14	18,489	18,773	18,50
Rp 3/4"	14	23,975	24,259	24,00
Rp 1"	11	30,111	30,471	30,25
Rp 1.1/4"	11	38,772	39,132	39,00
Rp 1.1/2"	11	44,665	45,025	44,85
Rp 2"	11	56,476	56,836	56,50

Rc

Kegeliges Rohrgewinde
DIN EN 10226-2 und ISO 7/1 kegelig 1:16

Whitworth pipe thread tapered DIN EN 10226-2 and ISO 7/1 tapered 1:16 / filetage conique Whitworth DIN EN 10226-2 et ISO 7/1 conique 1:16 / filettatura conica (con.) Whitworth DIN EN 10226-2 e ISO 7/1 conico 1:16 / rosca cónica Whitworth DIN EN 10226-2 e ISO 7/1 conico 1:16

	P	mm D3 zyl.	mm D4 kon.	mm GT	mm BT
Rc 1/8"	28	8,30	8,55	8,80	10,20
Rc 1/4"	19	11,10	11,40	13,10	15,70
Rc 3/8"	19	14,50	14,95	13,50	16,00
Rc 1/2"	14	18,00	18,60	17,80	21,50
Rc 3/4"	14	23,50	24,10	19,10	22,80
Rc 1"	11	29,75	30,25	22,70	27,30
Rc 1.1/4"	11	38,25	38,90	25,00	30,00
Rc 1.1/2"	11	44,00	44,80	25,00	30,00
Rc 2"	11	55,56	56,62	29,30	34,00

Metrische ISO Trapezg.

Metric ISO trapezoidal threads / Filetages métriques trapézoïdaux / Filettature trapezoidali / roscas trapoezoidales métricas



Tr

Metrisches ISO Trapezgewinde
DIN 103 Tol. 7H

metric ISO trapezoidal thread DIN 103 tol. 7H / filetage métrique trapézoïdal DIN 103 tol. 7H / filettatura trapezoidale ISO DIN 103 tol. 7H / rosca trapezoidal métrica ISO DIN 103 tol. 7H

	P	D1 mm min.	D1 mm max.	
Tr 10	2	8,000	8,236	8,20
Tr 12	3	9,000	9,315	9,20
Tr 14	3	11,000	11,315	11,25
Tr 14[1]	4	10,500	10,875	10,25
Tr 16	4	12,000	12,375	12,25
Tr 18	4	14,000	14,375	14,25
Tr 20	4	16,000	16,375	16,25
Tr 22	5	17,000	17,450	17,25
Tr 24	5	19,000	19,450	19,25
Tr 28	5	23,000	23,450	23,25
Tr 30	6	24,000	24,500	24,25
Tr 32	6	26,000	26,500	26,25
Tr 36	6	30,000	30,500	30,25
Tr 38	7	31,000	31,560	31,30
Tr 44	7	37,000	37,560	37,30
Tr 46	8	38,000	38,630	38,30
Tr 50	8	42,000	42,630	42,30
Tr 55	9	46,000	46,670	46,30

[1] nach DIN 103 Ausgabe 1924 / [1] acc. DIN 103 edition 1924 / [1] suivant DIN 103 édition 1924 / [1] sec. DIN 103 edizione 1924 / [1] según DIN 103 edición 1924

Rundgewinde

Round threads / Filetages ronds / Filettature tonde / Roscas redondas



Rd

Rundgewinde
DIN 405 Tol. 7H

round thread DIN 405 tol. 7H / filetage rond DIN 405 tol. 7H / filettatura tonda DIN 405 tol. 7H / rosca redonda DIN 405 tol. 7H

	P	D1 mm min.	D1 mm max.	
Rd 8	10	5,714	6,164	6,00
Rd 10	10	7,714	8,164	8,00
Rd 12	10	9,714	10,274	10,00
Rd 14	8	11,142	11,812	11,50
Rd 16	8	13,142	13,812	13,50
Rd 18	8	15,142	15,812	15,50
Rd 20	8	17,142	17,812	17,50
Rd 22	8	19,142	19,812	19,50
Rd 24	8	21,142	21,812	21,50
Rd 28	8	25,142	25,672	25,50

Tr

Metrische ISO Trapezgewinde
DIN 103 Tol. 7H

metric ISO trapezoidal thread DIN 103 tol. 7H / filetage métrique trapézoïdal DIN 103 tol. 7H / filettatura trapezoidale ISO DIN 103 tol. 7H / rosca trapezoidal métrica ISO DIN 103 tol. 7H

	P	D1 mm min.	D1 mm max.	
Tr 60	9	51,000	51,670	51,30
Tr 65	10	55,000	55,710	55,50

Amerikanische kegelige Rohrgewinde

American pipe threads tapered / filetages coniques américains pour tuyauteries / filettature coniche americane / roscas americanas cónicas para tubo

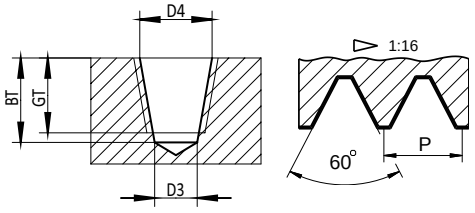

NPT

Amerikanische Standard Rohrgewinde ASME B1.20.1 kegelig 1:16
American standard taper pipe thread ASME B1.20.1 tapered 1:16 / filetage de tuyauterie standard américain ASME B1.20.1 conique 1:16 / filettatura conica americana ASME B1.20.1 conico 1:16 / Rosca cónica para tubo norma americana ASME B1.20.1 cónico 1:16

	mm				
	P	D3 zyl.	D4 kon.	GT	BT
NPT 1/16"	27	6,15	6,39	9,70	12,10
NPT 1/8"	27	8,40	8,74	9,70	12,10
NPT 1/4"	18	11,10	11,36	14,30	17,50
NPT 3/8"	18	14,30	14,80	14,60	17,70
NPT 1/2"	14	17,90	18,32	19,00	23,00
NPT 3/4"	14	23,20	23,67	19,50	23,00
NPT 1"	11,5	29,00	29,69	23,40	27,40
NPT 1.1/4"	11,5	37,70	38,45	23,90	28,00
NPT 1.1/2"	11,5	44,00	44,52	23,90	28,40
NPT 2"	11,5	56,00	56,56	24,30	28,40

NPTF

Amerikanische Standard Rohrgewinde ASME B1.20.3 kegelig 1:16
American standard taper pipe thread ASME B1.20.3 tapered 1:16 / filetage de tuyauterie standard américain ASME B1.20.3 conique 1:16 / filettatura conica americana ASME B1.20.3 conico 1:16 / rosca cónica para tubo norma americana ASME B1.20.3 cónico 1:16

	mm				
	P	D3 zyl.	D4 kon.	GT	BT
NPTF 1/16"	27	6,10	6,41	9,70	12,10
NPTF 1/8"	27	8,40	8,76	9,70	12,10
NPTF 1/4"	18	11,00	11,40	14,30	17,50
NPTF 3/8"	18	14,30	14,84	14,60	17,70
NPTF 1/2"	14	17,60	18,33	19,00	23,00
NPTF 3/4"	14	23,00	23,68	19,50	23,00
NPTF 1"	11,5	29,00	29,73	23,40	27,40
NPTF 1.1/4"	11,5	37,50	38,48	23,90	28,00
NPTF 1.1/2"	11,5	43,50	44,55	23,90	28,40
NPTF 2"	11,5	56,00	56,59	24,30	28,40

Amerikanische zylindrische Rohrgewinde

American standard straight pipe threads / filetages cylindriques Américains pour tuyauteries / filettature gas cilindriche americane / roscas americanas cilíndricas para tubo



NPSM

Gewinde ASME B1.20.1
American standard straight pipe thread ASME B1.20.1 / filetage pas du gaz cylindrique américain ASME B1.20.1 / filettatura gas cilindrica americana ASME B1.20.1 / rosca de tubo recta americana estándar ASME B1.20.1

	D1 mm			
	P	min.	max.	
NPSM 1/8"	27	9,093	9,246	9,10
NPSM 1/4"	18	11,887	12,217	12,00
NPSM 3/8"	18	15,316	15,545	15,50
NPSM 1/2"	14	18,974	19,279	19,00
NPSM 3/4"	14	24,333	24,638	24,50
NPSM 1"	11,5	30,505	30,759	30,60
NPSM 1.1/4"	11,5	39,268	39,497	39,40
NPSM 1.1/2"	11,5	45,339	45,568	45,50
NPSM 2"	11,5	57,379	57,607	57,50

NPSF

Gewinde ASME B1.20.3
American standard straight pipe thread ASME B1.20.3 / filetage pas du gaz cylindrique américain ASME B1.20.3 / filettatura gas cilindrica americana ASME B1.20.3 / rosca ASME B1.20.3

	D1 mm			
	P	min.	max.	
NPSF 1/8"	27	8,651	8,830	8,70
NPSF 1/4"	18	11,232	11,452	11,30
NPSF 3/8"	18	14,671	14,889	14,75
NPSF 1/2"	14	18,118	18,375	18,25
NPSF 3/4"	14	23,465	23,772	23,50
NPSF 1"	11,5	29,464	29,758	29,50

Grenzmaße für Muttergewinde Kern-Ø und Vorbohr-Ø

limit of nut thread core Ø and bore hole Ø / limites du Ø du noyau de filetages intérieurs et Ø d'avant-trou / fascia di tolleranza per madreviti Ø di nocciolo e Ø preforo / limite superior e inferior para diámetro de núcleo rosca interna (tuerca) y Ø de taladrado

Gewindefurcher

roll taps / tarauds à refouler / maschi a rullare / laminadores



M

Metrisches ISO Regelgewinde
DIN 13 | DIN 13/50

ISO metric coarse thread DIN 13, DIN 13/50 / filetage métrique ISO DIN 13, DIN 13/50 / filettatura metrica ISO DIN 13, DIN 13/50 / rosca métrica ISO DIN 13, DIN 13/50

		D1 mm			
	P	min. 6H / 7H	max. 6H	max. 7H	
M 1	0,25	0,729	0,785	0,799	0,88
M 1,1	0,25	0,829	0,885	0,899	0,98
M 1,2	0,25	0,929	0,985	0,999	1,08
M 1,4	0,30	1,075	1,142	1,159	1,26
M 1,6	0,35	1,221	1,321	1,346	1,44
M 1,8	0,35	1,421	1,521	1,546	1,64
M 2	0,40	1,567	1,679	1,707	1,82
M 2,2	0,45	1,713	1,838	1,869	2,00
M 2,5	0,45	2,013	2,138	2,169	2,30
M 3	0,50	2,459	2,599	2,634	2,80
M 3,5	0,60	2,850	3,010	3,050	3,25
M 4	0,70	3,242	3,422	3,467	3,70
M 4,5	0,75	3,688	3,878	3,926	4,15
M 5	0,80	4,134	4,334	4,384	4,65
M 6	1,00	4,917	5,153	5,212	5,55
M 7	1,00	5,917	6,153	6,212	6,55
M 8	1,25	6,647	6,912	6,978	7,45
M 9	1,25	7,647	7,912	7,978	8,45
M 10	1,50	8,376	8,676	8,751	9,35
M 11	1,50	9,376	9,676	9,751	10,35
M 12	1,75	10,106	10,441	10,525	11,20
M 14	2,00	11,835	12,210	12,304	13,10
M 16	2,00	13,835	14,210	14,304	15,10
M 18	2,50	15,294	15,744	15,857	16,80
M 20	2,50	17,294	17,744	17,857	18,80
M 22	2,50	19,294	19,744	19,857	20,80
M 24	3,00	20,752	21,252	21,377	22,60
M 27	3,00	23,752	24,252	24,377	25,60
M 30	3,50	26,211	26,771	26,911	28,30
M 33	3,50	29,211	29,771	29,911	31,30
M 36	4,00	31,670	32,270	32,420	34,10
M 39	4,00	34,670	35,270	35,420	37,10
M 42	4,50	37,129	37,799	37,967	39,80
M 45	4,50	40,129	40,799	40,967	42,80
M 48	5,00	42,587	43,297	43,475	45,60

Gewindefurcher

roll taps / tarauds à refouler / maschi a rullare / laminadores



MF

Metrisches ISO Feingewinde DIN 13 | DIN 13/50
ISO metric fine thread DIN 13, DIN 13/50 / filetage métrique ISO à pas fin DIN 13, DIN 13/50 / filettatura metrica ISO passo fine DIN 13, DIN 13/50 / rosca métrica fina ISO DIN 13, DIN 13/50

	P	D1 mm min. 6H / 7H	D1 mm max. 6H	D1 mm max. 7H	
M 2	0,25	1,729	1,785	1,799	1,88
M 2,2	0,25	1,929	1,985	1,999	2,10
M 2,5	0,35	2,121	2,221	2,246	2,35
M 3	0,35	2,621	2,721	2,746	2,85
M 3,5	0,35	3,121	3,221	3,246	3,35
M 4	0,50	3,459	3,599	3,634	3,80
M 5	0,50	4,459	4,599	4,634	4,80
M 6	0,50	5,459	5,599	5,634	5,80
M 6	0,75	5,188	5,378	5,426	5,65
M 8	0,75	7,188	7,378	7,426	7,65
M 8	1,00	6,917	7,153	7,212	7,55
M 10	0,75	9,188	9,378	9,426	9,65
M 10	1,00	8,917	9,153	9,212	9,55
M 10	1,25	8,647	8,912	8,978	9,45
M 12	0,75	11,188	11,378	11,426	11,65
M 12	1,00	10,917	11,153	11,212	11,55
M 12	1,25	10,647	10,912	10,978	11,45
M 12	1,50	10,376	10,676	10,751	11,35
M 14	1,00	12,917	13,153	13,212	13,55
M 14	1,25	12,647	12,912	12,978	13,45
M 14	1,50	12,376	12,676	12,751	13,35
M 16	1,00	14,917	15,153	15,212	15,55
M 16	1,50	14,376	14,676	14,751	15,35
M 18	1,00	16,917	17,153	17,212	17,55
M 18	1,50	16,376	16,676	16,751	17,35
M 18	2,00	15,835	16,210	16,304	17,10
M 20	1,00	18,917	19,153	19,212	19,55
M 20	1,50	18,376	18,676	18,751	19,35
M 20	2,00	17,835	18,210	18,304	19,10
M 22	1,00	20,917	21,153	21,212	21,55
M 22	1,50	20,376	20,676	20,751	21,35
M 22	2,00	19,835	20,210	20,304	21,10
M 24	1,00	22,917	23,153	23,212	23,55
M 24	1,50	22,376	22,676	22,751	23,35
M 24	2,00	21,835	22,210	22,304	23,10

	P	D1 mm min. 6H / 7H	D1 mm max. 6H	D1 mm max. 7H	
M 26	1,00	24,917	25,153	25,212	25,55
M 26	1,50	24,376	24,676	24,751	25,35
M 27	1,50	25,376	25,676	25,751	26,35
M 27	2,00	24,835	25,210	25,304	26,10
M 28	1,00	26,917	27,153	27,212	27,55
M 28	1,50	26,376	26,676	26,751	27,35
M 28	2,00	25,835	26,210	26,304	27,10
M 30	1,00	28,917	29,153	29,212	29,55
M 30	1,50	28,376	28,676	28,751	29,35
M 30	2,00	27,835	28,210	28,304	29,10
M 30	3,00	26,752	27,252	27,377	28,60
M 32	1,50	30,376	30,676	30,751	31,35
M 32	2,00	29,835	30,210	30,304	31,10
M 33	1,50	31,376	31,676	31,751	32,35
M 33	2,00	30,835	31,210	31,304	32,10
M 33	3,00	29,752	30,252	30,377	31,60
M 36	1,50	34,376	34,676	34,751	35,35
M 36	2,00	33,835	34,210	34,304	35,10
M 36	3,00	32,752	33,252	33,377	34,60
M 38	1,50	36,376	36,676	36,751	37,35
M 39	2,00	36,835	37,210	37,304	38,10
M 39	3,00	35,752	36,252	36,377	37,60
M 40	1,50	38,376	38,676	38,751	39,35
M 40	2,00	37,835	38,210	38,304	39,10
M 42	1,50	40,376	40,676	40,751	41,35
M 42	2,00	39,835	40,210	40,304	41,10
M 42	3,00	38,752	39,252	39,377	40,60
M 45	1,50	43,376	43,676	43,751	44,35
M 45	2,00	42,835	43,210	43,304	44,10
M 45	3,00	41,752	42,252	42,377	43,60
M 48	1,50	46,376	46,676	46,751	47,35
M 48	2,00	45,835	46,210	46,304	47,10
M 48	3,00	44,752	45,252	45,377	46,60

Grenzmaße für Muttergewinde Kern-Ø und Vorbohr-Ø

limit of nut thread core Ø and bore hole Ø / limites du Ø du noyau de filetages intérieurs et Ø d'avant-trou / fascia di tolleranza per madreviti Ø di nocciolo e Ø preforo / limite superior e inferior para diámetro de núcleo rosca interna (tuerca) y Ø de taladrado

Gewindefurcher

roll taps / tarauds à refouler / maschi a rullare / laminadores



EG M

Metrisches ISO Regelgewinde DIN 8140

ISO metric coarse thread EG DIN 8140 / filetage métrique ISO DIN 8140 / filettatura metrica ISO DIN 8140 / rosca métrica ISO DIN 8140

	P	
EG M 2	0,40	2,35
EG M 2,5	0,45	2,90
EG M 3	0,50	3,40
EG M 3,5	0,60	4,00
EG M 4	0,70	4,60
EG M 5	0,80	5,70
EG M 6	1,00	6,85
EG M 7	1,00	7,80
EG M 8	1,25	9,10
EG M 9	1,25	10,10
EG M 10	1,50	11,30
EG M 11	1,50	12,30
EG M 12	1,75	13,50
EG M 14	2,00	15,70
EG M 16	2,00	17,70
EG M 18	2,50	20,00
EG M 20	2,50	22,00

EG MF

Metrisches ISO Feingewinde DIN 8140

ISO metric fine thread EG DIN 8140 / filetage métrique ISO à pas fin DIN 8140 / filettatura metrica ISO passo fine DIN 8140 / rosca métrica fina ISO DIN 8140

	P	
EG M 8	1,00	8,80
EG M 10	1,00	10,80
EG M 10	1,25	11,10
EG M 12	1,00	12,80
EG M 12	1,25	13,10
EG M 12	1,50	13,30
EG M 14	1,25	15,10
EG M 14	1,50	15,30
EG M 16	1,50	17,30
EG M 18	1,50	19,30
EG M 20	1,50	21,30
EG M 22	1,50	23,30
EG M 24	1,50	25,30

UNC

Gewinde ASME B1.1

unified coarse thread ASME B1.1 / filetage américain ASME B1.1 / filettatura grossa unificata ASME B1.1 / rosca unificada gruesa ASME B1.1

	P	
UNC No1	64	1,68
UNC No2	56	1,98
UNC No3	48	2,26
UNC No4	40	2,55
UNC No5	40	2,90
UNC No6	32	3,15
UNC No8	32	3,80
UNC No10	24	4,35
UNC No12	24	5,00
UNC 1/4"	20	5,80
UNC 5/16"	18	7,30
UNC 3/8"	16	8,80
UNC 7/16"	14	10,30
UNC 1/2"	13	11,80
UNC 9/16"	12	13,35
UNC 5/8"	11	14,85
UNC 3/4"	10	17,80
UNC 7/8"	9	20,90
UNC 1"	8	23,90
UNC 1.1/8"	7	26,80
UNC 1.1/4"	7	30,00
UNC 1.3/8"	6	32,90
UNC 1.1/2"	6	36,10

UNF

Gewinde ASME B1.1

unified fine thread ASME B1.1 / filetage américain à pas fin ASME B1.1 / filettatura fine unificata ASME B1.1 / rosca unificada fina ASME B1.1

	P	
UNF No0	80	1,38
UNF No1	72	1,70
UNF No2	64	2,00
UNF No3	56	2,30
UNF No4	48	2,60
UNF No5	44	2,90
UNF No6	40	3,20
UNF No8	36	3,85
UNF No10	32	4,45
UNF No12	28	5,10
UNF 1/4"	28	5,90
UNF 5/16"	24	7,45
UNF 3/8"	24	9,05
UNF 7/16"	20	10,55
UNF 1/2"	20	12,15
UNF 9/16"	18	13,65
UNF 5/8"	18	15,25
UNF 3/4"	16	18,35
UNF 7/8"	14	21,40
UNF 1"	12	24,45
UNF 1.1/8"	12	27,60
UNF 1.1/4"	12	30,80
UNF 1.3/8"	12	33,95
UNF 1.1/2"	12	37,15

Gewindefurcher
roll taps / tarauds à refouler / maschi a rullare / laminadores



UNEF

Gewinde ASME B1.1
unified extra fine thread ASME B1.1 / filetage américain à pas extra fin ASME B1.1 / filettatura extra fine unificata ASME B1.1 / rosca unificada extra-fina ASME B1.1

	P	
UNEF No12	32	5,10
UNEF 1/4"	32	6,00
UNEF 5/16"	32	7,60
UNEF 3/8"	32	9,20
UNEF 7/16"	28	10,70
UNEF 1/2"	28	12,30
UNEF 9/16"	24	13,80
UNEF 5/8"	24	15,40
UNEF 11/16"	24	17,00
UNEF 3/4"	20	18,50
UNEF 13/16"	20	20,10
UNEF 7/8"	20	21,60
UNEF 15/16"	20	23,20
UNEF 1"	20	24,80
UNEF 1.1/16"	18	26,35
UNEF 1.1/8"	18	27,90
UNEF 1.1/4"	18	31,10
UNEF 1.5/16"	18	32,70
UNEF 1.3/8"	18	34,30
UNEF 1.1/2"	18	37,50

G

Rohrgewinde DIN EN ISO 228
British standard pipe thread DIN EN ISO 228 / filetage pas du gaz DIN EN ISO 228 / filettatura Whitworth gas DIN EN ISO 228 / rosca para tubo norma británica DIN EN ISO 228

	P	
G 1/8"	28	9,25
G 1/4"	19	12,50
G 3/8"	19	16,00
G 1/2"	14	20,00
G 5/8"	14	22,00
G 3/4"	14	25,50
G 7/8"	14	29,25
G 1"	11	32,00
G 1.1/8"	11	36,60
G 1.1/4"	11	40,60
G 1.1/2"	11	46,50

BSW

Whitworth Gewinde BS 84
British standard Whitworth thread BS 84 / filetage British Standard Whitworth BS 84 / filettatura Whitworth standard inglese BS 84 / Rosca norma británica Whitworth BS 84

	P	
BSW 1/8"	40	2,85
BSW 3/16"	24	4,20
BSW 1/4"	20	5,70
BSW 5/16"	18	7,20
BSW 3/8"	16	8,70
BSW 7/16"	14	10,30
BSW 1/2"	12	11,60
BSW 5/8"	11	14,70
BSW 3/4"	10	17,90
BSW 7/8"	9	21,00
BSW 1"	8	23,80
BSW 1.1/8"	7	26,80
BSW 1.1/4"	7	30,00
BSW 1.1/2"	6	36,00

Drehzahltabelle

table for revolution speed / tableau des vitesses de rotation / tabella di velocità / tabla para velocidad

Ød$_1$ in mm	v$_c$ in m/min																
	2	4	6	8	10	12	14	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60
1	637	1273	1910	2546	3183	3820	4456	5093	6366	7958	9549	11141	12732	14324	15915	17507	19099
2	318	637	955	1273	1592	1910	2228	2546	3183	3979	4775	5570	6366	7162	7958	8754	9549
3	212	424	637	849	1061	1273	1485	1698	2122	2653	3183	3714	4244	4775	5305	5836	6366
4	159	318	477	637	796	955	1114	1273	1592	1989	2387	2785	3183	3581	3979	4377	4775
5	127	255	382	509	637	764	891	1019	1273	1592	1910	2228	2546	2865	3183	3501	3820
6	106	212	318	424	531	637	743	849	1061	1326	1592	1857	2122	2387	2653	2918	3183
7	91	182	273	364	455	546	637	728	909	1137	1364	1592	1819	2046	2274	2501	2728
8	80	159	239	318	398	477	557	637	796	995	1194	1393	1592	1790	1989	2188	2387
9	71	141	212	283	354	424	495	566	707	884	1061	1238	1415	1592	1768	1945	2122
10	64	127	191	255	318	382	446	509	637	796	955	1114	1273	1432	1592	1751	1910
12	53	106	159	212	265	318	371	424	531	663	796	928	1061	1194	1326	1459	1592
14	45	91	136	182	227	273	318	364	455	568	682	796	909	1023	1137	1251	1364
16	40	80	119	159	199	239	279	318	398	497	597	696	796	895	995	1094	1194
18	35	71	106	141	177	212	248	283	354	442	531	619	707	796	884	973	1061
20	32	64	95	127	159	191	223	255	318	398	477	557	637	716	796	875	955
22	29	58	87	116	145	174	203	231	289	362	434	506	579	651	723	796	868
24	27	53	80	106	133	159	186	212	265	332	398	464	531	597	663	729	796
27	24	47	71	94	118	141	165	189	236	295	354	413	472	531	589	648	707
30	21	42	64	85	106	127	149	170	212	265	318	371	424	477	531	584	637
33	19	39	58	77	96	116	135	154	193	241	289	338	386	434	482	531	579
36	18	35	53	71	88	106	124	141	177	221	265	309	354	398	442	486	531
39	16	33	49	65	82	98	114	131	163	204	245	286	326	367	408	449	490
42	15	30	45	61	76	91	106	121	152	189	227	265	303	341	379	417	455
45	14	28	42	57	71	85	99	113	141	177	212	248	283	318	354	389	424
48	13	27	40	53	66	80	93	106	133	166	199	232	265	298	332	365	398
52	12	24	37	49	61	73	86	98	122	153	184	214	245	275	306	337	367
54	12	24	35	47	59	71	83	94	118	147	177	206	236	265	295	324	354
56	11	23	34	45	57	68	80	91	114	142	171	199	227	256	284	313	341
60	11	21	32	42	53	64	74	85	106	133	159	186	212	239	265	292	318
64	10	20	30	40	50	60	70	80	99	124	149	174	199	224	249	274	298

Angaben in U/min / values in rpm / rotations en trs/min / dati in rpm / valores en rpm

Drehzahl

$$n = \frac{v_c * 1000}{\pi * d_1}$$

number of revolutions (rpm)
vitesse de rotation
numero di giri

Schnittgeschwindigkeit

$$v_c = \frac{n * \pi * d_1}{1000}$$

cutting speed
vitesse de coupe
calcolo della veocità di taglio

Gewindebohrer, Gewindefurcher

cutting taps, roll taps / tarauds machine, tarauds à refouler /
maschi a macchina, maschi a rullare / machos de roscado a máquina, laminadores

Form form / forme / forma d'imbocco / forma		**Anzahl der Gänge im Anschnitt** no. of chamfer threads / nombre de filets d'entrée / numero di filetti d'imbocco / número de hilos de entrada	**Ausführung der Spannuten** flute type / type de goujures / tipo di scanalature / tipo de ranuras	**Bevorzugte Anwendung** preferred application / application recommandée / applicazione preferita / aplicación preferida
A	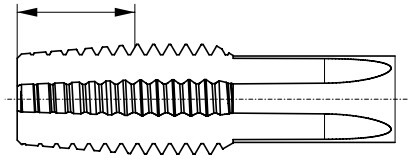	6 - 8	geradegenutet straight flutes / goujures droites / scanalature diritte / ranuras rectas	kurzes Durchgangsloch short through hole / trou débouchant peu profond / foro passante corto / agujero pasante corto
B	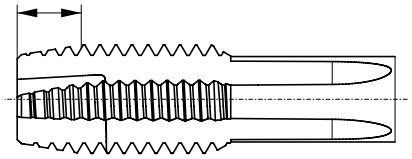	3 - 5,5	geradegenutet mit Schälanschnitt straight flutes and spiral point / goujures droites avec coupe GUN / scanalature diritte con imbocco corretto / ranuras rectas con entrada helicoidal	Durchgangsloch in mittel- bzw. langspanenden Werkstoffen through hole in medium- or long-chipping materials / trou débouchant dans matières à copeaux courts ou moyens / foro passante in materiali a truciolo medio e lungo / agujero pasante en materiales de viruta corta o media
C	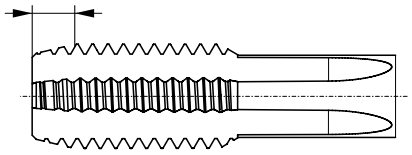	2 - 3	gerade- oder drallgenutet straight or spiral flutes / goujures droites ou hélicoïdales / scanalature diritte o con elica / ranuras rectas o helicoidales	Sackloch sowie Durchgangsloch in kurzspanenden Werkstoffen blind or through hole in short-chipping materials / trou borgne ou débouchant dans matières à copeaux courts / foro cieco e foro passante in materiali a truciolo corto / agujero ciego o pasante en materiales de viruta corta
D	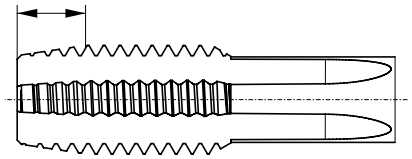	3 - 5,5		Sackloch mit langem Gewindeauslauf sowie für Durchgangsloch blind hole with long thread runout or through hole / trou borgne avec réserve longue en fond de trou ou trou débouchant / foro cieco con filettatura lunga e per foro passante / agujero ciego con salida de rosca larga o agujero pasante
E	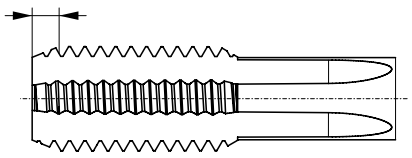	1,5 - 2		Sackloch mit sehr kurzem Gewindeauslauf blind hole with very short thread runout / trou borgne avec réserve en fond de trou très courte / foro cieco con filetto molto corto / agujero ciego con salida de rosca muy corta
F	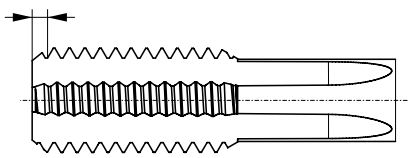	≤ 1,5		

Lage und Größe der Toleranzfelder am Gewindebohrer / Gewindefurcher und am Muttergewinde

tolerance bands of taps, roll taps and nut threads / limites de tolérances des tarauds et des filetages d'écrous / fascia di tolleranza per maschi e madreviti / campos de tolerancia de machos de roscar y de rosca interna

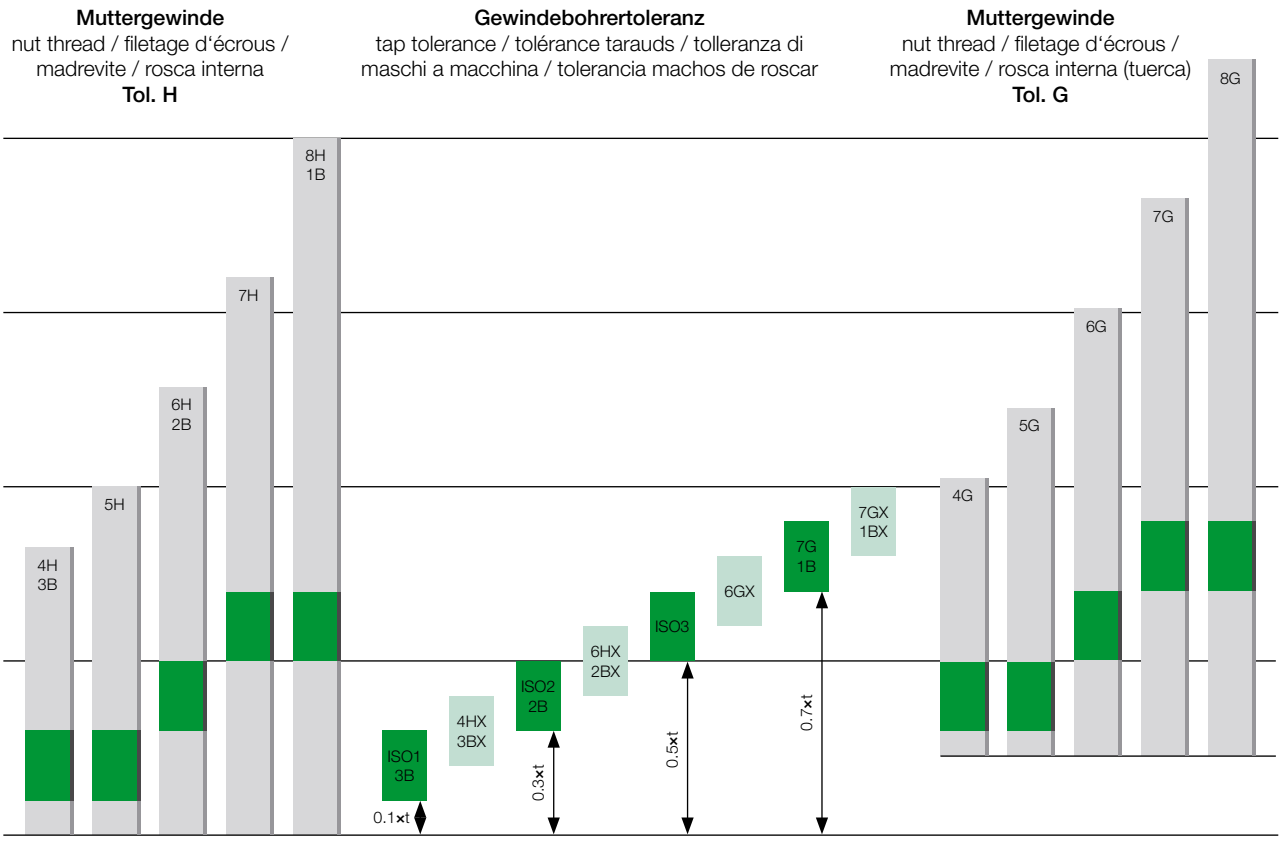

Toleranzfelder am Gewindebohrer

tolerance classes of machine taps / classes de tolérance des tarauds coupants / fascia di tolleranza per maschi a macchina / campos de tolerancia de machos de roscar

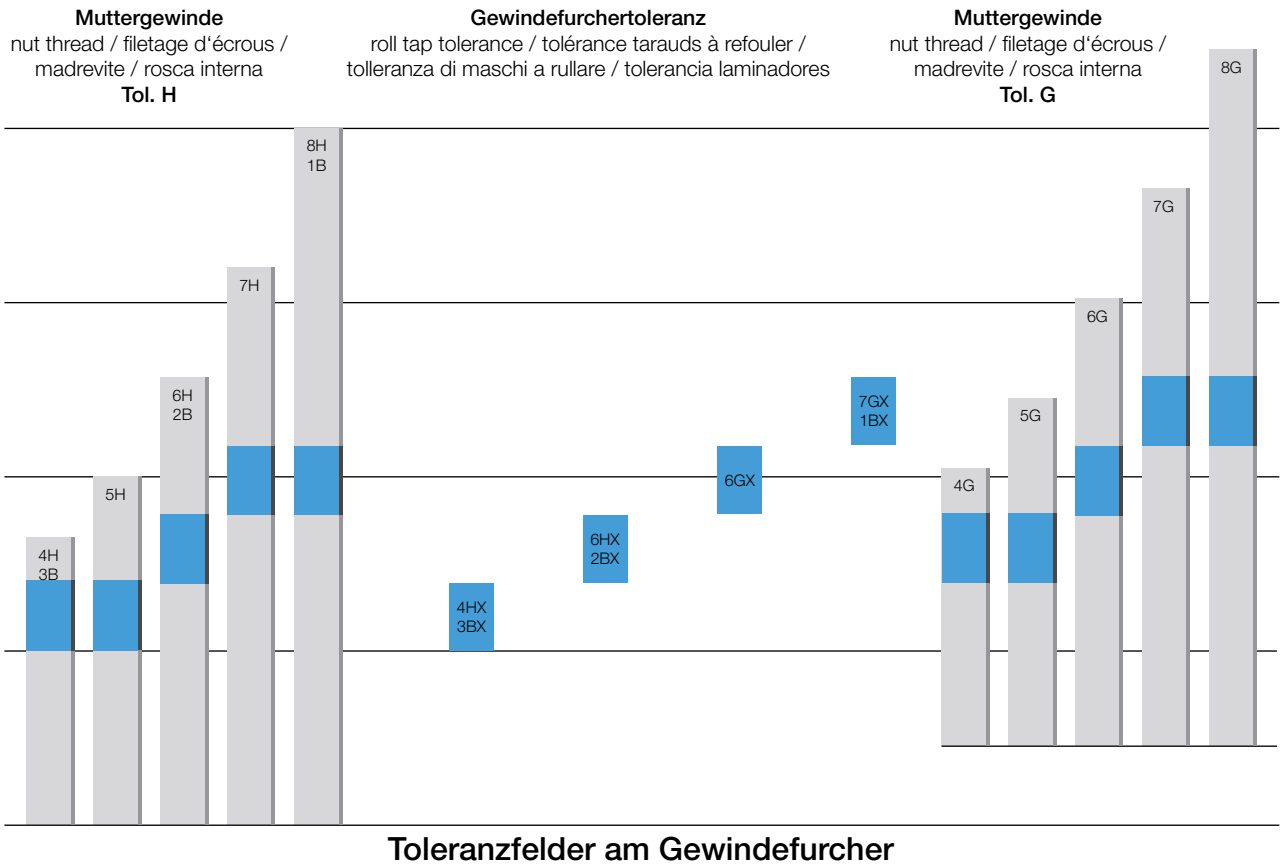

Toleranzfelder am Gewindefurcher

tolerance classes of roll taps / classes de tolérance des tarauds à refouler / fascia di tolleranza per maschi a rullare / campos de tolerancia de laminadores

Herstellungstoleranzen-Abmaß des Flanken-Ø in µm im Vergleich zu ISO2/6H für Gewindebohrer für metrisches ISO-Gewinde; DIN EN 22857; DIN 802-4

limits of fabrication tolerance of the pitch Ø in µm compared to ISO2/6H for machine taps ISO metric thread; DIN EN 22857; DIN 802-4 /
limites des tolérances de fabrication du Ø sur flanc en µm par rapport à ISO2/6H pour tarauds pour filetage métrique ISO; DIN EN 22857; DIN 802-4 /
quote limite di tolleranza di costruzione sul Ø medio in µm in confronto alla ISO2/6H per maschi a macchina metrici; DIN EN 22857; DIN 802-4 /
límites de tolerancias de fabricación del Ø de flancos en µm en comparación con ISO2/6H para machos para rosca métrica ISO; DIN EN 22857; DIN 802-4

Nenndurchmesser in mm nominal diameter in mm / diamètre nominal en mm / Diametro nominale in mm / diámetro nominal en mm		**Steigung P in mm** pitch P in mm / pas P en mm / passo P in mm / paso P en mm	**Abmaß für Flankendurchmesser** limits of the pitch diameter / limites du Ø sur flanc / quote limite del Ø medio / límites del Ø de flancos			
			Anwendungsklassen application classes / classes d'application / classi di applicazioni / clases de aplicación			**7G**
über over / au dessus de / più grande di / más de	**bis** until / jusqu'à / fino a / hasta		**1 (ISO1/4H)**	**2 (ISO2/6H)**	**3 (ISO3/6G)**	
1	1,4	0,2	0	-	-	-
		0,25	0	-	-	-
		0,3	-12	0	-	-
1,4	2,8	0,35	-14	0	-	-
		0,4	-15	0	-	-
		0,45	-15	0	-	-
2,8	5,6	0,35	-15	0	-	-
		0,5	-16	0	+16	+32
		0,6	-18	0	+18	+36
		0,7	-19	0	+19	+38
		0,75	-19	0	+19	+38
		0,8	-20	0	+20	+40
5,6	11,2	0,75	-21	0	+21	+42
		1	-24	0	+24	+48
		1,25	-25	0	+25	+50
		1,5	-28	0	+28	+56
11,2	22,4	1	-25	0	+25	+50
		1,25	-28	0	+28	+56
		1,5	-30	0	+30	+60
		1,75	-32	0	+32	+64
		2	-34	0	+34	+68
		2,5	-36	0	+36	+72
22,4	45	1	-26	0	+26	+52
		1,5	-32	0	+32	+64
		2	-36	0	+36	+72
		3	-42	0	+42	+84
		3,5	-45	0	+45	+90
		4	-47	0	+47	+94
		4,5	-50	0	+50	+100
45	90	1,5	-34	0	+34	+68
		2	-38	0	+38	+76
		3	-45	0	+45	+90
		4	-50	0	+50	+100
		5	-53	0	+53	+106
		5,5	-56	0	+56	+112
		6	-60	0	+60	+120

Umrechnungstabelle

conversion table / tableau de correspondances / tabella di conversione / tabla de conversión

Gewinde-Bezeichnung thread designation / désignation du filetage / designazione del filetto / designación de la rosca	Nenn-Ø nominal Ø / Ø nominal / Ø nominale / Ø nominal		Anzahl der Gewindegänge pro Zoll number of threads per inch (TPI) / nombre de filets par pouce / numero di filetti per pollice / número de hilos por pulgada												
	"	mm	UNC	UNF	UNEF	4-UN	6-UN	8-UN	12-UN	16-UN	20-UN	28-UN	32-UN	BSW	BSF
No0	0,0600	1,524		80										48	
No1	0,0730	1,854	64	72											
No2	0,0860	2,184	56	64											
No3	0,0990	2,515	48	56											
No4	0,1120	2,845	40	48											
No5	0,1250	3,175	40	44											
1/8"	0,1250	3,175												40	
No6	0,1380	3,505	32	40									UNC		
5/32"	0,1563	3,969												32	
No8	0,1640	4,166	32	36									UNC		
3/16"	0,1875	4,763												24	32
No10	0,1900	4,826	24	32									UNF		
No12	0,2160	5,486	24	28	32							UNF	UNEF		
7/32"	0,2185	5,550												24	28
1/4"	0,2500	6,350	20	28	32						UNC	UNF	UNEF	20	26
9/32"	0,2811	7,140													26
5/16"	0,3125	7,938	18	24	32						20	28	UNEF		
3/8"	0,3750	9,525	16	24	32					UNC	20	28	UNEF	16	20
7/16"	0,4375	11,113	14	20	28					16	UNF	UNEF	32	14	18
1/2"	0,5000	12,700	13	20	28					16	UNF	UNEF	32	12	16
9/16"	0,5625	14,288	12	18	24				UNC	16	20	28	32	12	16
5/8"	0,6250	15,875	11	18	24				12	16	20	28	32	11	14
11/16"	0,6875	17,463			24				12	16	20	28	32		14
3/4"	0,7500	19,050	10	16	20				12	UNF	UNEF	28	32	10	12
13/16"	0,8125	20,638			20				12	16	UNEF	28	32		12
7/8"	0,8750	22,225	9	14	20				12	16	UNEF	28	32	9	11
15/16"	0,9375	23,813			20				12	16	UNEF	28	32		
1"	1,0000	25,400	8	12	20			UNC	UNF	16	UNEF	28	32	8	10
1.1/16"	1,0625	26,988			18			8	12	16	20	28			
1.1/8"	1,1250	28,575	7	12	18			8	UNF	16	20	28		7	9
1.3/16"	1,1875	30,163			18			8	12	16	20	28			
1.1/4"	1,2500	31,750	7	12	18			8	UNF	16	20	28		7	9
1.5/16"	1,3125	33,338			18			8	12	16	20	28			
1.3/8"	1,3750	34,925	6	12	18		UNC	8	UNF	16	20	28		6	8
1.7/16"	1,4375	36,513			18		6	8	12	16	20	28			
1.1/2"	1,5000	38,100	6	12	18		UNC	8	UNF	16	20	28		6	8
1.9/16"	1,5625	39,688			18		6	8	12	16	20				
1.5/8"	1,6250	41,275			18		6	8	12	16	20			5	8
1.11/16"	1,6875	42,863			18		6	8	12	16	20				
1.3/4"	1,7500	44,450	5				6	8	12	16	20			5	7
1.13/16"	1,8125	46,038					6	8	12	16	20				
1.7/8"	1,8750	47,625					6	8	12	16	20			4,5	
1.15/16"	1,9375	49,213					6	8	12	16	20				

Umrechnungstabelle

conversion table / tableau de correspondances / tabella di conversione / tabla de conversión

Gewinde-Bezeichnung thread designation / désignation du filetage / designazione del filetto / designación de la rosca	Nenn-Ø nominal Ø / Ø nominal / Ø nominale / Ø nominal		Anzahl der Gewindegänge pro Zoll number of threads per inch (TPI) / nombre de filets par pouce / numero di filetti per pollice / número de hilos por pulgada												
	"	mm	UNC	UNF	UNEF	4-UN	6-UN	8-UN	12-UN	16-UN	20-UN	28-UN	32-UN	BSW	BSF
2"	2,0000	50,800	4 1/2				6	8	12	16	20			4,5	7
2.1/8"	2,1250	53,975					6	8	12	16	20				
2.1/4"	2,2500	57,150	4 1/2				6	8	12	16	20			4	6
2.3/8"	2,3750	60,325					6	8	12	16	20				
2.1/2"	2,5000	63,500	4			UNC	6	8	12	16	20			4	6
2.5/8"	2,6250	66,675				4	6	8	12	16	20				
2.3/4"	2,7500	69,850	4			UNC	6	8	12	16	20			3,5	6
2.7/8"	2,8750	73,025				4	6	8	12	16	20				
3"	3,0000	76,200	4			UNC	6	8	12	16	20			3,5	5
3.1/8"	3,1250	79,375				4	6	8	12	16					
3.1/4"	3,2500	82,550	4			UNC	6	8	12	16				3,5	5
3.3/8"	3,3750	85,725				4	6	8	12	16					
3.1/2"	3,5000	88,900	4			UNC	6	8	12	16				3,5	4,5
3.5/8"	3,6250	92,075				4	6	8	12	16					
3.3/4"	3,7500	95,250	4			UNC	6	8	12	16				3	4,5
3.7/8"	3,8750	98,425				4	6	8	12	16					
4"	4,0000	101,600	4			UNC	6	8	12	16				3	4,5

Umrechnungstabelle für G- und Rp-Gewinde

conversion table for British standard pipe threads / tableau de correspondances pour de filets G et Rp / tabella di conversione per filettatura Whitworth gas G et Rp / tabla de conversión para roscas G y Rp

Gewinde-Bezeichnung thread designation / désignation du filetage / designazione del filetto / designación de la rosca	Außen-Ø major Ø / Ø extérieur / Ø esterno / Ø exterior		Anzahl der Gewindegänge pro Zoll number of threads per inch (TPI) / nombre de filets par pouce / numero di filetti per pollice / número de hilos por pulgada	Steigung in mm pitch in mm / pas en mm / passo in mm / paso en mm
	"	mm		
1/16"	0,3041	7,723	28	0,907
1/8"	0,3830	9,728	28	0,907
1/4"	0,5180	13,157	19	1,337
3/8"	0,6560	16,662	19	1,337
1/2"	0,8250	20,955	14	1,814
5/8"	0,9020	22,911	14	1,814
3/4"	1,0410	26,441	14	1,814
7/8"	1,1890	30,201	14	1,814
1"	1,3090	33,249	11	2,309
1.1/8"	1,4920	37,897	11	2,309
1.1/4"	1,6500	41,91	11	2,309
1.1/2"	1,8820	47,803	11	2,309
1.3/4"	2,1160	53,746	11	2,309
2"	2,3470	59,614	11	2,309
2.1/4"	2,5870	65,71	11	2,309
2.1/2"	2,9600	75,184	11	2,309
2.3/4"	3,2100	81,534	11	2,309
3"	3,4600	87,884	11	2,309
3.1/2"	3,9500	100,33	11	2,309
4"	4,4500	113,03	11	2,309
4.1/2"	4,9500	125,73	11	2,309
5 "	5,4500	138,43	11	2,309
5.1/2"	5,9500	151,13	11	2,309
6"	6,4500	163,83	11	2,309

Umrechnungstabelle

conversion table / tableau de correspondances / tabella di conversione / tabla de conversión

Abmessungen in Zoll dimensions in inches / dimensions en pouces / dimensioni in pollici / dimensiones en pulgadas		Zoll inch / pouce / pollici / pulgada					
		0	1	2	3	4	5
		mm					
0	0,000000	0,000	25,400	50,800	76,200	101,600	127,000
1/64	0,015625	0,397	25,797	51,197	76,597	101,997	127,397
1/32	0,031250	0,794	26,194	51,594	76,994	102,394	127,794
3/64	0,046875	1,191	26,591	51,991	77,391	102,791	128,191
1/16	0,062500	1,588	26,988	52,388	77,788	103,188	128,588
5/64	0,078125	1,984	27,384	52,784	78,184	103,584	128,984
3/32	0,093750	2,381	27,781	53,181	78,581	103,981	129,381
7/64	0,109375	2,778	28,178	53,578	78,978	104,378	129,778
1/8	0,125000	3,175	28,575	53,975	79,375	104,775	130,175
9/64	0,140625	3,572	28,972	54,372	79,772	105,172	130,572
5/32	0,156250	3,969	29,369	54,769	80,169	105,569	130,969
11/64	0,171875	4,366	29,766	55,166	80,566	105,966	131,366
3/16	0,187500	4,763	30,163	55,563	80,963	106,363	131,763
13/64	0,203125	5,159	30,559	55,959	81,359	106,759	132,159
7/32	0,218750	5,556	30,956	56,356	81,756	107,156	132,556
15/64	0,234375	5,953	31,353	56,753	82,153	107,553	132,953
1/4	0,250000	6,350	31,750	57,150	82,550	107,950	133,350
17/64	0,265625	6,747	32,147	57,547	82,947	108,347	133,747
9/32	0,281250	7,144	32,544	57,944	83,344	108,744	134,144
19/64	0,296875	7,541	32,941	58,341	83,741	109,141	134,541
5/16	0,312500	7,938	33,338	58,738	84,138	109,538	134,938
21/64	0,323077	8,206	33,606	59,006	84,406	109,806	135,206
11/32	0,343750	8,731	34,131	59,531	84,931	110,331	135,731
23/64	0,359375	9,128	34,528	59,928	85,328	110,728	136,128
3/8	0,375000	9,525	34,925	60,325	85,725	111,125	136,525
25/64	0,390625	9,922	35,322	60,722	86,122	111,522	136,922
13/32	0,406250	10,319	35,719	61,119	86,519	111,919	137,319
27/64	0,421875	10,716	36,116	61,516	86,916	112,316	137,716
7/16	0,437500	11,113	36,513	61,913	87,313	112,713	138,113
29/64	0,453125	11,509	36,909	62,309	87,709	113,109	138,509
15/32	0,468750	11,906	37,306	62,706	88,106	113,506	138,906
31/64	0,484375	12,303	37,703	63,103	88,503	113,903	139,303
1/2	0,500000	12,700	38,100	63,500	88,900	114,300	139,700
33/64	0,515625	13,097	38,497	63,897	89,297	114,697	140,097
17/32	0,531250	13,494	38,894	64,294	89,694	115,094	140,494
35/64	0,546875	13,891	39,291	64,691	90,091	115,491	140,891
9/16	0,562500	14,288	39,688	65,088	90,488	115,888	141,288
37/64	0,578125	14,684	40,084	65,484	90,884	116,284	141,684
19/32	0,593750	15,081	40,481	65,881	91,281	116,681	142,081
39/64	0,609375	15,478	40,878	66,278	91,678	117,078	142,478
5/8	0,625000	15,875	41,275	66,675	92,075	117,475	142,875
41/64	0,640625	16,272	41,672	67,072	92,472	117,872	143,272
21/32	0,656250	16,669	42,069	67,469	92,869	118,269	143,669
43/64	0,671875	17,066	42,466	67,866	93,266	118,666	144,066
11/16	0,687500	17,463	42,863	68,263	93,663	119,063	144,463
45/64	0,703125	17,859	43,259	68,659	94,059	119,459	144,859
23/32	0,718750	18,256	43,656	69,056	94,456	119,856	145,256

Abmessungen in Zoll dimensions in inches / dimensions en pouces / dimensioni in pollici / dimensiones en pulgadas		**Zoll** inch / pouce / pollici / pulgada					
		0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
		mm					
47/64	0,734375	18,653	44,053	69,453	94,853	120,253	145,653
3/4	0,750000	19,050	44,450	69,850	95,250	120,650	146,050
49/64	0,765625	19,447	44,847	70,247	95,647	121,047	146,447
25/32	0,781250	19,844	45,244	70,644	96,044	121,444	146,844
51/64	0,796875	20,241	45,641	71,041	96,441	121,841	147,241
13/16	0,812500	20,638	46,038	71,438	96,838	122,238	147,638
53/64	0,828125	21,034	46,434	71,834	97,234	122,634	148,034
27/32	0,843750	21,431	46,831	72,231	97,631	123,031	148,431
55/64	0,859375	21,828	47,228	72,628	98,028	123,428	148,828
7/8	0,875000	22,225	47,625	73,025	98,425	123,825	149,225
57/64	0,890625	22,622	48,022	73,422	98,822	124,222	149,622
29/32	0,906250	23,019	48,419	73,819	99,219	124,619	150,019
59/64	0,921875	23,416	48,816	74,216	99,616	125,016	150,416
15/16	0,937500	23,813	49,213	74,613	100,013	125,413	150,813
61/64	0,953125	24,209	49,609	75,009	100,409	125,809	151,209
31/32	0,968750	24,606	50,006	75,406	100,806	126,206	151,606
63/64	0,984375	25,003	50,403	75,803	101,203	126,603	152,003

Härtevergleichstabelle

hardness comparison table / tableau comparatif des duretés / tabella di comparazione della durezza / tabla de comparación de durezas

Vergleichstabelle: Zugfestigkeit (N/mm²) - Rockwell - Vickers - Brinell

comparison table: tensile strength - Rockwell - Vickers - Brinell /
tableau comparatif : résistance à la traction - Rockwell - Vickers - Brinell /
tabella di comparazione: resistenza a trazione - Rockwell - Vickers - Brinell /
tabla de comparación: resistencia a la tracción - Rockwell - Vickers - Brinell

Zugfestigkeit (N/mm² / MPa) tensile strength / résitance à la traction / resistenza a trazione / resistencia a la tracción	Rockwell (HRC)	Vickers (HV 10)	Brinell (HB)
255		80	76
270		85	80,7
285		90	85,5
305		95	90,2
320		100	95
335		105	99,8
350		110	105
370		115	109
385		120	114
400		125	119
415		130	124
430		135	128
450		140	133
465		145	138
480		150	143
495		155	147
510		160	152
530		165	156
545		170	162
560		175	166
575		180	171
595		185	176
610		190	181
625		195	185
640		200	190
660		205	195
675		210	199
690		215	204
705		220	209
720		225	214
740		230	219
755		235	223
770	20,3	240	228
785	21,3	245	233
800	22,2	250	238
820	23,1	255	242
835	24,0	260	247
850	24,8	265	252
865	25,6	270	257
880	26,4	275	261
900	27,1	280	266
915	27,8	285	271
930	28,5	290	276
950	29,2	295	280
965	29,8	300	285
995	31,0	310	295
1030	32,2	320	304
1060	33,3	330	314
1095	34,4	340	323

Zugfestigkeit (N/mm² / MPa) tensile strength / résitance à la traction / resistenza a trazione / resistencia a la tracción	Rockwell (HRC)	Vickers (HV 10)	Brinell (HB)
1125	35,5	350	333
1155	36,6	360	342
1190	37,7	370	352
1220	38,8	380	361
1255	39,8	390	371
1290	40,8	400	380
1320	41,8	410	390
1350	42,7	420	399
1385	43,6	430	409
1420	44,5	440	418
1455	45,3	450	428
1485	46,1	460	437
1520	46,9	470	447
1555	47,7	480	456
1595	48,4	490	466
1630	49,1	500	475
1665	49,8	510	485
1700	50,5	520	494
1740	51,1	530	504
1775	51,7	540	513
1810	52,3	550	523
1845	53,0	560	532
1880	53,6	570	542
1920	54,1	580	551
1955	54,7	590	561
1995	55,2	600	570
2030	55,7	610	580
2070	56,3	620	589
2105	56,8	630	599
2145	57,3	640	608
2180	57,8	650	618
	58,3	660	
	58,8	670	
	59,2	680	
	59,7	690	
	60,1	700	
	61,0	720	
	61,8	740	
	62,5	760	
	63,3	780	
	64,0	800	
	64,7	820	
	65,3	840	
	65,9	860	
	66,4	880	
	67,0	900	
	67,5	920	
	68,0	940	

DIN 1835-1 DIN 6535 Zylinderschäfte

DIN 1835-1 DIN 6535 parallel shanks / DIN 1835-1 DIN 6535 queues cylindriques /
DIN 1835-1 DIN 6535 attacchi cilindrici / DIN 1835-1 DIN 6535 mangos cilídricos

Glatter Zylinderschaft

plain parallel shank / queue cylindrique lisse /
attacco cilindrico / mango cilíndrico liso

DIN 6535 — Form HA
form HA / forme HA / forma HA / forma HA

DIN 1835-1 — Form A
form A / forme A / forma A / forma A

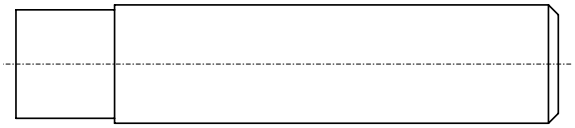

Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche

parallel shank with lateral driving surface / queue cylindrique avec méplat Weldon /
attacco cilindrico con un grano (attacco Weldon) / mango cilíndrico con plano de arrastre Weldon

DIN 6535 — Form HB für d2 = 6 bis 20 mm
form HB for d2 = 6 to 20 mm /
forme HB pour d2 = 6 à 20 mm /
forma HB per d2 = 6 a 20 mm /
forma HB para d2 = 6 a 20 mm

DIN 1835-1 — Form B für d2 = 3 bis 20 mm
form B for d2 = 3 to 20 mm /
forme B pour d2 = 3 à 20 mm /
forma B per d2 = 3 a 20 mm /
forma B para d2 = 3 a 20 mm

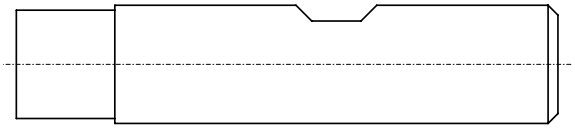

Zylinderschaft mit zwei seitlichen Mitnahmeflächen

parallel shank with two lateral driving surfaces / queue cylindrique avec deux méplats Weldon / attacco cilindrico con due grani (attacco Weldon) / mango cilíndrico con dos planos de arrastre Weldon

DIN 6535 — Form HB für d2 = 25 und 32 mm
form HB for d2 = 25 and 32 mm /
forme HB pour d2 = 25 et 32 mm /
forma HB per d2 = 25 e 32 mm /
forma HB para d2 = 25 y 32 mm

DIN 1835-1 — Form B für d2 = 25 bis 63 mm
form B for d2 = 25 to 63 mm /
forme B pour d2 = 25 à 63 mm /
forma B per d2 = 25 a 63 mm /
forma B para d2 = 25 a 63 mm

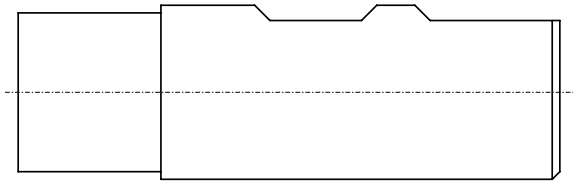

Zylinderschaft mit geneigter Spannfläche

parallel shank with inclined clamping surface / queue cylindrique avec méplat Whistle-Notch / attacco cilindrico con piano inclinato (attacco Whistle-Notch) / mango cilíndrico con plano de arrastre inclinado Whistle-Notch

DIN 6535 — Form HE für d2 = 6 bis 20 mm
form HE for d2 = 6 to 20 mm /
forme HE pour d2 = 6 à 20 mm /
forma HE per d2 = 6 a 20 mm /
forma HE para d2 = 6 a 20 mm

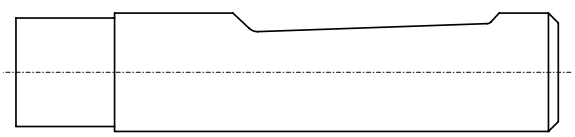

Zylinderschaft mit geneigter Spannfläche

parallel shank with inclined clamping surface / queue cylindrique avec méplat Whistle-Notch / attacco cilindrico con piano inclinato (attacco Whistle-Notch) / mango cilíndrico con plano de arrastre inclinado Whistle-Notch

DIN 6535 — Form HE für d2 = 25 und 32 mm
form HE for d2 = 25 and 32 mm /
forme HE pour d2 = 25 et 32 mm /
forma HE per d2 = 25 e 32 mm /
forma HE para d2 = 25 y 32 mm

DIN 1835-1 — Form E für d2 = 6 bis 32 mm
form E for d2 = 6 to 32 mm /
forme E pour d2 = 6 à 32 mm /
forma E per d2 = 6 a 32 mm /
forma E para d2 = 6 a 32 mm

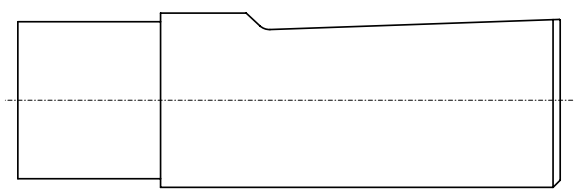

Kegel-Hohlschaft mit Plananlage (HSK) für Werkzeugmaschinen

hollow taper shank with flange contact surface (HSK) for machine tools / attachement HSK avec centrage sur cone et appui sur collerette / accoppiamento cono rasamento (HSK) / cono hueco poligonal con plano (HSK) para máquinas herramientas

Mitnehmernuten am Kegelende. Zentrale Kühlschmierstoffzufuhr. Einsatz bei Hochgeschwindigkeitszerspanung. Kraftschlüssige Drehmomentübertragung über Kegel und Anlagefläche oder über Mitnehmernuten am Schaftende. Hohe Steifigkeit durch die Abstützung am Bund.

Drive keys at the end of HSK taper. Central coolant supply. Use in high speed cutting. Nonpositive torque transmission through taper and flange contact surface or through the drive keys at the end of the HSK taper. High rigidity due to face contact between flange and spindle. /

Pièces de liaison en bout du cone HSK. Lubrification interne. Utilisation à haute vitesse. Transmission du couple uniquement par serrage sur cone / collerette ou positivement par les pièces de laison en bout du cone. Attachement robuste grâce à l'appui de la collerette sur la broche de la machine. /

Scanalatura di trascinamento. Adduzione del lubrificante. Lavorazione ad alta velocità. Trasmissione momento torcento con cono e trascinatori, o cono e scanalature di trascinamento. Alta rigidità grazie al bloccaggio cono - rasamento. /

Ranuras de arrastre al cono (HSK). Alimentación de refrigerante central. Uso en mecanizado de alta velocidad. Transmisión del par por arrastre de fuerza a través de cono y plano o a través las ranuras de arrastre al cono. Alta rigidez por medio de apoyo del cono.

DIN 69893-1 Form A

DIN 69893-1 form A / DIN 69893-1 forme A / DIN 69893-1 forma A / DIN 69893-1 forma A

Bund mit Greif- und Indexiernut für automatischen Werkzeugwechsel
flange with gripping groove and indexing notch for automatic tool change / collerette avec rainures d'ablocage et trou d'indexation pour changement automatique / scanalatura di indexaggio per cambio automatico / cono con ranura transversal y ranura de indexación para cambio de herramienta automatico

Werkzeuge sind manuell wechselbar
tools are manually exchangable / outils à changement manuel / cambio degli utensili manuale / cambio de herramienta manual

Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
mounting space for data media according to DIN 69873 / avec perçage pour porteur de données selon DIN 69873 / foro per chip memoria secondo DIN 69873 / agujero para soporte de datos según DIN 69873

Form A auch als Form C verwendbar
form A can replace form C / forme A peut remplacer forme C / forma A può anche essere usato come forma C / forma A puede sustituir forma C

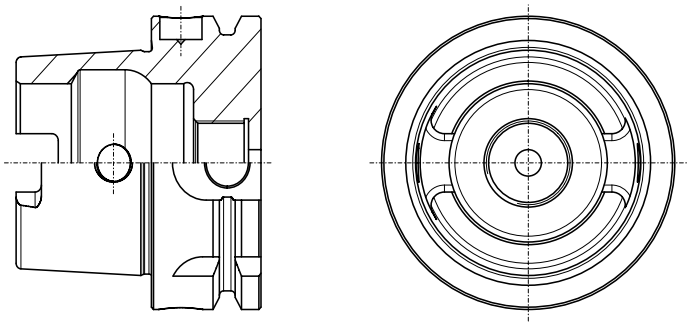

DIN 69893-1 Form C

DIN 69893-1 form C / DIN 69893-1 forme C / DIN 69893-1 forma C / DIN 69893-1 forma C

für manuellen Werkzeugwechsel
for manual tool change / pour changement manuel d'outil / cambio mandrino manuale / cambio de herramienta manual

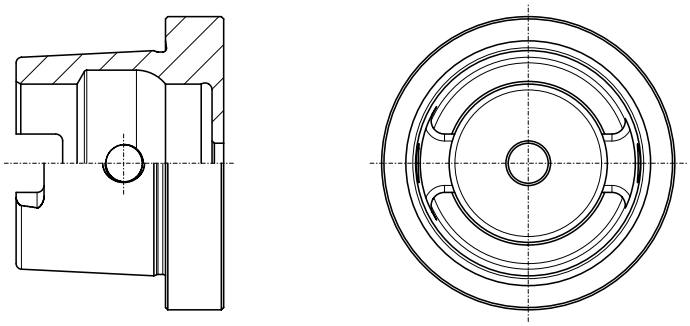

Polygonaler Kegel-Hohlschaft mit Plananlage Capto™

polygonal hollow taper shank with flange contact surface Capto™ / cone creux avec profil polygon et appui sur collerette selon CAPTO™ / sistema Capto™ con poligoni conici e rasamento / cono hueco poligonal con plano Capto™

universell einsetzbar
universal use / utilisation universelle / uso universale / uso universal

konische Polygonkupplung zur Drehmomentübertragung
tapered polygon coupling for torque transmission / transmission du couple par le profil polygon conique / trasmissione momento torcente a mezzo poligoni conici / acoplamiento cónico para la transmisión del par

hohe Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit
high concentricity and repeatability / haute concentricité et répétabilité / alta concentricità ed ripetibilità / alta exactitud de marcha concéntrica y de ajuste

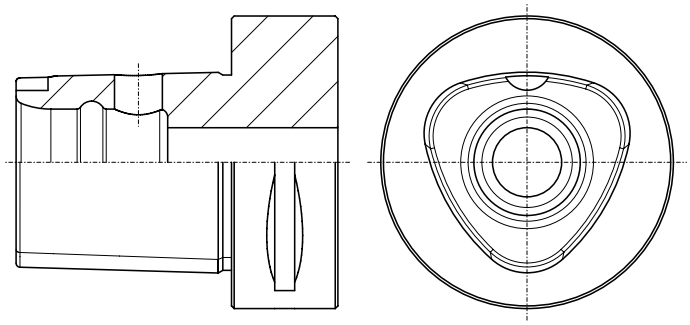

Steilkegelschaft (SK)
taper shank (SK) / queue conique (SK) / attacco conico (SK) / cono de gran abertura (SK)

Formschlüssige Drehmomentübertragung über Nuten am Kegelrand. Einsatz auf Bearbeitungszentren und CNC Werkzeugmaschinen. Nicht für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung geeignet. Keine Selbsthemmung.

Positive torque transmission through grooves in the flange. Use in machining centres and CNC machine tools. Not suitable for high speed cutting. No self-locking. /

Transmission positive du couple par les rainures de la collerette. Utilisation sur machine ou centre d'usinage CNC. Non recommandé à haute vitesse. Pas autoblocant. /

Trasmissione del momento torcente attraverso le scanalature sulla flangia. Utilizzo su centri di lavoro e CNC. Non utilizzabile sull'alta velocità. Non autobloccante. /

Transmisión del par positiva a través de ranuras en la brida. Uso en centros de mecanizado y en máquinas herramientas CNC. No apropiado para el mecanizado de alta velocidad. Sin autorrentención.

DIN 69871 A/D Steilkegelschaft
DIN 69871 A/D taper shank / cone suivant DIN 69871 A/D / cono secondo DIN 69871 A/D / cono DIN 69871 A/D

für automatischen Werkzeugwechsel
for automatic tool change / pour changement automatique d'outil / per cambio automatico / para cambio automático

Form AD mit Trapezrille und Durchgangsbohrung für zentrale Kühlschmierstoffzuführung
form AD with trapezoidal groove and through bore for central lubrication supply / forme AD avec rainure trapézoïdale et trou central pour lubrification interne / forma AD per cambio a V con foro passante per lubrificazione attraverso il naso mandrino / forma AD con ranura trapezoidal y agujero pasante para la alimentación de refrigerante central

zur Aufnahme von Werkzeugen in NC-Fräs und Bohrmaschinen sowie zur Aufnahme und Einwechslung von Werkzeugen in Bearbeitungszentren
for holding of tools in NC milling and drilling machines as well as for holding and changing of tools in machining centers / pour attachement des outils sur fraiseuses, perceuses à CN et changeurs d'outils des centres d'usinage / per bloccare utensili su macchine di foratura e centri di lavoro / para la recepción de herramientas en fresadoras y taladradoras CNC así como para la recepción y el cambio de herramientas en centros de mecanizado

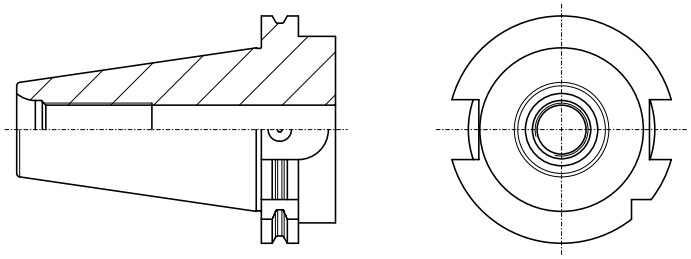

MAS-BT
MAS-BT / MAS-BT / MAS-BT / MAS-BT

für automatischen Werkzeugwechsel
for automatic tool change / pour changement automatique d'outil / per cambio automatico / para cambio automático

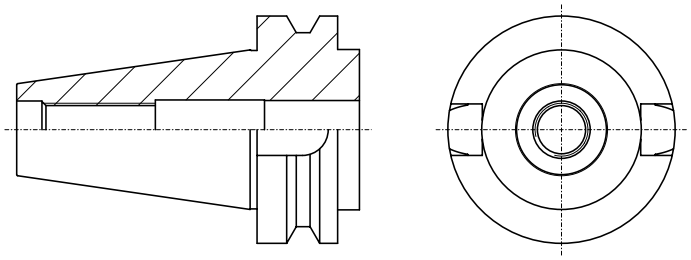

DIN 2080 Steilkegelschaft für Werkzeuge und Spannzeuge
DIN 2080 taper shank for tools and clamping devices / cône DIN 2080 pour outils et mandrins / attacco conico per utensili e mandrini di serraggio secondo DIN 2080 / cono DIN 2080 para herramientas y mandriles

nicht für automatischen Werkzeugwechsel
not for automatic tool change / incompatible avec changement d'outil automatique / non adatti per cambio automatico / no apropiado para cambio automático

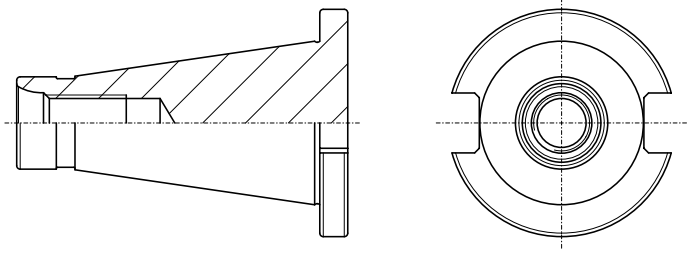

Allgemein
general / général / generali

Formel zur Berechnung der Schnittgeschwindigkeit formula for the computation of the cutting speed / calcul de la vitesse de coupe / formula per il calcolo della velocità di taglio	$v_c = \frac{n * \pi * d_1}{1000}$
Formel zur Berechnung der Drehzahl formula for the computation of the number of revolutions (rpm) / calcul de la vitesse de rotation / formula per il calcolo del numero di giri	$n = \frac{v_c * 1000}{\pi * d_1}$

Gewindeschneiden, Gewindefurchen
tapping, thread roll forming / taraudage coupant, taraudage par refoulement / maschi a tagliare, maschi a rullare

Formel zur Berechnung des Vorschubs formula for the computation of the feed / calcul de l'avance / formula per il calcolo dell'avanzamento	$f = n * P * k$
Formel zur Berechnung des Standwegs in m formula for the computation of the tool life in m / calcul de la longueur taraudée en m / formula per il calcolo della durata vita del maschio in m	$\text{Standweg} = \frac{GT * AG}{1000}$

Schnittkraft, Drehmoment und Leistungsberechnung beim Gewindeschneiden
cutting force, torque and power supply computation for thread cutting / effort de coupe, couple et puissance en taraudage /
calcolo della forza di taglio, della coppia e della potenza necessaria per la maschiatura

- **Die Berechnung ist gültig für eingängige zylindrische Gewinde mit 60° und 55° Flankenwinkel sowie für scharfe Einschnitt-Gewindebohrer; Tragtiefe des Gewindes 75%.**
  The formulas are applicable for single-start cylindrical threads with a profile angle of 55° or 60 as well as for sharp machine taps; load bearing depth of thread 75 %. /
  Les formules s'appliquent aux filetages triangulaires à simple filet, avec profil à 60° ou 55°, pour une profondeur de filetage utile de 75% obtenu par le passage d' un taraud unique. /
  Le formule sono applicabili per filettature cilindriche con profilo angolo di 55° o 60° come pure per maschi a macchina molto taglienti; altezza utile del filetto della filettatura 75%.

- **Bei Trapez-, ACME-, Rundgewinden ist der Spanungsquerschnitt besonders zu berechnen.**
  For trapezoidal, ACME and round threads, the lateral surface area of chip must be derived by using special formulas. /
  Pour les filetages trapézoïdaux, ACME et ronds, la section du copeau se calcule suivant des formules spécifiques. /
  Per le filettature trapezoidali, ACME e rotonda, l'area (superficie laterale) del truciolo deve essere calcolata usando delle formule speciali.

Formel zur Berechnung des Spanungsquerschnittes formula for the computation of the lateral surface area of the chip / calcul de la section du copeau / formula per il calcolo dell'area (superficie laterale) del truciolo	$A = 0{,}25 * P^2$
Formel zur Berechnung der Schnittkraft formula for the computation of the cutting force / calcul de l'effort de coupe / formula per il calcolo dello sforzo di taglio	$F_c = A * k_c$
Formel zur Berechnung des Drehmoments formula for the computation of the torque / calcul du couple de taraudage / formula per il calcolo dello momento torcente	$M = \frac{k_c * P^2 * d_1}{8000}$
Formel zur Leistungsberechnung am Gewindebohrer formula for the computation of the power requirement for the tap / calcul de la puissance absorbée par le taraud / formula per il calcolo della potenza richiesta dal maschio	$P_e = \frac{M * n}{9550}$
Formel zur Berechnung der Maschinenantriebsleitung formula for the computation of the power requirement of the machine / calcul de la puissance absorbée par la machine / formula per il calcolo della potenza richiesta dalla macchina	$P_1 = \frac{P_e}{\eta}$

- **Bei Verwendung von Sätzen ist P_e mit folgendem Faktor zu multiplizieren:**
  If tap sets are used, the following factors must be multiplied by P_e: / Pour les jeux de tarauds, multiplier P_e par le correcteur suivant: / Se utilizziamo i maschi in serie, applicheremo i seguenti coefficienti al valore P_e:

  Satz à 2 Stück = 0,7
  set of 2 pieces = 0,7
  jeu de 2 pièces = 0,7
  serie di 2 pezzi = 0,7

  Satz à 3 Stück = 0,5
  set of 3 pieces = 0,5
  jeu de 3 pièces = 0,5
  serie di 3 pezzi = 0,5

  Satz à 4 Stück = 0,4
  set of 4 pieces = 0,4
  jeu de 4 pièces = 0,4
  serie di 4 pezzi = 0,4

- **Richtwert Wirkungsgrad η = 0,8** / guidance value of motor efficiency η = 0,8 /
  valeur indicative du rendement de la machine η = 0,8 / valore indicativo di rendimento motore η = 0,8

- **Bei steigender Abstumpfung muss mit einem Anstieg des Drehmomentes um den 2 - 3-fachen Wert gerechnet werden.**
  With increasing wear of the tool, an increase in required torque by a factor of 2 - 3 is to be expected. /
  Le couple de taraudage augmente au fur et à mesure que le taraud s'use. Le couple de taraudage peut atteindre 2 à 3 fois la valeur du couple initial. / Perdendo l'affilatura, la coppia necessaria deve essere aumentata per un coefficiente di 2 - 3 volte.

Spezifische Schnittkraft k_c

specific cutting force k_c / force spécifique de coupe k_c / specifico sforzo di taglio k_c

Werkstoffbeispiele / examples of materials / exemples de matières / designazione dei materiali / ejemplo de materiales	k_c	BASS Materialgruppe / BASS material group / groupes matières BASS / gruppo materiali BASS / grupo de materiales BASS
Stahl / steel / acier / acciaio 600 N/mm²	2300 N/mm²	1.1
Stahl / steel / acier / acciaio 600 - 800 N/mm²	2500 N/mm²	1.2
Stahl / steel / acier / acciaio 800 - 1000 N/mm²	2600 N/mm²	1.3-1.4
Stahl / steel / acier / acciaio 1000 - 1300 N/mm²	3600 N/mm²	1.5
rostfreier Stahl / stainless steel / acier inoxydable / acciaio inossidabile	3200 N/mm²	2.1-2.2
GJL - Grauguss (170 HB) / GJL - grey cast iron (170 HB) / GJL - fonte grise (170 HB) / GJL - ghisa grigia (170 HB)	1600 N/mm²	3.1
GJM - Temperguss hart / GJM hard - malleable cast iron / GJM dur - fonte malléable / GJM duro - ghisa malleabile bianca	1250 N/mm²	3.2
GJM - Temperguss weich / GJM soft - malleable cast iron / GJM doux - fonte malléable / GJM morbido - ghisa malleabile bianca	900 N/mm²	3.3
Kupfer / copper / cuivre / rame	1100 N/mm²	4.1
Kupferlegierung - Ms / copper alloy - brass / alliage de cuivre - laiton / lega di rame - ottone	720 N/mm²	4.2-4.3
Kupfer-Sonderlegierung - Gussbronze / special copper alloy - cast bronze / alliage de cuivre spécial - bronze de fonderie / lega di rame speciale - bronzo fuso	1900 N/mm²	4.6-4.7
Al-Si-Legierung / Al-Si alloy / alliage Al-Si / leghe Al-Si	680 N/mm²	5.1-5.3

Symbol symbol / symbole / simbolo / símbolo	**Bezeichnung** explanation / désignation / descrizione / designación /	**Einheit** unit / unité / unità / unidad
A	Spanungsquerschnitt / lateral surface area of chip / section du copeau / area (superficie laterale) del truciolo	mm²
AG	Anzahl der geschnittenen Gewinde / number of threads / nombre de taraudages / numero di filetti maschiati	
d_1	Gewinde-Nenndurchmesser / nominal thread diameter / diamètre nominal du filetage / diametro nominale	mm
f	Vorschub / feed / avance / avanzamento	mm/min
F_c	Schnittkraft / cutting force / effort de coupe / forza di taglio	N
GT	Gewindetiefe / thread depth / profondeur taraudée / profondità del filetto	mm
k	Korrekturfaktor für Längenausgleichsfutter / correction factor for length compensation holders / facteur de correction pour mandrins avec compensation axiale / fattore di correzione per mandrini con compensazione assiale	%
k_c	spezifische Schnittkraft / specific cutting force / force spécifique de coupe / lo sforzo di taglio	N/mm²
M	Drehmoment / torque / couple de taraudage / momento torcente	Nm
n	Drehzahl / rotation speed / vitesse de rotation / numero di giri	1/min
P	Gewindesteigung / thread pitch / pas du filet / passo del filetto	mm
P_e	effektive Leistung / effective power consumption / puissance absorbée par le taraud / potenza effettiva maschio	kW
P_1	indizierte Leistung / actual power consumption / puissance absorbée par la machine / potenza richiesta dalla M.U.	kW
v_c	Schnittgeschwindigkeit / cutting speed / vitesse de coupe / velocità di taglio	m/min
η	Wirkungsgrad / motor efficiency / rendement de la machine / rendimento motore	%

Gewindefräser
thread milling cutter / fraises à fileter/ frese a filettare

Berechnung der Vorschubwerte
calculation of the feed rates / calcul de l'avance / calcolo velocità di avanzamento

Spantiefe radial radial chip thickness / épaisseur du copeau / spessore truciolo	$a_r = \frac{D^2 - D_K^2}{4(D - d_1)}$
Vorschub pro Zahn feed per tooth / avance par dent / avanzamento per dente	$f_z = h_m \sqrt{\frac{d_1}{a_r}}$
Mittlere Spandicke average chip thickness / épaisseur moyenne du copeau / spessore medio del truciolo	$h_m = f_z \sqrt{\frac{a_r}{d_1}}$
Vorschubgeschwindigkeit an der Außenkontur des Innen- bzw. Außengewindes feed rate at the outer contour of the internal or external thread / avance périphérique de contournement interne / externe du filet / velocità di avanzamento all'esterno del percorso della filettatura interna o esterna	$v_{fA} = v_{fAA} = n * f_z * z$
Vorschubgeschwindigkeit an der Mittelpunktbahn des Innengewindes feed rate at the center path of the internal thread / avance au centre en taraudage interne / velocità di avanzamento al centro del percorso della filettatura interna	$v_{fM} = \frac{D - d_1}{D} * v_{fA}$
Vorschubgeschwindigkeit an der Außenkontur des Innengewindes feed rate at the outer contour of the internal thread / avance périphérique de contournement interne du filet / velocità di avanzamento all'esterno del percorso della filettatura interna	$v_{fA} = \frac{v_{fM} * D}{D - d_1}$
Vorschub pro Zahn aus der Vorschubgeschwindigkeit an der Mittelpunktbahn des Innengewindes feed per tooth derived from the feed rate at the center path of the internal thread / calcul de l'avance par dent à partir de l'avance au centre en taraudage interne / avanzamento per dente calcolato sulla velocità al centro del percorso della filettatura interna	$f_z = \frac{v_{fM}}{n * z * \frac{D - d_1}{D}}$
Vorschubgeschwindigkeit an der Außenkontur des Außengewindes feed rate at the outer contour of the external thread / avance périphérique de contournement externe du filet / velocità di avanzamento all'esterno del percorso della filettatura esterna	$v_{fAA} = \frac{v_{fMA} * D}{D + d_1}$
Vorschubgeschwindigkeit an der Mittelpunktbahn des Außengewindes feed rate at the center path of the external thread / avance au centre en filetage externe / velocità di avanzamento al centro del percorso della filettatura esterna	$v_{fMA} = \frac{D + d_1}{D} * v_{fAA}$
Vorschub pro Zahn aus der Vorschubgeschwindigkeit an der Mittelpunktbahn des Außengewindes feed per tooth derived from the feed rate at the center path of the external thread / calcul de l'avance par dent à partir de l'avance au centre en filetage externe / avanzamento per dente calcolato sulla velocità al centro del percorso della filettatura esterna	$f_z = \frac{v_{fMA}}{n * z * \frac{D + d_1}{D}}$
Zeit für einen Gewindegang machining time for one thread pitch / temps de cycle pour un tour complet de l'outil / tempo di esecuzione di un passo	$t_1 = \frac{D * \pi}{v_{fA}} = \frac{D * \pi}{v_{fAA}}$

Gesamtzeit pro Gewinde
total machining time per thread /
temps de cycle pour la réalisation du filetage complet /
tempo totale per filetto

$$t_{Gew} = \frac{GT}{P} * t_1$$

Symbol symbol / symbole / simbolo / símbolo	**Bezeichnung** explanation / désignation / descrizione / designación /	**Einheit** unit / unité / unità / unidad
a_r	Spantiefe radial / radial chip thickness / épaisseur du copeau / spessore truciolo	mm
d_1	Außendurchmesser Fräser / major Ø milling cutter / Ø extérieur de la fraise / diametro esterno della fresa	mm
D	Nenndurchmesser Gewinde / nominal thread Ø / diamètre nominal du filetage / diametro nominale del filetto	mm
D_K	Kern- oder Bohrungsdurchmesser / core Ø or bore hole Ø / Ø du noyau ou du perçage / Ø preforo o Ø di foratura	mm
f_z	Vorschub pro Zahn / feed per tooth / avance par dent / avanzamento per dente	mm
GT	Gewindetiefe / thread depth / profondeur taraudée / profondità del filetto	mm
h_m	mittlere Spandicke / middle chip thickness / épaisseur moyenne du copeau / spessore medio del truciolo	mm
n	Spindeldrehzahl / spindle rotation / vitesse de rotation de la broche / velocità di rotazione del mandrino	min-1
P	Gewindesteigung / thread pitch / pas du filet / passo del filetto	mm
t_1	Zeit für einen Gewindegang / machining time for one thread pitch / temps de cycle pour un tour complet de l'outil / tempo di esecuzione di un passo	min
$t_{Gew.}$	Gesamtzeit pro Gewinde / total machining time per thread / temps de cycle pour la réalisation du filetage complet / tempo totale per filetto	min
v_C	Schnittgeschwindigkeit / cutting speed / vitesse de coupe / velocità di taglio	m/min
v_{fA}	Vorschubgeschwindigkeit an der Außenkontur des Innengewindes / feed rate at the outer contour of the internal thread / avance périphérique de contournement interne du filet / velocità di avanzamento all'esterno del percorso della filettatura interna	mm/min
v_{fAA}	Vorschubgeschwindigkeit an der Außenkontur des Außengewindes / feed rate at the outer contour of the external thread / avance périphérique de contournement externe du filet / velocità di avanzamento all'esterno del percorso della filettatura esterna	mm/min
v_{fM}	Vorschubgeschwindigkeit an der Mittelpunktbahn des Innengewindes / feed rate at the center path of the internal thread / avance au centre en taraudage interne / velocità di avanzamento al centro del percorso della filettatura interna	mm/min
v_{fMA}	Vorschubgeschwindigkeit an der Mittelpunktbahn des Außengewindes / feed rate at the center path of the external thread / avance au centre en filetage externe / velocità di avanzamento al centro del percorso della filettatura esterna	mm/min
z	Zähnezahl des Fräsers / number of teeth of the milling cutter / nombre de dents de la fraise / numero dei denti della fresa	

Gewindeschneiden / Tapping

Gewinde wird zu groß / Internal thread is too big (oversize)

Ursache / Cause	Abhilfe / How to help
Falscher Gewindebohrer, Schneidengeometrie des Gewindebohrers ist für den Anwendungsfall ungeeignet. Wrong type of tap, cutting geometry is not suitable for the application.	Gewindebohrer für die zu zerspanende Werkstoffgruppe / Anwendungsfall einsetzen. Use taps that are suitable for the application / material group to be machined.
Zu kleine Gewinde-Kernbohrung. Bore hole is too small.	Vorbohr-Ø nach DIN 336 bzw. jeweiliger Norm beachten. Für spanlose Innengewindeherstellung sind besondere Gewinde-Kernbohrungs-Ø erforderlich. Siehe Bohrlochtabelle ab Seite 194. Consider bore hole Ø according to DIN 336 or respective standard. Chipless threading requires special bore hole diameters. Table on bore hole Ø see page 194.
Winkel- oder Positionsfehler der Gewinde-Kernbohrung. Error in angle or position of the bore hole.	a) Auf korrekte Werkstückspannung achten. b) Gewindeschneidfutter mit achsparalleler Pendelung verwenden. a) Pay attention to correct workpiece clamping. b) Use a tap holder with radial parallel floating.
Axial schwergängige Maschinenspindel. Axially rough-running machine spindle.	a) Mit maschinellem Vorschub schneiden. b) Gewindeschneidfutter mit Längenausgleich einsetzen. a) Cut with automatic feed. b) Use a tap holder with length compensation.
Kaltaufschweißung oder Anklebungen an den Gewindebohrerflanken. Cold weldings or material adhesion on the tap flanks.	a) Neues Werkzeug einsetzen. b) Kühlschmierung verbessern (Kühlschmiermittel prüfen). c) Oberflächenbehandelte / beschichtete Gewindebohrer einsetzen. a) Use a new tap. b) Improve lubrication (check lubricant). c) Use taps with coating / surface treatment.
Schlechte Führung des Gewindebohrers wegen hohen Freiwinkels. Bad lead of the tap due to high clearance angle.	a) Mit Steigungsführung schneiden (Werkzeug wird über Maschinenspindel geführt). b) Gewindebohrer mit verbesserten Führungseigenschaften verwenden. a) Cut with pitch control (The tool is guided by the machine spindle). b) Use tap with improved guiding characteristics.
Zu hohe Schnittgeschwindigkeit. Cutting speed is too high.	a) Schnittgeschwindigkeit senken. b) Kühlschmierung verbessern. a) Lower cutting speed. b) Improve lubrication.
Spanstauungen Chip jams	a) Gewindebohrer mit anderer Nutform einsetzen. b) Gewindebohrer mit Oberflächenbehandlung / Beschichtung einsetzen. c) Entspänen. a) Use a tap with a different flute form. b) Use a tap with surface treatment / coating. c) Interrupt the cutting operation to remove the chips, then finish the thread.

Gewindeschneiden / Tapping

Gewinde wird zu groß / Internal thread is too big (oversize)



Ursache / Cause	Abhilfe / How to help
Kühlschmiermittel in Zusammensetzung und / oder Zufuhr ungenügend. Es gibt Kaltaufschweisungen oder Anklebungen. Composition and / or supply of lubricant is not sufficient. There is cold welding or material adhesion.	Für geeignete und ausreichende Kühlschmiermittelzufuhr sorgen. Make sure that the lubricant supply is suitable and sufficient.
Toleranzangabe auf dem GB ist nicht identisch mit Toleranzangabe auf der Zeichnung oder Gewindelehre. Tolerance of the tap is not identical with tolerances stated on the drawing or gauge.	Den für die gewünschte Toleranz entsprechenden Gewindebohrer verwenden. Use a tap with correct tolerance field.

Axial verschnittene Gewinde / Threads with axial miscut

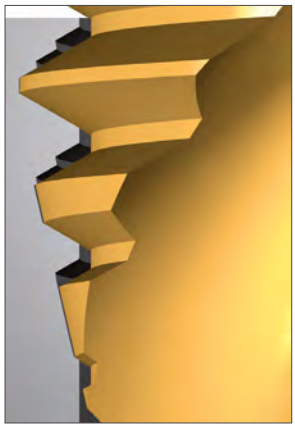

Ursache / Cause	Abhilfe / How to help
Hochgedrallte Gewindebohrer (Typ DOMINANT) werden mit zu starkem Anschnittdruck eingesetzt. Tap with high helix angle (type DOMINANT) starts cutting with a too high cutting pressure.	Nur leichtes axiales Andrücken beim Anschneiden. Der Gewindebohrer soll sofort in den Zugausgleichsbereich des Gewindeschneidfutters kommen. Vorschubwert reduzieren auf 95 %. Reduce initial pressure. The tap has to be kept in the tension area of the tap holder from the beginning. Reduce feed value to 95 %.
Schälschnittgewindebohrer (Typ VARIANT) erhalten zu geringen Anschnittdruck. Spiral pointed tap (type VARIANT) starts cutting with a too low cutting pressure.	Bei Schälschnitt- oder linksspiralgenuteten Gewindebohrern stärkeres axiales Andrücken beim Anschneiden. Gewindebohrer im Druckausgleichsbereich des Gewindeschneidfutters halten. Increase initial pressure for taps with spiral point or lefthand spiral flute. The tap has to be kept in the compression area of the tap holder.
Gewindeschneidfutter mit Längenausgleich ungeeignet oder im Grenzbereich der Federkraft. Tap holder with length compensation is unsuitable or in the limit range of the spring force.	a) Nächst größeres Gewindeschneidfutter verwenden. b) Mit Steigungsführung arbeiten. c) Gewindebohrer mit verbesserten Führungseigenschaften verwenden. a) Use the next lager tap holder. b) Work with pitch control. c) Use a machine tap with improved guiding characteristics.

Gewindeschneiden / Tapping

Gewinde wird zu eng / Internal thread is too tight (undersize)

Ursache / Cause	Abhilfe / How to help
Toleranzangabe auf dem Gewindebohrer ist nicht identisch mit Toleranzangabe auf der Zeichnung oder der Gewindelehre. Tolerance of the tap is not identical with tolerances stated on the drawing or gauge.	Den für die gewünschte Toleranz entsprechenden Gewindebohrer verwenden. Use a tap with correct tolerance field.
Falscher Gewindebohrer, Schneidengeometrie des Gewindebohrers ist für den Anwendungsfall ungeeignet. Wrong type of tap, cutting geometry is not suitable for the application.	Gewindebohrer für die zu zerspanende Werkstoffgruppe einsetzen. Use taps that are suitable for the application / material group to be machined.

Gewinde wird scheinbar zu eng / Internal thread seems to be too tight

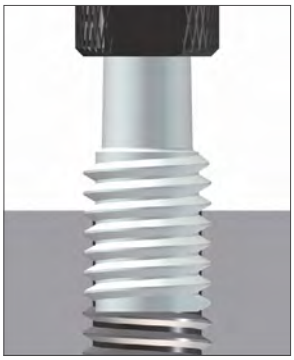

Ursache / Cause	Abhilfe / How to help
Der Gewindebohrer schneidet nicht steigungsgenau (Gewinde-Gut-Lehrdorn lässt sich nicht voll einschrauben). The tap does not cut within its own pitch (go-gauge cannot be screwed in completely).	a) Siehe Gruppe „Axial verschnittene Gewinde“. b) Zu hohe Axialkräfte während des Schneidvorganges vermeiden. c) Gewindeschneidfutter mit Längenausgleich einsetzen. d) Spanstauung vermeiden. a) See „How to help“ “Threads with axial miscut”. b) Avoid high axial forces during tapping. c) Use a tap holder with length compensation. d) Avoid chip jams.

Gewinde hat Vorweite / No-go gauge can be entered deeper than allowed

Ursache / Cause	Abhilfe / How to help
Es wurde mit falschem Anschnittdruck geschnitten. Axial schwergängige Arbeitsspindel. Tap starts cutting with the wrong cutting pressure / axially rough-running machine spindle.	a) Mit Steigungsführung arbeiten. b) Gewindeschneidfutter mit Längenausgleich einsetzen. a) Cut with automatic feed. b) Use a tap holder with length compensation.
Winkel- oder Positionsfehler zur Gewindekernbohrung. Error in angle or position of the bore hole.	Auf korrekte Werkstückspannung achten. Eventuell Gewindeschneidfutter mit achsparalleler Pendelung verwenden. Pay attention to correct workpiece clamping. Possible use of a tap holder with radial parallel floating.

Unsaubere Gewindeoberfläche / Rough thread surface



Ursache / Cause	Abhilfe / How to help
Schneidengeometrie für den Anwendungsfall ungeeignet. Tap geometry does not correspond to the application.	Den geeigneten Gewindebohrer für die zu zerspanenden Werkstoffgruppe einsetzen Choose siutable tap for the material group to be machined.
Spanstauungen Chip jams	a) Gewindeboher mit anderer Nutform einsetzen. b) Gewindeboher mit Oberflächenbehandlung / Beschichtung einsetzen. c) Entspänen. a) Use a tap with a different flute form. b) Use a tap with surface treatment / coating. c) Interrupt the cutting operation to remove the chips, then finish the thread.
Kernloch-Ø zu klein. Bore hole diameter is too small.	Kernloch-Ø nach DIN 336 bzw. jeweiligen Norm beachten. Für spanlose Innengewindeherstellung sind besondere Vorbohr-Ø erforderlich. Siehe Bohrlochtabelle ab Seite 194. Consider bore hole Ø according to DIN 336 or respective standard. Chipless threading requires special bore hole diameters. Table on bore hole Ø see page 194 to 201.
Kühlschmiermittel in Zusammensetzung und Zufuhr ungenügend. Composition and / or supply of lubricant is not sufficient.	Für geeignete und ausreichende Kühlschmiermittelzufuhr sorgen. Make sure that the lubricant supply is suitable and sufficient.
Schnittgeschwindigkeit zu hoch. Cutting speed is too high.	a) Schnittgeschwindigkeit senken. b) Kühlschmierung verbessern. a) Lower cutting speed. b) Improve lubrication.
Werkzeugüberlastung infolge großer Steigung und /oder Bearbeitung von langspanigen „zähen“ Werkstoffe. Overstress of the tool due to big pitch and / or long-chipping material.	Kühlschmierung verbessern, eventuell Einsatz von Schneidöl. Improve lubrication, if applicable use of cutting oil.
Kaltaufschweißungen, Aufbauschneidenbildung. Tap has cold weldings, built-up edges.	a) Kühlschmiermittelzufuhr verbessern. b) Gewindebohrer mit Oberflächenbehandlung / Beschichtung einsetzen. a) Improve lubricant supply. b) Use a tap with surface treatment / coating.

Standweg zu gering / Tool life too low

Ursache / Cause	Abhilfe / How to help
Alle unter „Unsaubere Gewindeoberfläche“ angeführten Ursachen. Alll causes listed under „Rough thread surface“.	Siehe „Unsaubere Gewindeoberfläche“. Please see „Rough thread surface“.
Verfestigte Wandung der Kernlochbohrung durch stumpfe Werkzeuge. Compacted wall of the bore hole through used tools	Bohrwerkzeug rechtzeitig nachschärfen und auswechseln. Re-sharpen and change the boring tool in time.

Gewindeschneiden / Tapping

Standweg zu gering / Tool life too low

Ursache / Cause	Abhilfe / How to help
Vergütete oder gehärtete Bauteile. Heat-treated or hardened components.	Wenn möglich Vergütung und / oder Oberflächenbehandlung erst nach dem Gewindeschneiden durchführen. If possible carry out heat and surface treatment after tapping.
Werkstückwerkstoff hat sich in der Bearbeitung verändert (Zähigkeit, Härte). Material characteristics of the workpiece have changed (toughness, hardness).	Werkzeuggeometrie an neue Gegebenheiten anpassen. Adjust the geometry of the tap to the new machining conditions.
Gewinde-Kernlochbohrung zu klein vorgebohrt. Bore hole is too small.	Kernloch-Ø nach DIN 336 bzw. jeweiliger Norm beachten. Siehe Bohrlochtabelle auf Seite 194. Consider bore hole Ø according to DIN 336 or respective standard. Bore hole Ø see page 194.

Werkzeugteilausbrüche oder Werkzeuggewaltbruch im Vor- bzw. Rücklauf
Tooth breakage or breakage of the tap in forward or reverse motion

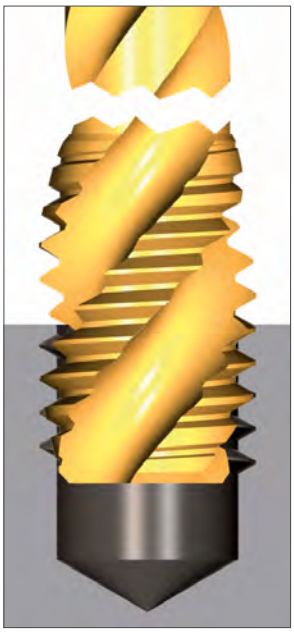

Ursache / Cause	Abhilfe / How to help
Spanstauungen / Späneklemmer Chip jams / clamped chips	a) Gewindeboher mit anderer Nutform einsetzen. b) Gewindeboher mit Oberflächenbehandlung / Beschichtung einsetzen. c) Entspänen. a) Use a tap with a different flute form. b) Use a tap with surface treatment / coating. c) Interrupt the cutting operation to remove the chips, then finish the thread.
Überlastung der Anschnittzähne. Overstress of the chamfer teeth	a) Längerer Anschnitt (Bohrungsform beachten, Grund- oder Durchgangsgewinde) b) Anzahl der Anschnittzähne durch höhere Anzahl der Spannuten vergrößern. a) Longer chamfer (pay attention to the hole type: blind / through). b) Increase the number of chamfer teeth by increasing the number of flutes.
Winkel- oder Positionsfehler der Gewinde-Kernlochbohrung. Error in angle or position of the bore hole.	a) Auf korrekte Werkstückspannung achten. b) Schneidfutter mit achsparalleler Pendelung verwenden. a) Pay attention to correct workpiece clamping. b) Use a tap holder with radial parallel floating.
Fehlende oder falsche Ansenkung. Missing or wrong countersink.	Ansenken der Gewinde-Kernbohrung in ausreichender Größe (min. 1,05 x Nenndurchmesser). Countersink the bore hole in the correct size (min. 1.05 x nominal diameter).
Auflaufen des Gewindebohrers auf Kernlochgrund. Tap hitting the bottom of the bore hole.	a) Bohrungstiefe prüfen. b) Gewindebohrer mit kürzerem Anschnitt wählen. c) Mit Steigungsführung arbeiten. a) Check hole depth. b) Choose a tap with shorter chamfer. c) Cut with pitch control.
Härte des Werkzeugs für das Bearbeitungsproblem nicht optimal. / Schneidengeometrie des Gewindebohrers für den Bearbeitungsfall ungeeignet. Hardness of tool is not optimal for the application. / Cutting geometry of the tap is not suitable for the application.	Für den Bearbeitungsfall geeigneten Gewindebohrer verwenden. Choose a suitable tool.

Gewinde zu wenig ausgeformt (Kern-Ø ist zu groß)
Internal thread is not formed completely (core Ø too big)



Ursache / Cause	Abhilfe / How to help
Vorbohrdurchmesser ist zu groß. Bore hole diameter is too big.	Vorbohrdurchmesser verkleinern. Reduce the bore hole diameter.
Werkstoffbruchdehnung im Grenzbereich < 8%. Material elongation is in the limit range < 8%.	Vorbohrdurchmesser verkleinern, Sonderfurcher mit spezieller Geometrie verwenden. Reduce the bore hole diameter, use a special roll tap with specific geometry.

Gewinde zu stark ausgeformt (Kern-Ø ist zu klein)
Thread is ”over-formed” (core-Ø is too small)



Ursache / Cause	Abhilfe / How to help
Vorbohrdurchmesser ist zu klein. Bore hole diameter is too small.	Vorbohrdurchmesser vergrößern. Increase the bore hole diameter.
Winkel- oder Positionsfehler der Vorbohrung. Error in angle or position of the bore hole.	Werkstückspannung optimieren. Optimize the workpiece clamping.

Unsaubere Gewindeoberfläche / ausgerissene Gewinde
Rough thread surface / Stripped thread



Ursache / Cause	Abhilfe / How to help
Schmierung unzureichend. Insufficient lubrication.	a) Fettgehalt vom Kühlschmierstoff erhöhen, Schneidöl verwenden. b) Furcher mit Ölnuten einsetzen. c) Furcher mit innerer Kühlmittelzufuhr verwenden. a) Increase oil content of the lubricant, use cutting oil. b) Use a roll tap with oil grooves. c) Use a roll tap with internal coolant.
Kaltaufschweißungen oder Werkstoffanklebungen am Furcher. Cold welding or material adhesions at the roll tap.	Für den Einsatzfall geeignete Beschichtung wählen. Select suitable coating for the application.
Werkzeug hat Verschleiß. Tool is worn.	Furcher austauschen. Change the roll tap.



Standweg zu gering / Tool life too low

Ursache / Cause	Abhilfe / How to help
Fettgehalt des Kühlschmierstoffs unzureichend. Oil content of the lubricant is insufficient.	Fettgehalt erhöhen oder Schneidöl verwenden. Increase oil content or use cutting oil.
Kühlschmierstoffzuführung nicht optimal. Lubrication supply is not optimal.	Furcher mit Ölnuten und / oder mit innerer Kühlmittelzufuhr verwenden. Use a roll tap with oil grooves and / or with internal coolant.
Anschnittlänge ist zu kurz. Chamfer length is too short.	Werkzeuge mit längerem Anschnitt verwenden. Use tools with longer chamfer.
Werkstoff ist abrasiv. Material is abrasive.	Furcher mit geeigneter Beschichtung wählen. Choose a roll tap with suitable coating.
Werkzeuggeometrie ungeeignet. Tap geometry unsuitable.	Werkzeug mit geeigneter Geometrie verwenden. Usa a tap with suitable geometry.
Vorbohrungsoberfläche verdichtet. Compacted bore hole surface.	a) Bohrwerkzeug rechtzeitig nachschärfen. b) Bohrwerkzeuge nicht zu oft nachschärfen. a) Re-sharpen the boring tool in time. b) Do not re-sharpen the boring tool too often.
Vorbohrdurchmesser zu klein. Bore hole diameter is too small.	Vorbohrdurchmesser vergrößern. Increase the bore hole diametre.
Schnittgeschwindigkeit zu hoch. Cutting speed is too high.	Schnittgeschwindigkeit anpassen. Adjust the cutting speed.

Späne im Gewinde / Chips in the thread

Ursache / Cause	Abhilfe / How to help
Fließkralle wird überformt und reißt auf. Ridge of the furrow is “over-formed” and breaks open.	Vorbohrdurchmesser vergrößern. Increase the bore hole diameter.
Schmiernuten vom Furcher wirken durch Überformung wie eine Schneide. “Over-forming” makes the oil grooves of the roll tap work as cutting edges.	a) Vorbohrdurchmesser vergrößern. b) Furcher ohne Schmiernuten verwenden. a) Increase the bore hole diameter. b) Use roll taps without oil grooves.
Vorbohrungsoberfläche rau oder mit Überlappung. (Vorbohrung gezogen, gestanzt) Bore hole surface rough or with overlap (Bore hole drawn, punched).	Zieh- / Lochstempel austauschen, Ziehspalt optimieren. Change drawing punch / punching die, optimize drawing clearance.
Vorbohrung unrund. Bore hole non-round.	Zieh- / Lochstempel austauschen, Werkstückspannung / Zuführung optimieren. Change drawing punch/punching die, optimize clamping / feeding of workpieces.

Taraudage trop grand / Filetto troppo largo



Cause / Causa	Remède / Soluzione
Mauvais choix de la référence du taraud, la géométrie de coupe ne convient pas pour l'application.	Choisir un taraud adapté pour l'application / groupe matière.
Maschio sbagliato, la geometria di taglio del maschio non è adatta per l'applicazione.	Usare un maschio adatto per il gruppo di materiale / per l'applicazione.
Ø avant-trou trop petit.	Définir le Ø avant-trou selon DIN 336 ou la norme à appliquer. Le taraudage par refoulement nécessite des Ø avant-trou spécifiques. Vous trouverez les tolérances limites des Ø noyaux et avant-trous en page 194 - 201.
Diametro preforo troppo stretto.	Rispettare la norma DIN 336 del diametro preforo. Per la produzione delle filettature rullate è necessario un diametro di preforo speciale. Vedi la tabella del preforo alla pagina 194 - 201.
Mauvais alignement angulaire ou axial du taraud par rapport à l'avant-trou.	a) Vérifier le positionnement de la pièce dans le montage. b) Utiliser un porte-taraud avec jeu radial.
Problemi di staffaggio o di posizione del preforo.	a) Garantire il corretto sistema di tenuta. b) Usare mandrini con oscillazione parallela all'asse.
Avance de la machine incorrecte ou mal programmée.	a) Vérifier l'avance de la machine. b) Utiliser un porte-taraud avec une compensation suffisante.
Pressione di taglio assiale troppo elevata.	a) Lavorare con l'avanzamento meccanico. b) Usare un mandrino con compensazione in trazione e compressione.
Métallisations/collages sur les flancs du taraud.	a) Utiliser un taraud neuf. b) Vérifier le lubrifiant et les conditions de lubrification. c) Choisir un taraud avec revêtement ou traitement de surface.
Il maschio ha subito delle saldature a freddo o incollature sui fianchi o sui taglienti.	a) Cambiare maschio. b) Migliorare la lubrificazione (controllare la percentuale dell'olio e l'esatta direzione del getto). c) Usare maschi con un trattamento superficiale / rivestimento.
Défaut de guidage du taraud à cause d'une dépouille élevée.	a) Utiliser une avance rigoureusement égale au pas du taraud, pour guider le taraud, sans jeu. b) Choisir un taraud avec de meilleures caractéristiques d'autoguidage.
Guida insufficiente del maschio a causa dell'angolo di spoglia dorsale elevato.	a) Usare se possibile maschiatura sincronizzata. b) Scegliere un maschio con una maggiore guida.
Vitesse de coupe trop élevée.	a) Réduire la vitesse de coupe. b) Augmenter la lubrification.
Velocità di taglio troppo elevata.	a) Ridurre la velocità di taglio. b) Scegliere un migliore olio da taglio.
Bourrages de copeaux	a) Choisir un taraud avec une forme de goujures différente. b) Choisir un taraud avec revêtement ou traitement de surface. c) Interrompre le taraudage pour évacuer les copeaux, et ensuite reprendre le taraudage.
Intasamento del truciolo	a) Usare un maschio con un'altra forma di scanalatura. b) Usare maschi con un trattamento superficiale / rivestimento. c) Togliere eventualmente il truciolo.

Taraudage coupant / Maschi a tagliare

Taraudage trop grand / Filetto troppo largo



Cause / Causa	Remède / Soluzione
Lubrification insuffisante ou lubrifiant inadapté. Il y a des métallisations/collages. Insufficiente composizione di lubrificazione e (o) adduzione. Ci sono delle saldature a freddo o incollature.	Vérifier si la lubrification est correcte : nature du lubrifiant, débit, position des buses. Garantire un'adeguata e sufficiente lubrificazione.
Le choix de la classe de tolérance du taraud n'est pas conforme au plan ou au tampon de contrôle. L'indicazione della tolleranza sul maschio non è identica all'indicazione sul disegno o calibro.	Choisir un taraud conforme. Utilizzare un maschio adeguato alla tolleranza richiesta.

Taraudage avec profil déformé / Doppio taglio assiale



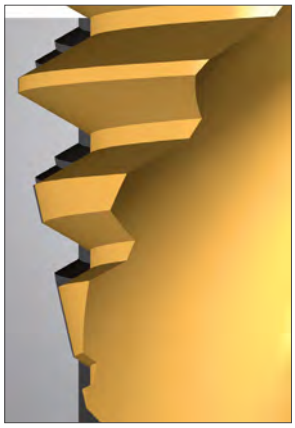

Cause / Causa	Remède / Soluzione
Le taraud à fort angle d'hélice (type DOMINANT) est aspiré à cause d'une pression de coupe trop forte. Maschi a forte torsione (tipo DOMINANT) vengono usati con una pressione d'inizio taglio troppo alta.	Réduire la pression à l'attaque du taraudage. Le taraud doit être retenu au démarrage par une traction du porte-taraud. Programmer une avance de 0,95xpas. Applicare solo una leggera pressione assiale durante il taglio. Il maschio deve lavorare in trazione con maschiatori compensati. Ridurre l'avanzamento al 95%.
Le taraud à entrée Gun (type VARIANT) est repoussé à cause d'une pression de coupe trop faible. Maschi con imbocco corretto (tipo VARIANT) ricevono una pressione d'inizio taglio troppo bassa.	Augmenter la pression à l'attaque du taraudage. Le taraud doit être poussé au démarrage par une compression du porte-taraud. Applicare una forte pressione assiale durante il taglio quando si usano maschi con imbocco corretto o con un'elica sinistra. Il maschio deve lavorare in compressione con maschiatori compensati.
Le porte-taraud à compensation est inadapté ou la raideur des ressorts du porte-taraud à compensation n'est pas suffisante. Lavorazione eseguita con mandrino a maschiare con compensazione inadatta o al limite della forza elastica.	a) Utiliser un porte-taraud adapté. b) Programmer une avance rigoureusement égale au pas du taraud. c) Utiliser une machine synchrone. a) Utilizzare una grandezza superiore di maschiatore. b) Lavorare con corretto passo. c) Usare un maschio con migliori caratteristiche di guida.

Taraudage coupant / Maschi a tagliare

Le taraudage est trop serré, trop petit / Filetto troppo stretto

Cause / Causa	Remède / Soluzione
Le choix de la classe de tolérance du taraud n'est pas conforme au plan ou au tampon de contrôle.	Choisir un taraud conforme.
L'indicazione della tolleranza sul maschio non è identica all'indicazione sul disegno o calibro.	Utilizzare un maschio adeguato alla tolleranza richiesta.
Mauvais choix de la référence du taraud, la géométrie de coupe ne convient pas pour l'application.	Choisir un taraud adapté pour l'application / groupe matière.
Maschio sbagliato, la geometria di taglio del maschio non è adatta per l'applicazione.	Utilizzare un maschio adatto per il gruppo di materiale.

Le taraudage semble trop serré, trop petit / Filetto apparentemente troppo stretto

Cause / Causa	Remède / Soluzione
Le taraud ne coupe pas selon son propre pas. (Le tampon „entre" ne se visse pas complètement.)	a) Voir les remèdes de la rubrique „Taraudage avec profil déformé". b) Réduire les efforts axiaux de taraudage. c) Utiliser un porte-taraud à compensation. d) Eviter les bourrages de copeaux.
Il maschio non taglia esattamente il passo corretto. (Il calibro passa non si avvita completamente.)	a) Vedi gruppo „Doppio taglio assiale". b) Evitare troppa forza assiale durante il processo di taglio. c) Utilizzare un mandrino a maschiare con compensazione. d) Evitare un intasamento di truciolo.

Le tampon fileté "n'entre pas" entre sur une profondeur trop importante / La parte iniziale del filetto è troppo larga

Cause / Causa	Remède / Soluzione
La pression à l'attaque du taraudage n'est pas correcte / Avance de la machine incorrecte ou mal programmée.	a) Tarauder avec une avance contrôlée. b) Utiliser un porte-taraud à compensation.
E stato tagliato con una pressione d'inizio taglio. Difficoltà assiale del mandrino di lavoro.	a) Lavorare corretto passo. b) Utilizzare un mandrino a maschiare con compensazione.
Mauvais alignement angulaire ou axial du taraud par rapport à l'avant-trou.	Vérifier le positionnement de la pièce dans le montage. Utiliser un porte-taraud avec jeu radial.
Errore dell'angolo o sbaglio di posizione del preforo.	Garantire una tenuta corretta del pezzo. Utilizzare un mandrino con oscillazione parallela all'asse.

Mauvais état de surface des filets (rugosités, arrachements) / Superficie rovinata



Cause / Causa	Remède / Soluzione
La référence du taraud n'est pas adaptée à l'application.	Choisir un taraud adapté pour le groupe matière à tarauder.
La geometria del filetto non è conforme.	Scegliere il maschio adatto per il materiale da lavorare.
Lubrification insuffisante ou lubrifiant inadapté.	Vérifier si la lubrification est correcte : nature du lubrifiant, débit, position des buses.
Insufficiente composizione di lubrificazione e (o) adduzione.	Garantire un'adeguata e sufficiente lubrificazione.

Taraudage coupant / Maschi a tagliare

Mauvais état de surface des filets (rugosités, arrachements) / Superficie rovinata



Cause / Causa	Remède / Soluzione
Bourrages de copeaux	a) Choisir un taraud avec une forme de goujures différente. b) Choisir un taraud avec revêtement ou traitement de surface. c) Interrompre le taraudage pour évacuer les copeaux, et ensuite reprendre le taraudage.
Intasamento del truciolo	a) Utilizzare un maschio con un'altra forma di scanalatura. b) Utilizzare maschi con un trattamento superficiale / rivestimento. c) Togliere eventualmente il truciolo.
Ø avant-trou trop petit	Définir le Ø avant-trou selon DIN 336 ou la norme à appliquer. Le taraudage par refoulement nécessite des Ø avant-trou spécifiques. Vous trouverez les tolérances limites des Ø noyaux et avant-trous en page 194 - 201.
Diametro preforo troppo stretto	Rispettare la norma DIN 336 del diametro preforo. Per la produzione delle filettature rullate è necessario un diametro di preforo speciale. Vedi la tabella del preforo alla pagina 194 - 201.
Vitesse de coupe trop élevée.	a) Réduire la vitesse de coupe. b) Augmenter la lubrification.
Velocità di taglio troppo elevata.	a) Ridurre la velocità di taglio. b) Migliorare la lubrificazione.
Taraud soumis à un effort important à la dent : pas élevé / ou matériau à copeaux longs.	Améliorer la lubrification ou si possible utiliser une huile de coupe entière.
Sovraccarico del maschio dovuto ad un grande passo e (o) lavorazione di materiali tenaci a truciolo lungo.	Migliorare la lubrificazione, eventuale uso d'olio da taglio.
Le taraud se métallise, des arêtes rapportées se forment.	a) Vérifier et optimiser les conditions de lubrification. b) Utiliser un taraud revêtu ou avec traitement de surface
Craterizzazione, tagliente di riporto	a) Migliorare la lubrificazione. b) Usare maschi con un trattamento superficiale / rivestimento.

Durée de vie trop faible / Durata di vita troppo bassa

Cause / Causa	Remède / Soluzione
Se référer à la liste des causes de la rubrique „Mauvais état de surface des filets". Tutte le cause indicate sotto la rubrica "superficie filettata rovinata".	Voir les remèdes de la rubrique „Mauvais état de surface des filets". Vedi "superficie filettata rovinata".
Défaut de perçage avant-trou dû à un outil trop usé. Uso degli utensili consumati che auto temprano la superficie del foro	Réaffuter l'outil ou le changer suffisamment tôt. Riaffilare e sostituire la punta per tempo
Matériau dur ou traité thermiquement. Pezzi temprati o induriti.	Si possible, exécuter les opérations de traitement thermique et de surface après le taraudage. Se possibile bonificare e / o fare la finitura superficiale dopo la filettatura.

Taraudage coupant / Maschi a tagliare

Durée de vie trop faible / Durata di vita troppo bassa

Cause / Causa	Remède / Soluzione
Les caractéristiques du matériau ont évolué: dureté, ténacité.	Choisir une géométrie de taraud adaptée.
Il materiale del pezzo da lavorare è cambiato nella lavorazione (resistenza, durezza).	Adattarsi alle nuove condizioni di geometria del maschio.
Ø avant-trou trop faible.	Définir le Ø avant-trou selon DIN 336 ou la norme à appliquer. Le taraudage par refoulement nécessite des Ø avant-trou spécifiques. Vous trouverez les tolérances limites des Ø noyaux et avant-trous en page 194-201.
Diametro preforo troppo stretto.	Rispettare la norma DIN 336 del diametro preforo. Per la produzione delle filettature rullate è necessario un diametro di preforo speciale. Vedi la tabella del preforo alla pagina 194 - 201.

Ecaillage de dents ou casse du taraud en taraudage ou détaraudage. Parziali rotture del maschio o rottura forzata in avanzamento o in ritorno

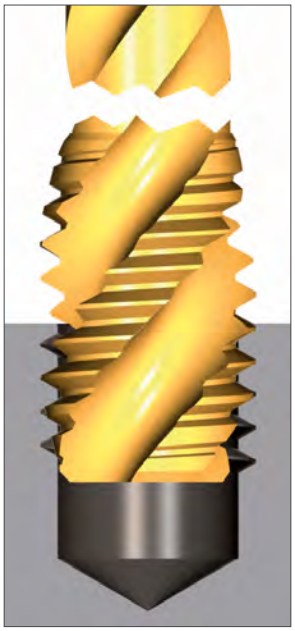

Cause / Causa	Remède / Soluzione
Bourrages des copeaux / difficulté d'évacuation des copeaux.	a) Choisir un taraud avec une forme de goujures différente. b) Choisir un taraud avec revêtement ou traitement de surface. c) Interrompre le taraudage pour évacuer les copeaux, et ensuite reprendre le taraudage.
Intasamento dei trucioli.	a) Utilizzare un maschio con un'altra forma di scanalatura. b) Utilizzare maschi con un trattamento superficiale / rivestimento. c) Togliere eventualmente il truciolo.
Charge sur les dents d'entrée trop importantes.	a) Augmenter la longueur de l'entrée, en tenant compte du type de trou : borgne ou débouchant. b) Augmenter le nombre de dents de l'entrée avec plus de goujures.
Sovraccarico dei denti all'imbocco.	a) Imbocco più lungo (notare la forma del foro, foro cieco o foro passante). b) Aumentare la lunghezza dell'imbocco o il numero delle scanalature.
Mauvais alignement angulaire ou axial du taraud par rapport à l'avant-trou.	a) Vérifier le positionnement de la pièce dans le montage. b) Utiliser un porte-taraud avec jeu radial.
Problemi di staffaggio o di posizione del preforo.	a) Garantire il corretto sistema di tenuta. b) Usare mandrini con oscillazione parallela all'asse
Absence de chanfrein à l'entrée de l'avant-trou ou chanfrein insuffisant.	Le Ø du chanfrein à l'entrée de l'avant-trou doit être au minimum de 1,05x Ø nominal.
Svasatura mancante o errate.	Svasare il foro del filetto in una dimensione sufficiente. (almeno 1,05x il diametro nominale).
Le taraud heurte le fond du trou.	a) Vérifier la profondeur du trou. b) Choisir un taraud avec une entrée plus courte. c) Régler la course ou la butée en fond de taraudage.
Il maschio tocca il fondo del foro	a) Verificare la profondità del foro. b) Usare un maschio con imbocco corto. c) Lavorare con maschiatura sincronizzata
La dureté du taraud ne convient pas pour l'application. / La géométrie de coupe ne convient pas pour l'application.	Choisir un outil adapté.
La durezza del maschio non è adatta per la lavorazione. / Geometria di taglio del maschio non adatta per la lavorazione.	Scegliere il maschio adatto.

Taraudage par refoulement / Maschi a rullare



Profil de taraudage incomplet (Ø noyau trop fort)
Profilo filetto ridotto (Ø preforo troppo largo)



Cause / Causa	Remède / Soluzione
Ø avant-trou trop grand. Il diametro preforo è troppo largo.	Réduire le Ø avant-trou. Ridurre il diametro preforo.
Allongement en % du matériau insuffisant < 8%. Materiale con elasticità < 8%.	Diminuer le Ø de l'avant-trou ou utiliser un taraud à refouler avec une géométrie spécifique. Ridurre il diametro preforo, usare maschi a rullare con una geometria speciale.

Le profil du taraudage est trop rempli (Ø noyau trop petit)
Profilo filetto troppo completo (Ø preforo troppo stretto)



Cause / Causa	Remède / Soluzione
Ø avant-trou trop faible. Il diametro preforo è troppo stretto.	Augmenter le Ø de l'avant-trou. Allargare il diametro preforo.
Mauvais alignement angulaire ou axial du taraud par rapport à l'avant-trou. Problemi di staffaggio.	Vérifier le bridage de la pièce dans le montage. Ottimizzare il sistema di tenuta.

Mauvais état de surface des filets ou taraudage arraché
Filetti strappati / superficie molto rugosa

Cause / Causa	Remède / Soluzione
Lubrification insuffisante. Insufficiente quantità del lubrificante.	a) Augmenter le débit du lubrifiant, choisir un lubrifiant plus performant ou de l'huile entière. b) Choisir une référence de taraud avec rainures de lubrification. c) Utiliser un taraud avec arrosage interne. a) Aumentare il contenuto di emulsione del lubrificante. b) Utilizzare un maschio a rullare con canalini. c) Utilizzare un maschio a rullare con lubrificazione interna.
Collages à froid ou métallisations du taraud à refouler. Saldature a freddo sul maschio a rullare.	Choisir un taraud avec un revêtement adapté. Scegliere un rivestimento più idoneo.
L'outil est usé. Maschio usurato.	Changer le taraud à refouler. Sostituire il maschio a rullare.

BASS TECHNIK FÜR GEWINDE

Taraudage par refoulement / Maschi a rullare



Durée de vie trop faible / Ridotta vita del maschio a rullare

Cause / Causa	Remède / Soluzione
Lubrification insuffisante. Insufficiente percentuale d'olio nel lubrificante.	Augmenter le débit du lubrifiant, choisir un lubrifiant plus performant ou de l'huile entière. Aumentare la percentuale o passare ad olio intero.
Les conditions de lubrification ne sont pas optimales. Quantità del lubrificante al tagliente non ottimale.	Choisir un taraud avec des rainures de lubrification / ou avec arrosage interne. Aumentare getto, o usare maschi con canalini di lubrificazione e / o con lubrificazione interna.
Chanfrein d'entrée trop court. Lunghezza d'imbocco troppo corta.	Choisir un taraud avec une entrée plus longue. Usare maschi con imbocco più lungo.
Le matériau est abrasif. Materiale da lavorare molto abrasivo.	Choisir un taraud avec un revêtement adapté. Usare un maschio a rullare con rivestimento più resistente.
La géométrie du taraud ne convient pas. Geometria del maschio non idonea.	Choisir une référence de taraud adaptée. Usare un maschio con la geometria adatta.
L'avant-trou est écroui en surface. Superficie preforo troppo dura o auto temprata.	a) Réaffuter l'outil de perçage avant-trou suffisamment tôt. b) Eviter le trop grand nombre de réaffutages. a) Riaffilare la punta. b) Non riaffilare troppo spesso.
Ø avant-trou trop faible. Diametro preforo piccolo.	Augmenter le Ø de l'outil de perçage de l'avant-trou. Aumentare diametro preforo.
Vitesse de coupe trop élevée. Velocità di taglio troppo elevata.	Réduire la vitesse de coupe. Adeguare la velocità di taglio.

Copeaux dans le taraudage / Trucioli nella filettatura

Cause / Causa	Remède / Soluzione
Le profil du filet est trop rempli et des particules de matière se détachent. Lobi d'appoggio rovinati.	Augmenter le Ø avant-trou. Aumentare il diametro preforo.
Surépaisseurs suffisamment hautes pour être coupées par les arêtes des rainures de lubrification. Le scanalature di lubrificazione tagliano la cresta della maschiatura.	a) Augmenter le Ø avant-trou. b) Choisir un taraud sans rainures de lubrification. a) Aumentare il diametro preforo. b) Usare maschi senza canalini di lubrificazione.
Rugosités ou défauts (en relief) sur la surface de l'avant-trou. Superficie preforo rugosa (preforo stampato).	Vérifier l'outil de poinçonnage / le bridage de l'outil de poinçonnage. Cambiare punzone.
Avant-trou non cylindrique. Preforo ovalizzato.	Vérifier l'outil de poinçonnage, améliorer le bridage de la pièce. Cambiare punzone, controllare bloccaggio pezzo nei torni, il rumore del pezzo.

Gewindeschneiden

Aufbauschneide: Materialaufklebung an der Schneidkante



Ursache
Kleinste Werkstoffteilchen werden schichtweise an der Schneidkante kaltverschweißt

Abhilfe
a) Schnittgeschwindigkeit erhöhen
b) Beschichtung anpassen
c) Werkzeuggeometrie anpassen
d) Kühlschmierung verbessern (höherer Ölgehalt, Werkzeug mit Innenkühlung)

Ausbrüche: Ausbrüche an der Schneidkante

Ursache
Probleme bei der Spanbildung und Spanabfuhr

Abhilfe
a) Spanbildung und Spanförderung verbessern
b) Werkzeug mit Innenkühlung verwenden
c) Zäheren Grundwerkstoff wählen

Freiflächenverschleiß: Abrieb der Freiflächen am Werkzeug



Ursache
Reibung zwischen Werkstoff und Werkzeugfreifläche

Abhilfe
a) Kühlschmierung verbessern (höherer Ölgehalt, Werkzeug mit Innenkühlung)
b) Schnittgeschwindigkeit reduzieren
c) Freiwinkel erhöhen
d) Verschleißfesteren Grundwerkstoff oder Beschichtung wählen

Kaltaufschweißungen: Kaltaufschweißungen an Span- oder Freiflächen



Ursache
ungeeignete Werkzeugoberfläche für Werkstoff
ungünstige Kühlschmierung

Abhilfe
a) Beschichtung bzw. Oberfläche ändern
b) Freiwinkel erhöhen
c) Glattere Oberfläche / Beschichtung wählen
d) Kühlschmierung verbessern (höherer Ölgehalt, Werkzeug mit Innenkühlung)
e) Schnittgeschwindigkeit reduzieren

Kolkverschleiß: Auswaschung, Aushöhlung der Spanflächen



Ursache
Materialabtrag an der Spanfläche

Abhilfe
a) Schnittgeschwindigkeit reduzieren
b) Verschleißfesteren Grundwerkstoff wählen
c) Verschleißfestere Beschichtung wählen
d) Kühlschmierung verbessern (höherer Ölgehalt, Werkzeug mit Innenkühlung)

Gewindefurchen

Formkantenverschleiß: Abrieb der Polygonspitzen



Ursache
Abrasion zwischen Werkstoff und Polygonen

Abhilfe
a) Kühlschmierung verbessern (höherer Ölgehalt, Werkzeug mit Innenkühlung)
b) Schnittgeschwindigkeit reduzieren
c) Beschichtung ändern
d) Werkzeuggeometrie ändern

Kaltaufschweißungen: Kaltaufschweißungen an Span- oder Freiflächen



Ursache
ungeeignete Werkzeugoberfläche für Werkstoff
ungünstige Kühlschmierung

Abhilfe
a) Kühlschmierung verbessern (höherer Ölgehalt, Werkzeug mit Innenkühlung)
b) Schnittgeschwindigkeit reduzieren
c) Beschichtung ändern
d) Werkzeuggeometrie ändern

Gewindefräsen

Aufbauschneide: Materialaufklebung an der Schneidkante



Ursache
Kleinste Werkstoffteilchen werden schichtweise an der Schneidkante kaltverschweißt

Abhilfe
a) Schnittgeschwindigkeit verringern bzw. Vorschub erhöhen
b) Beschichtung anpassen
c) Werkzeuggeometrie anpassen
d) Kühlschmierung verbessern (höherer Ölgehalt, Werkzeug mit Innenkühlung)

Ausbrüche: Ausbrüche an der Schneidkante



Ursache
Vibrationen und Spänestau

Abhilfe
a) Spanabfuhr verbessern (Werkzeug mit Innenkühlung)
b) Vibrationen reduzieren (Schnittgeschwindigkeit reduzieren, Vorschub erhöhen, Auskraglänge verkürzen, stabile Baumaße)
c) Belastung der Schneidkanten verringern (Vorschub pro Zahn reduzieren, radiale Schnittaufteilung anwenden)
d) Zäheren Schneidstoff verwenden
e) Stabilere Werkzeuggeometrie verwenden

Freiflächenverschleiß: Abrieb der Freiflächen am Werkzeug



Ursache
Reibung zwischen Werkstoff und Werkzeugfreifläche

Abhilfe
a) Kühlschmierung verbessern (höherer Ölgehalt, Werkzeug mit Innenkühlung)
b) Schnittgeschwindigkeit reduzieren bzw. Vorschub erhöhen
c) Verschleißfesteren Grundwerkstoff wählen

Thread cutting

Built-up edges: material adhesion at the cutting edge



Cause
smallest particles of the material are cold-welded layer by layer at the cutting edge

How to help
a) increase cutting speed
b) adapt coating
c) adapt tool geometry
d) improve cooling (higher oil content, tool with internal coolant)

Breakage: breakage at the cutting edge

Cause
problems with chip forming and chip evacuation

How to help
a) improve chip forming and chip evacuation
b) use tools with internal coolant
c) choose a tougher base material

Wear of thread relief area: abrasion of the tool's thread relief area



Cause
friction between material and the tool's relief area

How to help
a) improve cooling (higher oil content, tool with internal coolant)
b) reduce cutting speed
c) increase clearance angle
d) choose a more wear-resistant base material or coating

Cold welds: cold welds at the cutting face or the thread relief area



Cause
unsuitable tool surface for material
unfavourable cooling lubrication

How to help
a) change coating or surface
b) increase clearance angle
c) choose a smooth surface or coating
d) improve cooling (higher oil content, tool with internal coolant)
e) reduce cutting speed

Crater wear: leaching, cavities of the cutting faces



Cause
abrasion of material at the cutting face

How to help
a) reduce cutting speed
b) select a more wear-resistant base material
c) select a more wear-resistant coating
d) improve cooling (higher oil content, tool with internal coolant)

Thread Roll Forming

Wear of forming edge: abrasion of polygonal tips



Cause
abrasion between material and polygons

How to help
a) improve cooling (higher oil content, tool with internal coolant)
b) reduce cutting speed
c) change coating
d) change tool geometry

Cold welds: cold welds on the polygons



Cause
unsuitable tool surface for material
unfavourable cooling lubrication

How to help
a) improve cooling (higher oil content, tool with internal coolant)
b) reduce cutting speed
c) change coating
d) change tool geometry

Thread Milling

Built-up edge: material adhesion at the cutting edge



Cause
smallest particles of the material are cold-welded layer by layer at the cutting edge

How to help
a) reduce cutting speed or increase feed
b) adapt coating
c) adapt tool geometry
d) improve cooling (higher oil content, tool with internal coolant)

Breakage: breakage at the cutting edge



Cause
vibrations and chip jam

How to help
a) improve chip evacuation (tool with internal cooling)
b) reduce vibrations (reduce cutting speed, increase feed, shorten projection length, stable dimensions)
c) reduce pressure on the cutting edge (decrease feed per tooth, radial cut distribution)
d) use a tougher tool material
e) use a more solid tool geometry

Wear of thread relief area: abrasion of the tool's thread relief area



Cause
friction between material and the tool's thread relief area

How to help
a) improve cooling (higher oil content, tool with internal coolant)
b) reduce cutting speed or increase feed
c) select a more wear-resistant base material

Taraudage coupant

Arête rapportée: Collage de matière sur l'arête de coupe



Cause
De minuscules particules de matière se soudent par couches successives sur l'arête de coupe

Solution
a) Augmenter la vitesse de coupe
b) Choisir un revêtement adapté
c) Choisir un taraud ayant une géométrie appropriée
d) Améliorer la lubrification (plus forte teneur en huile, lubrification interne)

Écaillages: Écaillages de l'arête de coupe

Cause
Problèmes de formation et d'évacuation des copeaux

Solution
a) Améliorer la formation et le transport des copeaux
b) Utiliser un outil à lubrification interne
c) Sélectionner une nuance d'outil à plus forte ténacité

Usure en dépouille: Abrasion des faces de dépouille de l'outil



Cause
Frottements entre pièce et dépouille

Solution
a) Améliorer la lubrification (plus forte teneur en huile, outil à lubrification interne)
b) Réduire la vitesse de coupe
c) Augmenter l'angle de dépouille
d) Sélectionner un revêtement ou une nuance d'outil plus résistante à l'usure

Métallisation: Apparition de micro-soudures sur les faces de coupe et en dépouille



Cause
Le traitement de surface de l'outil ne convient pas pour la matière à usiner
Lubrification non appropriée

Solution
a) Choisir un revêtement ou un traitement de surface approprié
b) Augmenter l'angle de dépouille
c) Sélectionner un revêtement ou une surface plus lisse
d) Améliorer la lubrification (plus forte teneur en huile, outil à lubrification interne)
e) Réduire la vitesse de coupe

Usure en cratère: Érosion et cratérisation des faces de coupe



Cause
Erosion de la face de coupe

Solution
a) Réduire la vitesse de coupe
b) Sélectionner une nuance d'outil plus résistante à l'usure
c) Choisir un revêtement plus résistante à l'usure
d) Améliorer la lubrification (plus forte teneur en huile, outil à lubrification interne)

Taraudage par déformation

Usure du profil de déformation : Usure par abrasion du sommet des lobes



Cause
Abrasion à l'interface matière / lobes

Solution
a) Améliorer la lubrification (plus forte teneur en huile, outil à lubrification interne)
b) Réduire la vitesse de coupe
c) Choisir un revêtement approprié
d) Sélectionner une géométrie d'outil adaptée

Métallisation: Apparition de micro-soudures sur les lobes



Cause
Le traitement de surface de l'outil ne convient pas pour la matière à usiner
Lubrification non appropriée

Solution
a) Améliorer la lubrification (plus forte teneur en huile, outil à lubrification interne)
b) Réduire la vitesse de coupe
c) Choisir un revêtement approprié
d) Sélectionner une géométrie d'outil adaptée

Fraisage de filets

Arête rapportée: Apparition de micro-soudures sur l'arête de coupe



Cause
De minuscules particules de matière se soudent par couches successives sur l'arête de coupe

Solution
a) Réduire la vitesse de coupe resp. augmenter l'avance
b) Choisir un revêtement approprié
c) Sélectionner une géométrie d'outil adaptée
d) Améliorer la lubrification (plus forte teneur en huile, outil à lubrification interne)

Écaillages: Écaillages de l'arête de coupe



Cause
Vibrations et accumulation de copeaux

Solution
a) Améliorer l'évacuation des copeaux (outil à lubrification interne)
b) Réduire les vibrations (Réduire la vitesse de coupe, augmenter l'avance, réduire la longueur en saillie de l'outil, stabilité dimensionnelle)
c) Réduire les efforts sur les arêtes de coupe (Réduire l'avance par dent, procéder par répartition de coupe radiale)
d) Utiliser une nuance d'outil à plus forte ténacité
e) Choisir une géométrie plus robuste

Usure en dépouille: Abrasion des faces de dépouille de l'outil



Cause
Frottements entre la pièce et la dépouille de l'outil

Solution
a) Améliorer la lubrification (plus forte teneur en huile, outil à lubrification interne)
b) Réduire la vitesse de coupe resp. augmenter l'avance
c) Choisir une nuance d'outil plus résistante à l'usure

Maschiatura

Tagliente di riporto: Materiale incollato sul tagliente



Causa
Piccole particelle di materiale sono saldate a freddo strato dopo strato sul tagliente

Rimedio
a) Aumentare la velocità di taglio
b) Personalizzare il rivestimento
c) Personalizzare la geometria del maschio
d) Migliorare la lubrificazione di raffreddamento (maggiore contenuto di olio, maschio con raffreddamento interno)

Scheggiature: Scheggiature sul tagliente

Causa
Problemi con la formazione e rimozione del truciolo

Rimedio
a) Migliorare la formazione e la rimozione del truciolo
b) Utilizzare il maschio con raffreddamento interno
c) Scegliere materiale di base più tenace

Usura delle superfici libere: Abrasioni delle superfici libere sul maschio



Causa
Attrito tra materiali e superfici libere del maschio

Rimedio
a) Migliorare la lubrificazione di raffreddamento (maggiore contenuto di olio, maschio con raffreddamento interno)
b) Ridurre la velocità di taglio
c) Aumentare l'angolo di spoglia
d) Selezionare un materiale di base o un rivestimento più resistente all'usura

Saldature a freddo: Saldature a freddo su trucioli o superfici libere



Causa
Superfici del maschio inadatte a quel materiale
Lubrificazione di raffreddamento non ottimale

Rimedio
a) Cambiare rivestimento o superficie
b) Aumentare l'angolo di spoglia
c) Selezionare una superficie o un rivestimento più liscio
d) Migliorare la lubrificazione di raffreddamento (maggiore contenuto di olio, maschio con raffreddamento interno)
e) Ridurre la velocità di taglio

Craterizzazione: Cavitazione, erosione delle superfici del truciolo



Causa
Rimozione del materiale sulla superficie di taglio

Rimedio
a) Ridurre la velocità di taglio
b) Selezionare un materiale di base più resistente all'usura
c) Selezionare un rivestimento più resistente all'usura
d) Migliorare la lubrificazione di raffreddamento (maggiore contenuto di olio, maschio con raffreddamento interno)

Maschi a rullare

Usura forma contorno: Abrasione delle punte del poligono



Causa
Abrasione tra materiale e poligoni

Rimedio
a) Migliorare la lubrificazione di raffreddamento (maggiore contenuto di olio, maschio con raffreddamento interno)
b) Ridurre la velocità di taglio
c) Cambiare rivestimento
d) Modificare la geometria del maschio

Saldature a freddo: Saldatura a freddo sui poligoni



Causa
Superficie del maschio inadatta a quel materiale
Lubrificazione di raffreddamento non ottimale

Rimedio
a) Migliorare la lubrificazione di raffreddamento (maggiore contenuto di olio, maschio con raffreddamento interno)
b) Ridurre la velocità di taglio
c) Cambiare rivestimento
d) Modificare la geometria del maschio

Fresatura

Tagliente di riporto: Materiale incollato sul tagliente



Causa
Piccole particelle di materiale sono saldate a freddo strato dopo strato sul tagliente

Rimedio
a) Ridurre la velocità di taglio o aumentare la velocità di avanzamento
b) Regolare il rivestimento
c) Regolare la geometria del maschio
d) Migliorare la lubrificazione di raffreddamento (maggiore contenuto di olio, maschio con raffreddamento interno)

Scheggiature: Scheggiature sul tagliente



Causa
Vibrazione e accumulo di trucioli

Rimedio
a) Migliorare la rimozione del truciolo (maschio con raffreddamento interno)
b) Ridurre le vibrazioni (ridurre la velocità di taglio, aumentare la velocità di avanzamento, accorciare la lunghezza di proiezione, dimensioni stabili)
c) Ridurre il carico sui taglienti (ridurre l'avanzamento per dente, applicare la divisione taglio radiale)
d) Utilizzare materiale da taglio più duro
e) Utilizzare una stabile geometria del maschio

Usura delle superfici libere: Abrasioni delle superfici libere sul maschio

Causa
Attrito tra materiale e superficie libera del maschio

Rimedio
a) Migliorare la lubrificazione di raffreddamento (maggiore contenuto di olio, maschio con raffreddamento interno)
b) Ridurre la velocità di taglio o aumentare la velocità di avanzamento
c) Selezionare un materiale di base più resistente all'usura

Roscado

Re-crecimiento del filo: Material adherido en el filo de corte



Causa
Las partículas pequeñas se sueldan en frio capa por capa en el filo de corte

Solución
a) Incrementar la velocidad de corte
b) Adaptar el recubrimiento
c) Adaptar geometría de la herramienta
d) Mejorar el refrigerante (Aumentar la concentración de aceite, herramienta con refrigeración interior)

Rotura: Rotura en el filo de corte

Causa
Problemas con la formación y/o evacuación de la viruta

Solución
a) Mejorar la formación de viruta y la evacuación de viruta
b) Usar herramientas con refrigeración interior
c) Usar un material más tenaz

Desgaste en la incidencia del macho: Abrasión en la incidencia del macho



Causa
Rozamiento entre el material de corte y el lado de incidencia del macho

Solución
a) Mejorar refrigerante (Aumentar la concentración de aceite, herramienta con refrigeración interior)
b) Reducir la velocidad de corte
c) Incrementar el ángulo de desprendimiento
d) Elegir un material de corte o un recubrimiento más resistente al desgaste

Soldaduras en frío: Soldaduras en frío en la cara de corte o en el área de incidencia



Causa
Superficie de la herramienta inadecuada.
Lubricación inadecuada

Solución
a) Cambiar recubrimiento o la superficie
b) Incrementar ángulo de desprendimiento
c) Elegir una superficie o un recubrimiento más liso
d) Mejorar refrigerante (Aumentar la concentración de aceite, herramienta con refrigeración interior)
e) Reducir la velocidad de corte

Craterización: Cavidades en la cara de desprendimiento



Causa
Abrasión del material en la cara de corte

Solución
a) Reducir la velocidad de corte
b) Seleccionar un material de Hta más resistente al desgaste
c) Seleccionar un recubrimiento más resistente al desgaste
d) Mejorar refrigerante (Aumentar la concentración de aceite, herramienta con refrigeración interior)

Roscado por laminación

Deformación del filo: Abrasión de las puntas poligonales



Causa
Abrasión entre el material de corte y filos poligonales

Solución
a) Mejorar refrigerante (Aumentar la concentración de aceite, herramienta con refrigeración interior)
b) Reducir la velocidad de corte
c) Cambiar recubrimiento
d) Cambiar la geometría de la herramienta

Soldaduras en frío: Soldaduras en frío en los filos poligonales



Causa
Superficie de la hta inadecuada para el material
Lubricación inadecuada

Solución
a) Mejorar refrigerante (Aumentando la concentración de aceite, herramienta con refrigeración interior)
b) Reducir la velocidad de corte
c) Cambiar recubrimiento.
d) Cambiar geometría de la herramienta

Roscado por interpolación

Re-crecimiento del filo: Material adherido en el filo de corte



Causa
Las partículas pequeñas se sueldan en frio capa por capa en el filo de corte

Solución
a) Reducir le velocidad de corte e incrementar el avance
b) Adaptar el recubrimiento
c) Adaptar la geometría de la herramienta
d) Mejorar refrigerante (Aumentando la concentración de aceite, herramienta con refrigeración interior)

Rotura: Rotura en el filo de corte



Causa
Vibraciones y atasco de viruta

Solución
a) Mejorar la evacuación de viruta (hta con refrigeración interior)
b) Reducir vibraciones (Reducir velocidad de corte y aumentar el paso, acortar longitud de hta, dimensiones estables)
c) Reducir la presión en el filo de corte (disminuir el avance por diente, distribución de corte radial)
d) Usar un material más tenaz
e) Usar una hta más sólida

Desgaste en la incidencia de la fresa: Abrasión en la incidencia de la fresa



Causa
Rozamiento entre el material de corte y el lado de incidencia de la fresa

Solución
a) Mejorar la evacuación de viruta (hta con refrigeración interior)
b) Reducir la velocidad de corte o aumentar el avance
c) Seleccionar un material de hta más resistente al desgaste

ID	S./p.
000081	12
000091	34
000115	43
000528	54
000536	83
001954	83
001989	20
002040	59
002238	78
002288	35
002327	59
002362	49
002367	37
002368	37
002495	84
002701	46
003049	84
003050	84
003298	38
003420	38
003421	38
003422	38
003423	38
003574	39
003910	54
004092	83
004093	83
004094	83
004095	83
004096	83
004099	85
004100	85
004187	84
004188	84
004189	84
004190	84
004244	80
004245	80
004246	80
004297	36
004298	36
004334	36
004336	34
004346	36
004347	36
004352	38
004353	38
004354	38
004355	38
004358	38
004360	38
004362	38
004363	38
004364	38
004366	38
004368	38
004369	38
004370	38
004371	38
004372	40
004373	40
004374	40
004375	40
004376	40
004377	40
004378	39
004379	39
004380	39
004381	39
004382	39
004383	39
004384	39
004385	39
004432	50
004433	50
004435	50
004436	50
004437	50
004438	50
004439	50
004440	50
004441	50
004470	50
004471	50
004472	50
004473	50
004474	50
004475	51
004476	59
004572	46
004573	46
004574	46
004575	46
004576	46
004577	47
004583	91
004723	47
004724	20
004725	20
004726	20
004729	22
004810	76
004811	76
004813	76
004815	76
004816	76
004817	76
004818	76
004819	76
004820	76
004910	59
004922	56
004923	56
004967	21
005028	72
005117	21
005189	91
005190	91
005191	91
005192	91
005193	91
005196	91
005222	106
005223	106
005224	106
005225	106
005226	107
005227	107
005228	107
005230	107
005244	114
005245	114
005246	114
005247	114
005248	115
005249	115
005250	115
005251	115
005252	115
005264	121
005265	121
005266	121
005267	121
005268	121
005269	121
005270	121
005271	121
005402	38
005768	56
005769	57
005770	57
005771	57
006325	138
006332	57
006715	36
006800	36
006839	56
006840	57
007156	21
007163	57
007244	40
007372	50
007517	21
007877	14
007996	39
008819	36
008884	55
008920	39
008921	39
009208	80
009370	37
009462	42
009995	16
010324	83
010325	83
010379	40
010380	40
010415	43
010672	34
010869	155
010870	157
010964	62
011138	83
011139	83
011373	39
011803	42
011804	54
012480	39
012687	80
013424	140
013425	140
013428	141
013489	79
013741	62
013744	62
013746	64
013748	62
013750	62
013751	62
013753	62
013755	62
013756	64
013758	64
013764	64
013765	64
013766	64
013767	62
013768	62
013770	62
013771	62
013778	63
013779	63
013780	63
013781	63
013782	65
013785	65
013787	63
013788	65
013891	38
014362	21
014597	65
014604	36
015172	58
015456	66
015457	66
015516	36
015768	40
015962	115
016244	82
016256	46
016257	46
016409	64
016834	80
017232	107
017414	64
017415	65
017486	74
017495	63
017684	138
017688	138
018363	88
018409	14
018419	58
018496	57
018498	57
018738	49
018797	40
019067	63
019068	65
019107	57
019226	14
019228	14
019347	83
019348	43
019349	43
019460	65
019461	65
019482	88
019493	88
019500	83
019602	57
019604	57
019605	57
019606	57
019905	21
019921	60
019922	60
019923	60
020147	21
020523	63
020658	80
020720	40
021155	51
021499	110
021500	110
021501	110
021502	110
021503	111
021504	111
021506	111
021507	111
021509	110
021513	110
021514	110
021515	111
021516	111
021517	111
021518	111
021537	118
021539	118
021540	118
021541	118
021542	119
021543	119
021544	119
021545	119
021547	118
021548	118
021553	119
021639	88
021645	88
022052	21
022311	87
022329	58
022688	38
022814	28
022815	28
022977	40
022978	40
022979	40
022980	40
022981	40
023066	66
023135	47
023290	155
023292	158
023354	88
023355	88
023356	88
023357	88
023358	88
023359	88
023360	88
023449	109
023608	42
023819	41
024068	108
024191	72
024194	66
024215	90
024225	72
024297	41
024303	50
024313	41
024332	65
024334	65
024450	88
024514	21
024649	41
024650	60
024651	60
024652	60
024653	61
024654	61
024655	61
024656	61
024657	61
024658	61
024659	61
024660	61
024661	61
024662	61
024663	61
024664	61
024666	61
024667	61
024668	61
024670	64
024671	64
024673	66
024674	66
024675	66
024676	66
024677	67
024682	60
024683	60
024685	60
024686	60
024687	60
024688	60
024689	62
024690	62
024691	62
024692	62
024693	62
024694	62
024695	62
024696	62
024697	62
024698	62
024699	62
024700	61
024702	61
024704	63
024706	63
024710	16
024711	16
024715	21
024716	72
024717	72
024718	72
024719	72
024720	72
024722	73
024723	73
024725	79
024726	79
024727	79
024728	79
024731	79
024733	79
024774	156
024793	83
024794	88
024796	88
024797	88
024798	88
024799	88
024800	88
024801	88
024802	88
024803	88
024804	88
024806	88
024807	88
024808	88
024809	88
024810	88
024811	88
024813	88
024814	88
024815	88
024816	88
024817	88
024818	88
024819	88
024835	80
024837	80
024838	80
024839	80
024840	80
024849	93
024850	93
024851	93
024852	93
024854	93
024855	93
024856	94
024857	94
024858	94
024859	94
024860	94
024861	94
024862	94
024867	60
024868	60
024869	60
024870	60
024871	60
024872	60
024873	64
024874	64
024875	64
024876	64
024877	64
024878	64
024879	64
024880	64
024881	64
024882	64
024883	64
024884	64
024890	72
024891	72
024892	72
024893	72
024894	72
024895	72
024896	74
024897	74
024898	74
024899	74
024900	74
024901	72
024902	72
024903	72
024904	73
024905	73
024906	73
024907	73
024908	73
024909	73
024910	73
024911	75
024912	75
024913	75
024914	75
024915	75
024916	75
024917	75
024949	108
024950	108
024951	108
024952	108
024953	108
024954	108
024956	108
024957	108
024958	108
024961	108
024962	108
024963	108
024964	108
024965	108
024967	108
024968	108
024969	108
024970	109
024971	109
024972	109
024973	109
024974	109
024975	109
024976	109
024977	109
024978	109
024979	109
024980	109
024981	111
025017	118
025018	118
025019	118
025020	118
025021	118
025022	118
025023	118
025024	118
025025	118
025026	118
025027	118
025028	118
025029	118
025030	118
025031	118
025032	118
025033	118
025034	118
025035	119
025036	119
025037	119
025038	119
025039	119
025040	119
025041	119
025042	119
025043	119
025044	119
025045	119
025046	119
025047	119
025078	63
025079	63
025080	66
025116	145
025117	145
025118	147
025119	147
025183	154
025185	154
025186	154
025187	154
025188	154
025189	154
025190	154
025191	154
025192	157
025193	157
025194	157
025195	157
025196	157
025197	157
025198	157
025199	157
025200	157
025201	157
025202	157
025203	157
025204	157
025205	154
025206	154
025207	154
025208	154
025209	154
025210	158
025211	158
025300	106
025573	39
025654	130
025655	130
025658	130
025659	130
025660	130
025661	130
025663	130
025664	130
025665	130
025667	130
025668	130
025669	132
025670	132
025671	132
025672	132
025673	132
025674	132
025675	132
025676	132
025678	133
025679	133
025680	133
025681	133
025682	133
025683	133
025684	133
025685	133
025686	133
025687	133
025688	133
025689	133
025690	133
025692	134
025693	134
025694	134
025695	134
025696	134
025697	134
025698	134
025699	134
025700	134
025701	134
025703	80
025704	80
025705	80
026237	59
026238	59
026241	145
026242	145
026243	147
026244	147
026245	147
026246	147
026255	152
026256	152
026267	158
026304	83
026311	157
026312	157
026318	157
026319	157
026320	157
026321	157
026322	157
026323	157
026324	157
026325	157
026326	157
026349	154
026350	154
026351	154
026352	154
026353	155
026354	155
026355	155
026356	155
026357	155
026358	155
026359	155
026956	94
026957	94
026958	94
026959	94
027043	154
027088	158
027218	46
027219	46
027248	41
027258	40
027334	118
027337	88
027465	88
027471	67
027609	152
027655	157
027656	157
027875	88
028012	145
028034	150
028717	156
028785	156
028786	156
028787	157
028788	157
028789	154
028849	63
028884	156
028885	156
028886	156
028888	156
028903	152
028904	152
028948	118
028994	160
029009	119
029013	160
029014	160
029015	160
029017	160
029018	160
029025	163
029026	163
029028	161
029029	161
029032	161
029033	161
029034	152
029035	152
029071	163
029217	83
029297	106
029495	88
029648	140
029718	83
030041	75
030112	94
030282	140
030591	68
030657	21
030708	21
030760	21
030786	21
030787	21
030788	21
030926	83
031010	154
031214	119
031363	65
031365	41
031367	41
031368	41
031369	41
031371	41
031413	74
031427	39
031464	86
031665	156
031847	154
031848	156
031904	66
032247	106

ID	S./p.
032554	94
032554	94
032577	21
032889	156
033181	26
033185	68
033186	68
033187	68
033212	57
033230	60
033289	115
033290	114
033431	74
033583	152
033584	152
033591	21
033592	21
033593	21
033594	21
033595	21
033607	34
033653	156
033748	83
033807	21
033815	153
033973	39
034335	155
034336	155
034337	155
034338	155
034339	155
034340	158
034341	157
034342	157
034343	157
034344	157
034345	157
034383	68
034465	148
034513	66
034530	75
034555	59
034567	66
034629	88
034630	83
034631	54
034684	28
034737	94
034738	94
034745	57
034749	160
035006	106
035274	54
035391	136
035392	136
035393	137
035627	88
035797	52
035798	52
035799	52
035800	53
035801	53
035802	53
035803	85
035804	85
035805	85
035806	85
035828	88

ID	S./p.
035872	114
035906	62
036080	66
036141	155
036157	59
036158	87
036159	58
036206	156
036282	68
036283	68
036284	68
036288	93
036323	41
036325	41
036338	88
036339	88
036340	88
036343	88
036347	68
036348	68
036349	68
036350	68
036351	68
036352	69
036353	69
036354	68
036355	68
036356	68
036357	68
036358	68
036361	68
036362	68
036363	68
036364	68
036466	86
036973	54
036974	54
036975	55
036976	85
036977	85
036978	85
036979	85
036980	85
036981	85
037082	54
037088	86
037093	54
037095	54
037096	55
037097	86
037098	86
037099	86
037112	75
037113	75
037114	75
037115	75
037116	75
037117	75
037118	75
037119	75
037120	75
037121	44
037122	44
037123	44
037124	44
037125	44
037126	45
037127	45

ID	S./p.
037149	94
037175	58
037176	58
037178	58
037181	58
037182	59
037184	59
037252	75
037284	21
037821	149
037839	156
038065	52
038067	52
038191	52
038192	52
038193	52
038194	52
038196	52
038216	83
038217	83
038218	83
038219	83
038285	83
038315	33
038338	33
038339	33
038343	60
038344	60
038350	60
038351	60
038361	34
038362	34
038363	60
038370	34
038371	34
038372	34
038373	66
038374	66
038375	66
038376	66
038377	94
038378	111
038379	119
038380	119
038383	86
038384	86
038385	86
038695	57
038701	74
038702	74
038703	74
038704	75
038705	75
038706	75
038707	75
038708	107
038709	106
038710	107
038711	115
038712	57
038737	91
039251	156
039298	85
039307	26
039590	83
039777	86
039778	86
039801	160

ID	S./p.
039802	156
039847	149
039874	150
039888	160
039889	160
039890	148
039891	148
039892	148
039893	148
039894	148
039895	148
039896	148
039966	154
039967	157
039968	157
039969	156
039970	156
039971	158
039975	161
040202	156
040512	106
040541	162
040778	155
040999	27
041774	153
041891	28
042020	83
042125	107
042126	107
042207	59
042477	106
042478	106
042480	107
042481	114
042483	114
042484	115
042486	115
042779	154
042782	157
042896	158
043043	83
043044	83
043467	92
043468	92
043469	92
043470	92
043471	92
043472	92
043521	163
043522	162
043785	93
043832	162
044244	154
044245	156
044423	83
044560	59
044886	58
044887	58
044888	58
044889	59
044890	59
045001	154
045017	157
045230	156
045660	106
045663	106
045665	107
045666	107

ID	S./p.
045667	115
045668	91
045669	91
045671	91
045673	91
045674	91
045675	114
046256	59
046259	136
046300	157
046373	22
046375	59
046394	59
046395	59
046396	59
047331	59
047624	162
047625	162
047627	162
047628	162
047629	162
047630	162
047632	163
047652	163
047676	159
047694	159
047695	159
047696	159
047697	159
047773	159
047864	162
048102	109
048164	108
048166	109
048167	109
048559	156
048578	162
048823	21
048868	83
048882	156
048898	59
048899	83
048900	83
048901	83
048902	83
048903	83
048904	87
048905	87
048907	87
048912	87
048914	87
048915	87
048916	87
048917	87
048918	87
048919	87
048920	87
048921	87
048922	91
048923	93
048924	93
048936	93
048937	93
048938	93
048939	106
048942	107
048943	107
048945	108

ID	S./p.
048946	108
048947	108
048948	108
048949	109
048950	109
048951	109
048952	114
048953	115
048962	115
048963	115
048964	116
048965	116
048966	116
048967	116
048968	117
048969	117
048970	117
048975	117
048976	117
048977	117
048978	117
048997	136
049020	136
049021	136
049022	136
049023	136
049024	136
049025	136
049027	136
049028	136
049029	137
049032	138
049033	138
049034	138
049035	138
049036	138
049037	138
049039	138
049040	139
049041	138
049042	138
049043	138
049044	138
049045	138
049046	138
049047	138
049049	139
049054	140
049074	140
049076	140
049077	140
049079	140
049080	140
049082	141
049099	22
049116	140
049117	140
049118	140
049119	140
049120	140
049121	140
049122	141
049225	151
049226	146
049277	94
049279	30
049287	60
049414	156

ID	S./p.
049664	162
049737	22
049865	162
050075	25
050145	22
050232	44
050403	22
050411	155
050985	162
051431	22
051434	22
051435	22
051436	22
051577	154
051977	155
052275	106
052409	41
052445	156
052508	22
052934	81
053239	59
053441	154
053585	25
053612	24
053613	24
053680	23
053762	23
053763	23
053764	24
053923	155
053924	155
053925	155
054018	63
054125	22
054126	59
054569	22
054688	25
054822	22
054868	78
054869	23
055150	81
055175	24
055569	81
056095	159
056158	21
056159	21
056172	25
056453	24
056826	18
056827	18
056828	18
056830	18
056831	18
056832	19
056833	19
057199	25
057216	23
057219	24
057225	23
057771	24
057772	24
057792	26
058029	22
058417	156
058435	24
058469	156
058709	70
059047	48

ID	S./p.
059112	24
059113	24
059115	24
059117	25
059126	24
059414	154
059620	28
059625	28
059626	78
059628	28
059631	78
059634	78
059636	28
059638	82
059639	82
059889	25
060184	23
060185	23
060199	78
060200	78
060201	81
060202	81
060203	81
060204	81
060260	81
060281	25
060785	25
060786	25
060793	157
060889	26
061340	59
061550	49
061551	48
062253	60
063811	25
063916	87
063917	87
063938	42
064154	23
064948	82
065076	23
065408	84
065502	82
065503	84
065650	70
065869	22
065950	70
065951	71
065954	71
065957	58
065958	58
065960	58
065961	59
065962	59
065963	87
065964	87
065965	87
065966	87
065967	87
066279	82
066330	155
066331	157
066638	59
066770	25
066771	25
066772	25
066775	25
066776	84

ID	S./p.
066777	78
066781	78
066782	81
066783	81
066784	81
066785	81
066786	90
066787	90
066789	90
066820	90
066821	90
066822	90
066823	90
066825	114
066826	114
066827	114
066828	114
066829	114
066830	114
066832	112
066833	112
066834	112
066835	112
066836	113
066837	113
066838	104
066839	104
066840	104
066841	104
066843	105
066844	105
067115	28
067741	23
067911	155
067912	157
069226	30
069576	154
069975	23
070287	42
070515	30
070587	42
070648	70
070706	73
070707	73
070708	73
070787	70
071170	26
071260	70
071466	30
071672	42
072230	94
073888	29
074228	82
074230	28
074796	30
074915	157
074940	30
075601	31
075602	30
075603	30
075767	21
075818	21
076707	52
076708	52
076709	52
076710	53
076720	52
076722	70

ID	S./p.
076723	71
076724	70
076725	70
076726	70
076727	71
076734	43
076937	129
078640	82
078780	30
078892	18
078893	18
078894	18
078895	18
078896	18
078897	19
078898	19
079289	24
079418	158
080433	31
080906	82
081853	24
081854	24
081855	24
081856	24
081857	22
081858	22
081862	28
081866	28
081872	82
081873	82
081874	82
081875	82
081876	82
081877	128
081878	128
081879	129
081887	82
081888	82
081889	82
081891	30
081892	30
081893	31
081894	82
081895	82
081896	82
081897	82
081898	82
081901	16
081902	16
081903	16
081904	17
081905	29
081907	26
081908	26
081909	28
081910	28
081913	28
081914	28
081915	28
081916	28
081917	28
081969	82
081974	128
081975	128
081978	128
081979	128
081980	128
081981	128

ID	S./p.
081983	129
081984	129
081985	131
081986	131
081988	131
081989	131
081990	131
081992	131
081993	131
082083	40
082085	46
082087	84
082093	60
082094	60
082098	60
082100	60
082106	21
082108	21
082109	21
082110	21
082113	21
082114	26
082115	26
082116	27
082117	27
082120	42
082121	52
082152	52
082153	53
082154	54
082155	54
082158	70
082159	70
082161	70
082163	70
082164	70
082166	94
082167	94
082168	94
082169	94
082170	94
082171	94
082172	94
082246	23
082247	23
082248	23
082250	23
082251	23
082252	23
082253	23
082256	25
082257	25
082258	14
082259	14
082260	26
082261	26
082262	14
082263	14
082264	26
082265	26
082672	22
082673	22
082674	23
083126	21
083445	156
083446	156
083447	156
083449	157

ID	S./p.
083450	157
083451	157
083452	157
083453	157
083457	155
083499	44
083500	44
083501	44
083502	44
083503	45
083504	45
083505	45
083506	45
083507	45
083508	45
083509	45
083510	84
083511	84
083512	84
083513	84
083514	84
083515	84
083516	91
083517	91
083518	91
083564	157
083565	157
083566	157
083567	157
083593	94
083594	94
084722	25
084723	25
084760	159
103455	48
103462	48
103463	48
103464	48
103470	48
103471	48
103478	48
103587	56
103622	56
103627	56
103651	56
103655	56
103698	56
103727	56
103732	56
103734	56
103735	56
103736	56
103738	56
103939	44
103941	44
103942	44
103943	44
103944	44
103946	44
103962	114
104101	156
104142	156
104144	152
104171	150
104414	99
104415	99
104416	99
104417	99

ID	S./p.
104418	99
104419	99
104420	99
104423	99
104424	99
104431	101
104432	101
104433	101
104435	101
104436	101
104661	140
104755	57
104765	57
104773	57
104852	57
104855	57
104859	57
105179	45
105180	45
105181	45
105182	45
105184	45
105245	84
105249	84
105251	84
105286	91
105287	91
105288	91
105289	91
105290	91
105293	107
105298	107
105302	115
105320	32
105339	32
105347	32
105365	32
105369	32
105411	32
105446	32
105449	32
105451	32
105452	32
105453	32
105456	32
105496	156
105610	33
105617	33
105627	33
105718	33
105720	33
105722	33
106247	16
106338	12
106360	12
106365	12
106366	12
106367	12
106383	12
106399	16
106400	16
106401	16
106402	16
106403	16
106404	16
106405	16
106406	16
106407	16

ID	S./p.
106428	16
106429	16
106430	16
106431	16
106432	16
106434	16
106435	16
106437	16
106466	12
106471	12
106473	12
106474	12
106475	12
106476	12
106487	14
106488	14
106489	14
106490	14
106491	12
106507	12
106508	12
106509	12
106510	12
106511	12
106512	12
106541	12
106542	12
106543	12
106545	12
106546	12
106547	12
106550	12
106552	12
106555	12
106592	78
106593	78
106594	78
106601	156
106617	104
106618	104
106619	104
106620	104
106650	112
106652	112
106653	112
106654	112
106736	17
106755	13
106757	13
106758	13
106804	80
106806	80
106824	80
106825	80
106826	80
106827	80
106828	80
106829	80
106830	80
106832	80
106833	80
106834	80
106835	80
106836	80
106837	80
106838	80
106864	90
106865	90

ID	S./p.
106866	90
106867	90
106868	90
106872	105
106875	105
106888	113
106891	113
107016	122
107019	122
107021	122
107022	122
107025	122
107027	122
107029	122
107031	122
107034	122
107035	145
107036	122
107037	122
107041	122
107043	122
107045	122
107046	122
107047	122
107049	122
107050	122
107052	122
107190	20
107193	20
107194	20
107196	20
107197	28
107198	28
107200	28
107201	28
107202	28
107203	28
107205	28
107206	28
107207	28
107208	28
107213	28
107222	20
107223	20
107226	20
107227	20
107228	20
107231	20
107240	20
107241	20
107243	20
107248	21
107249	21
107251	29
107308	40
107309	40
107310	40
107311	40
107312	40
107313	40
107314	40
107315	42
107316	42
107317	42
107318	41
107319	41
107321	46
107323	46

ID	S./p.
107324	46
107326	46
107327	46
107328	46
107336	47
107337	47
107338	47
107340	47
107342	47
107387	48
107393	48
107394	48
107405	48
107406	48
107412	48
107419	50
107420	50
107423	48
107424	48
107425	48
107426	48
107427	48
107428	48
107460	119
107474	67
107566	108
107568	108
107578	108
107581	108
107582	108
107583	108
107584	108
107585	108
107586	108
107598	116
107601	116
107614	116
107619	116
107765	54
107782	42
107801	49
107803	49
107807	49
107809	49
107811	49
107813	49
107861	49
107862	49
107863	49
107864	49
107905	145
107908	85
107912	85
107913	85
107914	85
107916	85
107917	85
107935	92
107936	92
107938	92
107940	92
107952	99
107953	99
107954	99
107955	98
107956	99
107957	98
107958	98

ID	S./p.
107960	99
107961	98
107970	101
107973	100
107974	101
107975	100
107976	100
107978	101
107979	100
108001	121
108002	121
108003	121
108006	121
108157	145
108175	87
108224	109
108231	109
108234	109
108240	109
108241	109
108242	109
108243	109
108253	117
108258	117
108259	117
108264	117
108265	117
108266	117
108267	117
108301	32
108302	32
108303	32
108304	32
108305	32
108312	32
108313	32
108314	32
108315	32
108316	32
108324	32
108325	32
108328	32
108347	32
108349	32
108352	34
108356	34
108358	34
108359	34
108360	34
108361	34
108364	36
108367	36
108368	36
108369	36
108370	36
108371	36
108373	34
108376	34
108377	34
108378	36
108379	36
108380	32
108391	38
108395	38
108396	38
108397	38
108398	38
108399	38

ID	S./p.
108400	38
108403	36
108405	36
108406	36
108407	36
108408	36
108409	36
108410	36
108412	36
108413	36
108415	36
108416	38
108417	34
108430	126
108434	126
108435	126
108485	114
108486	115
108506	33
108507	33
108511	33
108513	33
108518	33
108522	33
108524	33
108525	33
108526	33
108527	33
108528	33
108530	33
108531	33
108538	33
108542	33
108546	39
108547	39
108548	39
108549	39
108550	39
108551	39
108552	39
108553	39
108555	37
108557	37
108558	37
108560	37
108561	37
108563	37
108566	37
108611	83
108613	83
108614	83
108634	127
108635	127
108636	127
108637	127
108638	127
108754	54
108755	54
108756	54
108757	54
108758	54
108759	54
108764	138
108765	138
108766	138
108793	55
108794	55
108796	139

ID	S./p.
108817	136
108819	136
108821	136
108823	136
108836	42
108837	42
108838	42
108839	42
108840	42
108841	42
108842	42
108843	42
108844	42
108845	42
108846	42
108868	43
108869	43
108933	103
108934	103
108935	103
108936	103
108937	103
108999	60
109207	140
109208	140
109209	140
109211	140
109212	141
109220	140
109231	140
109232	140
109304	140
109305	140
109306	140
109307	140
109308	138
109309	138
109310	138
109341	155
109342	157
109365	59
109548	138
109550	138
109551	138
109552	138
109554	139
109773	102
109774	102
109775	102
109777	102
109778	102
109796	156
109914	120
109915	120
109916	120
109917	120
109918	120
109921	120
109922	120
109925	120
109926	120
109927	120
109929	120
109930	120
109932	120
109933	120
109934	120
109935	120

ID	S./p.
109941	65
109960	120
109963	120
109965	120
109966	120
109969	120
109982	88
110003	124
110004	124
110005	124
110007	125
110008	125
110027	96
110028	96
110029	96
110030	96
110031	96
110032	96
110035	96
110036	96
110039	97
110042	97
110043	97
110044	97
110046	97
110047	97
110054	97
110055	97
110056	97
110057	97
110058	97
110059	97
110150	123
110151	123
110152	123
110153	123
110251	34
110253	34
110254	34
110255	34
110256	34
110259	34
110262	34
110264	34
110268	34
110279	35
110281	35
110282	35
110283	35
110285	35
110286	35
110287	35
110288	35
110292	35
110332	56
110333	56
110494	130
110826	138
111040	136
111041	136
111042	136
111043	136
111044	136
111051	136
111052	137
111221	56
111228	56
111231	56

ID	S./p.
111233	56
111235	56
111245	56
111247	56
111257	58
111262	56
111269	58
111273	58
111274	58
111277	58
111279	58
111280	58
111281	58
111282	58
111285	58
111287	56
111288	56
111344	99
111347	99
111348	98
111349	98
111350	99
111351	98
111357	57
111359	57
111363	57
111365	57
111368	57
111371	57
111374	57
111376	57
111379	57
111380	57
111381	57
111382	57
111399	59
111401	59
111402	59
111405	59
111406	59
111408	59
111413	57
111414	57
111415	57
111416	57
111417	57
111418	57
111420	87
111421	87
111422	87
111423	87
111424	87
111425	87
111426	87
111428	87
111429	87
111430	87
111432	87
111434	87
111436	87
111452	87
111454	87
111458	87
111460	87
111461	87
111463	87
111471	93
111474	93

ID	S./p.
111475	93
111476	93
111477	93
111478	93
111482	93
111483	93
111484	93
111485	93
111486	93
111487	93
111669	44
111670	44
111671	44
111684	50
111685	50
111686	50
111714	51
111715	51
111730	85
112069	136
112071	136
112073	137
112427	66
112428	66
112429	66
112430	66
112438	66
112439	66
112441	66
112451	67
113030	154
113031	157
126054	67
155096	159
155097	158
323059	40
372008	80
372021	39
372024	39
434138	156
443006	157
443009	157
443010	157
676053	86
705179	156
710085	48
710110	49
710112	84
710204	74
710350	39
774006	58
774015	156
774028	156
804012	155
821003	157
821012	30

BASS Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (BVB)

general terms and conditions / conditions générales / condizioni generali / términos y condiciones generales

I. Allgemeines

1. Allen Lieferungen und Leistungen der BASS GmbH – im Folgenden kurz BASS genannt – liegen deutsches Recht zugrunde sowie die folgenden BVB oder etwaige gesonderte vertragliche Vereinbarungen. Abweichende Einkaufsbedingungen des Käufers erkennen wir nicht an und werden auch durch Auftragsannahme nicht Vertragsinhalt, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.

2. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle unsere zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller.

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

II. Angebot und Lieferung

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Mündliche Absprachen mit unseren Reisenden, Vertretern oder Beauftragten bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Wurde eine solche nicht erteilt, gilt unsere Lieferausführung bzw. der Lieferschein als Auftragsbestätigung. Nach der Erteilung der Auftragsbestäti-gung ist eine Lösung des Käufers vom Liefervertrag in der Regel ausgeschlossen.

2. An unsere Angebote halten wir uns 90 Tage sofern nicht anders vereinbart.

3. Die in unseren Katalogen, Prospekten, Preislisten oder Voranschlägen und sonstigen Unterlagen genannten Maße, Zeichnungen, Gewichte, Abbildungen, Beschreibungen und sonstigen Angaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Der Besteller übernimmt für die von ihm beizubringenden Unterla-gen wie Zeichnungen, Lehren, Muster, oder dgl. die alleinige Verantwortung. Der Besteller hat dafür einzustehen, dass von ihm vorgelegte Ausführungszeichnungen in Schutzrechte Dritter nicht eingreifen.

4. Muster werden nur gegen Berechnung geliefert.

5. Kostenvoranschläge sind unverbindlich und – soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart – kostenpflichtig.

6. Für den Umfang der Leistung ist unsere schriftliche Auf-tragsbestätigung maßgebend. Wir sind zu Teilleistungen berechtigt, soweit sie für den Käufer zumutbar sind. Werden Sonderwerkzeuge in Auftrag gegeben, so darf die Bestell-menge um ca. 10%, mindestens jedoch um 2 Stück über- oder unterschritten werden. Berechnet wird die Liefermenge.

7. Die Lieferfristen gelten nur annähernd, wenn sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich zugesagt wurden. Bei Lieferterminangaben nach Kalenderwochen gilt jeweils der letzte Arbeitstag. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klärung aller für die Durchführung des Auftrags erforderlichen technischen und kaufmännischen Fragen bzw. der Beibringung der von dem Käufer seinerseits zu erbringenden Vorleistungen z.B. Bei-bringung behördlicher Bescheinigungen oder Genehmigungen bzw. vor Eingang einer vom Käufer zu erbringenden Anzah-lung. Dies gilt nicht, soweit wir die Verzögerung zu vertreten haben. Sofern wir den Käufer gegen Vorauskasse beliefern, beginnt die angegebene Lieferfrist erst mit dem Eingang des Vorauskassebetrages. Nachträglich vom Käufer gewünschte Änderungen haben eine Unterbrechung der Lieferzeit zur Folge. Nach Verständigung über die gewünschte Änderung beginnt die Lieferfrist erneut zu laufen.

8. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Leistungsgegenstand unser Werk verlassen hat oder unsere Lieferbereitschaft mitgeteilt ist und die Ware ohne unser Ver-schulden nicht rechtzeitig abgesandt werden kann.

9. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, deren Ursachen sich außerhalb unseres Einwirkungsbereiches befinden, berechti-gen uns, die Lieferung bzw. die Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hin-auszuschieben. Dies gilt auch, wenn solche Ereignisse bei unseren Zulieferern oder während eines bereits vorliegenden Verzugs eintreten. Wenn die Behinderung länger als 3 Mona-te dauert, ist der Käufer wie auch wir berechtigt, hinsichtlich des nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurück zu treten. Beginn und Ende solcher Hinderungsgründe teilen wir dem Käufer baldmöglichst mit.

10. Der Käufer kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktre-ten, wenn uns die gesamte Lieferung vor Gefahrübergang unmöglich wird. Der Käufer kann darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung die Ausführung eines Teils der Lieferung unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse hat an der Ablehnung der Teillieferung. Ist dies nicht der Fall, so hat der Käufer den auf die Teillieferung entfalle-nen Vertragspreis zu zahlen. Tritt die Unmöglichkeit oder das Unvermögen während des Annahmeverzugs ein oder ist der Käufer für diese Umstände allein oder weit überwiegend ver-antwortlich, bleibt er zur Gegenleistung verpflichtet.

11. Für den Fall, dass der Käufer mit der Bezahlung früherer Lieferungen aus laufender Geschäftsverbindung in Verzug ist, sind wir berechtigt, von einer weiteren Belieferung abzusehen, wobei die dem Käufer entstehenden Kosten zu seinen Lasten gehen.

12. Bestellungen auf Abruf müssen spätestens 12 Monate nach Bestelleingang abgerufen sein sofern nicht anders vereinbart. Nach Ablauf dieser Frist haben wir das Recht, die bestellte Ware zum Versand zu bringen. Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, für den uns entstandenen Schaden Ersatz zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

III. Preis und Zahlung

1. Alle Preise sind in € (Euro) und gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk einschließlich Verladung ab Werk, jedoch ausschließlich Verpackung, Zoll, Versicherung, Ver-sandkosten und Entladung. Zu den Preisen kommt die Um-satzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.

2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unserem Preis eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

3. Der Mindestbestellwert beträgt 100,00 € sofern nicht anders vereinbart. Ggf. kann für Bestellungen unter diesem Wert eine Bearbeitungsgebühr von 20,00 € berechnet werden. Wenn möglich sind Sammellieferungen durchzuführen.

4. Bei Kostensenkung oder -erhöhung durch Materialpreis bzw. durch Lohnerhöhungen, welche nach Vertragsabschluss ein-treten, behalten wir uns vor, den zum Zeitpunkt der Liefe-rung maßgeblichen Preis zu berechnen, falls die Auslieferung später als 4 Monate nach dem Datum unserer Auftragsbestä-tigung erfolgt. Die Kostenänderungen werden wir dem Käufer auf Verlangen nachweisen.

5. Für jede einzelne Bestellung oder Spezifikation wird die Lieferzeit gesondert vereinbart.

6. Eine Neuberechnung in einer für den Käufer zumutbaren Weise behalten wir uns auch für den Fall vor, dass der Ver-tragsgegenstand mit technischen Verbesserungen gegenüber dem Vertragszeitpunkt versehen wurde.

7. Bei nicht vereinbarten Mindermengen sind wir berechtigt, kostendeckende Zuschläge zu erheben bzw. Rabattkürzun-gen vorzunehmen.

8. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zahlbar sofern nicht anders vereinbart.

9. Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 8 Prozent-punkten jährlich über dem jeweiligen Basiszinssatz (§247 BGB) fällig. Der Nachweis eines weitergehenden Verzugs-schadens bleibt vorbehalten.

10. Das Recht, Zahlungen zurück zu halten oder mit Gegen-ansprüchen aufzurechnen, steht dem Käufer nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche schriftlich unbestritten oder rechts-kräftig festgestellt sind.

11. Wechsel nehmen wir nur aufgrund vorhergehender schrift-licher Vereinbarung an, die Gutschrift erfolgt nur erfüllungshal-ber. Die mit der Wechselzahlung anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

12. Wir sind nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, ausstehende und zukünftige Leistungen nur gegen Vorauskasse durchzuführen oder von der Stellung der Sicherheit abhängig zu machen, wenn der Käufer mit vereinbarten Zahlungszielen in Verzug ist oder Umstände vorliegen, die bei Anlegung banküblicher Maßstäbe Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen. Zudem sind wir berechtigt, unsere Forderungen, unabhängig von der Laufzeit etwaiger Wechsel, fällig zu stellen und Sicherheiten zu verlan-gen.

13. Sogenannte Garantie- und Gewährleistungsansprüche des Käufers, die im Voraus beansprucht werden, sind ausge-schlossen.

14. Angestellte, Reisende oder Vertreter unseres Hauses haben keine Inkassovollmacht, es sei denn, dass hierfür unser ausdrücklicher, schriftlicher Auftrag vorliegt.

15. Wir behalten uns vor, Gutschriften nicht auszuzahlen, sondern dem Kundenkonto gutzuschreiben.

IV. Verpackung und Versand

1. Die Verpackung erfolgt nach handelsüblichen Gesichts-punkten und nach unserem Ermessen. Es handelt sich um Einwegverpackungen, die billigst berechnet und nicht zurück-genommen werden. Mehrwegverpackungssysteme sind zwi-schen dem Käufer und uns abzustimmen.

2. Wir bemühen uns um den aus unserer Sicht bestmöglichen Versandweg, sofern nicht eine bestimmte Versandart verein-bart wurde. Sollten durch eine vom Käufer vorgeschriebene Versandart Mehrkosten entstehen, so hat diese der Käufer zu tragen.

3. Unsere Lieferungen erfolgen ab Werk, ausschließlich Ver-packung. Die Kosten für Verpackung und für die Überbringung ab Werk bis zum Lieferort trägt der Käufer.

4. Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung absichern; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.

V. Gefahrübergang

1. Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Lieferge-genstand das Werk oder Lager verlassen hat und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z. B. Verladung, Transport oder Entladung über-nommen haben.

2. Verzögert sich die Leistung infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, geht die Preisgefahr am Tag der Mitteilung der Lieferbereitschaft auf ihn über. Wir sind in die-sem Fall berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers nach eigenem Ermessen zu lagern und als ab Werk geliefert zu berechnen. Auf Verlangen des Käufers versichern wir die jeweilige Sendung auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung unserer sämtli-chen Forderungen aus der Geschäftsverbindung in unserem Eigentum. Dies gilt auch für die Erteilung des Saldo-Anerkenntnisses.

2. Der Käufer ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordnungs-gemäßen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, wenn er schon jetzt die entstehenden Forderungen gegen seinen Abnehmer zur Sicherung der Höhe unserer Forderung abtritt. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir anteiliges Eigentum haben, gilt die Vorausabtretung anteilig in Höhe des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware. Der Käufer hat uns auf Verlangen sämtliche Auskünfte zu erteilen und Einsicht in die Unterlagen zu gewähren.

3. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum und wir werden im Falle der Verarbeitung oder Umbildung Hersteller und im Falle der Verbindung mit anderen Sachen Miteigentümer und zwar anteilig nach dem Rech-nungswert der Vorbehaltsware. Die neue Sache wird vom Käufer unentgeltlich für uns verwahrt.

4. Wenn der Wert der bestehenden Sicherheiten die zu si-chernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt, sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe verpflichtet.

5. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware (Ver-pfändungen, Sicherungsübereignungen) oder anderen Abtre-tungen der genannten Forderungen (siehe Eigentumsvorbe-halt 2. und 3.) ist der Käufer nicht berechtigt. Im Falle von Pfändungen oder Beschlagnahmen der Vorbehaltsware hat der Käufer auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unver-züglich zu benachrichtigen.

6. Ist der Käufer in Zahlungsverzug oder sind unsere Forde-rungen durch Verschlechterung der Kreditwürdigkeit des Käufers gefährdet, sind wir nach erfolglosem Ablauf einer von uns gesetzten Nachfrist auch dann zur Aufforderung einer sofortigen Zahlung oder zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, wenn wir nicht vom Vertrag zurückgetreten sind. Wir sind dann auch berechtigt, die Vorbehaltsware freihändig zu verkaufen oder versteigern zu lassen. Für unsere Ausfallforderung haftet der Käufer.

7. Solange uns das Eigentum an unseren Lieferungen vorbe-halten bleibt, hat der Käufer die ihm gelieferten Erzeugnisse auf seine Kosten ausreichend gegen Verlust durch Diebstahl, Bruch, Feuer, Wasser und für sonstige Schäden zu versichern und uns solche Versicherungen auf Anforderung nachzuwei-sen.

VII. Mängelansprüche

Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung haftet BASS unter Ausschluss weiterer Ansprüche – vorbehaltlich Abschnitt VIII – wie folgt:

Sachmängel

1. Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach Wahl des Käufers nachzubessern oder mangelfrei zu ersetzen, die sich infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes als mangelhaft herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist BASS unverzüglich schriftlich zu melden.

2. Bei offensichtlicher Mangelhaftigkeit oder Unvollständigkeit der Ware sind uns die Beanstandungen innerhalb von 2 Wochen nach Ankunft der Leistung am Bestimmungsort schriftlich unter genauer Bezeichnung des Fehlers und der Rechnungsnummer anzuzeigen. Sonstige Mängel sind uns unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche seit Kennt-nisnahme, anzuzeigen. Auf unsere Aufforderung sind Belege, Muster, Packzettel und/oder die fehlerhafte Ware an uns zurückzusenden. Ansprüche des Käufers wegen Mangelhaf-tigkeit oder Unvollständigkeit der Leistung sind ausgeschlos-sen, wenn er dieser Verpflichtung nicht nachkommt.

3. Zur Vornahme aller seitens BASS notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Käufer nach Verständigung mit BASS die erforderliche Zeit und Gelegen-heit zu geben; anderenfalls ist BASS von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr un-verhältnismäßig großer Schäden, wobei BASS sofort zu ver-ständigen ist, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Ersetzte Teile werden Eigentum von BASS.

4. Gewährleistungsansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflich-ten ordnungsgemäß und unverzüglich nachgekommen ist. Kommt der Käufer dieser Verpflichtung nicht nach, hat er keine Mängelansprüche gegen uns. Der Käufer hat zudem Beweise in geeigneter, detaillierter Form zu sichern, die die Fehlerhaf-tigkeit von BASS Produkten schlüssig beweisen. Er hat über sein QM-System umfassend Auskunft zu geben und uns auf Verlangen Gelegenheit zur Überprüfung zu geben.

5. Wir sind berechtigt, Nacherfüllung nach unserer Wahl vorzunehmen. Dies bedeutet, dass wir entscheiden dürfen, ob eine Mangelbeseitigung oder eine Neulieferung vorgenommen wird. Schlägt die Nacherfüllung fehl, sind wir zu einer wieder-holten Nacherfüllung berechtigt. Auch im Falle einer wiederholten Nacherfüllung entscheiden wir zwischen Neulieferung oder Mangelbeseitigung.

6. Der Besteller ist erst dann zum Rücktritt vom Vertrag und/oder zur Geltendmachung von Schadensersatz berech-tigt, wenn die Nacherfüllung zweimal fehlgeschlagen ist.

7. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, die Qualität, die mithilfe von BASS Werkzeugen gefertigt wird, durch geeignete Maßnahmen entsprechend der QM-Norm IATF 16949 oder vergleichbaren Regelwerken (VDA 6.1, VDA 6.4) abzusichern. Er ist verpflichtet, regelmäßig durch Zuhilfenahme geeichter Prüfmittel die produzierte Qualität zu prüfen und bei Abwei-chungen dies umfassend und sorgfältig zu dokumentieren. Er ist ausnahmslos für die Qualität der mit BASS Werkzeugen produzierten Teile verantwortlich, auch wenn wir ihm Unterstüt-zung anbieten oder auch leisten. Pauschale Kundenanforderungen an die Firma BASS – im speziellen auch an die Quali-tät unserer Produkte, die z.B. in den Einkaufsbedingungen unserer Kunden definiert sind – erkennen wir nicht an.

8. Keine Haftung wird insbesondere in folgenden Fällen über-nommen: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässi-ge Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, Schäden aufgrund höherer Gewalt oder besondere Einflüsse, die nicht im Vertrag vereinbart sind, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse oder Nichterfüllung von unter VII 4 aufgeführten Käuferpflichten – sofern sie nicht von BASS zu verantworten sind.

9. Geringfügige Fehler, die weder den Wert noch die Taug-lichkeit oder die Verwendbarkeit des Werkes wesentlich beein-trächtigen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

10. Bessert der Käufer oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung seitens BASS für die daraus entste-henden Folgen. Gleiches gilt für ohne vorherige Zustimmung seitens BASS vorgenommene Änderungen des Liefergegen-standes.

11. Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten tragen wir – soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt – die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Versandes.

12. Hinsichtlich etwaiger Ersatzansprüche und Nachbesse-rungsarbeiten gilt eine Gewährleistungsfrist von 12 Monaten ab Lieferung.

13. Rückgriffansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Verein-barungen, z.B. Kulanzregelungen, getroffen hat.

14. Nicht von uns autorisierte Werbeaussagen des Käufers gegenüber seinen Käufern oder in seinen Werbematerialien begründen keine Mängelansprüche gegen uns.

Rechtsmängel

15. Unsere in Abschnitt VII. genannten Verpflichtungen sind vorbehaltlich Abschnitt IX. 2 für den Fall der Schutz- oder Urheberrechtsverletzung abschließend.

Sie bestehen nur, wenn

- der Käufer uns in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend gemachten Ansprüche unterstützt bzw. uns die Durchführung der Modifizierungsmaßnahmen gemäß die-sen Bedingungen ermöglicht,
- uns alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtli-cher Regelungen vorbehalten bleiben,
- der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Käufers beruht und
- die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Käufer den Liefergegenstand eigenmächtig geändert oder in einer nicht vertragsgemäßen Weise verwendet hat.

16. Soweit nicht anders vereinbart, begrenzt sich unsere Verpflichtung zur Lieferung frei von gewerblichen Schutzrech-ten und Urheberrechten („Schutzrechte“) Dritter auf das Land des Lieferortes.

17. Für Ansprüche, die sich aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter ergeben, haften wir nicht, wenn das Schutzrecht im Eigentum des Be-stellers bzw. eines unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich kapital- oder stimmrechtsmäßig ihm gehörenden Unternehmens (verbundenes Unternehmen) gem. §15 AktG steht oder stand. Unsere Haftung ist auch ausgeschlossen, wenn der Liefergegenstand bzw. die Fertigung des Liefergegenstandes auf der Basis spezieller Vorgaben des Kunden, z.B. nach dessen Zeichnungen, entstanden ist.

18. Für Ansprüche, die sich aus der Verletzung von Schutz-rechten ergeben, haften wir nicht, wenn nicht mindestens ein Schutzrecht aus der Schutzrechtsfamilie entweder vom Euro-päischen Patentamt oder in einem der Staaten Bundesrepub-lik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Österreich oder USA veröffentlicht ist. Die Veröffentlichung der Schutzrechte muss spätestens zum Zeitpunkt der Lieferung erfolgt sein. Eine Haftung wird ausgeschlossen, wenn wir den Kunden auf bestimmte existierende Schutzrechte hinweisen und dieser ungeachtet der Schutzrechtslage auf eine Bestel-lung/Auslieferung besteht.

19. Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verlet-zung von Schutzrechten, sind wir verpflichtet, dem Besteller das Recht zum weiteren Gebrauch zu verschaffen oder den Liefergegenstand in für den Besteller zumutbarer Weise derart zu modifizieren, dass die Schutzrechtverletzung nicht mehr besteht. Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen und in angemessener Frist nicht möglich, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

20. Der Besteller ist verpflichtet, uns über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich zu informieren. Er räumt uns zudem die Gelegenheit ein, uns in angemessener Zeit mit den Dritten in Verhandlung zur gütli-chen Beilegung möglicher Rechtsstreitigkeiten einzutreten.

VIII. Retouren

1. Retouren oder Umtausch sind nur innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung und vorheriger Absprache mit uns, mit einer Einlagerungsgebühr von 20%, möglich. Retouren oder Um-tausch werden nur bei lagerhaltigen Standardprodukten im Neuzustand und originalverpackt akzeptiert.

2. Die Stornierung von Sonderwerkzeugen kann nur durch Abgabe einer ausdrücklichen Erklärung und mit Zustimmung von BASS erfolgen. Die Höhe der Stornogebühr richtet sich nach Höhe der Rechnungssumme und Zeitpunkt des Zugangs der Stornoerklärung.

IX. Haftung des Lieferers, Haftungsausschluss

1. Wenn der Liefergegenstand durch unser Verschulden infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss erfolgten Vorschlägen und Bera-tungen oder durch die Verletzung anderer vertraglicher Ne-benverpflichtungen – insbesondere Anleitung für Bedienung, Prüfung und Wartung der Werkzeuge und der bearbeiteten Werkstücke – vom Käufer nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen der Abschnitte VII und IX. 2.

2. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haften wir – aus welchen Rechtsgründen auch immer – nur

a) bei Vorsatz,
b) bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers/der Organe oder leitender Angestellter,
c) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesund-heit,
d) bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen hat,
e) im Rahmen einer Garantiezusage,
f) bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkt-haftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Ange-stellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall be-grenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorher-sehbaren Schaden. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

3. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nach Grund und Höhe auch zugunsten unserer gesetzlichen Vertre-ter, Mitarbeiter, und sonstigen Erfüllungs- und Verrichtungsge-hilfen.

X. Urheberrecht/ Geheimhaltung

Wir behalten uns Urheberrechte und das Recht zur Anmel-dung gewerblicher Schutzrechte, wie z.B. Patente, vor an Abbildungen, Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, u.ä. Informationen körperlicher oder unkörperlicher Art – auch in elektronischer Form. Sie dürfen ohne unsere Zustimmung Dritten nicht zugänglich gemacht werden und dürfen im eige-nen Betrieb des Bestellers nur solchen Personen zur Verfü-gung gestellt werden, die für deren Verwendung notwendigerweise herangezogen werden müssen und die ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet sind; sie bleiben unser ausschließ-liches Eigentum. Ohne unser vorheriges schriftliches Einver-ständnis dürfen solche Informationen nicht vervielfältigt oder gewerbsmäßig verwendet werden. Auf Verlangen sind sie unverzüglich herauszugeben.

XI. Exportkontrolle

1. Die Lieferungen und Leistungen (Vertragserfüllung) stehen unter dem Vorbehalt, dass der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen Exportkontroll-bestimmungen, insbesondere Embargos oder sonstigen Sank-tionen entgegenstehen. Der Besteller verpflichtet sich, alle Informationen und Unterlagen beizubringen, die für die Aus-fuhr oder Verbringung benötigt werden. Verzögerungen auf-grund von Exportprüfungen oder Genehmigungsverfahren setzen Fristen und Lieferzeiten außer Kraft. Werden erforderli-che Genehmigungen nicht erteilt, bzw. ist die Lieferung und Leistung nicht genehmigungsfähig, gilt der Vertrag bezüglich der betroffenen Teile als nicht geschlossen.

2. Wir sind berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen, wenn die Kündigung für uns erforderlich ist zur Einhaltung nationaler oder internationaler Rechtsvorschriften. In diesem Fall ist die Geltendmachung eines Schadens oder die Geltendmachung anderer Rechte durch den Besteller wegen der Kündigung ausgeschlossen.

XII. Softwarenutzung

1. Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Käufer ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentation zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr als einem System ist untersagt.

2. Der Käufer darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69a ff. UrhG) vervielfältigen, überarbeiten, über-setzen oder von dem Objektcode in den Quellcode umwan-deln. Der Käufer verpflichtet sich, Herstellerangaben – insbe-sondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung zu verändern.

3. Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich Kopien bleiben bei uns bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist unzulässig.

XIII. Rechtswahl, Gerichtsstand und Erfüllungsort

1. Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Strei-tigkeiten ist, wenn der Käufer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder im Inland keinen allgemeinen Ge-richtsstand hat, als Gerichtsstand der Ort des Werkes verein-bart, auch für Wechsel-, Urkunds- und Scheckverfahren. Wir sind jedoch berechtigt, den Käufer auch in seinem allgemei-nen Gerichtsstand zu verklagen.

2. Es gilt ausnahmslos das für die Rechtsbeziehung inländi-scher Vertragspartner maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Anwendung von UN- Kaufrecht über den internationalen Warenkauf (CISG) wird hiermit ausgeschlos-sen.

3. Erfüllungsort ist der Ort des Werkes.

BASS GmbH
97996 Niederstetten

Letzte Aktualisierung am 31.03.2021

BASS

TECHNIK FÜR GEWINDE

BASS GmbH
Technik für Gewinde
Bass-Strasse 1
97996 Niederstetten
Deutschland · Germany

Tel.: +49 7932 892-0
Fax: +49 7932 892-87
E-Mail: info@bass-tools.com
Web: www.bass-tools.com

PDF DOWNLOAD

VDA AUTOMOTIVE QUALITY 6.4 MANAGEMENT SYSTEMS

ISO QUALITY 9001 MANAGEMENT SYSTEMS

ISO ENVIRONMENTAL 14001 MANAGEMENT SYSTEMS

ISO ENERGY 50001 MANAGEMENT SYSTEMS

Edition 01/2023 Änderungen vorbehalten / subject to modifications ID 083533