

# GFM-STL

Vollhartmetall-Gewindefräser  
für Innengewinde



Metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Ausführung: lang, für Stähle und schwer zerspanbare  
Werkstoffe, Zylinderschaft mit Kühlkanal und  
Rechtsspiralnuten

Solid carbide thread milling cutters  
for internal threads

ISO metric thread DIN 13

Specification: long, for steel and tough materials,  
straight shank with internal coolant and  
right hand spiral flutes

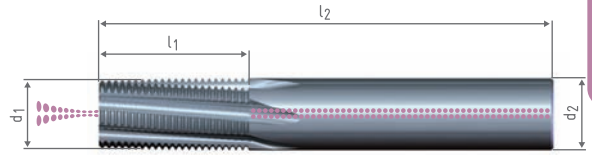

M/MF

→HA (Zyl.-Schaft nach DIN 6535, Straight shank according to DIN 6535)

ORDER-CODE → GFM-STL M

d <sub>1</sub> Fräser Nenn-Ø Cutter nom. Ø	P mm	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	D ≥ für Gew.-Ø for thread Ø	d <sub>2</sub>	z Nuten- zahl No. of flutes	beschichtet coated	
							Art.-Nr.	€
10	1	20	80	12	10	5	305096	278,00
10	1,5	20	80	14	10	5	305097	261,00
12	1	25	90	16	12	5	305098	332,00
12	1,5	25	90	16	12	5	305099	303,00
12	2	25	90	16	12	5	305113	315,00
16	1	33	100	20	16	6	305100	420,00
16	1,5	33	100	22	16	6	305101	378,00
16	2	33	100	22	16	6	305102	390,00
20	1,5	40	115	26	20	6	305103	536,00
20	2	40	115	27	20	6	305104	569,00
20	3	45	115	30	20	6	305105	554,00

→ HB



→ HE



Zyl.-Schaft nach DIN 6535 HB oder HE, kein Zuschlag  
Straight shank according to DIN 6535 HB or HE, no extra charge

